

EDS-annostelujärjestelmä 24VDC-käyttöliittymä




Tuotekuvaus

24V-käyttöliittymä on suunniteltu erityisesti Electroluxin tehokkaan ED-säätimen asentamiseen hyvin erilaisiin pumppuihin erilaisissa järjestelmissä. Tehokas ratkaisu säästää myös pesuainetta merkittävästi ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen

Ominaisuudet ja edut

- Käytössä olevaan pumppuun yhdistetty ED-järjestelmä optimoi pesuaineen annostelun ja säästää pesuainetta
- Ohjaa kaikkia annostelijoita, joissa voidaan käyttää 24V-signaaleja releen avulla
- Yhdistäminen pesukoneesta ED-säätimeen helposti yhdellä johdolla
- Voidaan yhdistää enintään 6 pumppuun yhdessä pesukoneessa

Asennuskaavio

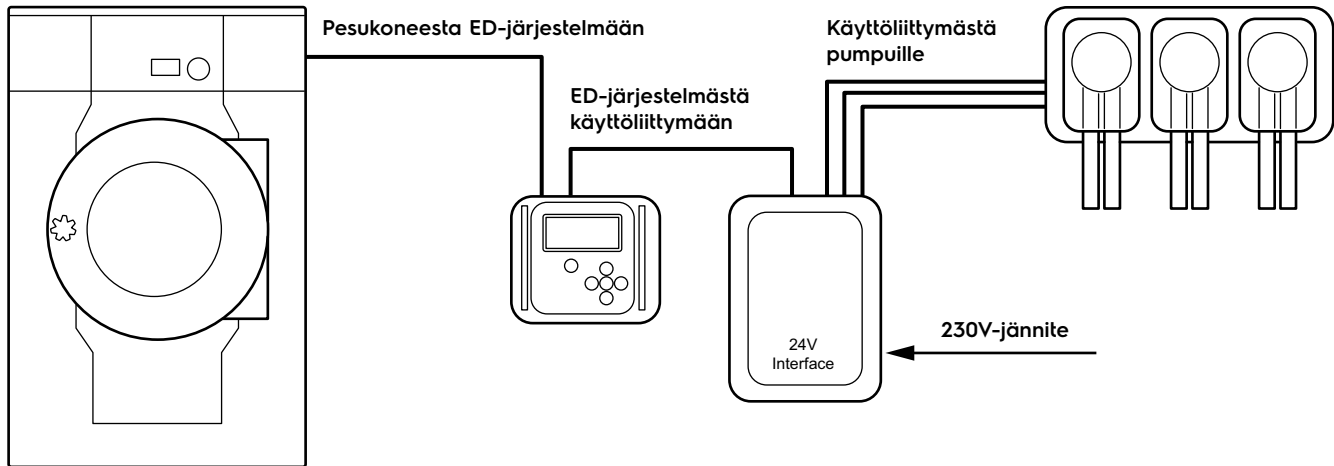

Huomaa!

ED-käyttöliittymä lähettää 24V:n signaaleja, joiden enimmäisvoimakkuus on 230mA.

Mikäli pumput vaativat 230mA:a enemmän, järjestelmään on asennettava releet, jotka eivät sisälly tähän tuotteeseen

Suosittellemme hankkimaan järjestelmään ED-säätimen

PNC	988916941	988916937
Kuvaus	24V:n ED-käyttöliittymä	ED-säädin ilman pumppuja
Mitat	K: 150 mm x L: 100 mm x S: 60 mm	K: 119 mm x L: 132 mm x S: 65 mm
Paino	0.8 kg	0.13 kg
Syöttöjännite	230V	Ei
Lähtöjännite	24V	Ei

