

Cortadoras de fiambre Cortadora de Gravedad ligera 250 mm, cinta

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


601144 (MSL25B)

 Cortadora de fiambres
gravedad ligera 250 mm,
transmisión cinta(230V;1+
N;50)

601116 (MSL25B6)

 Cortadora de fiambres
ligera, gravedad 250 mm,
transmisión por cinta
(230V;1+N;60)

Descripción

Artículo No. _____

Base y componentes principales de aluminio sanitario para garantizar una larga duración, altos niveles de higiene y una fácil limpieza. Cuchillas afiladas de acero forjado templado con cubrecuchilla circular. Piedra de afilar y sobrecuchilla montadas en la parte superior de fácil extracción. Motor de accionamiento de las cuchillas ventilado. Transmisión por cinta Poly-V para operaciones silenciosas y económicas. Sistema de transporte desmontable con rodillos y cojinetes autolubricantes. Dispositivo de bloqueo de la placa de corte que impide extraer el carro si la máquina no está apagada. Mando regulador de corte para un rebanado preciso. Protección contra el agua IP42. Suministrado con herramienta de extracción de cuchillas.

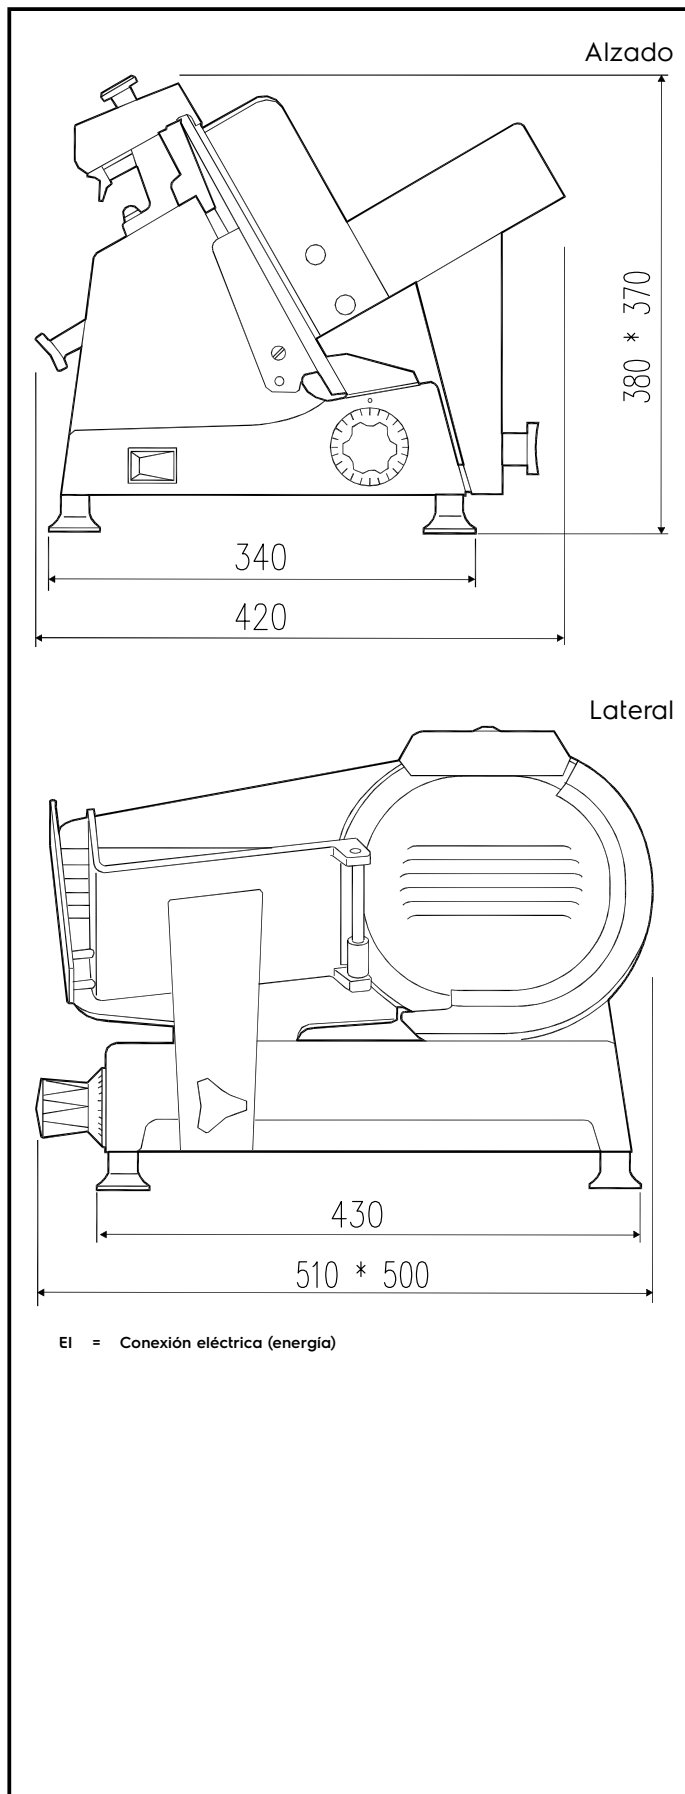
Características técnicas

- Cortadora de gravedad manual.
- Grosor de corte de 0 a 15 mm.
- Mando para ajustar el grosor de corte (ajuste por milímetros).
- Transmisión por correa.
- Motor ventilado de accionamiento de la cuchilla, diseñado para un uso continuo, sistema de transmisión con correa en V para un funcionamiento silencioso y un servicio económico.
- Sistema portante extraíble lubricado permanentemente, con embrague automático.
- Afilador de piedra instalado en la parte superior y tapa de la cuchilla fácil de retirar.
- Se suministra con herramienta de extracción de cuchillas.
- El mayor nivel de seguridad en el funcionamiento, limpieza y mantenimiento.
- Capacidad de corte para modelo de 250 mm:-
cuadrado: 170x170 mm-rectangular: 220x145 mm-redondo: 180 mm.

Construcción

- Diseño compacto.
- Fabricado en aluminio anodizado satinado de alto brillo. Este procedimiento garantiza altos niveles de higiene de las partes que entran en contacto con el corte, es resistente a ácidos, sales y procesos de oxidación.
- Protector de seguridad de plexiglás de serie.
- Resistencia al agua IP42.
- La cuchilla está fabricada en acero cromado reforzado, con junta en la cubierta de la cuchilla que proporciona mayor protección.

Aprobación: _____

**Eléctrico****Suministro de voltaje**

601144 (MSL25B)

230 V/1N ph/50 Hz

601116 (MSL25B6)

230 V/1 ph/60 Hz

Total watos

0.15 kW

Info**Dimensiones externas, ancho** 510 mm**Dimensiones externas, fondo** 420 mm**Dimensiones externas, alto** 380 mm**Peso neto:**

22