

Cortadoras de fiambre 350 mm Cortadora Gravedad, transmisión por cinta

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


601132 (MSG35B)

Cortadora de fiambres por gravedad, transmisión por CINTA, disco diám. 350mm y capacidad de corte: 210x210 (cuadrado); 210 (redondo); 270x190 (rectangular)

601113 (MSG35B6)

Cortadora fiambres gravedad 350mm, transmisión por cinta(230V;1+N;60)

Descripción

Artículo No. _____

Base y componentes principales de aluminio sanitario para garantizar una larga duración, altos niveles de higiene y una fácil limpieza. Cuchillas afiladas de acero forjado templado con cubrecuchilla circular. Piedra de afilar, sobrecuchilla y separador de producto montados en la parte superior de fácil extracción. Sobrecuchilla con protección total para un mejor rebanado y mayor libertad de movimiento durante las operaciones manuales. Motor de accionamiento de las cuchillas ventilado. Transmisión por cinta Poly-V para operaciones silenciosas y económicas. Sistema de transporte desmontable con rodillos y cojinetes autolubrificantes. Dispositivo de bloqueo de la placa de corte que impide extraer el carro si la máquina no está apagada. Mando regulador de corte para un rebanado preciso. Protección contra el agua IP42. Suministrado con herramienta de extracción de cuchillas.



Características técnicas

- Cortadora de gravedad manual.
- Mando para ajustar el grosor de corte (ajuste por milímetros).
- Transmisión por correa.
- Motor ventilado de accionamiento de la cuchilla, diseñado para un uso continuo, sistema de transmisión con correa en V para un funcionamiento silencioso y un servicio económico.
- Sistema portante extraíble lubricado permanentemente, con embrague automático.
- Afilador de piedra instalado en la parte superior y tapa de la cuchilla fácil de retirar.
- Se suministra con herramienta de extracción de cuchillas.
- El mayor nivel de seguridad en el funcionamiento, limpieza y mantenimiento.
- Capacidad de corte para el modelo de 350 mm:
 - cuadrado: 210x210
 - rectangular: 270x190
 - redondo: 210
- Espesor de corte de 0 a 15 mm.

Construcción

- Diseño compacto.
- Fabricado en aluminio anodizado satinado de alto brillo. Este procedimiento garantiza altos niveles de higiene de las partes que entran en contacto con el corte, es resistente a ácidos, sales y procesos de oxidación.
- Hoja cóncava en cromo duro forjado con cubierta protectora
- Protector de seguridad de plexiglás de serie.
- Resistencia al agua IP42.

Aprobación: _____

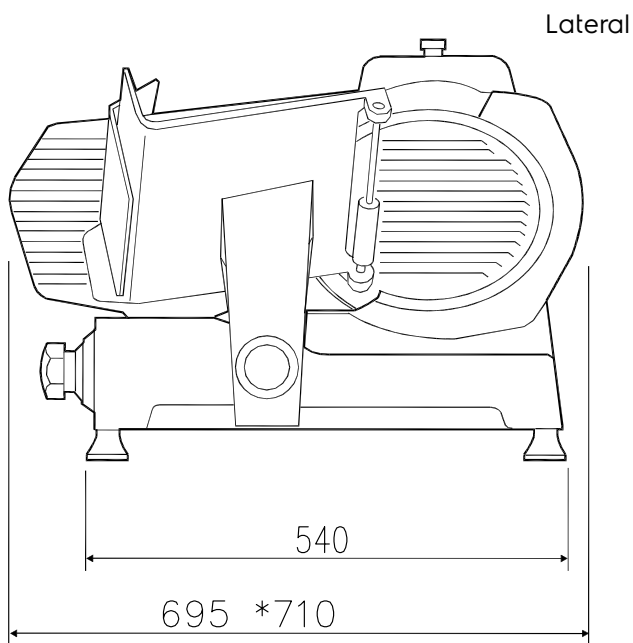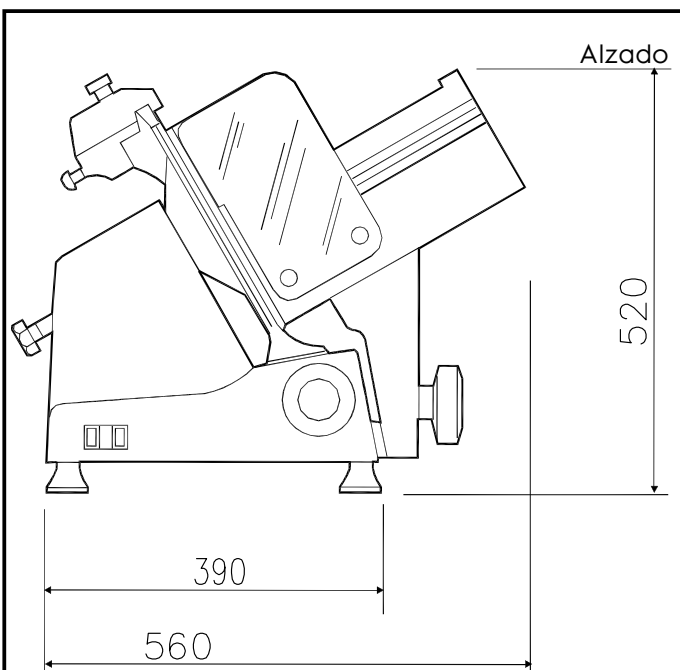

EI = Conexión eléctrica (energía)

Eléctrico

Suministro de voltaje

601132 (MSG35B)

400 V/3N ph/50 Hz

601113 (MSG35B6)

230 V/1N ph/60 Hz

Total watos

0.38 kW

Info

Dimensiones externas, ancho 695 mm

Dimensiones externas, fondo 560 mm

Dimensiones externas, alto 520 mm

Peso neto: 38