

Armarios Digitales Frigorífico 1 Puerta de Cristal 400L 0°+10°C, acero inoxidable

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**730046 (R04PVG4)**Frigorífico 1 puerta de cristal
400 lt, +2°+10°C ventilado,
LED, AISI 430, R600a

Descripción

Artículo No. _____

Frigorífico 1 puerta de cristal 400 lt. AISI 430 +2°+10°C ventilado,
LED, gas R600a

Exterior en acero inox. Interior en poliestileno blanco resistente a golpes con aislamiento de 45mm de grosor con esquinas redondeadas. Puerta con cerradura reversible in situ. Unidad de refrigeración integrada, desescarche por medio de evaporación automática del agua escarchada. Control digital, pantalla de temperatura y luz interna. Modo de funcionamiento ventilado. Para temperatura ambiente de hasta 32°C. Libre de HFC, CFC y HCFC. Gas refrigerante R600a. Incluye 4 rejillas 600x400mm, con revestimiento PE.

Características técnicas


- CHAR(10) Panel de control digital que permite el ajuste y control fácil y preciso de la temperatura interna.CHAR(10)
- Las guías son termoformadas y se incorporan en la estructura interna facilitando la limpieza.
- Modelo que requiere sólo una fase de alimentación 230V y puede ser conectado directamente a una toma de corriente existente.
- Funcionamiento muy silencioso.
- Toda la parte interior es de poliestireno termoformado en blanco con las esquinas redondeadas y de alta resistencia a los impactos.
- No hay juntas para evitar la acumulación de suciedad.
- Sistema de refrigeración simple de fácil acceso desde la parte trasera de las unidades.
- Ayuda de un ventilador de refrigeración para la distribución de temperatura uniforme.
- Los modelos equipados con placa roll-bond, tienen una placa instalada en la parte posterior interna de la unidad equipada con un termostato especial para evitar la formación de hielo.
- Adecuado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 32° C.
- Conectividad lista para acceso en tiempo real a dispositivos conectados desde monitorización remota y de datos (requiere accesorio opcional).

Construcción


- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Todos los modelos de la gama están acabados en materiales de primera calidad para una mayor durabilidad.

accesorios opcionales

Aprobación: _____

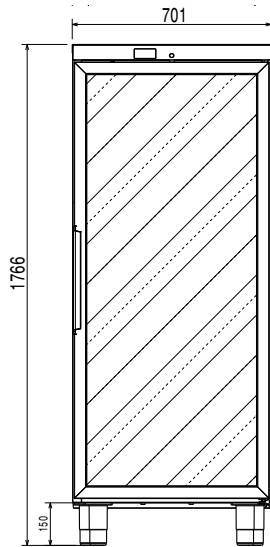


Alzado

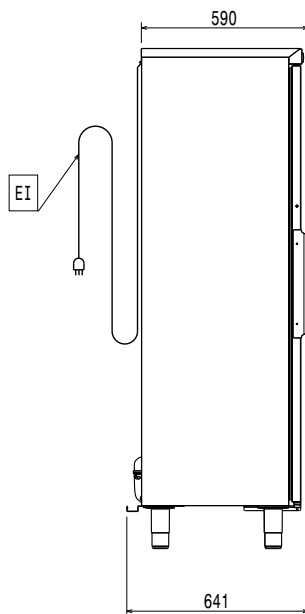

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)

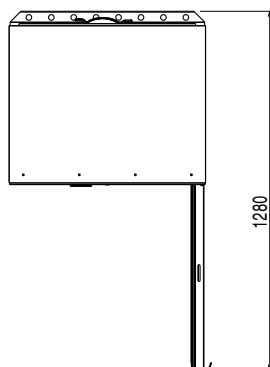

Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje	730046 (R04PVG4)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:		0.13 kW

Info

Capacidad bruta	400 lt
Capacidad neta:	268 lt
Bisagras de la puerta	Derecho
Dimensiones externas, ancho	701 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1280 mm
Dimensiones externas, alto	1766 mm
Número y tipo de rejillas (incluidas):	4 - 600x400
Tipo de material externo	AISI 430
Material de la puerta exterior	Vidrio
Internal Light	X

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Potencia del compresor	
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-10 °C
Humedad interna mín/máx	70%/85%
Temperatura de operación mín.:	0 °C
Temperatura de operación máx.:	10 °C
Modo de operación	Ventilado
Unidad de refrigeración	Built-In
Tipo de descongelado	Compresor apagado

Información del Producto (en cumplimiento con la normativa EU 2015/109)

Tipo de modelo:	armario de refrigeración vertical
-----------------	-----------------------------------

Certificaciones ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Sostenibilidad

Clase Energética:	D
Consumo de energía por año y por día	653kWh/año - 2kWh/24h
Condiciones de trabajo	Servicio ligero (cl.3)
Índice de Eficiencia energética EEI:	62,24
Nivel de ruido	55 dBA
Tipo de refrigerante:	R600a
Índice GWP:	3
Potencia de refrigeración	253 W
Peso del refrigerante	100 g



Electrolux
PROFESSIONAL



Armarios Digitales Frigorífico 1 Puerta de Cristal 400L 0°+10°C, acero inoxidable

Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

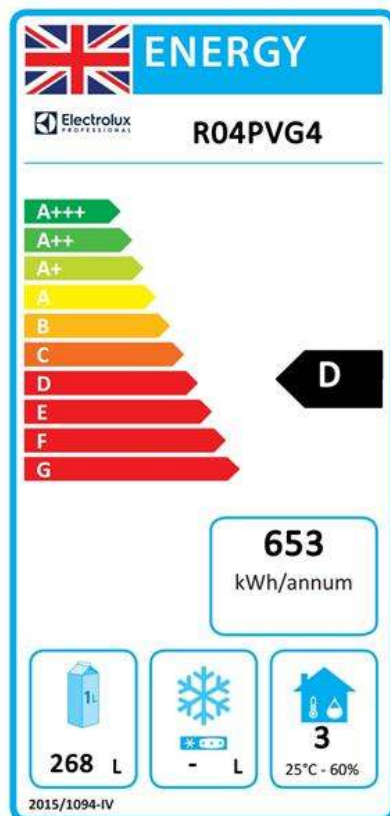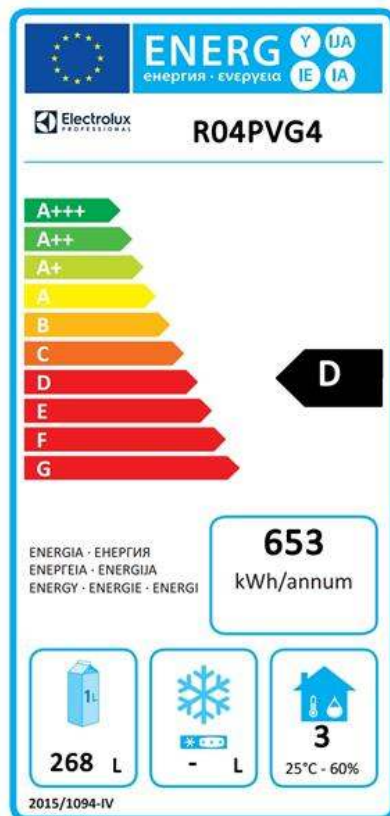

Armarios Digitales
Frigorífico 1 Puerta de Cristal 400L 0°+10°C, acero inoxidable

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.04.18