

**Procesadores de Alimentos**  
**Batidora de corte de 2,6 lt con**  
**recipiente de copoliéster transparente**  
**1500 rpm, enchufe Schuko**

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



600987 (K26P)

Picadora-Cutter de 2,6 lt  
con recipiente de  
copoliéster transparente  
1500 rpm, enchufe Schuko

## Descripción

### Artículo No.

Picadora-Cutter de 2,6 litros, recipiente de copoliéster transparente con rascador y orificio central de alimentación para añadir productos en mitad del ciclo. Tapa de copoliéster transparente. Rotor de cuchillas microdentadas. Las cuchillas en ángulo y la base cónica del recipiente garantizan una mezcla uniforme. Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un flujo especial generado en el interior del recipiente. El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Todas las piezas en contacto con los alimentos son desmontables y aptas para el lavavajillas. Botones impermeables, fáciles de limpiar, planos y de tacto suave. Velocidad única de 1500 rpm con función de on/pulse/off para operaciones sencillas. Con enchufe Schuko.

## Características técnicas

- Batidora de corte y emulsionador de mesa que permite picar, mezclar, picar, triturar, licuar y amasar rápidamente.
- Incluye un cuenco transparente de 2,6 litros con rotor de cuchillas microdentadas.
- Se incluye un rascador de recipiente/tapa para obtener resultados uniformes y suaves (emulsión) y un trabajo continuo.
- Tapa transparente, con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso.
- Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Certificación ErgoCert de 4 estrellas por su diseño ergonómico y facilidad de uso.
- Productividad de hasta 50 ajustes por servicio.

## Construcción

- 1 velocidad: 1500 rpm.
- Potencia: 500 vatios.
- Recipiente de copoliéster transparente sin BPA.
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- Diseño compacto, fácil de trasladar y almacenar.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Interruptor principal ON/OFF en la parte trasera del aparato.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje en acero inoxidable.
- Seguridad alimentaria garantizada de acuerdo con las directivas europeas y la legislación del Reino Unido. Los materiales en contacto con los alimentos no contienen BPA.
- Los productos cumplen con las directivas europeas, la legislación del Reino Unido y las normas internacionales de salud y seguridad.

Aprobación:

### accesorios incluidos

- 1 de Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 2,6lt PNC 650117
- 1 de Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650226
- 1 de Recipiente de copoliéster transparente para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650229
- 1 de Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 2,6 l. PNC 650230

### accesorios opcionales


- Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 2,6lt PNC 650117 ☐
- Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 3,6lt PNC 650118 ☐
- Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650226 ☐
- Rotor de cuchillas lisas para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650227 ☐
- Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650228 ☐
- Recipiente de copoliéster transparente para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650229 ☐
- Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 2,6 l. PNC 650230 ☐
- Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt., rotor microdentado, tapa con rascador PNC 650231 ☐
- Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 3,6lt PNC 650233 ☐
- Rotor de cuchillas lisas para Batidora de corte de 3,6lt PNC 650234 ☐
- Recipiente de acero inoxidable para la Batidora de corte de 3,6 l. PNC 650235 ☐
- Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 3,6 l. PNC 650236 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Procesadores de Alimentos  
Batidora de corte de 2,6 lt con recipiente de  
copoliéster transparente 1500 rpm, enchufe  
Schuko

Alzado

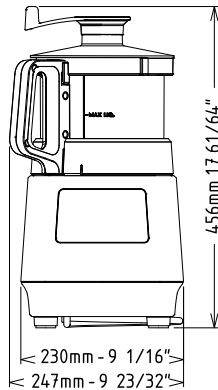


Lateral

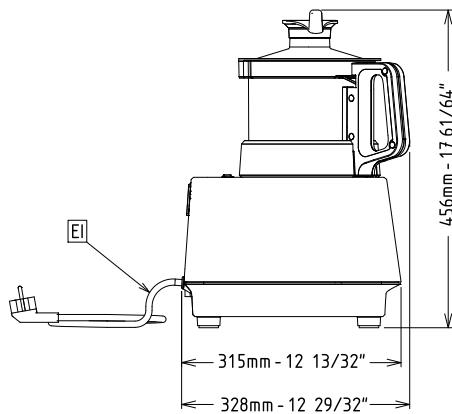

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

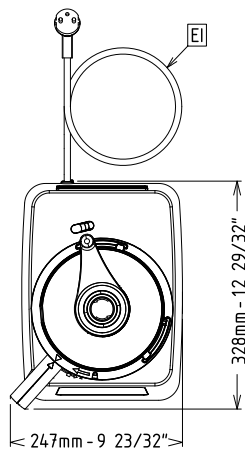

### Eléctrico

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.5 kW                |
| Total watos              | 0.5 kW                |

### Capacidad

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Rendimiento (hasta): | 0 kg/ciclo |
| Capacidad            | 2.6 litros |

### Info

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Dimensiones externas, ancho               | 247 mm  |
| Dimensiones externas, fondo               | 328 mm  |
| Dimensiones externas, alto                | 456 mm  |
| Peso del paquete                          | 15.2 kg |
| Capacidad de picar carne:                 | 0 kg    |
| Capacidad para la preparación de mayonesa | 0 kg    |
| Capacidad de preparación de masa          | 0 kg    |