

Cortadora de hortalizas
Batidora combinada para corte estándar y en
rodajas de hortalizas de 2,6 lt, con recipiente de
acero inoxidable, 1500 rpm, 3 discos incluidos,
enchufe Schuko

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602152 (COM26D)

Batidora combinada para corte estándar y en rodajas de hortalizas de 2,6 lt, con recipiente de acero inoxidable, 1500 rpm, 3 discos incluidos (cortador 2mm, cortador 5mm, rallador 3mm), enchufe Schuko

Descripción

Artículo No.

Batidora combinada para corte estándar y en rodajas de hortalizas con 2,6 litros, recipiente de acero inoxidable. La cortadora de hortalizas asegura resultados de corte consistentes gracias al diseño patentado del empujador de palanca. Construida en un robusto material plástico. Tolla de media luna transparente de 1,25 litros. Las hortalizas pueden introducirse directamente en la tolva de media luna, un empujador presiona las hortalizas contra los discos de corte asegurando un corte uniforme en un tiempo mínimo. 2 tolvas pequeñas para cortes precisos de verduras largas diam. 55mm o 25mm. Ideal para rallar, cortar en rodajas/rodajas onduladas, en juliana y en dados. 3 discos incluidos: cortador de 2mm y 5mm, rallador de 3mm. Un microinterruptor de seguridad detiene la cuchilla cuando se abre la tolva de alimentación.

Batidora de corte con tapa de copoliéster transparente con rascador y orificio central de alimentación para añadir productos en mitad del ciclo. Rotor de cuchillas microdentadas. Las cuchillas anguladas y la base cónica del recipiente garantizan una mezcla uniforme. Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un flujo especial generado en el interior del recipiente.

El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Todas las piezas en contacto con los alimentos son desmontables y aptas para el lavavajillas. Botones impermeables, fáciles de limpiar, planos y de tacto suave. Velocidad única de 1500 rpm con función de on/pulse/off para operaciones sencillas. Con enchufe Schuko.

Características técnicas

- Aparato combinado con dos funciones: cortador de hortalizas y batidora de corte
- Equipada con un accesorio cortador de hortalizas para cortar en rodajas, rallar, rallar (juliana), así como cortar en dados y patatas fritas.
- Batidora de corte y función de emulsión incluidos, para picar, mezclar, picar, triturar, licuar y amasar rápidamente.
- Equipada con una tolva de media luna (1,25lt de capacidad) y 2 pequeños canales de alimentación redondos: Ø 25mm y Ø 55mm, para el corte preciso de hortalizas de forma alargada.
- Cortes uniformes y máxima capacidad de carga, gracias al diseño del empujador de palanca patentado.
- Gran vertedero de salida para una expulsión eficaz. Se adapta a contenedores de cocina estándar de hasta 200 mm de altura (como GN) bajo el conducto de salida.
- Modelo con alimentación continua.
- Función "pulse" para cortar y rallar con rapidez y precisión.
- Palanca frontal ergonómica, apta para zurdos y diestros.
- La cuchilla de la cortadora de hortalizas se detiene cuando se levanta el empujador de la palanca para la seguridad del operador.
- El modelo incluye 3 discos: cortador de 2mm, cortador de 5mm, rallador de 3mm.
- Discos y rejillas opcionales disponibles de varios tamaños para rebanar, cortar en cubos, rallar y desmenuzar (diam. 175mm).
- Incluye un recipiente de acero inoxidable de 2,6 litros con rotor de cuchillas microdentadas.
- Se incluye un rascador de recipiente/tapa para obtener resultados uniformes y suaves (emulsión) y un trabajo continuo.
- Tapa transparente, con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso.
- Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Todas las partes en contacto con los alimentos son desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Productividad: hasta 100 ajustes por servicio para la cortadora de hortalizas, hasta 50 ajustes por servicio para la función de batidora de corte.
- Certificación ErgoCert de 4 estrellas por su diseño ergonómico y facilidad de uso.

Aprobación:

Construcción

- 1 velocidad: 1500 rpm.
- Potencia: 500 vatios.
- Recipiente de acero inoxidable AISI 304.
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Interruptor principal ON/OFF en la parte trasera del aparato.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje en acero inoxidable.
- Seguridad alimentaria garantizada de acuerdo con las directivas europeas y la legislación del Reino Unido. Los materiales en contacto con los alimentos no contienen BPA.
- Los productos cumplen con las directivas europeas, la legislación del Reino Unido y las normas internacionales de salud y seguridad.

Accesorios incluidos


- | | |
|---|------------|
| • 1 de Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 2,6lt | PNC 650117 |
| • 1 de Kit que incluye 3 discos (cortador de 2mm, cortador de 5mm, rallador de 3mm) | PNC 650196 |
| • 1 de Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 2,6lt | PNC 650226 |
| • 1 de Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt | PNC 650228 |
| • 1 de Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 2,6 l. | PNC 650230 |
| • 1 de Eyector para cortadora de hortalizas | PNC 650232 |

Accesorios opcionales


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Herramienta de limpieza para rejillas troceadoras TRS-TRK-TRK 210 5/8/10mm | PNC 650110 | ☐ |
| • Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 2,6lt | PNC 650117 | ☐ |
| • Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 3,6lt | PNC 650118 | ☐ |
| • Kit que incluye 3 discos (cortador de 2mm, cortador de 5mm, rallador de 3mm) | PNC 650196 | ☐ |
| • Kit que incluye 6 discos (cortador de 2mm, cortador de 5mm, rallador de 3mm, rallador de 7mm, cortador de 10mm, rejilla de 10x10mm) | PNC 650197 | ☐ |
| • Disco rallador de acero inoxidable de 2 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650198 | ☐ |
| • Disco rallador de acero inoxidable de 3 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650199 | ☐ |
| • Disco rallador de acero inoxidable de 4 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650205 | ☐ |
| • Disco rallador de acero inoxidable de 7 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650207 | ☐ |
| • Disco de parmesano | PNC 650208 | ☐ |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Disco de corte en tiras de acero inoxidable de 2 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650209 | ☐ |
| • Disco de corte en tiras de acero inoxidable de 4 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650210 | ☐ |
| • Disco de corte en tiras de acero inoxidable de 8 mm para patatas fritas (diámetro 175 mm) | PNC 650211 | ☐ |
| • Disco de corte de acero inoxidable de 1 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650213 | ☐ |
| • Disco de corte de acero inoxidable de 2 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650214 | ☐ |
| • Disco de corte de acero inoxidable de 3 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650215 | ☐ |
| • Disco de corte de acero inoxidable de 5 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650216 | ☐ |
| • Disco de corte de acero inoxidable de 6 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650217 | ☐ |
| • Disco de corte ondulado de acero inoxidable de 3 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650218 | ☐ |
| • Disco de corte ondulado de acero inoxidable de 5 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650219 | ☐ |
| • Disco de corte de aluminio de 8 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650220 | ☐ |
| • Disco de corte de aluminio de 10 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650221 | ☐ |
| • Disco de corte en cubos 8x8 (diámetro 175mm) | PNC 650222 | ☐ |
| • Disco de corte en cubos 10x10 (diámetro 175mm) | PNC 650223 | ☐ |
| • Kit de discos de corte en cubos de 8 mm (cortadora de aluminio de 8 mm, rejilla de 8x8 mm) (diámetro de 175 mm) | PNC 650224 | ☐ |
| • Kit de discos de corte en cubos de 10 mm (cortadora de aluminio de 10 mm, rejilla de 10x10 mm) (diámetro de 175 mm) | PNC 650225 | ☐ |
| • Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 2,6lt | PNC 650226 | ☐ |
| • Rotor de cuchillas lisas para Batidora de corte de 2,6lt | PNC 650227 | ☐ |
| • Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt | PNC 650228 | ☐ |
| • Recipiente de copoliéster transparente para Batidora de corte de 2,6lt | PNC 650229 | ☐ |
| • Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 2,6 l. | PNC 650230 | ☐ |
| • Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt., rotor microdentado, tapa con rascador | PNC 650231 | ☐ |
| • Eyector para cortadora de hortalizas | PNC 650232 | ☐ |
| • Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 3,6lt | PNC 650233 | ☐ |
| • Rotor de cuchillas lisas para Batidora de corte de 3,6lt | PNC 650234 | ☐ |
| • Recipiente de acero inoxidable para la Batidora de corte de 3,6 l. | PNC 650235 | ☐ |
| • Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 3,6 l. | PNC 650236 | ☐ |
| • Disco de corte de acero inoxidable de 4 mm (diámetro de 175 mm) | PNC 650237 | ☐ |

Alzado




Lateral

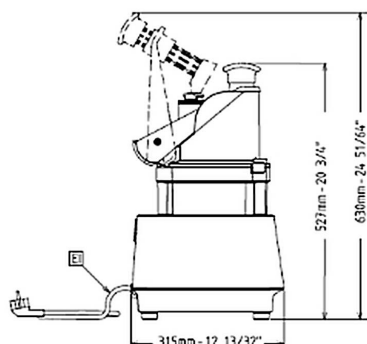

EI = Conexión eléctrica (energía)

lado posterior



Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.5 kW
Total vatios	0.5 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta):	150 kg/ciclo
Capacidad	2.6 litros

Info

Dimensiones externas, ancho	348 mm
Dimensiones externas, fondo	328 mm
Dimensiones externas, alto	527 mm
Peso del paquete	19.3 kg