



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 700XP Placa de mantenimiento eléctrica 400 mm, top

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371027 (E7HOED2000)

Placa de mantenimiento  
Eléctrica medio módulo

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Placa lisa en acero dulce
- Zonas controladas individualmente con regulación escalonada

### Características técnicas

- Los elementos de calentamiento por infrarrojos de 5,3 kW alcanzan una temperatura máxima de 400°C.
- Placa de cocción duradera en acero dulce, fácil de limpiar.
- Cacerolas de diferentes tamaños se pueden usar al mismo tiempo por la gran superficie sin sectores intermedios.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Los módulos top se pueden instalar exclusivamente sobre base neutra (no es posible instalar sobre bases refrigeradoras-congeladoras).
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

### accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291 ☐
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ☐
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP) PNC 206400 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


- |                                                     |            |                          |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Pasamanos frontal 400 mm                          | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 800 mm                          | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm                         | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm                         | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 400mm                                 | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 800mm                                 | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para<br>elementos top | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 700XP Placa de mantenimiento eléctrica 400 mm, top


Alzado

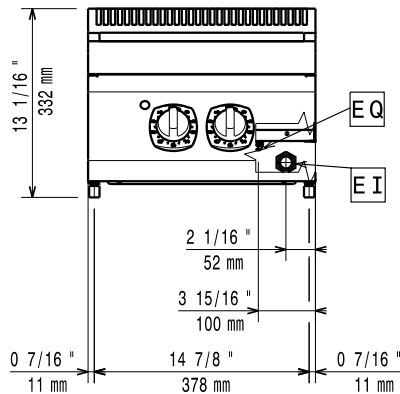

Lateral

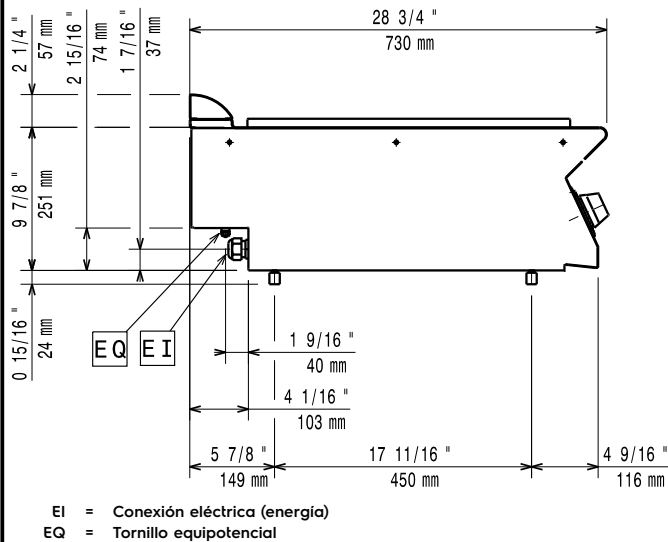

Planta

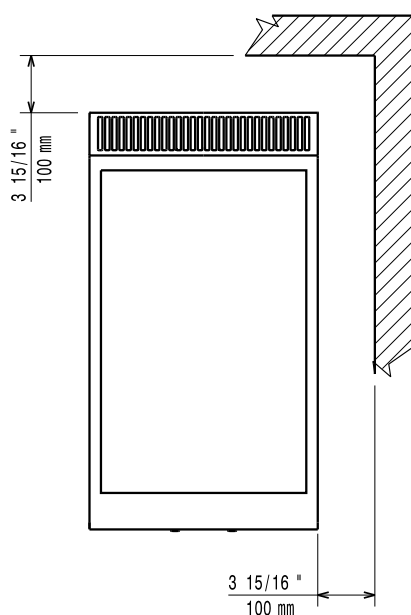

### Eléctrico

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Amperios:             | 0 A                      |
| Total watos           | 5 kW                     |

### Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones externas, ancho                   | 400 mm             |
| Dimensiones externas, fondo                   | 730 mm             |
| Dimensiones externas, alto                    | 250 mm             |
| Peso neto                                     | 47 kg              |
| Peso del paquete                              | 42 kg              |
| Alto del paquete:                             | 530 mm             |
| Ancho del paquete:                            | 460 mm             |
| Fondo del paquete:                            | 820 mm             |
| Volumen del paquete                           | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Grupo de certificación:                       | EST72              |
| Superficie útil de la placa radiante (largo): | 360 mm             |
| Superficie útil de la placa radiante (fondo): | 565 mm             |



Línea de Cocción Modular  
700XP Placa de mantenimiento eléctrica 400 mm, top  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.10.08