

400 litros
Armario congelador 1 puerta, 400
L -15-24°C - INOX, R290

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



727862 (R04FSF4)

Armario congelador 1
puerta, 400 L -15-24°C -
INOX, R290

Descripción

Artículo No. _____

Exterior en acero inoxidable. Interior en poliestireno de alto impacto blanco con esquinas redondeadas y aislamiento de 45 mm de espesor. Puerta completa con bisagras a la derecha con cerradura, reversible en el lugar. Unidad de refrigeración incorporada; Deshielo manual; Control digital y visualización de la temperatura; múltiples rejillas de evaporación. Para temperaturas ambiente de hasta 38 °C. Aislamiento libre de HCFC, CFC y HFC y gas refrigerante R290. Se suministra con n. 4 rejillas de evaporación.

Características técnicas

- CHAR(10) Panel de control digital que permite el ajuste y control fácil y preciso de la temperatura interna. CHAR(10)
- Las guías son termoformadas y se incorporan en la estructura interna facilitando la limpieza.
- Modelo que requiere sólo una fase de alimentación 230V y puede ser conectado directamente a una toma de corriente existente.
- Funcionamiento muy silencioso.
- Toda la parte interior es de poliestireno termoformado en blanco con las esquinas redondeadas y de alta resistencia a los impactos.
- No hay juntas para evitar la acumulación de suciedad.
- Sistema de refrigeración simple de fácil acceso desde la parte trasera de las unidades.
- Adecuado para su uso en temperaturas ambiente de hasta 38° C.
- Conectividad lista para acceso en tiempo real a dispositivos conectados desde monitorización remota y de datos (requiere accesorio opcional).

Construcción

- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10) CHAR(10)
- Todos los modelos de la gama están acabados en materiales de primera calidad para una mayor durabilidad.


Sostenibilidad




- CHAR(10) Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante altamente ecológico: R290). CHAR(10)

accesorios opcionales

Aprobación: _____

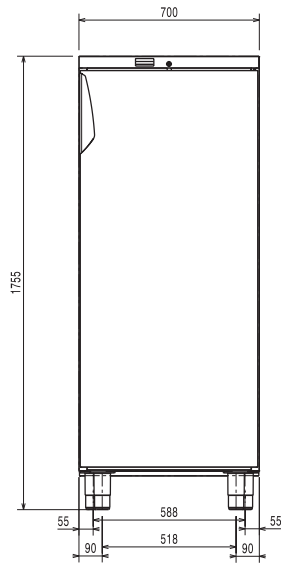


Alzado

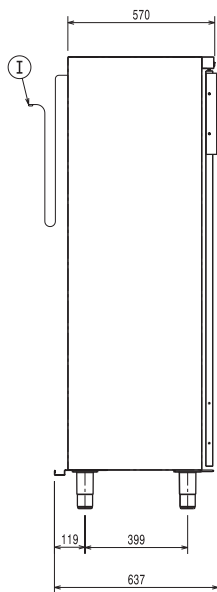

Lateral

El = Conexión eléctrica (energía)



Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50 Hz
727862 (R04FSF4)	
Potencia eléctrica max.:	0.37 kW

Info

Capacidad bruta	400 lt
Dimensiones externas, ancho	700 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1310 mm
Dimensiones externas, alto	1755 mm
Número y tipo de rejillas (incluidas):	- 600x400
Tipo de material externo	AISI 430
Material de la puerta exterior	AISI 430

Datos de Refrigeración

Tipo de control	Digital
Potencia del compresor	3/4 hp
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-23.3 °C
Temperatura de operación mín.:	-24 °C
Temperatura de operación máx.:	-15 °C
Modo de operación	Estático
Unidad de refrigeración	Built-In
Tipo de descongelado	Manual

Certificaciones ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Sostenibilidad

Nivel de ruido	56 dBA
Tipo de refrigerante:	R290
Potencia de refrigeración	644 W
Peso del refrigerante	115 g