Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción eléctrico, 4 placas

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

391040 (E9ECEH4Q00)	Cocina Eléctrica TOP 4 placas (4 kW cada una)
391166 (E9ECEH4Q0N)	* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

- Para instalar sobre base, soporte a puente o esbalzo.
- Encimera en una sola pieza en acero inoxidable 2 mm.
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Placas de hierro fundido con termostato de seguridad, herméticamente selladas a la superficie de trabajo
- Placas controladas individualmente de 4kW, con regulación escalonada

Aprobación:

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Las cuatro placas de hierro fundido de 4 kW están herméticamente selladas al top de una única pieza. Las placas calientes tienen una potencia de 4 kW cada una.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Los módulos top se pueden instalar exclusivamente sobre base neutra (no es posible instalar sobre bases refrigeradoras-congeladoras).
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios opcionales

• Travesaños de hierro fundido para hacer de una placa eléctrica una superficie única	PNC 206056 ❑
• Kit de sellado de juntas	PNC 206086 ❑
• Soporte para sistema a puente 800 mm	PNC 206137 ❑
• Soporte para sistema a puente 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Soporte para sistema a puente 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna)	PNC 206289 ❑
• Extensión para columna de agua, línea 900	PNC 206290 ❑
• Alzatina de humos 800mm	PNC 206304 ❑
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308 ❑
• Pasamanos 1200MM	PNC 206309 ❑

• Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	❑
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda	PNC 216044	❑
• Pasamanos frontal 800 mm	PNC 216047	❑
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049	❑
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 216050	❑
• Apoyaplatos 400mm (sólo para 391166)	PNC 216185	❑
• Apoyaplatos 800mm	PNC 216186	❑
• 2 paneles cobertura lateral para elementos top	PNC 216278	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular 900XP Top de cocción eléctrico, 4 placas

Alzado

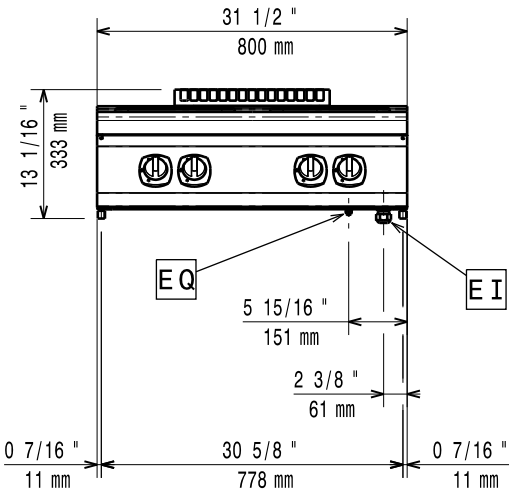

Lateral

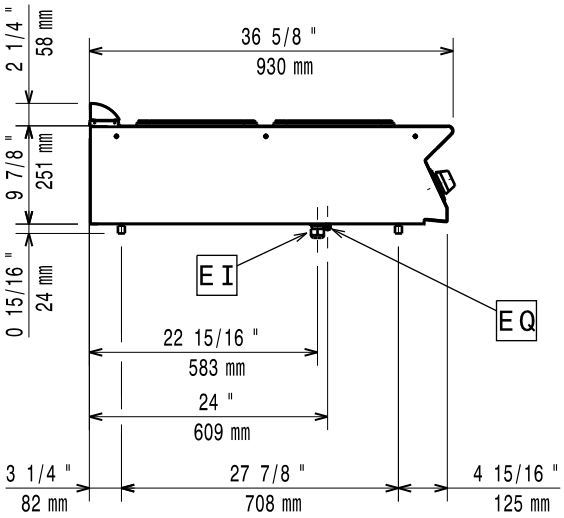

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

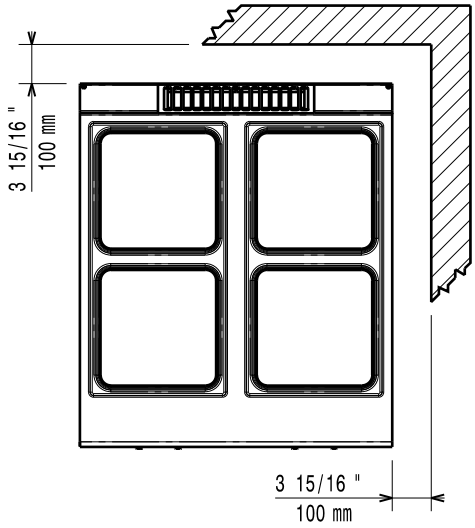

Eléctrico

Suministro de voltaje	
391040 (E9ECEH4Q00)	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
391166 (E9ECEH4Q0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watios	16 kW

Gas

Natural gas - Pressure:	7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Gas Pressure:	11" w.c. (27.7 mbar)

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Peso neto	
391040 (E9ECEH4Q00)	60 kg
391166 (E9ECEH4Q0N)	69 kg
Peso del paquete	72 kg
Alto del paquete:	530 mm
Ancho del paquete:	
391040 (E9ECEH4Q00)	1020 mm
391166 (E9ECEH4Q0N)	1010 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.46 m³
Grupo de certificación:	
391040 (E9ECEH4Q00)	EH94T
391166 (E9ECEH4Q0N)	N9CE1
Potencia placas frontales:	4 - 4 kW
Potencia de las placas posteriores	4 - 4 kW
Dimensiones de las placas frontales:	300x300 300x300
Dimensiones de las placas traseras	300x300 300x300

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.18