

air-o-chill Abatidor congelador Crosswise - 15 kg Remoto

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



726628 (RBF061R)

Abatidor congelador
19,5/15kg compatible con
horno 6x1/1GN cross, remoto

Descripción

Artículo No.

Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304. Aislamiento de 60 mm de grosor. Puerta ciega de bisagra a la derecha. Para bandejas 1/1 GN o de 600x400 mm. Capacidad de carga: 10,8 Kg (normas NF), 15 Kg congelación; 19 Kg refrigeración (normas Reino Unido). Unidad de refrigeración separada. Mando electrónico programable. Evaporador con protección antioxidante. Indicador digital de temperatura externo y alarma acústica al final del ciclo o cuando el ciclo termina de forma anormal. Temperatura de funcionamiento: +90-18° C. Para temperaturas ambiente sobre +32°C. Sin HCFC. Gas R404a en el circuito de refrigeración. Resistencia al agua IPX44.

Características técnicas

- Descongelación automática y manual.
- Ciclo de abatimiento: 19,5 kg. desde 90°C a 3°C en menos de 90 minutos.
- Abatimiento Suave (Temperatura del aire -2 ° C).
- Refrigeración dura (temperatura del aire -20 ° C).
- Congelación (temperatura del aire -36°C)
- Enfriamiento turbo: la enfriadora funciona continuamente a la temperatura deseada; Ideal para la producción continua.
- La unidad de control proporciona dos pantallas grandes para leer: hora, temperatura central, cuenta regresiva del ciclo, alarmas, información de servicio.
- Dos ciclos personalizables (P1 y P2) para cada modo de funcionamiento, permite ajustar tiempo y temperatura del aire. Estos programas se pueden convertir en ciclos especializados para helados (para mantener la forma y su mantenimiento).
- Toda la información relacionada con la operación de cada sistema es grabada: fecha, tiempo, ciclo, temperatura del corazón del producto, temperatura mantenida, HACCP recomendaciones.
- Sonda con un único sensor de serie.
- Estimación del tiempo restante para ciclos dirigidos por sonda basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE) para una planificación más sencilla de las actividades.
- Rendimiento garantizado a una temperatura ambiente de +40°C.

Construcción

- Tipo de refrigerante: R404a.
- Junta de puerta magnética extraíble con diseño higiénico.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Cámara interna con un diseño higiénico sin juntas, con todos los ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los principales componentes desde el panel frontal.
- Panel abisagrado de ventilación para el acceso al evaporador para la limpieza.
- Las aguas residuales se pueden colocar en el desagüe, pero también se pueden recolectar en un contenedor de desechos opcional.
- Requiere de unidad refrigerante remota.

Sostenibilidad

- Aislamiento de poliuretano de alta densidad,



Aprobación: _____

60 mm de espesor, libre de HCFC.

- Mantenimiento a +3 °C se activa automáticamente al final de cada ciclo, ahorrando energía y manteniendo el objetivo de la temperatura (se puede activar también de forma manual).

accesorios incluidos

- 1 de Sonda extra (un sensor) para Abatidor/Congelador PNC 880213

accesorios opcionales


- Sonda extra (un sensor) para Abatidor/Congelador PNC 880213 ☐
- Pareja de rejillas acero AISI 304 1/1GN PNC 921101 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

air-o-chill Abatidor congelador Crosswise - 15 kg Remoto

Alzado

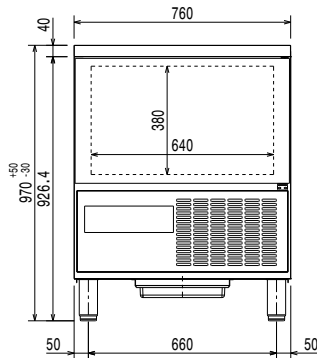


Lateral

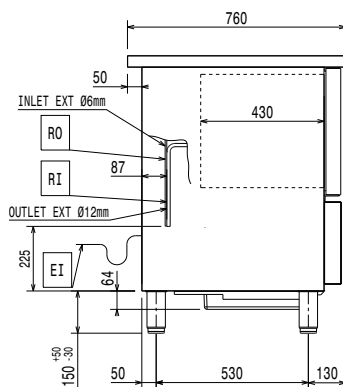

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
RO = Salida de Refrigerante

Planta

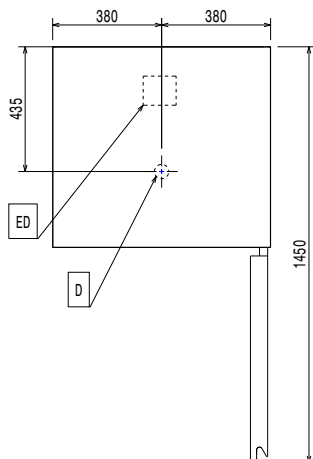

Eléctrico

Suministro de voltaje

726628 (RBF061R)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.:

0.14 kW

Instalación

Distancia:

5 cm laterales y parte posterior.

Ver manual de instalación suministrado con el aparato y seguir las instrucciones.

Capacidad

GN:

6 recipientes - 1/1

Máxima capacidad de carga:

15 kg

Info

Peso neto

95 kg

Peso del paquete

105 kg

Alto del paquete:

1160 mm

Ancho del paquete:

880 mm

Fondo del paquete:

820 mm

Volumen del paquete

0.84 m³

Certificaciones ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:

R404A

Índice GWP:

3922



air-o-chill
Abatidor congelador Crosswise - 15 kg Remoto

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.04.18