

Convección Crosswise Horno Convección a gas, 6 GN1/1

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**260700 (FCG061)**

Horno convección forzada gas 6x1/1GN, tipo cross. 2 ciclos: convección, convección/humidificación. Incluye estructura de bandejas.

Descripción

Artículo No. _____

Exterior en acero inox. AISI 304, con juntas sin costuras en cavidad. Puerta simple de cristal templado. Luz interior. Sistema de canales de aire. Ciclo de limpieza semi-automático. Quemador atmosférico. Ciclos de cocción: convección, convección/humidificación. Temperatura max. 300°C. Nivel funcional: manual. Rejilla a lo ancho, 60mm, adecuada para 6x1/1GN.

Características técnicas

- Los soportes de las guías se pueden mover fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.
- Sistema único del flujo del aire que garantiza una perfecta distribución del calor por toda la cámara del horno.
- Temperatura máxima de 300 °C.
- Sonda de temperatura corazón del alimento disponible como accesorio.
- Enfriamiento rápido de la cámara.
- Iluminación halógena y soportes para bandejas transversales que permite una visión despejada de todos los productos que se están cocinando.
- Humidificador con 5 niveles para garantizar una pastelería perfecta y unos asados suculentos.
- En conformidad con las normativas de seguridad CE, VDE y DVGW.

Construcción

- Protección IPx4 contra el agua.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- Cavidad del horno en acero inoxidable con los ángulos redondeados.
- Acceso externo para las conexiones eléctricas.
- Todas las conexiones están en la parte inferior izquierda del horno.
- Desagüe integrado.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Convección Crosswise Horno Convección a gas, 6 GN1/1

Alzado

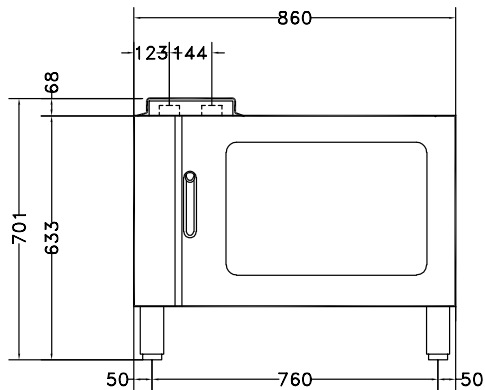


Lateral

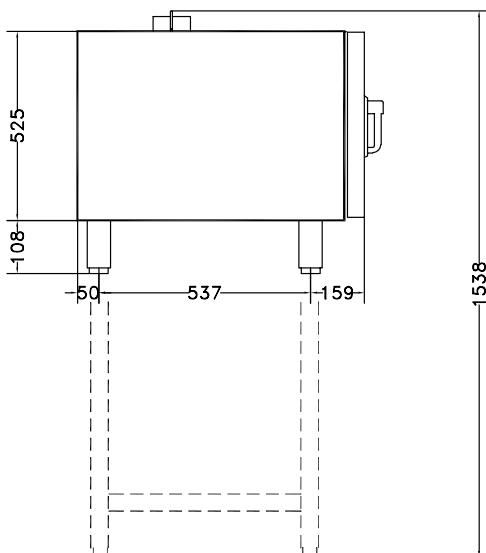

CW11 = Entrada de agua fría 1 (limpieza) G = Conexión de gas
CW12 = Entrada de agua fría 2 (generador de vapor)
D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

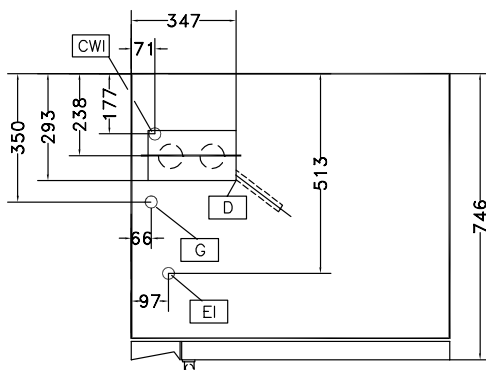

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-230 V/1 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 0.35 kW

Capacidad

Paso entre guías: 60 mm
Número de niveles: 6 Parrillas

Info

Dimensiones externas, ancho 860 mm
Dimensiones externas, fondo 746 mm
Dimensiones externas, alto 701 mm
Peso neto 92.1 kg
Nivel funcional Básico
Tipo de rejillas GN 1/1
Ciclos de cocción - aire-convección 300 °C
Tiempo de calentamiento (ciclo de aire caliente): 215°C / 350s.

Certificaciones ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Convección Crosswise
Horno Convección a gas, 6 GN1/1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

