



Electrolux
PROFESSIONAL

Batidoras mezcladoras Planetary Mixer, 60 lt. - Electronic

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

600278 (BMXE60B3)

Batidora mezcladora 60 lt. con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, con variador de velocidad electromecánico, temporizador y movimiento de la cuba motorizado, velocidad variable hasta 9000 - velocidad variable hasta

600285 (BMXE603B)

Batidora-mezcladora 60 lt, con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, variador de velocidad con control eléctrico con movimiento de la cuba motorizado y temporizador. Cuba iluminada. Equipada con gancho espiral en acero

Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional que ofrece funciones de amasado, mezclado y batido de todo tipo de productos alimenticios.
- Se suministra con:-gancho en espiral de acero inoxidable, paleta en aluminio fundido, batidor en acero inoxidable AISI 302 y cuba de 60 litros.
- Variador mecánico de velocidad con control eléctrico.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % de hidratación) 20 kg., apta para 400-800 comidas por servicio.
- Panel de control resistente al agua con mando de ajustes de temporizador y botones de ajuste de velocidad.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal extraíble para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad para el operario.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando se eleva la pantalla.
- Sistema de engranajes motorizado con subida y bajada de la cuba e iluminación de cuba.
- La pantalla de protección sólida en plástico sin BPA y la cubierta del enrejado de acero inoxidable actúan como barrera frente a las partículas de polvo o de harina perjudiciales cuando se elaboran preparaciones de panadería y pastelería.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.

Construcción

- Estructura en material anticorrosión.
- Fabricación robusta con sólida estructura de metal soldada mecánicamente.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 60 litros de capacidad.
- Motor asíncrono con par de arranque potente.
- 10 velocidades de 20 a 180 rpm (movimiento planetario) para cambiar según la herramienta y la consistencia de la mezcla.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP23 en toda la máquina).
- Movimiento planetario sobre engranajes autolubricantes, eliminando riesgos de fugas.
- Potencia: 1800 vatios.
- Protección de sobrecalentado del sistema planetario y del motor.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.

accesorios incluidos

- 1 de Cuba 60 lt PNC 650129
- 1 de Paleta 60 lt PNC 653083 adicional

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- 1 de Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt PNC 653084
- 1 de Batidor 60 lt adicional PNC 653086


accesorios opcionales

- Accesorio reductor 40 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 80 lt PNC 650127 ☐
- Cuba 60 lt PNC 650129 ☐
- Paleta 60 lt adicional PNC 653083 ☐
- Gancho espiral en acero inoxidable (AISI 303) para batidoras mezcladoras de 60 lt PNC 653084 ☐
- Batidor 60 lt adicional PNC 653086 ☐
- Batidor reforzado 60 lt adicional (para uso intensivo) PNC 653097 ☐
- Rascador de cuba 60 lt. PNC 653442 ☐
- Carro cuba para batidora mezcladora 40/60/80 lt PNC 653585 ☐

Alzado

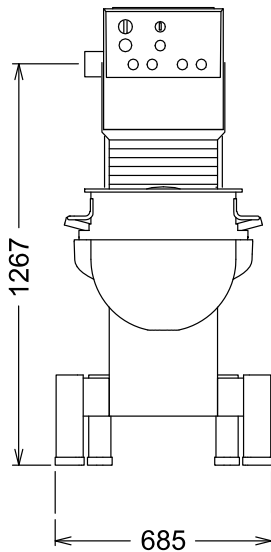


Lateral

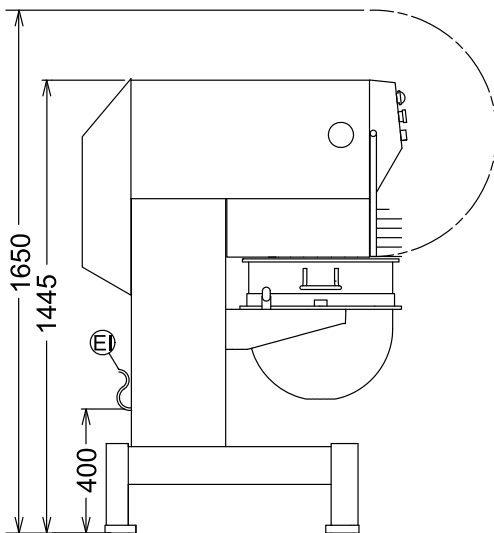

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

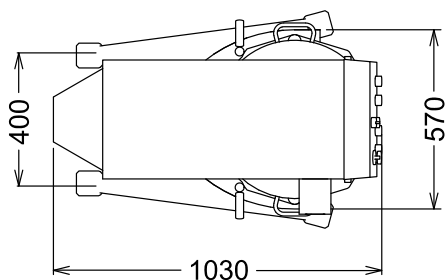

Eléctrico

Suministro de voltaje

600278 (BMXE60B3)

220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

600285 (BMXE603B)

220-240/380-415 V/3 ph/60 Hz

Potencia eléctrica max.:

1.79 kW

Total watos

1.79 kW

Capacidad

ISO 9001; ISO 14001 kg/ciclo

Rendimiento (hasta):

Capacidad

60 litros

Info

Dimensiones externas, ancho 685 mm

Dimensiones externas, fondo 1030 mm

Dimensiones externas, alto 1445 mm

Peso del paquete 347 kg

Masa de harina: ISO 9001; ISO 14001 kg con

Claras de huevo: Gancho espiral

100 con Batidor