

**Cuisson modulaire
Soubassement réfrigéré avec
6 tiroirs, -2°/+10°C**

392600 (Z9TTBECOMKN) Soubassement réfrigéré avec 6 tiroirs, -2°/+10°C

Description courte**Repère No.**

Fabriqué en acier inox AISI 304. Tiroirs et poignées en acier inox AISI 304. Thermostat, voyant de dégivrage et interrupteur ON/OFF. Températures de -2 à +10°C. Unité de réfrigération intégrée. Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur. Capacité tiroir : GN1/1+1/3

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____

Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Les bords à angle droit éliminent les espaces et les pièges à salissure entre les éléments.
- L'élément peut être installé facilement en dessous des modèles « top » 900XP.
- Dégivrage et évaporation automatique des condensats: le condensat est automatiquement évaporé grâce à la résistance électrique dans le récipient d'évacuation du condensat.
- Compatible GN.
- Conçu pour recevoir des modules de cuisson modulaire.

Construction

- Accès à tous les composants par l'avant.
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Livré avec des pieds en acier inoxydable réglables en hauteur de 150 mm jusqu'à 250 mm.

Développement durable

- Sans CFC ni HFFC (réfrigérant écologique type R290).

Accessoires en option

- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Kit support latéral sur roues pour soubassements réfrigérés (3 pièces) PNC 206430
- Kit 6 roues dont 3 pivotantes avec frein, H155 mm - A installer ensemble avec le kit 3 pièces support latéral sur roues pour soubassements réfrigérés. PNC 206432


APPROBATION: _____

Part of




Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.com

Avant




Côté

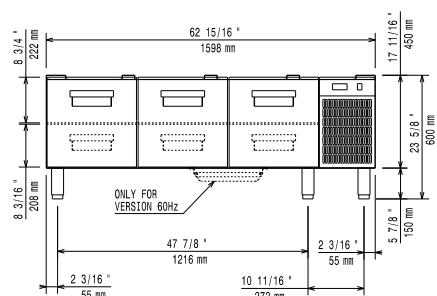

El = Connexion électrique

Dessus

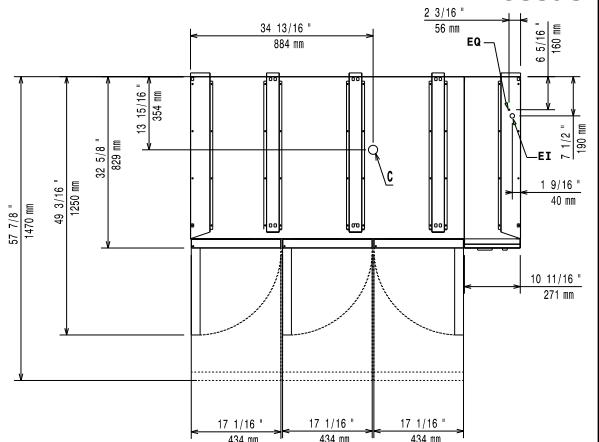

Électrique

Voltage : 220-230 V/1N ph/50 Hz

Puissance de raccordement : 0.44 kW

Total Watts : 0.44 kW

Type de prise : CE-SCHUKO

Informations générales

Largeur extérieure : 1600 mm

Profondeur extérieure : 830 mm

Hauteur extérieure : 600 mm

Poids net : 110 kg

Poids brut : 172 kg

Hauteur brute : 840 mm

Largeur brute : 1070 mm

Profondeur brute : 1700 mm

Volume brut : 1.53 m³

Capacité brute : 240 lt

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290

Poids de fluide réfrigérant : 85 g