

Förstklassig effektivitet och hög prestanda

ecostore kyl- och frysskåp



Du talar ...

Vår verksamhet behöver lägre driftskostnader och minskat matsvinn.

Vi måste se till att vår mat är säker, men också minska energiförbrukningen och garantera den högsta livsmedelskvaliteten! Maximal hygien och renlighet samtidigt.

Kökspersonalen önskar robusthet och mer förvaringskapacitet!



... vi lyssnar

Vi lyssnar alltid till vad våra kunder säger för att sedan introducera innovativa tekniska lösningar, med fokus på hållbarhet och minskad energiförbrukning. Electrolux Professional var först ut med att eliminera farliga köldmedier i produkter, utveckla smart elektronik för total kontroll, använda isolering med tjockleken 75 eller 90 mm samt erbjuda kapslingsklassen IP21. De första kylskåpen med inbyggt handtag var vår uppfinning.




Energifektivitet

Förbruka upp till **65 % mindre energi** än ett standardskåp.



Prestanda

Den perfekta lösningen för att **bäst bevara** dina matvaror.



Kapacitet

I genomsnitt **50 liter större volym** jämfört med motsvarande skåp på marknaden.
Bäst i klassen!



Hygien

Hygien och renhet är inte längre något problem.

En inblick i våra ecostore HP-skåp



- ▶ **80 % samlade besparingar**
Electrolux Professional ecostore^{HP}-skåp i **klass A** använder upp till 80 % mindre energi* än standardskåp.

Etiketten överensstämmer med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 den 5 maj 2015.



- ▶ **Trådkondensor**
Underhållsfri kondensor för att alltid garantera hög prestanda.



- ▶ **LCD touchskärm**
Innovativ touchskärm för enkel och tydlig användning.



- ▶ **OptiFlow**
Vertikal och horisontell luftcirkulation för **optimal temperaturfördelning**.



- ▶ **Innovativa luftkanaler** ger snabb och jämn **luftdistribution** och är **helt demonterbara** för enkel rengöring.



- **Rundade hörn och demonterbara rostfria skenor** och **stöd** underlättar rengöring av skåpets insida.



- **Maximal stabilitet och flexibilitet.** Kan monteras på fötter av rostfritt stål, svängbara hjul, betongfundament eller fötter anpassade för marin verksamhet



ecostore Premium:
Nästa generation
avancerad digital
elektronik.




ecostore Touch:
Innovativ touch skärm
för bekymmersfri
kontroll.



ecostore: Intuitiv
digital styrning och
hygienisk utformning.

* De bästa produkterna i Europa: De produkter som visas på Tipten.eu är de bästa produkterna på den europeiska marknaden. Denna bekräftelse på bästa tillgängliga teknik (BAT) hjälper beslutsfattare, experter och forskare i sitt arbete med europeiska produkter, särskilt när det gäller energimärkning och krav på ekodesign. Sedan 2009 stöds Tiptens arbete för effektiva policyåtgärder av Europeiska klimatfonden (ECF).

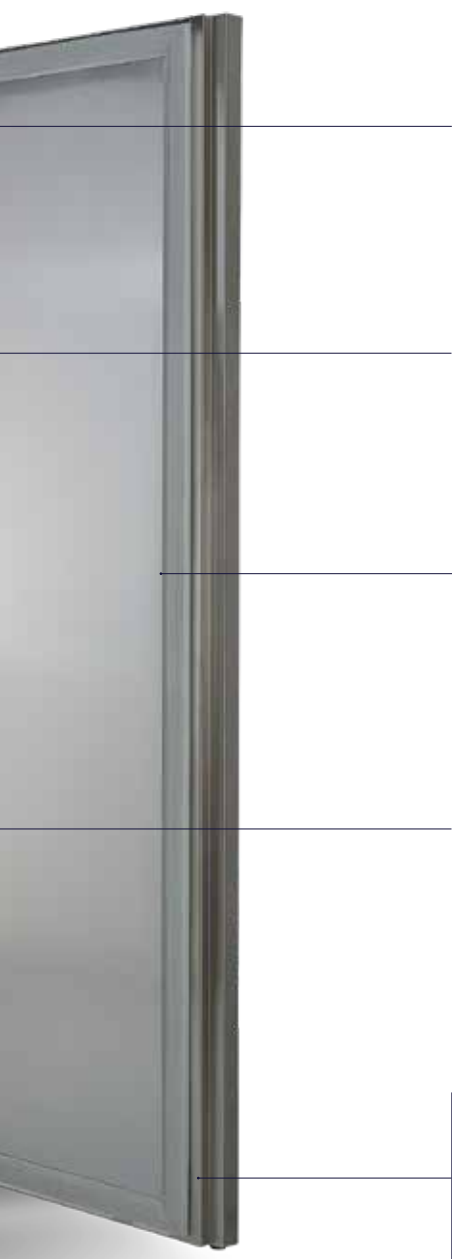


■ **Högeffektiva komponenter**

Lågenergikompressorer,
förångare med stor yta och
högeffektiva fläktar.



■ **Dold förångare** för
maximal nettovolym i
skåpet



▶ **Innerbelysning med
LED-lampor**

Den lägsta
energiförbrukningen
(inbyggd neonlampa på
modeller med glasdörr).



▶ **Kapslingsklass IPX5**

Framsidan är helt
vattentät



■ **75 mm eller 90 mm
isoleringen** (för HP-
modeller) och de
förbättrade dörrlisterna
garanterar en **låg
energiförbrukning**.



■ **Avtagbara breda
"3-kammarlistor"** ger
**utmärkt tätning och
isolering, vilket minskar
värmeavgivningen**.



■ Ingår som standard på samtliga modeller


▶ Ingår på vissa modeller

Låg energiförbrukning ...



Genom att endast förbruka **350 kWh** på ett år med Electrolux Professional **ecostore^{HP} kyl- och frysskåp** kan du sänka dina elräkningar med 80 %

Total energibesparing tack vare:

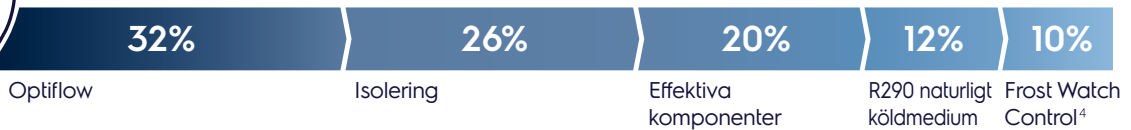

Spara 80 % på din elräkning

Electrolux Professional **ecostore^{HP}** kyl- och frysskåp förbrukar upp till 80 % mindre energi* än standardskåp tack vare dess smarta kombination av flera innovativa egenskaper:


- **OptiFlow:** Det intelligenta luftcirkulationssystemet som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur.
- **75 mm eller 90 mm cyklopentanisolering:** i skåpet, 60 mm isolering runt kyllenheten och den profilerade magnetiska 3-kammardörr listen minskar kondenseringen och minimerar energiförlusterna.
- **Högeffektiva komponenter:** Lågenergikompressorer, förångare med stor yta och högeffektiva fläktar.
- **R290 och R600 naturligt köldmedium:** Mer energieffektivt än andra köldmedier och minskar energiförbrukningen med ca 12 % - och därmed effekten på den globala uppvärmningen. R290 är ett mindre korrosivt köldmedium som förlänger kompressorns livslängd och minskar underhållskostnaderna.
- **Frost Watch Control⁴:** Den intelligenta automatiska avfrostningen som endast avfrostar vid behov och därmed spar energi.

Cyklopentanskum fritt från HFC, HCFC och CFC

Electrolux Professional kyl- och frysskåp är skumisolerade med cyklopentan, en kolvätegas (HC) som inte skadar ozonskiktet, motverkar växthuseffekten och ger bättre prestanda. (42 dagar efter tillverkningen blir traditionellt skum 18 % mindre effektivt än cyklopentanskum).

Spara mycket pengar varje år

Baserat på EU-lagstiftningen om energimärkning förekommer det besparingar på upp till **8620 SEK/år** vid jämförelse mellan ett Electrolux Professional **ecostore^{HP}** klass A-skåp och ett motsvarande klass G-skåp.*

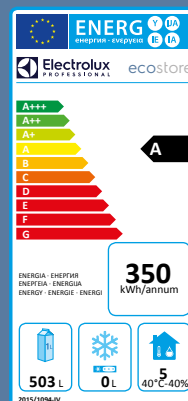

* Potentiella besparingar baserat på data från EU:s ekodesigndirektiv vid jämförelse mellan kyl- och frysskåp klass G med motsvarande klass A-skåp (energikostnad på 2,20 SEK/kWh och en nettovolym på 503 l).

Etiketten överensstämmer med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 av den 5 maj 2015.

	Energieffektivitetsklass							Besparing mellan klass G och A (SEK/år)*
	A	B	C	D	E	F	G	
Frysskåp	1290	2150	3010	4310	6460	7320	9910	8620
Kylskåp	470	780	1100	1570	2350	2660	3600	3110

... och hög effektivitet

Minimal energiförbrukning samt bästa kvaliteten på matvarorna!

Frost Watch Control⁴

ecostore Touch sparar energi genom att endast avfrostas när det behövs.

Frost Watch Control⁴ är en patenterad algoritm* som använder information från antingen 4 sensorer eller det inbyggda minnet baserat på skåpets användning (hur många gånger dörren öppnats, hur länge dörren varit öppen, osv.), vilket minskar antalet avfrostningscykler. Avfrostningscykeln aktiveras endast när del bildats is i förångaren och avbryts när isen har smält.

Frost Watch Control

Den avancerade elektroniken i **ecostore Premium**-modellerna beräknar automatiskt när avfrostningscykeln ska aktiveras. En intelligent algoritm beräknar när avfrostning är nödvändigt med ledning av de inställda tiderna och hur ofta dörren öppnas. Färre dörröppningar resulterar i färre avfrostningscykler och större energibesparing.

Eco defrost**

Förbättrad avfrostnings- och förångarfläktstyrning sparar upp till 15 % energi.

Avfrostningstypen beror på den inställda temperaturen:

- ▶ lägre än +2 °C använder elektrisk avfrostning
- ▶ högre än +2 °C använder luftflödesavfrostning

Automatisk avdunstning av avfrostningsvatten

Uppnås med het gas från kompressorn i stället för från värmeelement, vilket ger lägre energiförbrukning (gäller inte centralkylda modeller).



* Patentnummer EU 1070925

** På modellerna ecostore Touch och ecostore Premium

OptiFlow

Det intelligenta luftcirkulationssystemet som anpassar luftflödet för bäst kylresultat och jämn temperatur samtidigt som du sparar energi.

Vad är OptiFlow?



OptiFlow säkerställer att luft passerar mellan hyllorna och matvarorna med jämn temperatur och minskad energiförbrukning.

Hur fungerar det?

I standardskåp cirkuleras luften i kylutrymmet med kraftiga fläktar, vilket förbrukar stora mängder energi. Ju större motstånd i luftströmmen, desto mer energi förbrukas.

I **ecostore** kylskåp* har kondensorn utformats för minsta luftmotstånd i kanalen, djupet har kunnat minskas vilket garanterar bästa kylning.



Alltid jämn temperatur i hela skåpet


- ▶ En kombination av vertikal och horisontell luftcirkulation för en jämn temperaturfördelning.
- ▶ Förbättrat luftflöde tack vare plana främre och bakre ytor.
- ▶ Nya demonterbara luftkanaler garanterar optimal uftdistribution.
- ▶ Effektiv drift säkerställs även när hyllorna är fulla med matvaror.

Oslagbar – Prestanda



Den höga kvaliteten på din mat äventyras inte! Electrolux Professional kylskåp är den perfekta lösningen för att bevara kvaliteten på dina matvaror.

På **mindre än 60 sekunder** efter att dörren stängts återgår ecostore kylskåpet (inställt på +2 °C) till en säker temperaturzon (+3 °C).

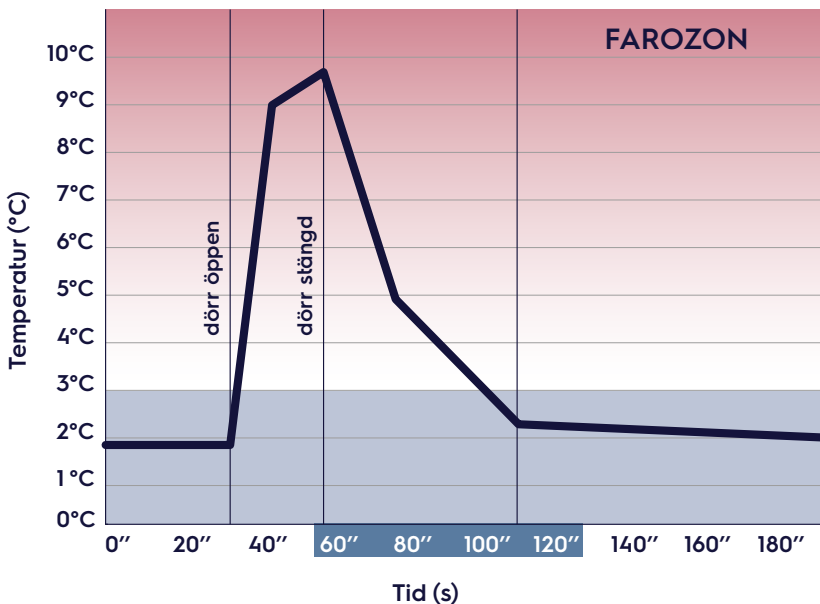

Bevara dina matvaror

Att upprätthålla en hög kvalitet på matvaror är inte enkelt, speciellt i professionella kök där kylskåpens dörrar öppnas och stängs upprepade gånger under dagen och orsakar temperaturvariationer (den främsta orsaken till försämrade förvaring av färska livsmedel).

Electrolux Professional kylskåp garanterar hög prestanda för livsmedlens förvaring tack vare förmågan att snabbt återgå till en säker temperatur och hålla livsmedlen borta från riskzonen (även vid frekventa dörröppningar och hög omgivningstemperatur).



Märker du skillnaden?

Mellan livfullt färgade livsmedel som förvarats i ett nytt Electrolux Professional **ecostore** kylskåp ...


... och den missfärgade maten som förvarats i ett standardkylskåp.



Vilket föredrar du?

Långsam temperaturåterhämtning och dålig kontroll av luftfuktigheten är de främsta orsakerna till att livsmedlens konsistens försämras. Detta är ett exempel på livsmedlens utseende efter förvaring i två olika kylskåp, ett nytt Electrolux Professional ecostore-kylskåp och ett standardkylskåp.

Oslagbar stabilitet och förvaringskapacitet!



Tack vare den nya konstruktionen ger Electrolux Professional ecostore kyl- och frysskåp i genomsnitt **50 liter** större nettovolym jämfört med motsvarande skåp på marknaden.

Maximal förvaring på minimal golvyta

- ▶ 670 liters förvaringskapacitet på 0,58 m² golvyta.
- ▶ 50 liter mer tillgängligt utrymme.
- ▶ Mer tillgängligt utrymme minskar driftskostnaden per liter.
- ▶ Maximalt invändigt utrymme har uppnåtts med den dolda förångaren och den nya komponentlayouten.
- ▶ Hyllorna kan placeras i 44 olika lägen för ökad förvaringskapacitet (max. belastning 40 kg per hylla).
- ▶ Passar GN 2/1-behållare och bakplåtar 600x400 mm (med tillvalstillbehör).

Otroligt robust

- ▶ Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål både in- och utvändigt (på utvalda modeller).
- ▶ Fötter av rostfritt stål för maximal stabilitet.
- ▶ Skenor och stöd av rostfritt stål.
- ▶ 75 mm isolering för högsta prestanda.
- ▶ Rigorösa kvalitetsprov garanterar lång livslängd:

Skåpen flyttas runt fullt lastade för att testa fötternas styrka. Särskilda prov utförs på dörrarna (öppning/stängning) för att säkerställa hållbarheten på dörrlister och gångjärn.

Transportprov garanterar emballagets styrka för att förhindra transportskador.



Maximal hygien och renlighet

Med de nya Electrolux Professional ecostore kylskåpen är hygien och renlighet inte längre ett bekymmer..



Demonterbara luftkanaler*



Demonterbara skenor, hyllbärare och hyllor

Helt demonterbar inredning

Luftkanaler, skenor, hyllbärare och hyllor kan demonteras utan verktyg för enkel rengöring.



Demonterbar magnetisk dörrtätning



Rengöringsfri kondensor

Hygien och renlighet

- ▶ Ny hygienisk dörrtärning som är enkel att demontera.
- ▶ Underhållsfri trådkondensor (WFC) garanterar alltid högsta prestanda (på utvalda modeller).



Dörrhandtag av rostfritt stål



Komponenter åtkomliga från framsidan

- ▶ Dörrhandtag av rostfritt stål, utan skarvar, förhindrar ansamling av damm och smuts.
- ▶ Uppvikbar frontpanel för bekväm tillgång till interna komponenter.
- ▶ Kylutrymme med rundade hörn.
- ▶ Vattentät framsida (kapslingsklass IPX5) underlättar snabb rengöring av de utvändiga ytorna.*
- ▶ Kylutrymmets golvpanel av icke-korroderande material motstår aggressiva rengöringsmedel och vattenspolning.
- ▶ Golvet är tillverkat av en enda pressad plåt med minimala skarvar mellan sidorna och golvet (mindre än 0,5 mm).



Kylutrymme med rundade hörn



Kapslingsklass IPX5*

* På modellerna ecostore Touch och ecostore Premium.

ecostore Touch

Innovativ LCD touchskärm för enkel och säker användning. Välj bara livsmedelskategorin och låt ecostore Touch göra resten.



ecostore Touch

Guidar dig genom de 4 huvudmenyerna (Kategori, Manuell, Inställningar och HACCP) förutom Turbokylning och Manuell avfrostning.



1. Kategorimeny

5 förinställda livsmedelskategorier. Välj bara rätt kategori för dina särskilda livsmedel och ecostore Touch justerar automatiskt samtliga parametrar.



2. Manuell meny

För exakt inställning av temperatur och fuktighetsnivån enligt användarens speciella krav. Möjlighet att skapa egna program och spara dem.



3. Inställningsmeny

Ändra och ställ in parametrarna för dina särskilda behov. Byt språk, ställ in datum och tid, ändra parametrar, kontrollera sensorernas temperaturer, med mera.



4. HACCP kontrollmeny

kontinuerlig övervakning och loggning av driftstemperatur och eventuella avvikelser. En kurva visar driftstatus och eventuella temperaturhöjningar eller -sänkningar. Data kan överföras via USB.

ecostore Premium

Nästa generation av avancerad digital elektronik i kylskåp.



Stora vita siffror

lättlästa även på avstånd.

Frost Watch Control

Intelligent avfrostning för energibesparing. Avancerad elektronik beräknar automatiskt när avfrostningscyklerna ska aktiveras, vilket resulterar i färre avfrostningscykler och lägre energiförbrukning.

3 sensorer

för kontinuerlig avkänning av omgivningstemperatur, temperaturen i kylutrymmet och kondensorns temperatur.



Visuell larmstatus

i händelse av ett larm växlar LED-belysningen till rött sken, larmkoden visas, och en ljudsignal avges. Ljudsignalen fortsätter tills den stängs av manuellt genom att "trycka" på larmsymbolen. Larmet släcks när felfunktionen har åtgärdats.



Fuktighetskontroll

Manuell inställning av 3 fuktighetsnivåer (LÅG, MEDIUM, HÖG) i kylutrymmet efter dina behov.



Historikknapp

Temperaturen i kylutrymmet mäts varje timme efter uppstartningen. De registrerade temperaturerna sparas i upp till 2 månader.



Program och inställningsknappar

Används för att spara och ställa in driftsparametrar.



Turbokylning

Användbar vid frekventa ändringar av typen av matvaror. Kompressorn arbetar kontinuerligt oavsett den inställda temperaturen.



Manuell avfrostningsknapp

Om extra avfrostningscykler krävs.

ecostore

Enkel att använda med digital kontroll.

Temperatur och avfrostning styrs med bara ett knapptryck!



Full kontroll av ditt ecostore kylskåp med 4 enkla knappar



PRG/MUTE
För att ställa in serviceparametrar/
stänga av larmsignal.



**PÅ/AV-knapp.
"UPP"**
För att höja
temperaturen.



SET
Ställer in temperaturen
i kylutrymmet och
tekniska parametrar.



MANUELL AVFROSTNING
Aktiverar
avfrostningscykeln.
"NED"
För att sänka temperaturen.



Tydlig LED-display med symboler för driftstatus och temperatur i kylskåpet



KOMPRESSOR
PÅ när kompressorn
startar.



AVFROSTNING
PÅ när avfrostningscykeln
aktiveras.



FLÄKT
PÅ när fläkten startar.



LARM
BLINKAR vid larm under normal drift
(hög/låg temperatur).



RESERV (om installerad)
PÅ när reservutgången väljs
och AUX är aktiverad.



SERVICE
BLINKAR vid en felfunktion.

Känn dig lugn


Ecostore Touch: inga bekymmer, inget krångel..

Genom att peka på displayen kan teknikern se igenomlogglistan för att hitta feltypen, när felen inträffade och hur länge de varade.

Ljudsignalen fortsätter att låta tills den stängs av manuellt genom att "trycka" på larmsymbolen.

När ljudsignalen upphör fortsätter displayen att visa det visuella larmet tills problemet åtgärdats.

Den röda LED-belysningens släcks då och visar normal driftstatus.



Dörren öppen



Kontakta service



Hög temperatur



Låg temperatur

Klart synliga larmsymboler



ecostore Touch

•

•

•

•

ecostore Premium

•

•

•

•

ecostore

•

•

Ett fullständigt sorti-

ecostore^{HP} Touch ecostore^{HP} Premium ecostore^{HP} Standard



1 heldörr



1 heldörr



1 heldörr

Bruttovolym, liter	670	670	670
LCD touchskärm	x	x	x
Innerbelysning	LED	LED	LED
Drifttemperatur vid 43 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C
Köldmedium	R290	R290	R290
Cyklopentanisolering	x	x	x
Avfrostningstyp	Frost Watch Control ⁴	Frost Watch Control	Automatiskt
Ytter- och innerpaneler AISI	304	304	304
Utvändiga mått - mm (b x d x h)	740x861 x2080	740x885 x2080	740x860 x2080
Energi klass	A (kylskåp) eller C (frys-skåp)	A (kylskåp) eller C (frys-skåp)	B (kylskåp) eller C (frys-skåp)

ecostore Touch



1 heldörr



2 heldörrar

Bruttovolym, liter	670	1430
LCD touchskärm	x	x
Avancerad digital display	n.a.	n.a.
Innerbelysning	LED	LED
Drifttemperatur vid 43 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C
Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C	n.a.	n.a.
Fristående kylehet	n.a.	n.a.
Köldmedium	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyklopentanisolering	x	x
Avfrostningstyp	Frost Watch Control ⁴	Frost Watch Control ⁴
Ytter- och innerpaneler AISI	304	304
Version med UK-kontakt och hjul	n.a.	n.a.
Utvändiga mått - mm (b x d x h)	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore Premium



1 heldörr



2 heldörrar



2 ½ dörrar



1 heldörr och
2 ½ dörrar



4 ½ dörrar

Bruttovolym, liter	670	1430	670	1430	1430
LCD touchskärm	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Avancerad digital display	x	x	x	x	x
Innerbelysning	LED	LED	LED	LED	LED
Drifttemperatur vid 43 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	n.a.	-2/+10 °C eller -15/-22 °C
Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C	n.a.	-2/-2 °C eller -2/-22 °C	-2/-2 °C eller -2/-22 °C	-2/-22 °C eller -2/-6 °C (fisk)	n.a.
Fristående kylvänhet	x	x	x	n.a.	n.a.
Köldmedium	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyklopentanisolering	x	x	x	x	x
Avfrostningstyp	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Ytter- och innerpaneler AISI	304	304	304	304	304
Version med UK-kontakt och hjul	x	x	x	n.a.	n.a.
Utvändiga mått - mm (b x d x h)	710x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore Premium



1 glasdörr



2 glasdörrar

Bruttovolym, liter	670	1430
LCD touchskärm	n.a.	n.a.
Avancerad digital display	x	x
Innerbelysning	LED	LED
Drifttemperatur vid 43 °C	+2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C)	+2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C)
Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C	n.a.	n.a.
Fristående kylvänhet	n.a.	n.a.
Köldmedium	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyklopentanisolering	x	x
Avfrostningstyp	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Ytter- och innerpaneler AISI	304	304
Version med UK-kontakt och hjul	x	x
Utvändiga mått - mm (b x d x h)	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore



1 heldörr



2 heldörrar



2 ½ dörrar

Bruttovolym, liter	670	670	1430	1430	670	670
Digital display	x	x	x	x	x	x
Innerbelysning	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Drifttemperatur vid 43 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C eller -15/-22 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C eller -15/-22 °C	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	n.a.
Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C	n.a.	n.a.	-2/-2 °C eller -2/-22 °C	n.a.	-2/-2 °C eller -2/-22 °C	n.a.
Fristående kylvänhet	x	n.a.	x	x	n.a.	n.a.
Köldmedium	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290
Cyklopentanisolering	x	x	x	x	x	x
Avfrostningstyp	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt
Ytter- och innerpaneler AISI	304	430	304	430	304	430
Version med UK-kontakt och hjul	x	x	x	x	x	x
60 Hz-version	x	x	x	x	x	x
Utvändiga mått - mm (b x d x h)	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050

ecostore



1 heldörr och 2 ½ dörrar



4 ½ dörrar



1 glasdörr



2 glasdörrar

Bruttovolym, liter	1430	1430	670	670	1430	1430
Digital display	x	x	x	x	x	x
Innerbelysning	n.a.	n.a.	LED	LED	LED	LED
Drifttemperatur vid 43 °C	n.a.	-2/+10 °C eller -15/-22 °C	+2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C)	+2/+10 °C (vid 32 °C)	+2/+10 °C eller -15/-20 °C (vid 32 °C)	+2/+10 °C (vid 32 °C)
Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C	-2/-6 °C (fisk)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Fristående kylvänhet	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Köldmedium	R134a	R134a/R404a	R134a/R404a/R290	R134a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R290
Cyklopentanisolering	x	x	x	x	x	x
Avfrostningstyp	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt	Automatiskt
Ytter- och innerpaneler AISI	304	304	304	430	304	430
Version med UK-kontakt och hjul	n.a.	n.a.	x	x	x	x
60 Hz-version	n.a.	n.a.	x	x	x	x
Utvändiga mått - mm (b x d x h)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050



Essentia Teamed to serve you. Anytime, anywhere

Essentia tar **begreppet service till en helt ny nivå**. Det är en exklusiv tjänst tillgänglig för dig. Du får ett **pålitligt, världsomspännande servicenätverk**, en rad skräddarsydda exklusiva tjänster och en innovativ teknik som ger dig det stöd du behöver för att ta hand om dina produkter och processer.

Du kan räkna med **fler än 2 200 auktoriserade servicepartners, 10 000 kvalificerade tekniker** i över **149 länder** och över **170 000 lagerförda reservdelar** i Essentia nätverket.

Servicenätverk, alltid tillgängligt

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett **uniktt servicenätverk** som gör **ditt arbetsliv enklare**.

Serviceavtal kan du lita på

Du kan välja mellan **flexibla, skräddarsydda servicepaket**, anpassade till dina affärsbehov, och som erbjuder en mängd underhålls- och supporttjänster.

Håll din utrustning i gott skick

Att genomföra ett korrekt underhåll **enligt Electrolux Professional handböcker** och rekommendationer är avgörande för att undvika oväntade problem. **Electrolux Professional Customer Care** erbjuder en mängd **skräddarsydda servicepaket**. För mer information, kontakta din Electrolux Professional **auktorisera servicepartner**.



Se videon
och **ta reda
på mer!**





Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på



www.electroluxprofessional.com

Excellens med miljön i åtanke

- ▶ Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
- ▶ Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga utsläpp
- ▶ Under de senaste åren har över 70 % av våra produktfunktioner uppdaterats med våra kunders miljöbehov i åtanke
- ▶ Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och är över 95 % återvinningsbar
- ▶ Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

