

# Uvijek nešto posebno

Perilica posuđa s haubom green&clean



# Rekli ste nam...

Želim učinkovitost uz najveću moguću pouzdanost, jednostavnost uz upotrebu inovativne tehnologije te nenadmašive rezultate uz uštedu vode, električne energije i deterdženta. Trebam rješenje koje jamči savršenu i potpunu sanitizaciju.



## ...čuli smo vas

Uvijek nešto posebno: pranje posuđa već je dugo naša specijalnost pa koristimo svoje iskustvo kao ključ za postizanje izvrsnosti. Slušanje je naša jača strana: Electrolux Professional ima naviku slušati svoje klijente te predvidjeti njihove potrebe kako bi bez oklijevanja udovoljio njihovim zahtjevima.



### Zeleno

Manja potrošnja električne energije, deterdženta i sjajila za ispiranje za niže troškove rada i manji utjecaj na okoliš.



### Čisto

Nenadmašiva učinkovitost pranja i ispiranja uz potpuno uklanjanje deterdženta.



### Sigurno

Jedinstveni uređaj Wash-Safe Control za održavanje stalne nominalne temperature ispiranja od 84 °C.




### Jednostavno

Rad i održavanje bez brige.

# Uvijek nešto posebno



- ▶ **Hauba s dvostrukom stijenkom** koji ima nagnuti strop omogućuje učinkovitije ispiranje, manju razinu buke\* i smanjeni gubitak topline. \* (Manje od 63 dBA.)



- **Nagnute mlaznice za pranje i strop perilice** omogućuju nenadmašivu učinkovitost jer voda za pranje više ne kaplje po posuđu nakon faze ispiranja pa su optimalni rezultati zajamčeni.



- ▶ **Sustav filtriranja ClearBlue** maksimalno povećava učinkovitost pranja i smanjuje troškove rada.



- **Prešano korito koje ima zapreminu od 24 litre** nalazi se s prednje strane i čini čišćenje bržim i jednostavnijim.



- ▶ **Kontinuirani omekšivač vode** osigurava rezultate bez mrlja i smanjuje taloženje kamenca. Senzor vas obavještava kada je potrebno ponovno napuniti spremnik za sol. Ugrađen je kako bi se izbjeglo pretjerivanje pri dodavanju soli.





▶ **Uređaj za uštedu energije ESD**

Iznimno učinkovit. Nema potrebe za dodatnom ventilacijom. Ušteda se povećava jer stroj za prethodno zagrijavanje vode koristi proizvedenu paru.



▶ **Uređaj ZeroLime**

Potrošnja električne energije smanjuje se zahvaljujući većoj učinkovitosti grijaćih elemenata. Brizgalice bez kamenca za bolje rezultate ispiranja.



● **Zaštita IP25**

Potpuna zaštita od vodenoga mlaza i čvrstih predmeta/životinja (većih od 6 mm).



● **Wash-Safe Control**

Atmosferski sustav za kruženje hladne vode jamči optimalnu učinkovitost i produktivnost pranja.



▶ **Spremnici za doziranje deterdženta i sjajila za ispiranje te pumpa ispusta** integrirani su u stroj kako bi instalacija bila jednostavnija.

● Standardna značajka svih modela

▶ Značajka odabranih modela

\* Žičana košara dostupna je kao dodatna oprema.

# Niskih troškova rada i potrošnja električne energije




Iskusite smanjenje troškova rada i potrošnje električne energije u odnosu na standardne strojeve koji su danas dostupni na tržištu i pridružite se posljednjemu naraštaju Electrolux Professional perilica posuđa s haubom u borbi za bolji okoliš.



## ESD – Uređaj za uštedu energije

**Iznimno učinkovit. Nema potrebe za dodatnom ventilacijom.**

Para koja se proizvodi tijekom ciklusa ispiranja zadržava se pa se ta energija koristi za prethodno zagrijavanje hladne vode koja ulazi u uređaj.



## Uređaj ZeroLime

**Nenadmašiva učinkovitost – Automatskim ciklusom uklanjanja kamenca** bojler, hidraulički krug, grijaći elementi, brizgalice i komora za pranje **u potpunosti se štite od taloženja kamenca**, čime se jamči iznimna učinkovitost, niska potrošnja električne energije i manji troškovi rada.



Uštedu vam omogućuje:



Uživajte u godišnjim uštedama vode, električne energije, deterdženta i sjajila za ispiranje uz zajamčenu nenadmašivu učinkovitost



### Ušteda vode

Za ispiranje je potrebno samo **2 litre svježe vode po ciklusu** bez obzira na uvjete ulaza vode.



### Ušteda električne energije

**Do 60 % uz uštedu od 34 % na kemikalijama** zahvaljujući niskoj potrošnji vode za ispiranje i optimiziranoj veličini korita za pranje.

\* Ušteda na troškovima proizlazi iz izračuna koje je proveo Laboratorij Electrolux Professionala koji su ovlastili IMQ i INTERTEK. Usporedba između perilice posuđa s haubom green&clean i ekvivalentne konvencionalne perilice koja upotrebljava 3 litre po ciklusu za ispiranje, za 100 ciklusa dnevno tijekom 300 radnih dana godišnje uz temperaturu ulazne vode 10 °C.

# Iznimna učinkovitost pranja i ispiranja



Idealna perilica posuđa za pranje tanjura, čaša, pribora za kuhanje, posuda, gastroposuda i pribora za jelo uz potpuno uklanjanje deterdženta.

## Pranje

### Sustav filtriranja ClearBlue

Jamči najviše standarde čistoće. Ovim se naprednim sustavom za filtriranje **iz vode za pranje uklanjaju svi ostatci hrane**, čime se povećava učinkovitost deterdženta za optimalne rezultate pranja. Zahvaljujući nagnutomu filteru za korito, prljavština se prikuplja i provlači kroz niz filtera. Prije ispiranja pumpa ispusta uklanja svu prikupljenu prljavštinu i ispušta ju.

ClearBlue  
Filtering  
System



### Moćan sustav kruženja vode

Jamči **nenadmašive rezultate pranja** bez obzira na položaj posuđa zahvaljujući jedinstvenu obliku brizgalica te gornjim i donjim okretnim mlaznicama.

U skladu s normama  
NSF/ANSI 3  
i DIN 10512

## Ispiranje

### Uređaj ZeroLime

**Povećajte učinkovitost** sprječavanjem taloženja kamenca u stroju na siguran i jednostavan način.

ZeroLime  
Device

### Atmosferski bojler


**Visokokvalitetno ispiranje** postiže se svaki put bez obzira na uvjete ulaza vode. Jamči stalnu visoku temperaturu i snažan pritisak vode tijekom faze ispiranja.

### Nagnuti strop perilice i nagnute mlaznice za pranje za nenadmašivu učinkovitost ispiranja.


**Nagnuti strop perilice\*** usmjerava vodu za pranje prema prednjemu dijelu haube pa manje kapljica vode dopire do posuđa. **Nagnute mlaznice za pranje\*\*** i stanaka u trajanju od 4 sekunde koja nastupa između pranja i ispiranja jamče da voda za pranje više neće kapati na čisto posuđe nakon ciklusa ispiranja.

\* Na modelima s dvostrukom stijenkom.

\*\* Na svim modelima.

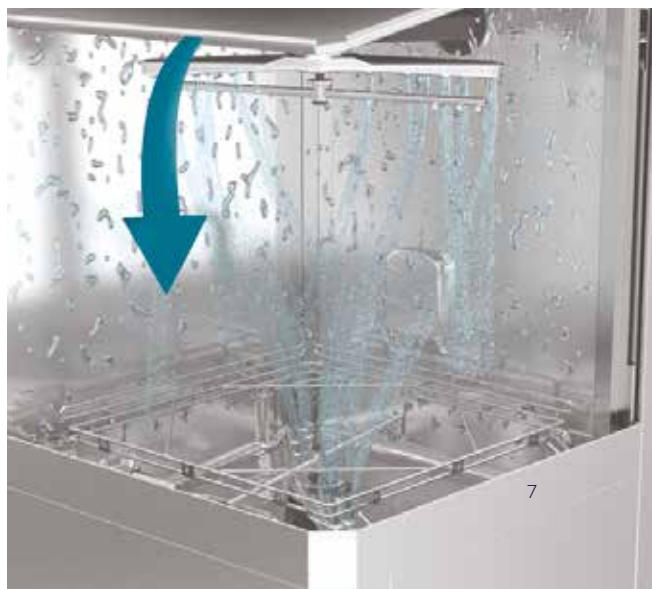

# Sigurnost na prvome mjestu



Više nema razloga za brigu, sanitizacija je uvijek osigurana.

Wash-Safe Control: kvaliteta ispiranja zajamčena je zahvaljujući stalnoj temperaturi ispiranja od 84 °C i pritisku vode koji ne ovisi o vodovodu.

## Savršena sanitizacija

Najopasnije skupine bakterija savršene uvjete za razvoj pronalaze u okolišu u kojemu se temperatura kreće između 20 °C i 60 °C (najviše 70 °C).

U perilicama posuđa s haubom green&clean zajamčena je stalna temperatura ispiranja od **84 °C** čime se osiguravaju **savršeni higijenski uvjeti i potpuno uklanjanje deterdženta** radi ispunjavanja **apsolutno najviših sigurnosnih zahtjeva**.



Svjetlosni indikator uređaja **Wash-Safe Control** pozeleni kako bi se osiguralo savršeno ispiranje uz stalnu temperaturu višu od **84 °C**.



**84 °C**  
Stalna temperatura ispiranja

> **Zajamčena  
sanitizacija \***

## Potpuna sanitizacija u pet koraka

### Ulaz vode

Voda ulazi u stroj pod pritiskom od 0,5 do 7 bara (ovisno o vodoopskrbi).

### Izlaz zračne komore

Stabilizira pritisak vode i održava pritisak na razini od 0,9 do 1 bara uz održavanje stalne temperature.

### Izlaz bojlera

Voda doseže 84 °C, a pritisak zadržava stalnu vrijednost između 0,9 i 1 bara.

### Pumpa za pojačano ispiranje

Podiže pritisak vode na 6 bara, dok temperatura zadržava stalnu vrijednost od 84 °C.

### Brizgalice za ispiranje

Jamči stalan pritisak vode i temperaturu ispiranja od 84 °C.

\* Electrolux Professional perilice posuđa s haubom u skladu su s NSF-ovim normama sanitizacije (članak 7., stavak 1. norme NSF/ANSI 3) kada se koristi način rada NSF/ANSI 3. Usto su u skladu s normom DIN 10512 kada se koristi visokoproduktivan način rada.



# Jednostavnost za vas




Perilica posuđa s haubom green&clean  
-jedini uređaj koji ima kutni kontrolni panel  
za maksimalnu vidljivost i uspješan rad.

- ▶ **Uređaj za uštedu energije ESD** otklanja potrebu za dodatnom ventilacijom u obliku nape. ESD zadržava višak pare i tako jamči bolje radno okruženje\*.
- ▶ **Integrirani LED-zaslon** u gornjem kutu uređaja vidljiv je izdaleka kako bi omogućio jednostavno praćenje radnoga statusa ciklusa (na automatskim modelima).
- **Otvor visine 440 mm** olakšava pranje velikoga posuđa. Izaberite dodatnu opremu iz našega širokog asortimana kako biste nadopunili zonu pranja svoje perilice posuđa (str. 15).
- **Prešano korito koje ima zapremninu od 24 litre** nalazi se s prednje strane. Filter se može lako ukloniti za lakše čišćenje.
- **Maksimalna vidljivost** zahvaljujući inovativnom ukošenom položaju kontrolnog panela. Snaga bojlera može se izravno prilagoditi preko kontrolnog panela. Postignite savršene rezultate pranja u svim uvjetima prilagođavanjem koncentracije deterdženta i sjajila za ispiranje preko kontrolnog panela.
- Kada se aktivira, **značajka za samočišćenje** ispušta svu vodu iz korita i pumpe za pranje, pokreće niz od šest ciklusa ispiranja radi postizanja sanitizacije u komori za pranje pa nakon toga ispušta svu vodu koja se koristila za ispiranje kako bi se izbjegao razvoj bakterija.
- **Nema potrebe za dodatnim priključcima** zahvaljujući poboljšanom dizajnu priključaka. Zračna komora, bojler, pumpa za pojačano ispiranje i značajka Wash-Safe Control u potpunosti su integrirani u uređaj.
- Standardna značajka svih modela
- ▶ Značajka odabranih modela



\* Prema lokalnim propisima i instalacijama u skladu s normom VDI br. 2052.



Uvijek nešto posebno kako biste za svoj posao dobili najviše.



Smanjite troškove radne snage i bolje organizirajte radno vrijeme uz „Visokoproduktivni način rada“ (vidi str. 13). Operite do 80 košara ili 1440 tanjura na sat



Opasnost od štete više ne prijete ni staklenom, keramičkom i porculanskom posuđu zahvaljujući značajci „Soft Start“ koja smanjuje snagu vode koja je usmjerena na posuđe na početku ciklusa pranja.



NSF/ANSI 3 - DIN 10512  
Zajamčena sanitizacija i učinkovitost uz istovremenu usklađenost s normama NSF/ANSI 3 i DIN 10512.



**Jednostavno čišćenje unutrašnjih dijelova** bez potrebe za uklanjanjem nosača košare. Nosač se može podići prema gore pod kutom od 90°.



**Čišćenje je sigurno i jednostavno** zahvaljujući činjenici da se nosač košare, filter za korito i mlaznice za pranje/ispiranje mogu ukloniti.



**Zajamčen je brz rad.** Gumeni kutovi ručaka na haubi omogućavaju čvrst hvat prilikom otvaranja i zatvaranja haube.



**Izbjegnite svaku opasnost od ozljede.** Optimizirani sustav za podizanje koji sadrži tri opruge sprječava slučajno zatvaranje haube.



**Sigurnost za rukovatelje.** Hauba koja ne sadrži ESD otvara se sa stražnje strane kako bi se izbjeglo ispuštanje pare prema osobi koja rukuje uređajem.



**Bakterije se ne razvijaju** tijekom neradnoga vremena zahvaljujući okomito postavljenoj pumpi za pranje koja samostalno ispušta vodu.



**Dugotrajan rad.** Svi elementi koji dolaze u dodir s vodom i kemikalijama izrađeni su od nehrđajućega čelika 304 AISI.



**Uklonite mogućnost korozije.** Bojler je iznimno otporan na kloriranu vodu zahvaljujući jedinstvenoj robotskoj tehnologiji za zavarivanje TIG.



**Izbjegnite štetu prilikom ugradnje.** Uređaji u koje nisu uključeni spremnici za doziranje prilagođeni su kako bi mogli prihvatiti vanjsku opremu za doziranje.

# Jednostavno ergonomično rukovanje



Bez obzira jeste li svoju perilicu posuđa ugradili kutno ili u niz elemenata, možete njome rukovati na jednostavan način zahvaljujući ergonomskom kutnom položaju kontrolnog panela.



Svjetlosni indikator uređaja **Wash-Safe Control** pozeleni kako bi se osiguralo savršeno ispiranje uz stalnu temperaturu višu od 84 °C (svjetlosni indikator samo na odabranim modelima).



#### Podizanje haube

Tipka za automatsko podizanje haube (na automatskim modelima).



#### Indikator temperature pranja

Kada je uključen, pokazuje da je ciklus pranja u tijeku pri temperaturi koja je prikazana na zaslonu.



#### Nema dovoda vode.

Kada je uključen, taj indikator pokazuje da uređaj trenutno ne prima ulaznu vodu.



#### Indikator temperature ispiranja

Kada je uključen, pokazuje da je ciklus ispiranja u tijeku pri temperaturi koja je prikazana na zaslonu.



#### Prikaz temperature

Prikazuje temperaturu vode tijekom pranja i ispiranja.



#### Ciklus 1\*

Kratki ciklus pranja (NSF/ANSI 3 – 57 s / visokoproduktivni način rada – 45 s) preporučuje se za blago prljavo posuđe i čaše.



#### Ciklus 2\*

Srednji ciklus pranja (84 s) preporučuje se za srednje prljavo posuđe.



#### Ciklus 3\*

Dugi ciklus pranja (150 s) preporučuje se za iznimno prljavo posuđe.



#### Visokoproduktivni način rada

Kada to izaberete, uređaj može raditi na visokoproduktivni način u skladu s DIN-ovom normom.



#### Uređaj ZeroLime

Kada se aktivira, uređaj pokreće automatski ciklus uklanjanja kamenca (na odabranim modelima).



#### Samočišćenje

Kada se aktivira, uređaj ispušta vodu iz korita i pumpe za pranje. Nakon toga slijedi šest ciklusa ispiranja tijekom kojih se u komori za pranje postiže sanitizacija. Kada ti ciklusi završe, sva voda za ispiranje bit će ispuštena kako bi se izbjegao razvoj bakterija.

\* Trajanje i temperatura ciklusa pranja i ispiranja mogu se u potpunosti prilagoditi kako bi zadovoljili posebne zahtjeve korisnika.

# Asortiman



| Opis  | EHT8TI   | EHT8I  | EHT8   |
|---|--|--|--|
| Automatska hauba  | •  |  |  |
| Wash-Safe Control   | •  | •  | •  |
| Zajamčena sanitizacija  | •  | •  | •  |
| Hauba s dvostrukom stijenkom  | •  | •  |  |
| Električni priključak   | 400V/3N/50Hz koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230/3/50Hz | 400V/3N/50Hz koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230/3/50Hz | 400V/3N/50Hz koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230/3/50Hz |
| Broj ciklusa  | 3  | 3  | 3  |
| Kapacitet (način rada NSF/ANSI 3)   | 63 košare po satu<br>1134 tanjura po satu                                    | 63 košare po satu<br>1134 tanjura po satu                                    | 63 košare po satu<br>1134 tanjura po satu                                    |
| Kapacitet (Visokoproduktivni način rada)*   | 80 košara po satu<br>1440 tanjura po satu                                    | 80 košara po satu<br>1440 tanjura po satu                                    | 80 košara po satu<br>1440 tanjura po satu                                    |
| Vanjske dimenzije (š x d x v)   | 667x755x1567   | 752x755x1567   | 746x755x1549   |
| Vanjske dimenzije uz ESD (š x d x v)  | 667x755x2273   | 752x755x2273   | 746x755x2273   |
| Dimenzije košare (mm)   | 500x500  | 500x500  | 500x500  |
| Kapacitet korita za pranje (l)  | 24   | 24   | 24   |
| Snaga pumpe za pranje (kW)  | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
| Snaga bojlera (kW)**  | 9  | 9  | 9  |
| Potrošnja vode (l/ciklus)   | 2  | 2  | 2  |
| Ukupna snaga (kW)***  | 9,9  | 9,9  | 9,9  |
| Razina buke (dBA)   | < 63   | < 63   | < 68   |
| Ugrađeni spremnik za doziranje sjajila za ispiranje                                     | •  | •  | •  |
| Uključene košare  | 1 košara za 18 tanjura<br>1 košara za čaše<br>2 spremnika za pribor za jelo  | 1 košara za 18 tanjura<br>1 košara za čaše<br>2 spremnika za pribor za jelo  | 1 košara za 18 tanjura<br>1 spremnik za pribor za jelo                       |
| <b>Dodatne značajke</b>   |  |  |  |
| ZeroLime UREĐAJ   | •  | •  | ○  |
| ESD uređaj za uštedu energije   | •  | •  | •  |
| Sustav filtriranja ClearBlue  | •  | •  | ○  |
| 60Hz  | ○  | •  | •  |
| Ugrađena pumpa ispusta  | •  | •  | ○  |
| Ugrađeni spremnik za doziranje deterdženta i pumpa ispusta                              | ○  | •  | •  |
| Ugrađeni spremnik za doziranje deterdženta  | ○  | •  | •  |
| Ugrađeni spremnik za doziranje deterdženta, pumpa ispusta i kontinuirani omekšivač vode |  | •  | •  |
| Spojene perilice s haubom   | ○  | ○  | ○  |

\* Kada je uređaj povezan na dovod tople vode (min. 50 °C)

\*\* 6 kW kada je uređaj povezan na dovod tople vode (pri 65 °C)

\*\*\* 6,9 kW kada je uređaj povezan na dovod tople vode (pri 65 °C)

• standardna značajka odabranih modela

○ dostupno kao dodatna oprema ili u posebnoj izvedbi

# Dodatci

**Više košara za pranje sveg posuđa, od malih čaša do posuda za posluživanje.**



Višenamjenska košara



Košara za 48 malih čaša



Košara za 18 plitkih tanjura



Košara za 25 pivskih čaša  
H=170 mm



Košara za 12 tanjura  
za juhu



Košara od nehrđajućega  
čelika za velike tanjure  
promjer = 320 mm



Košara za posude



Košara za veliki pribor za jelo



Spremnici za pribor  
za jelo

---

**Nemojte zaboraviti pročistiti svoju vodu!**

**Ostvarite nenadmašivu učinkovitost i produljite život svojega uređaja.**



12 l vanjskoga ručnog  
omekšivača vode



8 l vanjskoga automatskog  
omekšivača vode



Filter za demineralizaciju  
BRITA®



Filter za reverzibilnu  
osmozu


Molimo vas da se s pitanjima o još dodatne opreme obratite svom lokalnom Electrolux Professional zastupniku.

# Kompletni sustavi za pranje posuđa


Sve što vam je potrebno da biste započeli s radom. Sustavi spremni za upotrebu koje smo pripremili za vas uključuju: perilicu posuđa s haubom green&clean koja se puni s lijeve ili desne strane, stol za pretrpanje, stolove za punjenje/pražnjenje, čak i kantu za odlaganje otpada.

## Automatska perilica posuđa s haubom s dvostrukom stijenkom i ESD-om

C19571

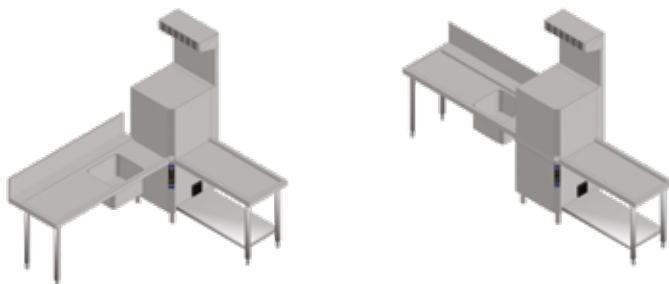

C19572

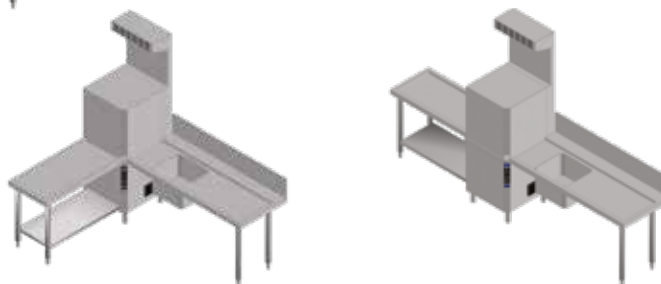


---

## Automatska perilica posuđa s haubom s dvostrukom stijenkom

C19573




C19574

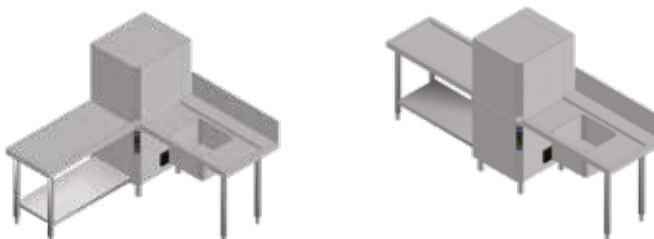




## Ručna perilica posuđa s haubom s dvostrukom stijenkom i ESD-om

C19575

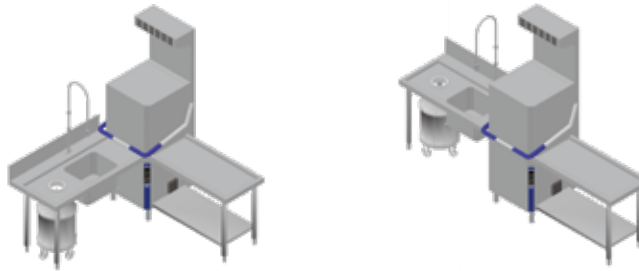


C19576

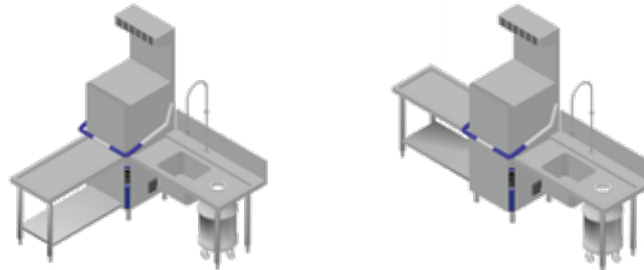


## Ručna perilica posuđa s haubom s dvostrukom stijenkom

C19577

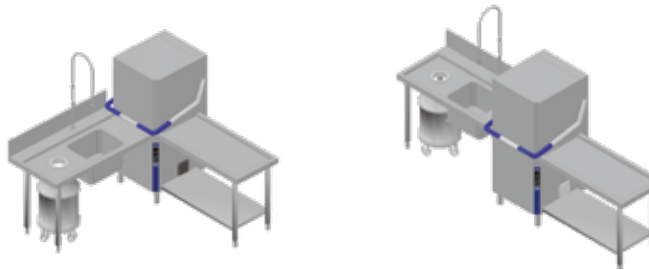

C19578

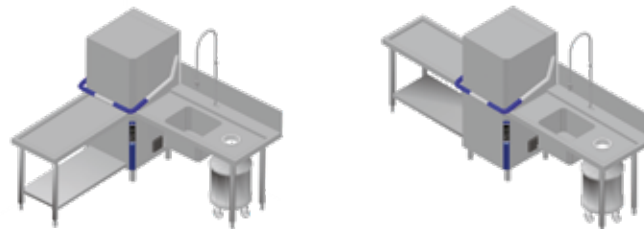


## Ručna perilica posuđa s haubom s jednostrukom stijenkom

C19579



C19580

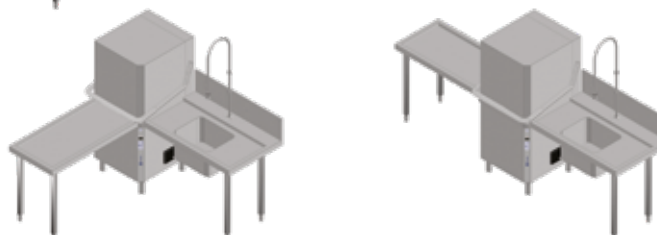

\* Cjeloviti sustavi pranja posuđa mogu se ugraditi kutno ili u slijedu elemenata.  
Molimo vas da se za detaljnije informacije obratite lokalnom zastupniku tvrtke Electrolux Professional.





# Essentia

## Naš vam tim stoji na usluzi. Bilo kada, bilo gdje.

Essentia je **srce naše vrhunske korisničke podrške** te predano pruža usluge koje su vam potrebne kako biste osigurali komparativnu prednost. Pruža vam potrebnu potporu i brine se za vaše poslovne procese uz **pouzdanu servisnu mrežu** koja obuhvaća niz ekskluzivnih usluga i inovativnih tehnoloških rješenja prilagođenih Vašim potrebama.

Možete računati na više od **2200 ovlaštenih servisnih partnera**, **10.000 stručnih tehničara** u više od **149 zemalja** i više od **170.000 osiguranih rezervnih dijelova**.

### Servisna mreža, uvijek na raspolaganju.

Spremni smo vam se posvetiti **jedinstvenom servisnom mrežom** koja vaš radni dan čini jednostavnijim.

### Servisni ugovori kojima možete vjerovati.

Ovisno o svojim poslovnim potrebama, možete izabrati jedan od **fleksibilnih servisnih paketa prilagođenih različitim potrebama** koji nude razne usluge održavanja i potpore.

### Očuvajte učinkovitost svoje opreme u pogonu.

Pravilno održavanje **u skladu s Electrolux Professional priručnicima** i preporukama ključno je za izbjegavanje neočekivanih problema. **Korisnička podrška tvrtke Electrolux Professional** nudi više **servisnih paketa prilagođenih različitim potrebama**. Za više informacija obratite se svom Electrolux Professional **ovlaštenom servisnom partneru**.





U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti. Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama. Kako bismo svakodnevni život svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.

Pratite nas na



[electroluxprofessional.com/hr](http://electroluxprofessional.com/hr)

## Izvrsnost uz brigu o okolišu.

- ▶ Sve naše tvornice imaju certifikat ISO 14001.
- ▶ Sva naša rješenja osmišljena su u svrhu niske potrošnje vode, energije, deterdženata i smanjenja štetnih emisija.
- ▶ Zadnjih je godina više od 70 % naših proizvoda ažurirano s obzirom na ekološke potrebe naših klijenata.
- ▶ Naša je tehnologija usklađena s direktivom RoHS i uredbom REACH i više od 95 % proizvoda može se reciklirati.
- ▶ Stopostotnu kvalitetu svih naših proizvoda ispitali su stručnjaci.

