

Effektivitet, enkelhet, prestanda

green&clean huvdiskmaskiner



Du talar ...

Jag behöver en huvdiskmaskin som är effektiv, pålitlig och har låga driftskostnader. Den måste också vara enkel att använda och garantera goda diskresultat.



... vi lyssnar

Vår kunskap inom professionell diskutrustning går långt tillbaka i tiden. Med våra kunders behov och önskemål i åtanke utvecklar vi effektiva och ekonomiska disklösningar för alla typer av professionella kök.



Grön

Låg förbrukning av vatten, energi, diskmedel och sköljmedel ger lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan.



Rengör

Fantastiskt diskresultat och total borttagning av diskmedel.



Säker

Unik Wash-Safe Control-anordning för konstant nominell sköljtemperatur på 84 °C.



Enkel

Bekymmersfri drift och enkelt underhåll.

green&clean huvdiskmaskin



- ▶ **Dubbelisolerad huv** med vinklat tak för förbättrad sköljning, låg ljudnivå* och minskad värmeförlust.
* (mindre än 63 dBA)



- **Vinklade spolarmar och tak** för maximal prestanda, eftersom diskvatten inte längre droppar på rena tallrikar efter sköljcykeln, vilket garanterar optimalt diskresultat.



- ▶ **ClearBlue filtreringssystem** maximerar kapaciteten och sänker driftskostnaderna.



- **24-liters pressad tank** fram till maskinen gör diskningen snabbare och enklare.



- ▶ **Kontinuerlig vattenavhårdare** ger fläckfritt resultat och minskar kalkavlagringar. En sensor meddelar när saltbehållaren behöver fyllas på. Integrerad för att undvika överströmning under saltpåfyllning.





- ▶ **ESD-energisparenhet**
Mycket effektiv. Mindre behov av extra ventilation. Ökade besparingar, eftersom maskinen använder ånga för att förvärma vattnet.



- ▶ **ZeroLime-enhet**
Mindre energiförbrukning tack vare värmeelement med högre effektivitet. Kalkfria munstycken för bättre sköljresultat.



- **Kapslingsklass IP25**
Fullt skydd mot vattenstrålar och fasta föremål/djur (större än 6 mm).



- **Wash-Safe Control**
Atmosfärisk krets med kallvattentillförsel garanterar optimal kapacitet och produktivitet.



- ▶ **Diskmedelsdispenser, sköljmedelsdispenser och avloppspump** är inbyggda i maskinen för att underlätta installationen.

- Ingår som standard på samtliga modeller

- ▶ Ingår på vissa modeller

* Trådkorg finns som tillval

Låga driftskostnader




green&clean huvdiskmaskin från Electrolux Professional har lägre driftskostnader och energiförbrukning jämfört med standardmaskiner på marknaden. Miljösmart och ekonomiskt



ESD – energisparenhet

Mycket effektiv. mindre behov av extra ventilation.
Ångan som genereras under sköljningen fångas upp och energin används för att förvärma det kalla inloppsvattnet



ZeroLime-enhet

Maximal effektivitet – automatisk avkalkningscykel håller genomströmmaren, hydraulkretsen, värmeelementen, munstyckena och diskutrymmet **helt fria från kalkavlagringar** och garanterar därmed hög effektivitet, låg energiförbrukning och lägre driftskostnader.



Dra fördel av årliga besparingar för vatten, energi, diskmedel och sköljmedel och garantera klassledande kapacitet.



Vattenbesparingar

Endast **2 l/cykel** färskvatten behövs för sköljning oavsett inloppsvattnets tillstånd.



Energibesparingar

Upp till **60 %** med **34 % besparing av kemikalier**, tack vare låg sköljvattenförbrukning och optimerad diskvolym.

* Kostnadsbesparingarna bygger på beräkningar utförda av Electrolux Professional LAB, som är certifierad av IMQ och INTERTEK. Jämförelser mellan en green&clean huvdiskmaskin och en konventionell maskin med 3 liter/cykel för sköljning, 100 cykler/dag, 300 arbetsdagar/år och inloppsvatten vid 10 °C.

Utmärkt disk- och sköljkapacitet



Den idealiska diskmaskinen för diskning av tallrikar, koppar, bestick, brickor, GN-kantiner och bestick.

Diskning

ClearBlue-filtreringssystem

Garanterar högsta tänkbara renhet. Detta avancerade filtreringssystem **håller diskvattnet fritt från matrester**, vilket förbättrar diskmedlets effektivitet för ett optimalt diskresultat.

Tack vare det vinklade tankfiltret samlas smutsen upp och leds genom flera filter. Innan du sköljer tar avloppspumpen bort all uppsamlad smuts och tömmer ut den.

ClearBlue
Filtrering
System



Kraftfull diskrets

Garanterar **klassledande diskresultat** oberoende av var diskgodset placeras, tack vare den unika formen på sprutmunstyckena och de övre och nedre roterande armarna.

NSF/ANSI 3
och DIN 10512-
kompatibel.

Sköljning

ZeroLime-enhet

Förbättra maskinens kapacitet genom att hålla den fri från kalkavlagringar på ett säkert och enkelt sätt.

ZeroLime
Device

Atmosfärisk genomströmmare


Effektiv sköljning uppnås alltid oavsett förhållandena för inloppsvattnet. Garanterar konstant hög temperatur och starkt vattentryck under sköljcykeln.

Vinklat tak och spolarmar för bästa sköljresultat

Det **vinklade taket*** leder diskvattnet till huvens framsida, vilket ger färre vattendroppar på diskgodset. De **vinklade spolarmarna**** och 4-sekunderspausen efter diskning och före sköljning säkerställer att diskvattnet inte längre droppar ned på det rena diskgodset efter sköljningen.

* På dubbelisolerade modeller

** På alla modeller

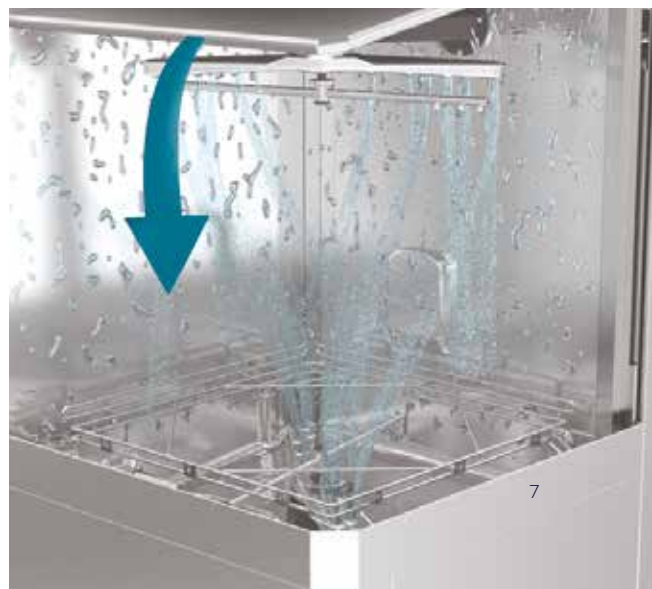

Säkerheten först



Hygienen är alltid under kontroll.

Wash-Safe Control: sköljkvaliteten garanteras tack vare den konstanta sköljtemperaturen på 84 °C och vattentrycket som inte är beroende av huvudledningens vattentryck.

Optimal hygien

Den farligaste typen av bakterier hittar perfekta förhållanden för tillväxt i en miljö med temperaturer mellan 20 och 60 °C (max. 70 °C).

Green&clean huvudskivmaskin garanterar en konstant sköljtemperatur på **84 °C**, vilket garanterar **perfekta hygieniska förhållanden** och **total borttagning av diskmedlet** för att uppfylla **klassledande säkerhetskrav**.



Wash-Safe Control-lampan tänds med grönt sken för att indikera att sköljningen utförs perfekt med en konstant temperatur över **84 °C**.



84 °C
Konstant sköljtemperatur



> **Garanterad hygien!***

Fullständig hygien i 5 steg

Vatteninlopp

Vattnet leds in med ett tryck från 0,5 till 7 bar (beroende på vattenförsörjningen).

Luftspalt

Stabiliserar vattentrycket från 0,9-1 bar samtidigt som en konstant temperatur upprätthålls.

Genomströmmarens utgång

Vattnet når **84 °C** och trycket förblir konstant på 0,9-1 bar.

Sköljmedelspump

Ökar vattentrycket till 6 bar medan temperaturen förblir konstant vid 84 °C.

Sköljmunstycke

Garanterar konstant vattentryck och sköljtemperatur på 84 °C.

* Electrolux Professional huvudskivmaskiner uppfyller NSF sanitetsstandarder (NSF/ANSI 3 stycke 7.1) när de används i NSF/ANSI 3-läge och uppfyller DIN 10512-standarder vid användning i högproduktivitetsläge.

Enkel att använda




Green&clean huvdiskmaskin- den enda maskin som utvecklats med en hörnmonterad kontrollpanel för maximal synlighet och drift

- ▶ **ESD-energisparenhet** minskar behovet av en extra ventilationshuv. ESD fångar upp överflödiga ånga och garanterar därmed en bättre arbetsmiljö*.
- ▶ **Integrerad LED-display** i maskinens övre hörn kan ses på avstånd för att möjliggöra enkel övervakning av cyklernas driftsstatus (på automatiska modeller).
- **Stort fritt utrymme på 440 mm** underlättar diskning av stort gods. Välj bland ett brett utbud av tillbehör för att komplettera diskzonen (sidan 15).
- **24 liter pressad tank** framtill. Filtret kan enkelt tas bort för bättre rengöring.
- **Maximal synlighet** tack vare den innovativa hörnpositionen på kontrollpanelen. Genomströmmarens effekt kan ändras direkt via kontrollpanelen. Få det perfekta diskresultatet i alla förhållanden genom att anpassa koncentrationen av diskmedel och sköljmedel direkt via kontrollpanelen.
- **Självrengörande funktion**, när den är aktiverad, tömmer vattnet helt från disktanken och diskpumpen utför 6 sköljcykler för att sanera diskkammaren. Därefter töms vattnet från sköljningen ut helt för att undvika bakteriespridning.
- **Inget behov av ytterligare anslutningar**, tack vare den förbättrade plug-in-konstruktionen. Luftgap, genomströmmare, sköljpump och Wash-Safe Control är helt integrerade i maskinen.
- Ingår som standard på samtliga modeller
- ▶ Ingår på vissa modeller

* Enligt lokala bestämmelser och installationer som överensstämmer med VDI 2052.





Skapad för att
vara enkel att
använda och
underhålla.



Minska arbetskostnaderna och organisera arbetstiden bättre med högproduktivetsläget (se sidan 13). Diska upp till 80 korgar eller 1440 tallrikar per timme.



Inga glas skadas längre med funktionen "Soft Start", som reducerar vattentrycket på godset i början av diskcykeln.



NSF/ANSI 3 - DIN 10512
Garanterad hygien och kapacitet samtidigt som den uppfyller standarderna NSF/ANSI 3 och DIN 10512.



Enkel rengöring av invändiga delar utan att behöva ta bort korgstödet. Stödet kan lutats uppåt i 90 grader.



Diskningen är säker och enkel tack vare det löstagbara korgstödet, tankfiltret och spol-/sköljarmarna.



Snabb drift garanteras. Gummihörn på huvens handtag ger ett fast grepp vid öppning och stängning av huvan.



Undvik risk för personskador. Det optimerade lyftsystemet med 3 fjädrar förhindrar att huvan stängs oavsiktligt.



Säker för operatören. Huvan utan ESD är öppen på baksidan för att förhindra att ånga strömmar ut mot operatören.



Ingen bakteriespridning när maskinen inte används, tack vare vertikal självdränerande diskpump.



Långvarig drift. Alla komponenter som kommer i kontakt med vatten och kemikalier är tillverkade av 304 AISI rostfritt stål.



Eliminera korrosion. Genomströmmaren är mycket motståndskraftig mot klorerat vatten tack vare den unika robot-TIG-svetsstekniken.



Undvik skador under installationen. Maskiner utan inbyggda dispenserar är förberedda för extern doseringsutrustning.

Användarvänlig och ergonomisk



Oavsett om du har en hörn- eller rak installation, är det enkelt att använda maskinen tack vare den ergonomiska vinkelpositionen på kontrollpanelen.



Wash-Safe Control-lampan tänds med grönt sken för att indikera att sköljningen utförs perfekt med en konstant temperatur över 84 °C (indikatorlampa på vissa modeller).



Huvlyft
Automatisk huvlyftknapp (på automatiska modeller).



Indikator för disktemperatur
När indikatorn är tänd indikerar den att diskcykeln är i drift vid den temperatur som visas på displayen.



Ingen vattenförsörjning
När indikatorn är tänd indikerar den att det inte matas något inloppsvatten till maskinen.



Indikator för sköljtemperatur
När indikatorn är tänd indikerar den att sköljcykeln är i drift vid den temperatur som visas på displayen.



Visning av temperaturer
Indikerar vattentemperaturen under disk och sköljning.



Cykel 1*
Kort diskcykel (NSF/ANSI 3-57 s/hög produktivitet 45 s) rekommenderas för lätt smutsat diskods och glas.



Cykel 2*
Medellång diskcykel (84 s) rekommenderas för medelkraftigt smutsat gods.



Cykel 3*
Lång diskcykel (150 s) rekommenderas för kraftigt smutsat gods.



Högproduktivitetläge
När den är vald fungerar maskinen i högproduktivitetläge, DIN-kompatibel.



ZeroLime-enhet
När funktionen är aktiverad, utför maskinen den automatiska avkalkningscykeln (på vissa modeller).



Självrengöring
När funktionen är aktiverad, töms vattnet ut från diskstanken och diskpumpen. Sex sköljcykler sanerar därefter diskstamman. När de är klara, töms vattnet från sköljningen ut helt för att undvika bakteriespridning.

* Tider och temperaturer för disk- och sköljcykler är helt anpassningsbara för att uppfylla specifika kundkrav.

Serie



Beskrivning	EHT8TI	EHT8I	EHT8
Automatisk huv	•		
Wash-Safe Control	•	•	•
Garanterad hygien	•	•	•
Dubbelisolerad huv	•	•	
Elanslutning	400 V/3N/50 Hz, omställningsbar på plats till 230 V/1N eller 230/3/50 Hz	400 V/3N/50 Hz, omställningsbar på plats till 230 V/1N eller 230/3/50 Hz	400 V/3N/50 Hz, omställningsbar på plats till 230 V/1N eller 230/3/50 Hz
Antal cykler	3	3	3
Kapacitet (NSF/ANSI 3-läge)	63 korgar/timme 1134 tallrikar/timme	63 korgar/timme 1134 tallrikar/timme	63 korgar/timme 1134 tallrikar/timme
Kapacitet (högproduktivitetsläge)*	80 korgar/timme 1440 tallrikar/timme	80 korgar/timme 1440 tallrikar/timme	80 korgar/timme 1440 tallrikar/timme
Yttermått (b x d x h)	667x755x1567	752x755x1567	746x755x1549
Yttermått med ESD (b x d x h)	667x755x2273	752x755x2273	746x755x2273
Korgens mått (mm)	500x500	500x500	500x500
Disktankens volym (l)	24	24	24
Diskpumpens effekt (kW)	0,8	0,8	0,8
Genomströmmarens effekt (kW)**	9	9	9
Vattenförbrukning (liter/program)	2	2	2
Total effekt (kW)***	9,9	9,9	9,9
Ljudnivå (dBA)	< 63	< 63	< 68
Inbyggd spolglansdoserare	•	•	•
Inkluderade korgar	1 korg för 18 tallrikar 1 korg för koppar 2 bestickkorgar	1 korg för 18 tallrikar 1 korg för koppar 2 bestickkorgar	1 korg för 18 tallrikar 1 bestickkorg
Ytterligare funktioner			
ZeroLime-ENHET	•	•	○
ESD energisparenhet	•		
ClearBlue-filtreringssystem	•	•	○
60Hz	○	•	•
Inbyggd avloppspump	•	•	○
Inbyggd diskmedelsdispenser och avloppspump	○	•	•
Inbyggd diskmedelsdispenser	○	•	•
Inbyggd diskmedelsdispenser, avloppspump och kontinuerlig vattenavhärare		•	•
Duet-version	○	○	○

* Vid anslutning till varmvatten (min. 50 °C)

** 6 kW vid anslutning till varmvatten (vid 65 °C)

*** 6,9 kW vid anslutning till varmvatten (vid 65 °C)

• Standard på vissa modeller

○ Finns som tillbehör eller specialutförande

Tillbehör

Olika diskorgar för att diska allt från små koppar till serveringsbrickor.



Flerfunktionskorg



Korg för 48 små koppar



Korg för 18 mattallrikar



Korg för 25 ölglas
H = 170 mm



Korg för 12 soppskålar



Korg i rostfritt stål för stora
tallrikar diam. 320 mm



Korg för brickor



Bestickkorg



Bestickhållare

**Glöm inte att behandla ditt vatten!
Få klassledande kapacitet och öka maskinens livslängd.**



BRITA®-
avmineraliseringsfilter



Omvänd osmos-filter



För fler tillbehör, kontakta din lokala Electrolux Professional återförsäljare.

Komplett disksystem



Allt du behöver för ditt diskutrymme. Färdiga system, förberedda för dig inklusive: en green&clean huvdiskmaskin med vänster eller höger inmatningsriktning, ett fördiskbord, inmatnings-/utmatningsbord samt en avfallsbehållare.

Automatisk huvdiskmaskin med ESD

C19571




C19572





Automatisk dubbelisolerad huvdiskmaskin

C19573




C19574




Manuell dubbelisolerad huvdiskmaskin

C19577

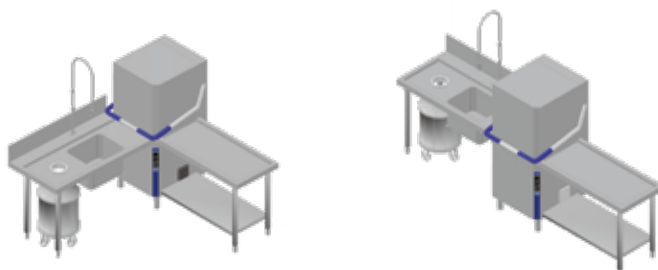


C19578

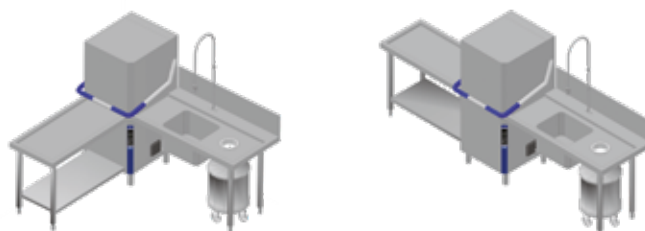


Manuell enkelisolerad huvdiskmaskin

C19579

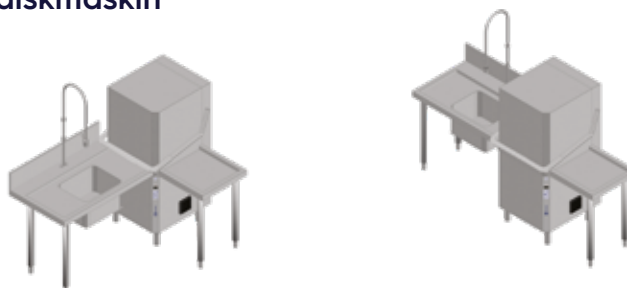

C19580

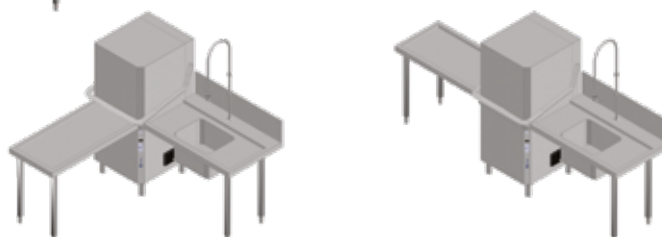

* Kan installeras antingen i ett hörn eller som rak installation. För mer detaljerad information, kontakta din lokala Electrolux Professional återförsäljare.





Essentia Teamed to serve you. Anytime, anywhere

Essentia tar **begreppet service till en helt ny nivå**. En dedikerad tjänst som blir en av dina främsta fördelar. Ett **pålitligt, världsomspännande servicenätverk**, en rad skräddarsydda exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger dig det stöd du behöver och tar hand om dina produkter och processer.

Du stöds av **fler än 2 200 auktoriserade servicepartner, 10 000 kvalificerade tekniker** i över **149 länder** och över **170 000 lagerförda reservdelar**.

Vårt servicenätverk, alltid tillgängligt

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett **uniktt servicenätverk** som gör **ditt arbetsliv enklare**.

Serviceavtal kan du lita på

Du kan välja mellan olika **flexibla, skräddarsydda servicepaket** som är anpassade till dina affärsbehov och erbjuder en mängd alternativ för underhåll och support.

Håll din utrustning i gott skick

Korrekt underhåll **enligt Electrolux Professionals handböcker** och rekommendationer är avgörande för att undvika oväntade problem. **Electrolux Professional Customer Care** erbjuder en mängd **skräddarsydda servicepaket**.

För mer information, kontakt din Electrolux Professional-godkända **servicepartner**.



Se videon och
ta reda på
mer!





Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på



www.electroluxprofessional.com

Excellens med miljön i åtanke

- ▶ Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
- ▶ Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga utsläpp
- ▶ Under de senaste åren har över 70 % av våra produktfunktioner uppdaterats med våra kunders miljöbehov i åtanke
- ▶ Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och är över 95 % återvinningsbar
- ▶ Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

