

UNIC

Espresso Technology since 1919



AURA

Conçue et fabriquée par UNIC, la gamme AURA offre une machine haut de gamme alliant design, précision et stabilité thermique pour garantir un espresso d'une qualité constante.

L'ESTHÉTIQUE ET LA PERFORMANCE DE LA AURA S'ALLIENT POUR UN RÉSULTAT GARANTI

La gamme AURA comprend les modèles 2 et 3 groupes : avec son style ultra-contemporain, elle affiche sa puissante silhouette soulignée par les éclairages LED des commandes en façade. Performance et utilisation intuitive sont les atouts de la gamme AURA qui offre aux barista un outil de travail pratique et ergonomique.

Groupes d'infusion thermo-compensés MAESTRO

- Les groupes d'infusion MAESTRO sont directement couplés aux chaudières internes, assurant une excellente stabilité thermique pour l'extraction café.
- Contrôle précis du processus d'infusion, garantissant que chaque espresso est toujours extrait à la température optimale.

Boîtiers de commande volumétrique indépendants

- 4 volumes programmables par boîtier, et commande M/A pour un contrôle manuel.
- Programmation intuitive de la pré-infusion, de la pression vapeur, réglage des cycles de rinçage et de nettoyage, ainsi que de la couleur de l'éclairage LED.

Performance et ergonomie

- La technologie brevetée DOSAMAT® augmente l'efficacité et la cadence de travail : enclenché sur le groupe, le porte-filtre (une ou deux tasses) est reconnu automatiquement, et la commande s'exécute automatiquement en lançant le volume désiré.
- Avec la technologie Easylock, l'assistance hydraulique au serrage du porte-filtre minimise la fatigue du poignet du barista, permet une plus grande régularité entre les cycles, et prolonge la durée de vie des joints d'étanchéité du groupe.

Des équipements pour tous les besoins


- La sortie eau chaude mitigée est contrôlée par deux sélections de temporisation programmables.
- La vapeur est contrôlée manuellement avec le Steamglide, et la deuxième sortie vapeur est programmable.



Caractéristiques techniques

	AURA 2	AURA 3
Largeur	794 mm	984 mm
Profondeur	592 mm	592 mm
Hauteur	490 mm	490 mm
Poids	73 kg	83 kg
Capacité chaudière / Puissance	10,1 L / 4300 W	15,6 L / 4300 W
Puissance	4800 W / 20 A (Single) 4800 W / 7,2 A (3+N)	4800 W / 20 A (Single) 4800 W / 7,2 A (3+N)
Voltage	230 V (Single) 400 V (3+N)	230 V (Single) 400 V (3+N)

Caractéristiques et images non contractuelles - 03/2026

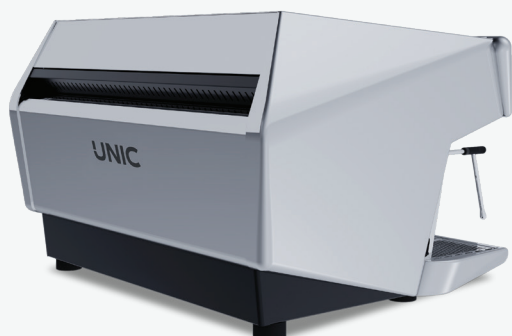

UNIC



unic-espresso.com



Part of  Electrolux Professional Group