

## La lavanderia che i tuoi ospiti meritano



# Ergonomia e prestazioni in lavanderia

L'impegno di Electrolux Professional in ricerca e sviluppo ha portato ad una nuova linea di lavatrici ed essiccatoi che garantisce operatività senza sforzi.

Linea 6000 offre il meglio in termini di **ergonomia, risparmio, rispetto per l'ambiente** ed esperienza complessiva dell'operatore, con risultati sempre perfetti.



Design ergonomico certificato



Soluzioni in tempo reale



Risparmi e sostenibilità



Produttività eccezionale



# Massima qualità al minimo costo

Gli **hotel** che optano per una lavanderia interna ottengono migliori risultati e maggiori risparmi.

Coccola i tuoi ospiti con asciugamani più soffici e lenzuola impeccabili, aumentando al contempo la redditività.

## Ti aiutiamo a ...

- ▶ fornire ai tuoi ospiti la migliore qualità
- ▶ mantenere il pieno controllo del processo di lavanderia
- ▶ risparmiare energia, acqua, detersivi e manodopera impiegata
- ▶ ridurre i costi di gestione, per un rapido ritorno dell'investimento
- ▶ migliorare la soddisfazione del tuo staff

## Facilità di utilizzo

Il design ergonomico e l'interfaccia intuitiva semplificano le operazioni, che possono essere affidate anche al personale già presente in struttura.

## Pieno controllo delle attività

L'intero processo di lavanderia è sotto il tuo controllo. Puoi attivare le macchine quando ne hai necessità e collegarle per monitorare e documentare tutte le operazioni, ottimizzando le attività e massimizzando il risparmio.

## Risultati assicurati

Igiene garantita e biancheria profumata, con tessuti più soffici al tatto e che durano più a lungo.



# Lavatrici. Semplicità d'uso per l'operatore



## Touchscreen a colori full HD 7"

Il nuovo pannello comandi **CLARUSVIBE** offre un'esperienza d'uso gradevole ed una navigazione intuitiva.



## Efficiente ed ecologico


**Intelligent Dosing** pesa il bucato per te e aggiunge la giusta quantità di detergente, per assicurarti un costo minimo per carico e un'attività sostenibile per l'ambiente.



## Evita sovraccarichi e sottocarichi

Con **Integrated Savings\***, che misura e mostra il quantitativo di carico in tempo reale, puoi evitare sovraccarichi e sottocarichi per una produttività ottimizzata.

\*opzionale




## Cassetto detergenti\* di facile utilizzo

Posizionato alla giusta altezza, si inclina verso il basso all'apertura per facilitare le operazioni. 6 scomparti con codice colore mostrano **cosa versare e dove**. I componenti rimovibili lo rendono facile da pulire.

\*opzionale

## Ergonomia certificata

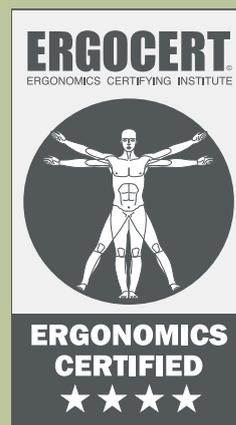

L'interfaccia utente ha superato test esterni di ERGOCERT e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design** incentrati sull'operatore.

Questi prodotti hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia. Questo perché sono stati testati dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.

# Essiccatoi. I più produttivi sul mercato




## Asciutto al punto giusto

**Moisture Balance** misura l'esatto livello di umidità durante il processo di asciugatura. Protegge gli indumenti e risparmia energia fermandosi non appena asciutti, preservandoli.



## Ingombro ridotto! Meno di 1 m<sup>2</sup>

La nuova gamma occupa meno di 1 m<sup>2</sup>, indipendentemente dal tipo di riscaldamento (a gas, elettrico, a vapore o a pompa di calore).



## Ottime prestazioni, meno rumore

**Adaptive Fan control\*** regola la velocità della ventola per risparmiare energia e ridurre i tempi di asciugatura con risultati uniformi.

\*opzionale



## Il più veloce sul mercato con pompa di calore

Asciuga 16 kg in 42 minuti\* e risparmia oltre il 60% di energia: prestazioni senza eguali sul mercato!

\*Alla capacità nominale, carico 100% cotone con 50% umidità iniziale e asciugatura allo 0%.

## OnE, il tuo partner digitale

Collega le macchine a **OnE** e lascia che ti mostri come ottimizzare la tua attività. **OnE** ti aiuta ad ottenere il massimo dalle soluzioni Electrolux Professional, per un più rapido ritorno sull'investimento.



# Lavatrici supercentrifuganti

## Linea 6000 CV

Lavatrici  
supercentrifuganti a  
montaggio semplice  
Gamma H a  
centrifuga elevata



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	720	720	765	820	945	990	1135
Altezza (mm)	1130	1130	1210	1325	1410	1460	1445
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Numero pompe detergenza	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	-	-	-	o	o	o	o
Cassetto detergenti superiore	o	o	o	o	o	o	o
ClarusVibe	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	o	o	o	o	o	o	o
lagoon® Woolmark	-	-	-	o	o	o	o

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

## Linea 6000

Lavatrici  
supercentrifuganti a  
montaggio semplice  
Gamma H a  
centrifuga elevata



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	680	720	720	770	820	945	990	1135
Altezza (mm)	830	1135	1135	1215	1345	1430	1465	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / - / x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Essiccatoi

## Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-30	TD6-37
Volume del cesto (l)	130	135	190	255	290	360	550	675
Capacità peso asciutto (kg)	6	7.5	10.6	14.2	16.1	20	30.5	37.5
Larghezza (mm)	597	600	720	790	715	790	960	960
Profondità (mm)	725	845	750	965	1210	1200	1365	1560
Altezza (mm)	839	1050	1115	1770	1690	1770	1855	1855
Elettrico/Gas/Pompa di calore/Vapore	x/-/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/-/-	x/x/x/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Filtro orizzontale	-	●	●	●	●	●	●	●
Drum Speed control	-	-	○	○	○	○	○	○
Adaptive Fan control	-	-	-	○	○	○	○	○
Controllo umidità residua	-	○	○	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●
Inversione rotazione cesto	-	●	●	●	●	●	●	●
lagoon® Woolmark	-	○	-	○	-	○	○	○

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Mangani



	Uscita anteriore		
	Basic	LF	FLF
<b>Lunghezza cilindro</b>			
1900 mm	IC64819	IC64819LF	IC64819FLF
2100 mm	IC64821	IC64821LF	IC64821FLF
2500 mm	IC64825	IC64825LF	IC64825FLF
2800 mm	IC64828	IC64828LF	IC64828FLF
3200 mm	IC64832	IC64832LF	IC64832FLF
<b>Larghezza</b>			
1900 mm	2575	2575	2575
2100 mm	2785	2785	2785
2500 mm	3205	3205	3205
2800 mm	3415	3415	3415
3200 mm	3835	3835	3835
<b>Altezza</b>			
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460
<b>Profondità</b>			
Tutte le lunghezze	1070	1070	1280
<b>Opzioni per facilitare l'introduzione</b>			
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-
Piano aspirato	o	o	●
<b>Opzioni per facilitare la piegatura</b>			
Barra antistatica	o	●	●
<b>Opzioni per aumentare la produttività</b>			
Feed Now	o	o	-
Dubixium	o	o	o
DIAMMS	o	o	●
<b>Capacità di evaporazione l/h</b>			
Lunghezza cilindro	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
1900 mm	38	35	57
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
2800 mm	51	51	81
3200 mm	59	59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m<sup>2</sup>, 160 g/m<sup>2</sup> o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Mangani



	Uscita posteriore			Tutto in uno
	R	RLF	FRLF	FFS
<b>Lunghezza cilindro</b>				
1900 mm	IC64819R	IC64819RLF	N/D	IC64819FFS
2100 mm	IC64821R	IC64821RLF	N/D	N/D
2500 mm	IC64825R	IC64825RLF	N/D	IC64825FFS
2800 mm	IC64828R	IC64828RLF	IC64828FRLF	N/D
3200 mm	IC64832R	IC64832RLF	IC64832FRLF	IC64832FFS
<b>Larghezza</b>				
1900 mm	2575	2575	N/D	3555
2100 mm	2785	2785	N/D	N/D
2500 mm	3205	3205	N/D	4185
2800 mm	3415	3415	3415	N/D
3200 mm	3835	3835	3835	4815
<b>Altezza</b>				
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460	1590
<b>Profondità</b>				
Tutte le lunghezze	2540	2505	2715	1820
<b>Opzioni per facilitare l'introduzione</b>				
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-	-
Piano aspirato	o	o	●	●
<b>Opzioni per facilitare la piegatura</b>				
Barra antistatica	o	●	●	●
<b>Opzioni per aumentare la produttività</b>				
Feed Now	o	o	-	-
Dubixium	o	o	o	●
DIAMMS	o	o	●	●
<b>Capacità di evaporazione l/h</b>				
Lunghezza cilindro	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)	
1900 mm	38	35	57	
2100 mm	40	37	63	
2500 mm	48	46	75	
2800 mm	51	51	81	
3200 mm	59	59	93	

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m<sup>2</sup>, 160 g/m<sup>2</sup> o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Mangani

## Mangani asciuganti



	IC43316	IC43320
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico / Vapore / Gas	x / - / x	x / - / x
Capacità di evaporazione (l / h)	19.5	24.5
Velocità (m / minuto)	da 0.5 a 5.5	da 0.5 a 5.5
Dubixium™*	-	-
Introduzione automatica	-	-
Piegatura automatica	-	-

## Stiratrici a conca mobile



	IB42310	IB42314	IB42316
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	x	x	x
Capacità di evaporazione (l / h)	5	6.8	8.1
Velocità (m / minuto)	3.4	3.4	3.4

\* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas





Excellence is central to everything we do.  
By anticipating our customers' needs, we strive for  
Excellence with our people, innovations, solutions and services.  
To be the OnE making our customers' work-life easier,  
more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su



[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

## Eccellenza

### con una particolare attenzione all'ambiente

- ▶ Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detersivi con basse emissioni nell'ambiente.
- ▶ Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

