

# Igiene ed efficienza per le strutture socio-assistenziali



# Ergonomia e prestazioni in lavanderia

L'impegno di Electrolux Professional in ricerca e sviluppo ha portato ad una nuova linea di lavatrici ed essiccatoi progettata e realizzata in base alle esigenze e alle necessità dei clienti che operano in ambito socio-assistenziale.

Quando si tratta di igiene, nessuno spazio ai compromessi con Linea 6000.



**Design ergonomico certificato**



**Risparmi e sostenibilità**



**Soluzioni in tempo reale**



**Produttività eccezionale**



# Igiene massima per la serenità dei tuoi ospiti

La **salute** e la **sicurezza degli ospiti** rappresentano una grande sfida per le RSA e le Case di Cura.

La soddisfazione degli utenti e del personale che opera in lavanderia passa attraverso il pieno controllo del processo di igienizzazione dei tessuti.

## Ti aiutiamo a ...

- ▶ garantire la massima igiene con i programmi Electrolux Professional Global Hygiene Advanced
- ▶ trattare la biancheria con cura grazie a programmi personalizzati
- ▶ gestire grande produttività in poco spazio
- ▶ coordinare al meglio il tuo staff
- ▶ ottenere grandi risparmi per la struttura

## Sistema di lavanderia innovativo

La soluzione a Barriera Sanitaria, progettata da Electrolux Professional in base alla Norma EN 14065 (RABC), comporta vantaggi per gli ospiti (igiene e sicurezza) e per la struttura (efficienza e risparmi).

## Risultati assicurati

I programmi Electrolux Professional **Global Hygiene Advanced** garantiscono l'inattivazione log 6\* del virus SARS-CoV-2 attraverso la combinazione di cicli di lavaggio e asciugatura o lavaggio e stiratura.

## Pieno controllo delle attività

L'intero processo di lavanderia è sotto il tuo controllo. Puoi attivare le macchine quando ne hai necessità e collegarle per monitorare e documentare tutte le operazioni, ottimizzando le attività e massimizzando l'igiene.

\*Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione della vitalità batterica del 99,999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.

# Pieno controllo sull'igienizzazione

I nostri sistemi a barriera all'avanguardia garantiscono la **massima igiene in ogni fase del processo di lavanderia**, offrendo sempre la massima tranquillità.



## Controllo qualità acqua preciso

L'aggiunta di una valvola dosatrice permette un'analisi profonda dell'acqua ed un monitoraggio dell'igiene durante l'intero ciclo di lavaggio.

Hygiene  
Watchdog

## Il tuo partner per l'igiene

L'Electrolux Professional Hygiene Watchdog (HW) assicura il completamento dei cicli di lavaggio per **biancheria igienizzata e decontaminata a fondo**. Ciò garantisce la massima difesa contro la diffusione di microrganismi e infezioni incrociate, tenendo a bada i germi per la tranquillità tua e dei tuoi utenti.





Controllo costante  
dell'igiene per una  
maggiore sicurezza

Il Certus Management Information System™ (CMIS) offre il massimo livello di controllo e tracciabilità monitorando ogni fase del processo di lavanderia.

**5** Asciugatura e stiratura da eseguire rapidamente per minimizzare la ri-contaminazione

**6** Protezione adeguata della biancheria pulita e preparazione per la riconsegna

**7** Trasporto biancheria pulita e riconsegna ai reparti

**8** Conservazione corretta della biancheria pulita nei reparti



# Operazioni facilitate, sicurezza massima

Al centro dello sviluppo di ogni soluzione di Electrolux Professional c'è l'operatore. Ogni innovazione mira a migliorare l'usabilità, alleggerendo il carico di lavoro e garantendo la massima sicurezza. Un esempio è la nostra nuova porta ergonomica, che presenta un sistema di bloccaggio automatico per una più agevole movimentazione.



**Accesso dedicato  
al carico biancheria sporca**



## Altezza ideale

Grazie alla nuova maniglia ergonomica, la porta è adatta a qualsiasi statura. Questo facilita i processi di carico e scarico, riducendo lo sforzo per l'utente.



## Operazioni facilitate

Ergonomicamente migliorata per un accesso facilitato e operazioni sicure, la porta in acciaio inox ha un'apertura grandangolare di quasi 180°.



## Adattabile ai tuoi bisogni

Tutti i modelli possono essere ordinati con apertura a destra o a sinistra, per meglio adattarsi allo spazio a disposizione.



## Design salva spazio

L'ingombro ridotto permette di inserire le attrezzature anche in spazi angusti, ottimizzando lo spazio e migliorando l'ambiente di lavoro.



## Ergonomia e tecnologia intelligente

Il tamburo interno, dal design ergonomico e con l'innovativo **Indexing System**, si blocca automaticamente per un corretto posizionamento durante le operazioni di carico e scarico, a garanzia di una maggior sicurezza ed un migliore flusso di lavoro.



Automatic  
Door  
Locking

## Operazioni agevolate

La nuova maniglia esterna, con dispositivo di blocco integrato, blocca/sblocca automaticamente la porta prima/dopo il ciclo di lavaggio. Ciò agevola la movimentazione, per operazioni di carico/scarico più semplici.

## Tutto sotto controllo con COMPASSPRO

Il microprocessore **Compass Pro**® presenta un ampio schermo di facile utilizzo con 40 programmi preimpostati e 15 personalizzabili, disponibili in 15 lingue. Tasti di scelta rapida permettono di accedere rapidamente ai programmi usati più spesso.

La doppia interfaccia **Compass Pro**® supervisiona e monitora dal lato pulito i processi di lavanderia grazie ad uno schermo aggiuntivo che comunica lo stato del programma, istruzioni e messaggi d'errore.



### Movimentazione in sicurezza

Grazie all'aumentata ergonomia della piastra in acciaio e all'interfaccia intuitiva, la porta del tamburo interno migliora movimentazione e sicurezza.



### Sistema intelligente

Le ampie porte del tamburo interno semplificano il carico e lo scarico, mentre l'innovativo meccanismo di apertura le pre-apre **automaticamente alla fine** del ciclo di lavaggio, così estrarre la biancheria bagnata non sarà più un problema (sistema AIDO - Auto Inner Door Opening).



Accesso dedicato allo scarico biancheria pulita



# Lavatrici. Semplicità d'uso per l'operatore



## Tecnologia interattiva

Il nuovo pannello comandi **ClarusVibe** offre un'esperienza d'uso gradevole ed una navigazione intuitiva per gli operatori.



## Bilanciamento perfetto in fase di centrifuga

**Power Balance** monitora lo sbilanciamento in tempo reale e regola il fattore-G durante tutta la fase di centrifuga, massimizzando l'estrazione e riducendo i tempi.



## Evita sovraccarichi e sottocarichi

Con **Integrated Savings\***, che misura e mostra il quantitativo di carico in tempo reale, puoi evitare sovraccarichi e sottocarichi per una produttività ottimizzata.

\*opzionale



## Cassetto detergenti\* di facile utilizzo

Posizionato alla giusta altezza, si inclina verso il basso all'apertura per facilitare le operazioni. 6 scomparti con codice colore mostrano **cosa versare e dove**. I componenti rimovibili lo rendono facile da pulire.


\*opzionale

## Ergonomia certificata



L'interfaccia utente ha superato test esterni di ERGOCERT e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design incentrati sull'operatore**.

Questi prodotti hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia. Questo perché sono stati testati dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.

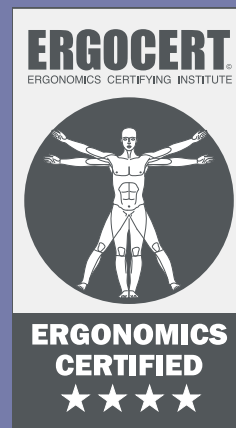




# Essiccatoi. I più produttivi sul mercato



## Asciutto al punto giusto

**Moisture Balance** misura l'esatto livello di umidità durante il processo di asciugatura. Protegge gli indumenti e risparmia energia fermandosi non appena asciutti, preservandoli.



## Igiene senza compromessi

La versione completamente in acciaio inox fornisce un ulteriore livello di pulizia e igiene.



## Processa più capi in meno tempo

I nostri essiccatoi garantiscono i migliori risultati di asciugatura: massima produttività in tempi ridotti.



## Massimo comfort

Il cassetto del filtro orizzontale facilita la pulizia, senza necessità di piegarsi. Il design incentrato sull'operatore riduce lo stress di un lavoro fisicamente impegnativo.

## Accesso a tutti i dati

Con le macchine connesse, i proprietari e i gestori delle strutture di assistenza trarranno vantaggio da una visione chiara del flusso operativo più efficiente del processo di lavanderia.



# Lavatrici supercentrifuganti

## Linea 6000 CV

Lavatrici  
supercentrifuganti a  
montaggio semplice  
Gamma H a  
centrifuga elevata



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	720	720	765	820	945	990	1135
Altezza (mm)	1130	1130	1210	1325	1410	1460	1445
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Numero pompe detergenza	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	-	-	-	o	o	o	o
Cassetto detergenti superiore	o	o	o	o	o	o	o
ClarusVibe	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	o	o	o	o	o	o	o
lagoon® Woolmark	-	-	-	o	o	o	o

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

## Linea 6000

Lavatrici  
supercentrifuganti a  
montaggio semplice  
Gamma H a  
centrifuga elevata



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	680	720	720	770	820	945	990	1135
Altezza (mm)	830	1135	1135	1215	1345	1430	1465	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / - / x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Lavatrici a barriera

## Linea 6000

Lavatrici a barriera Evolution



	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Volume del cesto (l)	200	270	350
Capacità peso asciutto (kg)	20	27	35
Fattore-G	350	350	350
Larghezza (mm)	915	1050	1270
Profondità (mm)	1030	1030	1030
Altezza (mm)	1620	1620	1620
Non riscaldato / Elettrico / Vapore diretto / Vapore indiretto / Vapore a bassa pressione / Elettrico e vapore / Gas	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x
Numero pompe detergenti	13	13	13
Cassetto detergente	o	o	o
Compass Pro®	●	●	●
Compass Pro® doppio	o	o	o
Sistema di pesatura integrato	o	o	o
Power balance	●	●	●
Automatic Inner Door Opening (AIDO)	o	o	o
Versione per cleanroom	o	o	o

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

## Linea 5000 & Generazione 4000



Lavatrici a barriera	WB5130H	WB5180H	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Lavacentrifuga				WP4700H	WP4900H	WP41100H
Carico laterale	●	●	-	-	-	-
Volume del cesto (l)	130	180	500	690	890	1080
Capacità peso asciutto (kg)	13	18	50	70	90	110
Fattore-G	300	300	350	300	300	300
Larghezza (mm)	910	970	1300	1496	1726	1956
Profondità (mm)	875	975	1265	1363	1363	1363
Altezza (mm)	1325	1410	1770	2040	2040	2040
Elettrico / Vapore	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Compass Pro®	●	●	●	-	-	-
Clarus TS®	-	-	o	●	●	●
Versione per cleanroom	o	o	o	o	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Essiccatoi

## Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-30	TD6-37
Volume del cesto (l)	130	135	190	255	290	360	550	675
Capacità peso asciutto (kg)	6	7.5	10.6	14.2	16.1	20	30.5	37.5
Larghezza (mm)	597	600	720	790	715	790	960	960
Profondità (mm)	725	845	750	965	1210	1200	1365	1560
Altezza (mm)	839	1050	1115	1770	1690	1770	1855	1855
Elettrico/Gas/Pompa di calore/Vapore	x/-/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/-/-	x/x/x/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Filtro orizzontale	-	●	●	●	●	●	●	●
Drum Speed control	-	-	○	○	○	○	○	○
Adaptive Fan control	-	-	-	○	○	○	○	○
Controllo umidità residua	-	○	○	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●
Inversione rotazione cesto	-	●	●	●	●	●	●	●
lagoon® Woolmark	-	○	-	○	-	○	○	○

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard    ○ opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Mangani



	Uscita anteriore		
	Basic	LF	FLF
<b>Lunghezza cilindro</b>			
1900 mm	IC64819	IC64819LF	IC64819FLF
2100 mm	IC64821	IC64821LF	IC64821FLF
2500 mm	IC64825	IC64825LF	IC64825FLF
2800 mm	IC64828	IC64828LF	IC64828FLF
3200 mm	IC64832	IC64832LF	IC64832FLF
<b>Larghezza</b>			
1900 mm	2575	2575	2575
2100 mm	2785	2785	2785
2500 mm	3205	3205	3205
2800 mm	3415	3415	3415
3200 mm	3835	3835	3835
<b>Altezza</b>			
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460
<b>Profondità</b>			
Tutte le lunghezze	1070	1070	1280
<b>Opzioni per facilitare l'introduzione</b>			
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-
Piano aspirato	o	o	●
<b>Opzioni per facilitare la piegatura</b>			
Barra antistatica	o	●	●
<b>Opzioni per aumentare la produttività</b>			
Feed Now	o	o	-
Dubixium	o	o	o
DIAMMS	o	o	●
<b>Capacità di evaporazione l/h</b>			
Lunghezza cilindro	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
1900 mm	38	35	57
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
2800 mm	51	51	81
3200 mm	59	59	93


La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m<sup>2</sup>, 160 g/m<sup>2</sup> o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Mangani



	Uscita posteriore			Tutto in uno
	R	RLF	FRLF	FFS
<b>Lunghezza cilindro</b>				
1900 mm	IC64819R	IC64819RLF	N/D	IC64819FFS
2100 mm	IC64821R	IC64821RLF	N/D	N/D
2500 mm	IC64825R	IC64825RLF	N/D	IC64825FFS
2800 mm	IC64828R	IC64828RLF	IC64828FRLF	N/D
3200 mm	IC64832R	IC64832RLF	IC64832FRLF	IC64832FFS
<b>Larghezza</b>				
1900 mm	2575	2575	N/D	3555
2100 mm	2785	2785	N/D	N/D
2500 mm	3205	3205	N/D	4185
2800 mm	3415	3415	3415	N/D
3200 mm	3835	3835	3835	4815
<b>Altezza</b>				
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460	1590
<b>Profondità</b>				
Tutte le lunghezze	2540	2505	2715	1820
<b>Opzioni per facilitare l'introduzione</b>				
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-	-
Piano aspirato	o	o	●	●
<b>Opzioni per facilitare la piegatura</b>				
Barra antistatica	o	●	●	●
<b>Opzioni per aumentare la produttività</b>				
Feed Now	o	o	-	-
Dubixium	o	o	o	●
DIAMMS	o	o	●	●
<b>Capacità di evaporazione l/h</b>				
Lunghezza cilindro	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)	
1900 mm	38	35	57	
2100 mm	40	37	63	
2500 mm	48	46	75	
2800 mm	51	51	81	
3200 mm	59	59	93	

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m<sup>2</sup>, 160 g/m<sup>2</sup> o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard    o opzionale    x disponibile    - non disponibile

# Mangani

## Mangani asciuganti



	IC43316	IC43320
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico / Vapore / Gas	x / - / x	x / - / x
Capacità di evaporazione (l / h)	19.5	24.5
Velocità (m / minuto)	da 0.5 a 5.5	da 0.5 a 5.5
Dubixium™*	-	-
Introduzione automatica	-	-
Piegatura automatica	-	-

\*Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

## Stiratrici a conca mobile



	IB42310	IB42314	IB42316
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	x	x	x
Capacità di evaporazione (l / h)	5	6.8	8.1
Velocità (m / minuto)	3.4	3.4	3.4



Excellence is central to everything we do.  
By anticipating our customers' needs, we strive for  
Excellence with our people, innovations, solutions and services.  
To be the OnE making our customers' work-life easier,  
more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su



[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

## Eccellenza

### con una particolare attenzione all'ambiente

- ▶ Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detersivi con basse emissioni nell'ambiente.
- ▶ Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

