

Telepítési útmutató

Szárítógép

TD6-14

Típus: N2...



Electrolux
PROFESSIONAL

Tartalom

Tartalom

1	Biztonsági óvintézkedések.....	5
1.1	Kiegészítő biztonsági óvintézkedések gázzal fűtött szárítógéphez.....	7
1.2	Általános információk.....	7
1.3	Kizárólag kereskedelmi használatra.....	7
1.4	Copyright.....	7
1.5	Ergonómiai tanúsítvány.....	7
1.6	Szimbólumok.....	8
2	Jótállási feltételek és kizárások.....	9
3	Műszaki adatok.....	10
3.1	Elektromosan fűtött készülékek.....	10
3.1.1	Rajz.....	10
3.1.2	Műszaki adatok.....	11
3.2	Gőzzel fűtött készülékek.....	12
3.2.1	Rajz.....	12
3.2.2	Műszaki adatok.....	13
3.3	Gázzal fűtött készülékek.....	14
3.3.1	Rajz.....	14
3.3.2	Műszaki adatok.....	15
3.4	Hőszivattyúval működő készülékek.....	16
3.4.1	Rajz.....	16
3.4.2	Műszaki adatok.....	17
4	Felállítás.....	18
4.1	Általános.....	18
4.2	Kicsomagolás.....	18
4.3	Újrahasznosítási utasítások a csomagoláshoz.....	20
4.4	Kerekek.....	21
4.5	Elhelyezés.....	21
4.6	Lefolyó csatlakozás (csak a hőszivattyúval rendelkező készülékek esetén).....	22
4.7	Gépészeti telepítés.....	22
5	Tengeri telepítés.....	23
6	Ürítési rendszer.....	24
6.1	Levegő elv.....	24
6.1.1	Elektromosan, gőzzel és gázzal fűtött készülékek.....	24
6.1.2	Hőszivattyúval működő készülékek.....	25
6.2	Friss levegő.....	26
6.3	Szellőzővezeték.....	27
6.4	Közös szellőzővezeték.....	28
6.5	A szellőzés méretezése.....	28
6.6	A légáramlás beállítása (a hőszivattyúval rendelkező szárítók esetében nem érvényes).....	29
7	Elektromos csatlakoztatás.....	35
7.1	Elektromos telepítés.....	35
7.2	A gép csatlakoztatása ferrittel.....	36
7.2.1	AFC vagy DSC funkcióval rendelkező gépek.....	36
7.3	Egyfázisú csatlakozás.....	37
7.4	Háromfázisú csatlakozás.....	38
7.5	Elektromos csatlakozások.....	40
7.6	I/O kártya funkciók.....	41
7.6.1	Központi fizetés (2J).....	41
7.6.2	Központi fizetés (2J).....	42
7.6.3	Külső érmedoboz/Központi fizetés (2K).....	43
7.6.4	Árcsökkenés (2K).....	44
7.7	Opció.....	44
7.7.1	Külső csatlakozás 100 mA.....	44
7.7.2	Külső csatlakozás 1,25 A.....	45
8	Gőzcsatlakozás.....	46
8.1	A gőz bekötése.....	46
9	Gázcsatlakoztatás.....	48
9.1	Rögzítse fel a címkét.....	48
9.2	Általános.....	48
9.3	Gázkészülék beszerelése.....	49
9.4	Nyomások és beállítások táblázata.....	50

Tartalom

9.5	Működési teszt	51
9.6	Átalakításra vonatkozó utasítások	52
9.7	Adatcímke	54
10	Az ajtónyitás megfordítása	55
11	Első bekapcsolás	60
11.1	A nyelv kiválasztása	60
11.2	Az idő és dátum beállítása	60
11.3	A szervizriasztás aktiválása/inaktiválása	60
12	A működés ellenőrzése	61
13	Ártalmatlanítási információk	64
13.1	A készülék újrahasznosíthatósága és ártalmatlanítása	64
13.1.1	Újrahasznosíthatóság	64
13.1.2	A készülék ártalmatlanítására és az alkatrészek/anyagok hasznosítására vonatkozó eljárás	64
13.2	A csomagolás hulladékba helyezése	65

A gyártó fenntartja a jogot, hogy módosítsa a tervet és az alkatrészekre vonatkozó előírásokat.

1 Biztonsági óvintézkedések

- A szervizelést csak felhatalmazott személyek végezhetik.
- Kizárólag engedélyezett alkatrészek, tartozékok és fogyóeszközök használhatók.
- Ne használja a gépet, ha a tisztítás ipari vegyszerek alkalmazásával történt.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a gépben.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az olyan anyagokkal szennyezett darabokat, mint hajápolószer, étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolítók, a szárítás előtt kellően meg kell tisztítani a szennyeződések eltávolítása érdekében. Az ilyen szennyezett darabok mosásakor ügyeljen arra, hogy a mosószer gyártója által megadott mosószereket használja, és válassza a legmagasabb megfelelő hőmérsékletet. Ha kétségei vannak, mossa ki a darabokat többször.
- Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a gépben szárítani.
- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően kell használni.
- A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
- Távolítsa el a zsebekből minden tárgyat pl. öngyújtót és gyufát.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje az egyéb tüzelőanyagokat égető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó füstgázok helyiségbe való visszaáramlását.
- A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe, amely gázt vagy egyéb tüzelőanyagokat égető készülékekből származó füstgázok elvezetésére szolgál.
- A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
- Tisztítsa ki rendszeresen a szöszfogót, ha van a gépen.
- Ne engedje a szösz felgyűlését a gép körül.
- **NE MÓDOSÍTSA A KÉSZÜLÉKET.**
- Szervizelés vagy alkatrészek cseréje esetén az áramellátást ki kell kapcsolni.
- Az áramellátás kikapcsolása után a kezelő az általa elérhető minden ponton ellenőrizze a gép hálózati leválasztását (a hálózati csatlakozódugó kihúzását). Ha a gép konstrukciója vagy telepítése miatt ez nem lehetséges, külön helyen kialakított reteszelés hálózati leválasztásról kell gondoskodni.
- A telepítés és szervizelés megkönnyítéséhez a huzalozási szabályoknak megfelelően szereljen fel egy többpólusú kapcsolót a gép előtt.
- Azon helyhez kötött készülékek, amelyek nincsenek felszerelve az elektromos hálózatról való leválasztásra szolgáló eszközzel, minden póluson érintkezőleválasztással rendelkeznek, amely a III. túlfeszültségi kategória esetén teljes leválasztást biztosít, a leválasztó eszközöket a vezetékezési szabályoknak megfelelően be kell építeni a rögzített vezetékekbe.

- FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tápellátását tilos külső kapcsolóberendezésen, például egy időzítőn keresztül biztosítani, illetve tilos olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen kapcsol be és ki egy segédprogram.
- Ha különböző névleges feszültségek vagy különböző névleges frekvenciák (/ jellel elválasztva) vannak feltüntetve a gép adattábláján, a készüléknek a szükséges névleges feszültségen vagy névleges frekvencián üzemelésre történő beállítására vonatkozó utasításokat a telepítési kézikönyv adja meg.
- Az alsó nyílásokat ne zárja el a gép alatti szőnyeg.
- Száraz ruha maximális mennyiség: 14,2 kg.
- A-hangnyomásszint a munkahelyeken: 70 dB(A).
- További követelmények a következő országok esetén; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - A készülék nyilvános helyeken használható.
 - A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
 - A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.
- További követelmények más országok esetén:
 - A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Mindig biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

1.1 Kiegészítő biztonsági óvintézkedések gázzal fűtött szárítógéphez

- A telepítés előtt ellenőrizze, hogy kompatibilisek-e egymással a helyi forgalmazási feltételek, a gáz típusa és nyomása, valamint a készülék beállítása.
- A készüléket nem szabad olyan helyiségekbe telepíteni, ahol perkloroetilént, TRIKLO-ROETILÉNT vagy KLOROFLOUR TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉNEKET tisztítószerként alkalmazó tisztítógépek vannak.
- MEGJEGYZÉS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e szabványnak megfelelő készülékek csatlakoztatása és üzembe helyezése az azokban az országokban hatályos telepítési előírások betartása mellett történik, ahol ezeket a készülékeket forgalmazzák.
- Jelezniük kell, hogy a készülékhez való csatlakozást olyan hajlékony tömlővel kell végezni, amely a rendeltetési ország nemzeti telepítési előírásainak megfelelően a készülék kategóriájának megfelel, és kétség esetén a szerelőnek kapcsolatba kell lépnie a szállítóval.
- A készüléket szükség esetén a padló, a munkalap és/vagy a készülék közelében lévő fal esetében nem gyúlékony anyagokra kell felszerelni.
- Ha gázzagot lehet észlelni:
 - Ne kapcsoljon be semmilyen készüléket
 - Ne használja az elektromos kapcsolókat
 - Ne használjon telefont az épületben
 - Ürítse ki a helyiséget, az épületet vagy a területet
 - Lépjen kapcsolatba a készülékért felelős személlyel

1.2 Általános információk

A készülék tárolásához és szállításához szükséges feltételeknek teljesíteniük kell a -20 °C / $+70\text{ °C}$ közötti hőmérsékletet és a maximum 95%-os relatív páratartalmat.

Az elektronika (és más alkatrészek) páralecsapódás miatti esetleges sérülésének elkerülése érdekében a gépet az első használat előtt 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kell tartani.

Az elektromos tápellátásnak teljesítenie kell:

- Az egyes országok névleges feszültségének maximális tartománya: -15% / $+10\%$.
- Az egyes országok névleges frekvenciájának maximális tartománya: $\pm 3\text{ Hz}$.
- Süllyedések/Megszakítások: Napi 5 süllyedés (100%-os feszültségkiesés, 3-4 perces időtartammal).

Mindig az a legjobb, ha stabil az áramszolgáltatás. Az áramingadozás stresszt okoz, és pótlólagos terhelést ró az elektromos és elektronikus alkatrészekre.

1.3 Kizárólag kereskedelmi használatra

A kézikönyvben ismertetett gép/gépek kizárólag kereskedelmi és ipari használatra vannak tervezve.

1.4 Copyright

Ez a kézikönyv kizárólag a kezelő által történő tanulmányozásra szolgál, és csak az Electrolux Professional AB engedélyével adható át harmadik felek részére.

1.5 Ergonómiai tanúsítvány

Az emberi test mozgásra és tevékenységre van tervezve, de a statikus és ismétlődő mozdulatok vagy a kedvezőtlen munka-testtartások következtében fizikai igénybevétel miatti sérülések történhetnek.

A termék ergonómiai jellemzői – amelyek a kezelő géppel való fizikai és kognitív interakcióját befolyásolhatják – értékelve és tanúsítva vannak.

Az ergonómiai jellemzőkkel rendelkező termékeknek három téren kell megfelelniük egyes ergonómiai követelményeknek: politechnikai, biomedikai és pszichoszociális (használatosság és elégedettség).

E területek mindegyikén valós felhasználókkal történtek specifikus vizsgálatok. A termék tehát megfelelt a szabványok szerinti ergonómiai elfogadhatósági kritériumoknak.

Ha egy kezelő egyszerre több géppel foglalkozik, az ismétlődő mozdulatok száma növekszik, emiatt pedig a kapcsolódó biomechanikai kockázat exponenciális mértékben fokozódik.

Lehetséges helyzeti kockázatokat jelent a felhasználói kezelő felület, a kijelző és a gombok használata.

Az alábbi ajánlások betartásával kerülheti el, amennyire lehetséges, a kezelők testi sérülésének bekövetkezését.

- A berakodáshoz, kirakodáshoz és szállításhoz gondoskodjon megfelelő kocsikról vagy kosarakról.
- Szervezze meg a munkahelyi rotációt abban az esetben, ha egy kezelő egyszerre több géppel foglalkozik.

1.6 Szimbólumok

	Vigyázat
	Vigyázat, forró felület
	Vigyázat, nagyfeszültség
	Vigyázat, tűzveszély / gyúlékony anyag
	Veszély, zúzódásos sérülés veszélye
	A gép használata előtt olvassa el az útmutatót

2 Jótállási feltételek és kizárások

Ha a termék vásárlására jótállás vonatkozik, a jótállás nyújtása a helyi törvényekkel összhangban, valamint a telepített és a rendeltetési célnak megfelelően használt termékhez igazodva történik, mégpedig a berendezésre vonatkozó dokumentációban leírt módon.

A jótállás akkor érvényes, ha az ügyfél kizárólag eredeti alkatrészeket használ, és az Electrolux Professional AB papíron és elektronikus formában rendelkezésre bocsátott felhasználói és karbantartási kézikönyvének megfelelően végzi a karbantartásokat.

Az Electrolux Professional AB azt javasolja, hogy az optimális eredmények és a termék hatékonyságának hosszú időn keresztül megtartása érdekében az Electrolux Professional AB által jóváhagyott tisztító, öblítő és vízkőmentesítő szereket használjanak.

Az Electrolux Professional AB jótállása nem terjed ki a következőkre:

- a termék leszállításával és felvételével kapcsolatos szervizutak költsége;
- az üzembe helyezés;
- a használat/üzemeltetés betanítása;
- a kopó alkatrészek cseréje (és/vagy ellátására), hacsak a kopás nem olyan anyaghibából vagy kivitelezési hibából ered, amelyet a meghibásodástól számított egy (1) héten belül bejelentenek;
- a külső huzalozás javítása;
- a nem engedélyezett javítások, valamint az ezekből eredő és/vagy ezekkel okozott károk, hibák vagy hibás működések helyrehozása;
 - az elektromos rendszerek elégtelen és/vagy rendellenes kapacitása (áramerősség/feszültség/frekvencia, ezen belül az áramcsúcsok és/vagy kihagyások);
 - elégtelen vagy megszakított víz-, gőz-, levegő-, gázellátás (beleértve a szennyeződések és/vagy más tényezőket, amelyek nem felelnek meg az adott készülék műszaki követelményeinek);
 - a gyártó jóváhagyásával nem rendelkező vízvezeték szerelési alkatrészek, elemek vagy tisztítószer jellegű fogyóeszközök;
 - az ügyfél hanyagsága, helytelen használata, a készülék megfelelő dokumentációjában részletesen leírt használati és karbantartási utasítások helytelen alkalmazása vagy be nem tartása;
 - helytelen vagy rossz minőségű: telepítés, javítás, karbantartás (beleértve azt, amikor külső felek / engedéllyel nem rendelkező felek belepiszkálnak készülékbe, módosításokat vagy javításokat hajtanak végre benne), valamint a biztonsági rendszerek módosítása;
 - Nem eredeti komponensek (pl. fogyóeszközök, kopó alkatrészek vagy egyéb alkatrészek) használata;
 - termikus (pl. túlmelegedés/fagyás) vagy kémiai (pl. korrózió/oxidáció) stresszt kiváltó környezeti feltételek;
 - olyan eset, ha a termékre idegen tárgyakat helyeznek vagy kapcsolnak hozzá;
 - balesetek vagy vis major események;
 - áruszállítás és árukezelés, beleértve a karcolásokat, bemélyedéseket, lepattogzásokat és/vagy más károsodásokat a termék felületén, hacsak ezek a károsodások anyag vagy kivitelezési hibából erednek és – ellenkező értelmű megállapodás híján - a szállítástól számítva egy (1) héten belül bejelentésre kerülnek;
- olyan termék, amelyről leszedték az eredeti sorszámkokat vagy megváltoztatták őket, vagy azokat nem lehet könnyen megállapítani;
- villanyégők, szűrők és fogyó alkatrészek cseréje;
- azok a tartozékok és szoftverek, amelyeket az Electrolux Professional AB nem hagyott jóvá vagy nem specifikált.


A jótállás nem terjed ki a tervezett karbantartási tevékenységekre (és az ezekhez szükséges alkatrészekre), illetve a tisztítószer készletekre, hacsak ezekről valamilyen helyi megállapodás a helyi feltételek alapján külön nem rendelkezik.

Az engedéllyel rendelkező ügyfélszolgálatok listáját keresse az Electrolux Professional AB weboldalán.

3 Műszaki adatok

3.1 Elektromosan fűtött készülékek

3.1.1 Rajz

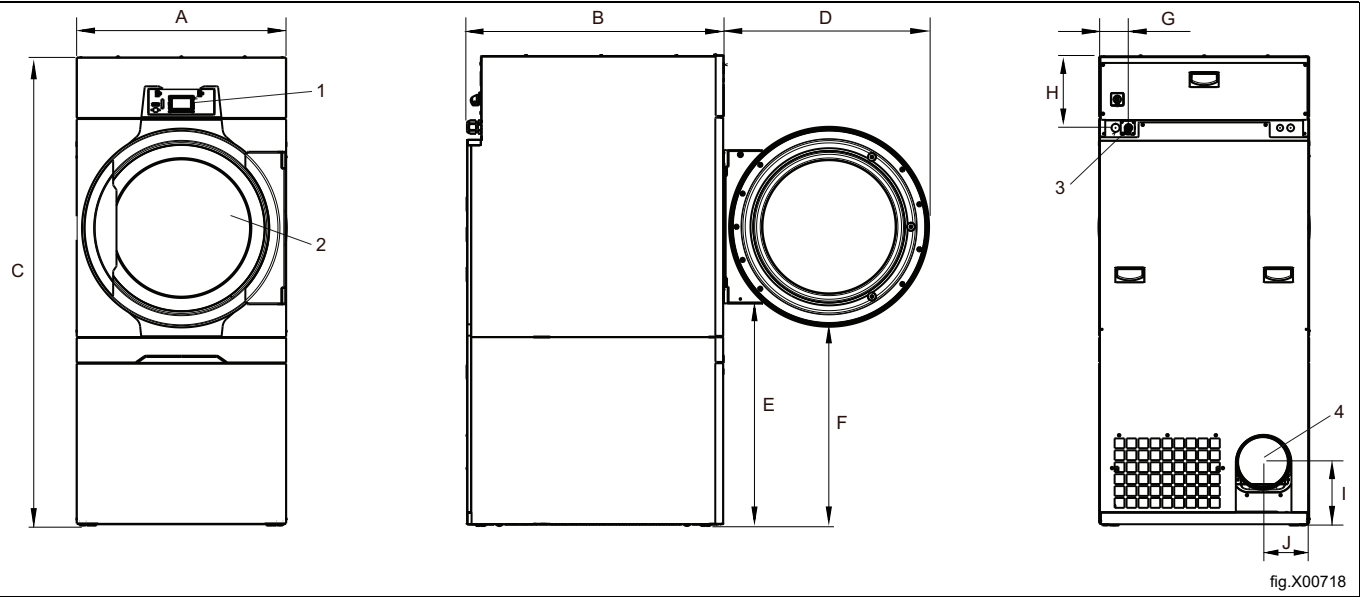

1	Kezelőlap
2	Ajtónyílás, ø 580 mm
3	Elektromos csatlakozás
4	Szellőztető csatlakozás

	A	B	C	D	E	F
mm	795	965	1770	775	835	750

	G	H	I	J
mm	110	270	240	175

3.1.2 Műszaki adatok

Nettó tömeg	kg	202
Dob térfogat	liter	255
Dob átmérő	mm	755
Dob mélység	mm	595
A dob sebessége, közepes töltet	fordulat/perc	43
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18 (Max. töltet)	kg	14,2
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:22 (Javasolt töltet)	kg	11,6
Fűtés: Elektromos	kW	6,0
	kW	9,0
	kW	13,2
	kW	13,5
Optimális légáramlás, 6,0 kW, 50 Hz / 60 Hz **	m³/h	250 / 250
Optimális légáramlás, 9,0 kW, 50 Hz / 60 Hz **	m³/h	250 / 250
Optimális légáramlás, 13,5 kW, 50 Hz / 60 Hz **	m³/h	460 / 460
Optimális statikus ellennyomás, 6,0 kW, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	710 / 1020
Maximális statikus ellennyomás, 6,0 kW, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	715 / 1030
Optimális statikus ellennyomás, 9,0 kW, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	710 / 1020
Maximális statikus ellennyomás, 9,0 kW, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	715 / 1030
Optimális statikus ellennyomás, 13,5 kW, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	550 / 900
Maximális statikus ellennyomás, 13,5 kW, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	570 / 930
Hangerőszint/nyomásszint szárítás közben*	dB(A)	72/56
Telepített teljesítmény hőkibocsátása, max.	%	15

* Az ISO 60704 szerint mért hangerőszintek.


** Hideg és üres készülékben.

Csatlakozások

Levegőkimenet	ø mm	200
---------------	------	-----

3.2 Gőzzel fűtött készülékek

3.2.1 Rajz

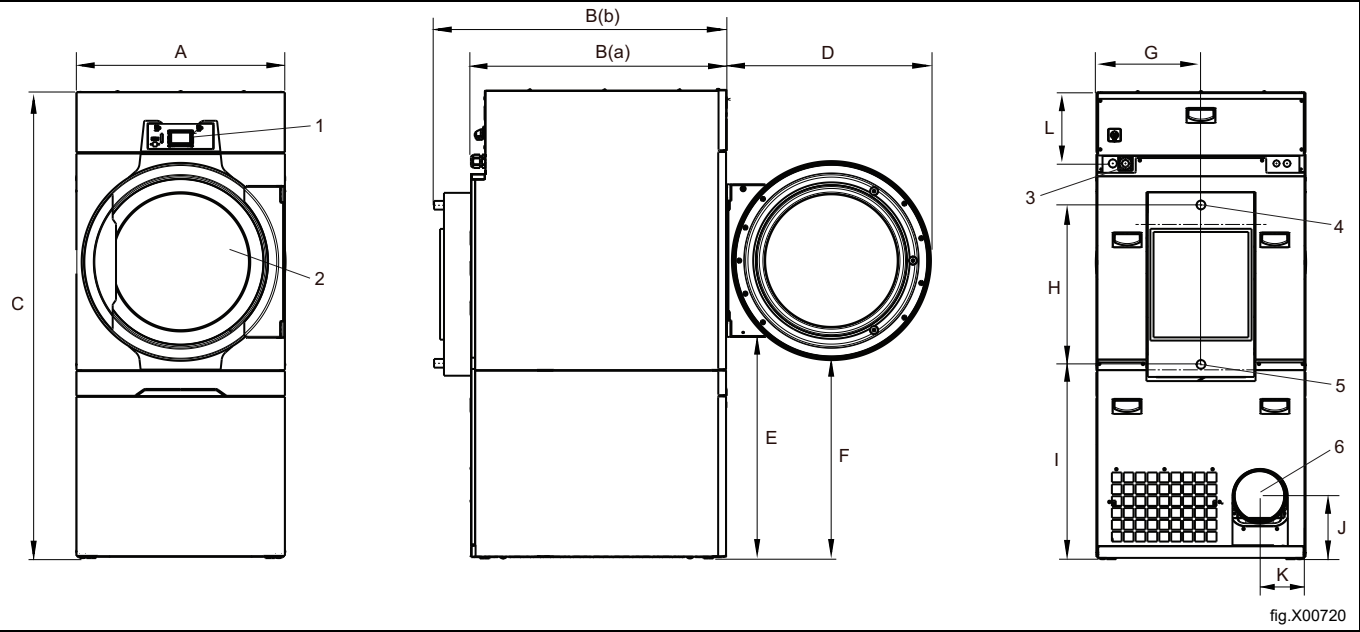

1	Kezelőlap
2	Ajtónyílás, ø 580 mm
3	Elektromos csatlakozás
4	Gőzcsatlakozás
5	Kondenzvíz-csatlakozás
6	Szellőztető csatlakozás

	A	B (a)	B (b)	C	D	E
mm	790	965	1105	1770	775	835

	F	G	H	I	J	K
mm	750	395	605	740	240	175

	L
mm	110

3.2.2 Műszaki adatok

Nettó tömeg	kg	210
Dob térfogat	liter	255
Dob átmérő	mm	755
Dob mélység	mm	595
A dob sebessége, közepes töltet	fordulat/perc	43
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18 (Max. töltet)	kg	14,2
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:22 (Javasolt töltet)	kg	11,6
Fűtés: 700 kPa nyomású gőz	kW	15,0
Gőznyomás	kPa	100-1000
Optimális légáramlás, 50 Hz / 60 Hz **	m³/h	460 / 460
Optimális statikus ellennyomás, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	550 / 900
Maximális statikus ellennyomás, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	570 / 930
Hangerőszint/nyomásszint szárítás közben*	dB(A)	72/56
Telepített teljesítmény hőkibocsátása, max.	%	15

* Az ISO 60704 szerint mért hangerőszintek.


** Hideg és üres készülékben.

Csatlakozások

Levegőkimenet	ø mm	200
Gőzbemenet/-kimenete		ISO 7/1-R1

3.3 Gázzal fűtött készülékek

3.3.1 Rajz

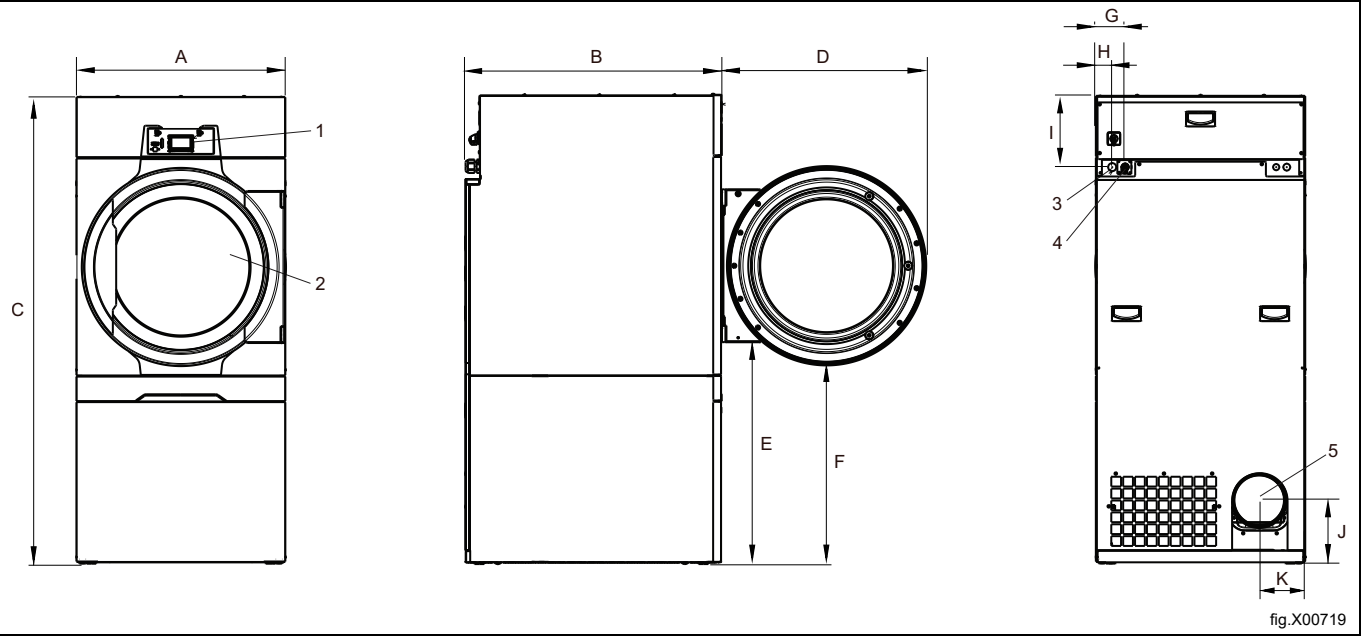

1	Kezelőlap
2	Ajtónyílás, ø 580 mm
3	Elektromos csatlakozás
4	Gázcsatlakoztatás
5	Szellőztető csatlakozás

	A	B	C	D	E	F
mm	795	965	1770	775	835	750

	G	H	I	J	K
mm	110	60	270	240	175

3.3.2 Műszaki adatok

Nettó tömeg	kg	202
Dob térfogat	liter	255
Dob átmérő	mm	755
Dob mélység	mm	595
A dob sebessége, közepes töltet	fordulat/perc	43
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18 (Max. töltet)	kg	14,2
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:22 (Javasolt töltet)	kg	11,6
Fűtés: Gáz	kW	13,5
Optimális légáramlás, 50 Hz / 60 Hz **	m³/h	460 / 460
Optimális statikus ellennyomás, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	550 / 900
Maximális statikus ellennyomás, 50 Hz / 60 Hz **	Pa	570 / 930
Hangerőszint/nyomásszint szárítás közben*	dB(A)	72/56
Telepített teljesítmény hőkibocsátása, max.	%	15

* Az ISO 60704 szerint mért hangerőszintek.

** Hideg és üres készülékben.

Figyelem!


- Az alapértelmezett gázkészülékek úgy vannak kialakítva, hogy a 2H-nak vagy 2E-nek (G20) megfelelő földgázzal (GNH) működjenek.
- Ez az alapértelmezett gázkészülék nem telepíthető 610 m (2001 láb) feletti tengerszint feletti magasságon.
- Ahhoz, hogy más típusú gázon működjön, a készüléken gázt át kell alakítani.
- A gázátalakító tartozékok egyéb gázokhoz 610 m (2001 láb) alatti tengerszint feletti magasságban a tartozéktáskában találhatók.
- LPG-gáz esetén a GPA Midstream 2140-23 szabvány szerinti gázminőséget kell használni.

Csatlakozások

Levegőkimenet	ø mm	200
Gázcsatlakoztatás	1/2"	ISO 7/1-R1/2

3.4 Hőszivattyúval működő készülékek

3.4.1 Rajz

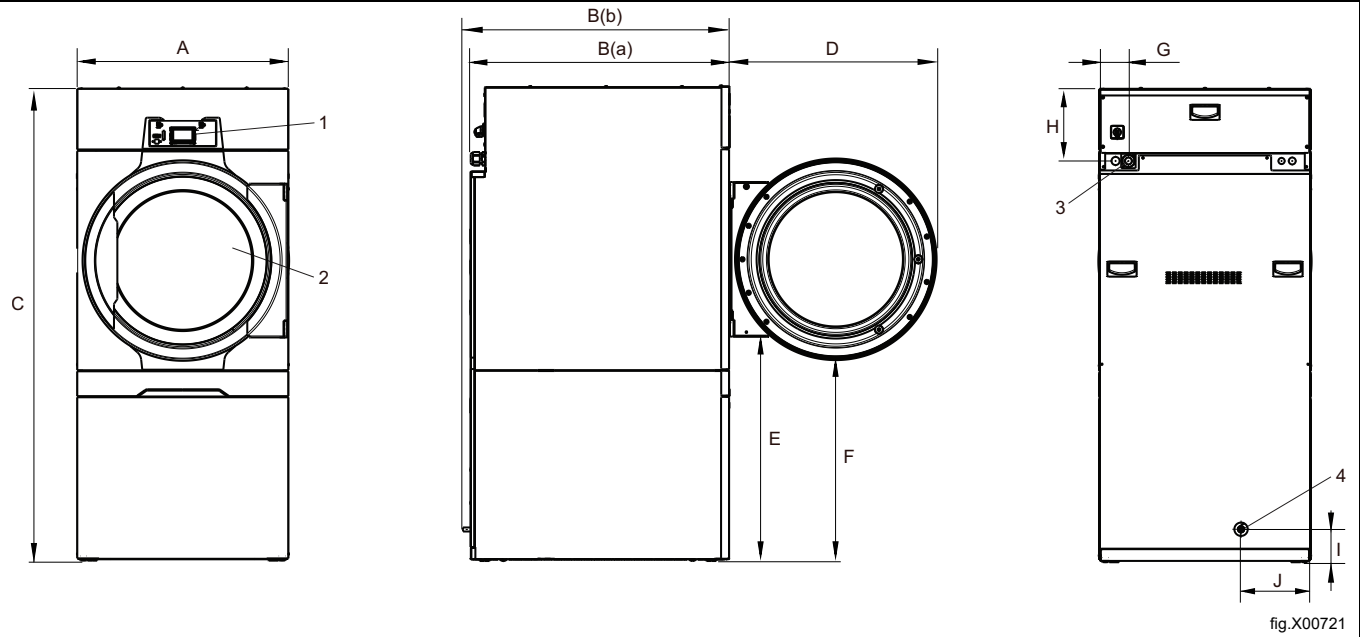

1	Kezelőlap
2	Ajtónyílás, ø 580 mm
3	Elektromos csatlakozás
4	Kondenzvíz-lefolyó

	A	B (a)	B (b)	C	D	E
mm	790	965	990	1770	775	835

	F	G	H	I	J
mm	750	110	270	125	260

3.4.2 Műszaki adatok

Nettó tömeg	kg	253
Dob térfogat	liter	255
Dob átmérő	mm	755
Dob mélység	mm	595
A dob sebessége, közepes töltet	fordulat/perc	43
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:18 (Max. töltet)	kg	14,2
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:22 (Javasolt töltet)	kg	11,6
Optimális légáramlás**	m³/h	N/A
Optimális statikus ellennyomás**	Pa	N/A
Maximális statikus ellennyomás**	Pa	N/A
Hangerőszint/nyomásszint szárítás közben*	dB(A)	72/56
Átlagos hőkibocsátás a szellőzési igény értékeléséhez használt szárítási ciklusonként***	kW	1.2
Környezeti üzemi hőmérséklet	°C	+10 – +45

* Az ISO 60704 szerint mért hangerőszintek.

** Hideg és üres készülékben.

*** A szükséges szellőzési igények méretezésével kapcsolatos segítségért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szellőztető szakemberrel. A megfelelő szellőzéshez minden hőforrást figyelembe kell venni, valamint minden egyéb, a szellőzési igényt befolyásoló paramétert. Éghajlati zóna, épület paraméterei, helyiség mérete stb.

Csatlakozások

Csőcsatlakozás, kondenzvíz	ø mm	15
----------------------------	------	----

Hőszivattyú

Hűtőközeg típusa		R134a
Hűtőközeg mennyisége	kg	1,6

Fluortartalmú üvegházhatású gázok

Ez a termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz:

R134a: 1,600 kg

GWP 1430

CO₂2288 t egyenérték

Hermetikusan zárt

4 Felállítás

4.1 Általános

A gép beállításának vagy telepítésének alapvető munkafolyamata a következő:

Gáz-, elektromos, gőzfűtés:

1. Kicsomagolás
2. A gép pozicionálása/elhelyezése, kiegyenlítése és/vagy rögzítése.
3. A friss levegő/levegő beszívás méretének, a szellőzővezeték méretének és a csőcsatlakozások korrekciója önálló gép vagy közös szellőzővezeték esetén.
4. Elektromos csatlakozások, csatlakoztassa a tápellátást a géphez.
5. A légáramlás vagy a statikus ellennyomás beállítása egy hideg üres gépben, figyelembe véve az önálló gépet vagy a közös szellőzővezetékét.
6. Gázcsatlakozás. (Gázüzemű készülékhez).
7. A működés ellenőrzése.
8. Opcionális funkciók ellenőrzése.

További részletek a jelen telepítési kézikönyv egyes részeiben találhatók.

Hőszivattyús fűtés:

1. Kicsomagolás
2. A gép pozicionálása/elhelyezése, kiegyenlítése és/vagy rögzítése.
3. A friss levegő korrigálása a gép(ek) hőkibocsátásának kompenzálására és a lefolyó(k) csatlakoztatása.
4. Elektromos csatlakozások, csatlakoztassa a tápellátást a géphez.
5. A működés ellenőrzése.
6. Opcionális funkciók ellenőrzése.

További részletek a jelen telepítési kézikönyv egyes részeiben találhatók.

4.2 Kicsomagolás

Figyelem!

Hőszivattyús készülékek esetén; ha a készüléket lefektetik vagy 45°-nál nagyobb mértékben megdöntik, várjon 24 órát a telepítés után a készülék üzemeltetésével.

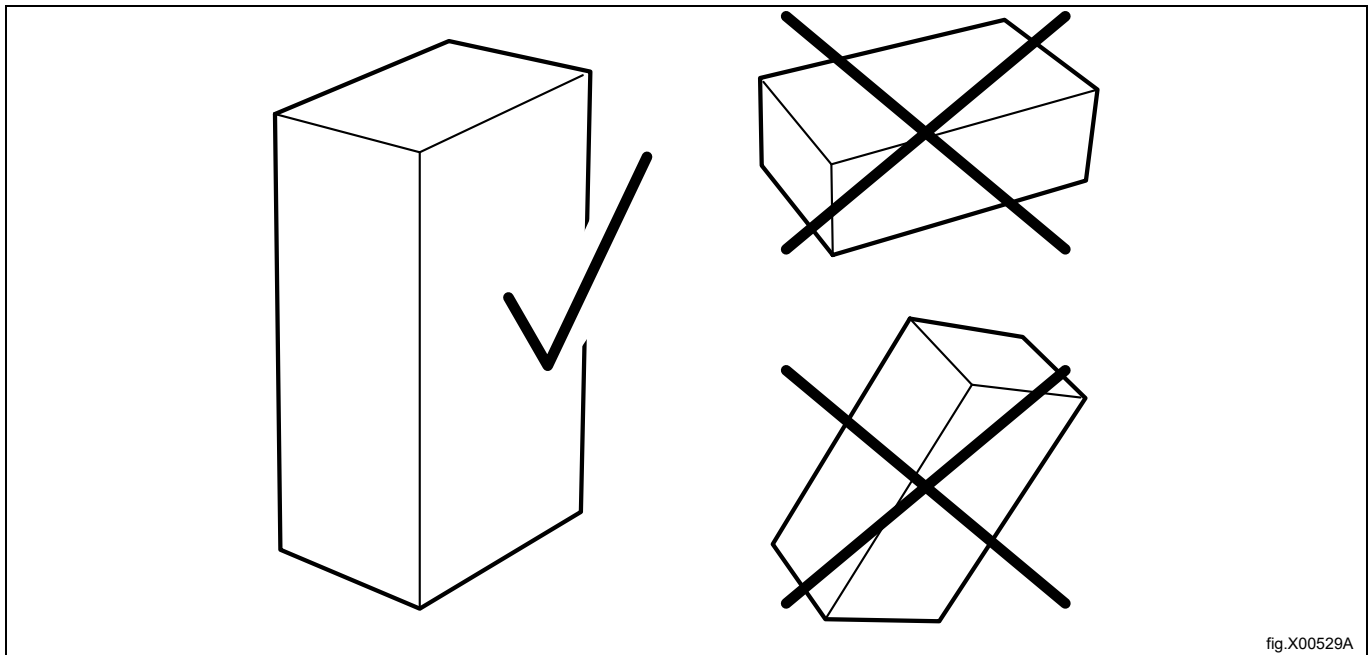



fig.X00529A

Figyelem!

Legalább két személyre van szükség a készülék kicsomagolásához.

Vegye ki a szűrőfiókot és szerelje le az alsó előlapot.

Szerelje le a hátlapot.

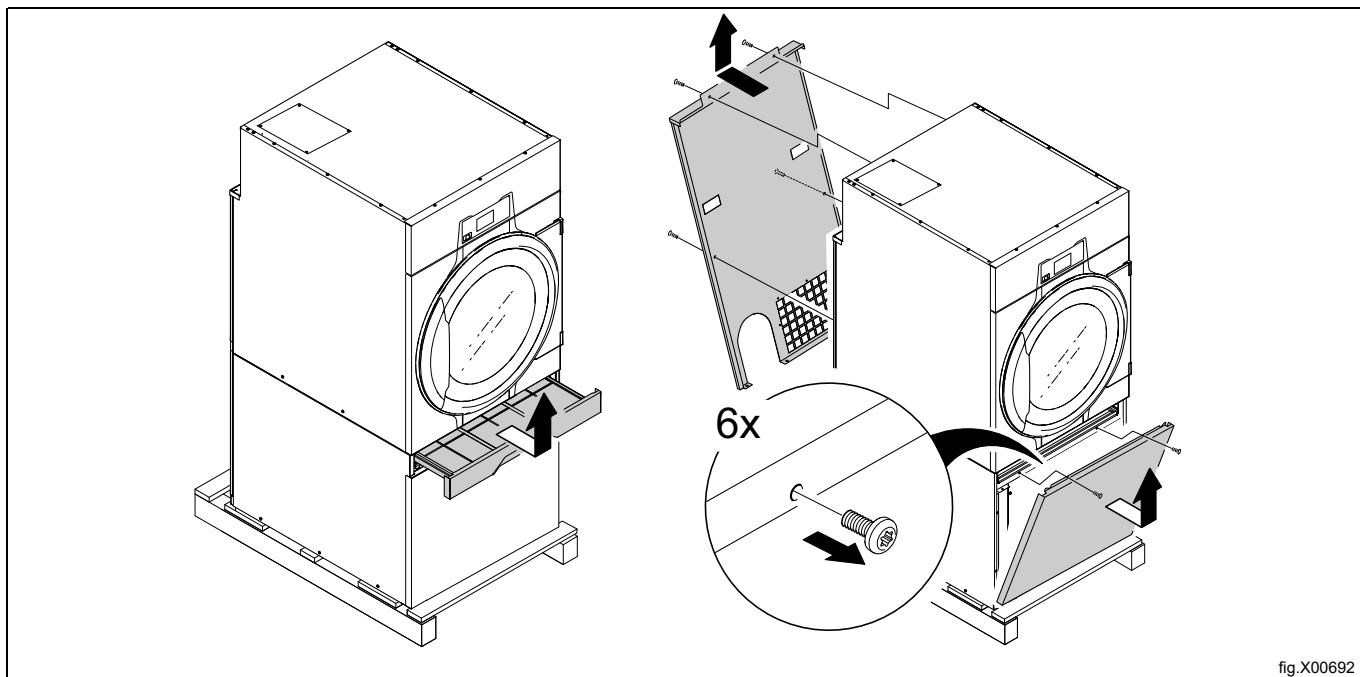


Távolítsa el a készülék és a raklap közötti töcsavarokat.

Vegye le a gépet a raklapról.

Figyelem!

Óvatosan járjon el a gép mozgatasakor. A dobnek nincsenek szállítóbilincsei.

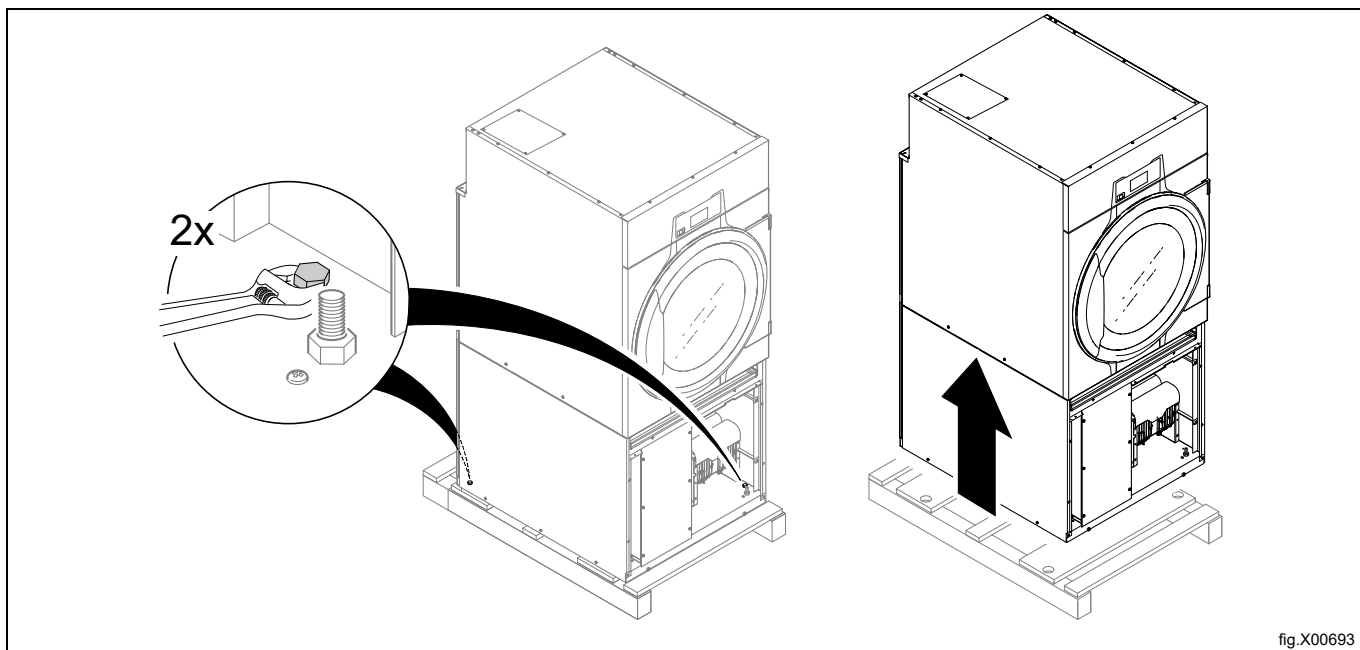

Tolja a készüléket a kerekain görgetve a végleges helyére.

4.3 Újrahasznosítási utasítások a csomagoláshoz

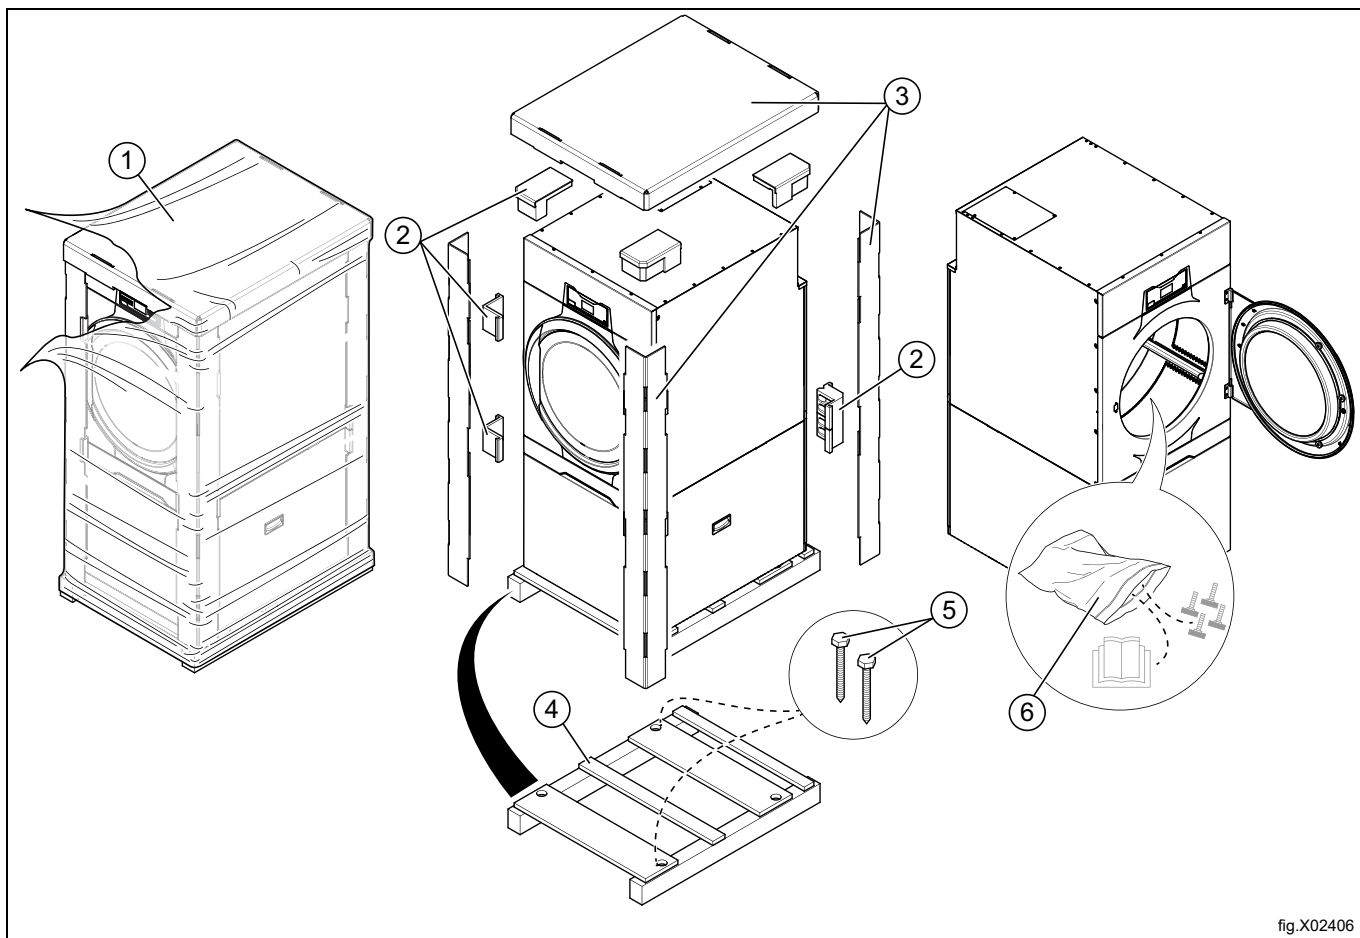


fig.X02406


Ábra	Leírás	Kód	Típus
1	Csomagolófólia	LDPE 4	Műanyagok
2	Sarokvédelem	PS 6	Műanyagok
3	Kartonpapír csomagolás	PAP 20	Papír
4	Raklap	FOR 50	Fa
5	Csavar	FE 40	Acél
6	Műanyag zsák	PET 1	Műanyagok

4.4 Kerekek

A készülék ergonomiai okokból kerekkel van felszerelve.


A kerekek megkönnyítik, hogy a készüléket emelés nélkül lehessen mozgatni.

A kerekeket csak addig lehet használni, amíg a készülék lábait le nem engedik.

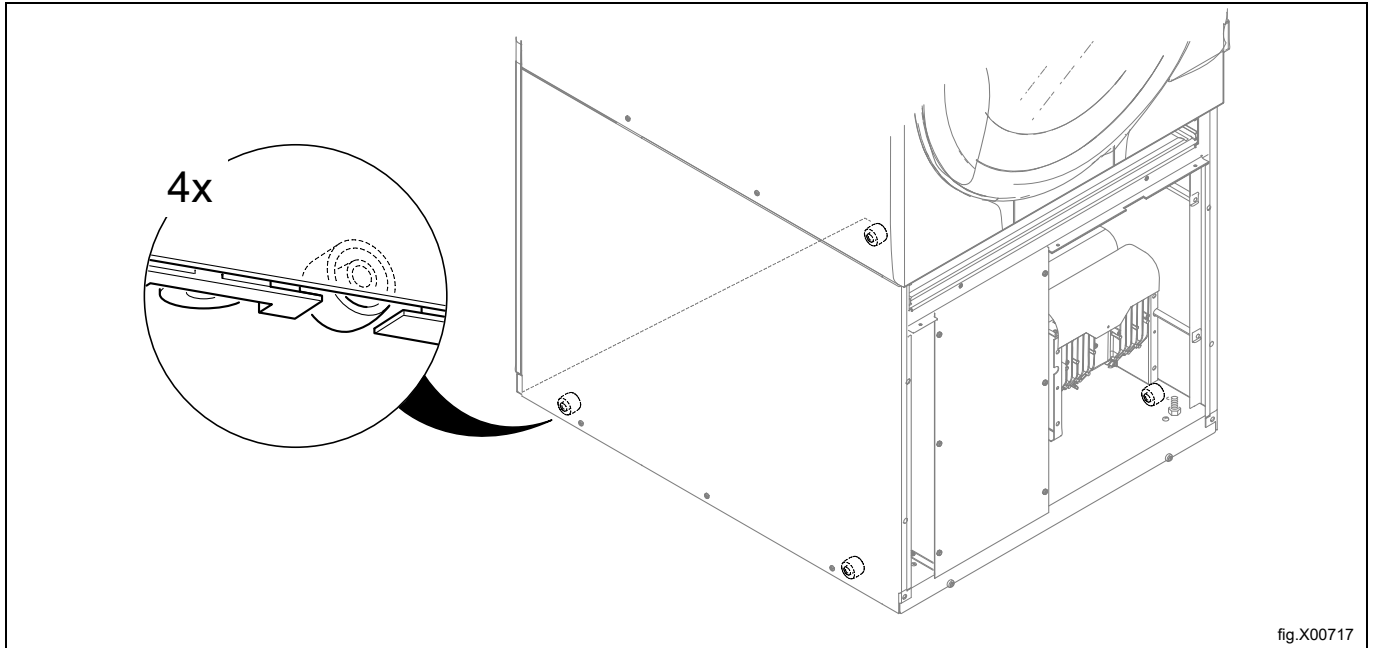

4.5 Elhelyezés

Az ábrán a falaktól és/vagy más gépektől mért ajánlott távolság látható.

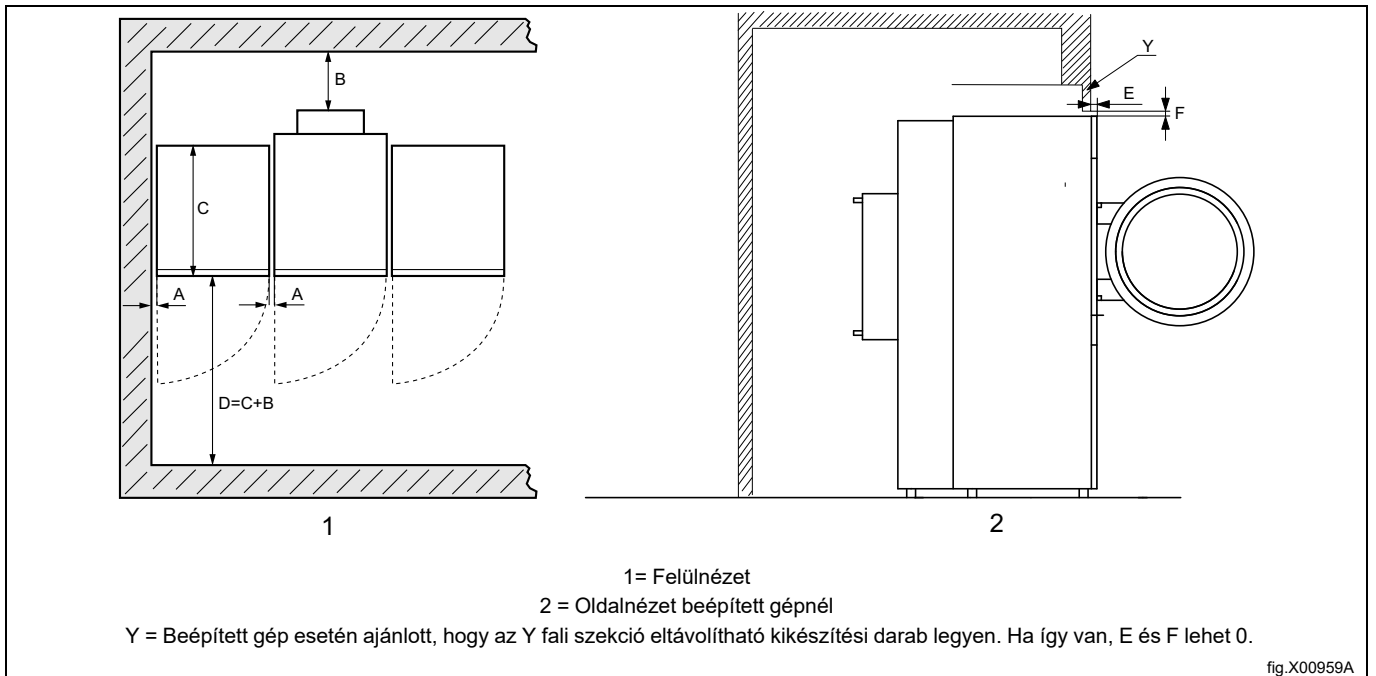

A	5–500 mm (Min. 5 mm)
B	500 mm (Min. 200 mm)
C	A gép mélysége
D	$D = C + B$ (Min. 1220 mm, hogy használni lehessen a gépet)
E	Min. 40 mm
F	Min. 25,4 mm (A felső szuffita használható a gép feletti rés lezárására. Min. szükséges hézag: 0 mm)

Figyelem!

A gépet úgy kell elhelyezni, hogy elegendő hely legyen a munkához mind a felhasználó, mind a szervizszemélyzet számára.

Az adott ajánlások betartása biztosítja, hogy a készülékhez a karbantartási és szerelési műveletek elvégzése céljából könnyen hozzá lehessen férni.

Amennyiben korlátozott a rendelkezésre álló hely, lehetséges a gép telepítése az adott ajánlások betartása nélkül. Ha így történik, ne feledkezzen meg arról, hogy szükséges lehet más gépek leválasztása és áthelyezése annak érdekében, hogy hozzá tudjon férni az érintett géphez, és szervizelhesse azt.

4.6 Lefolyó csatlakozás (csak a hőszivattyúval rendelkező készülékek esetén)

Csatlakoztassa a készülékkel kapott csövet (A) a hőszivattyú egység lefolyójához.

Csatlakoztasson egy lefolyó tömlőt a csővezetékhez (A).

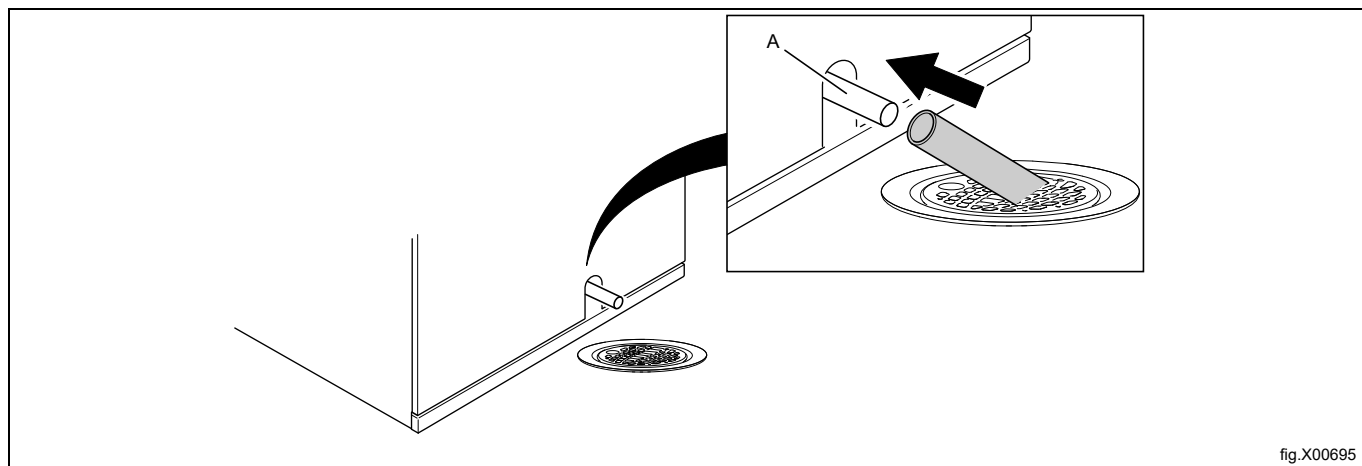


fig.X00695

Figyelem!

A lefolyó tömlőt (A) a padló lefolyóban lévő vízszint felett kell elhelyezni.

A lefolyónak alacsonyabban kell lennie, mint a hőszivattyú egységből kijövő lefolyó kimenetnek. Ha ez nem így van, a víz vissza fog folyni a készülékhez. Állítsa be a lábakat.

A tömlőt enyhe ívben kell felfüggeszteni.

4.7 Gépészeti telepítés

A gép lábakkal végezze el a gép szintezését. A lábak maximum 15 mm magasságban állíthatók be.

Figyelem!

Fontos, hogy a készülék stabilan álljon a négy lábán, nem pedig közvetlenül a kerekeken. A kerekeket kizárólag a készülék mozgása közben szabad használni.

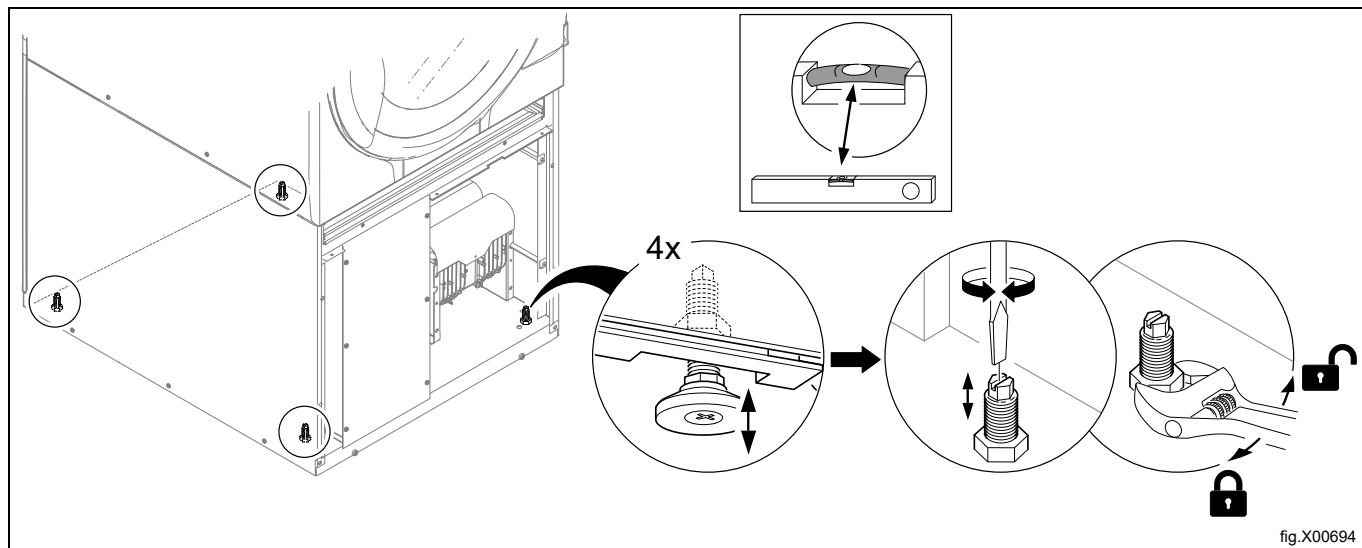


fig.X00694

Szerelje vissza a paneleket.

5 Tengeri telepítés


A stabilitás biztosítása érdekében fontos, hogy a gépet az alapozáshoz rögzítse.

A négy szerelvényt négy x M10 beállító csavar segítségével rögzítse az alapozáshoz.

Figyelem!

Ha négy szerelvény nincs mellékelve a készülékhez, és meg kell rendelni a 487193544. sz. készletként.

Rögzítse a készüléket a szerelvényekhez.

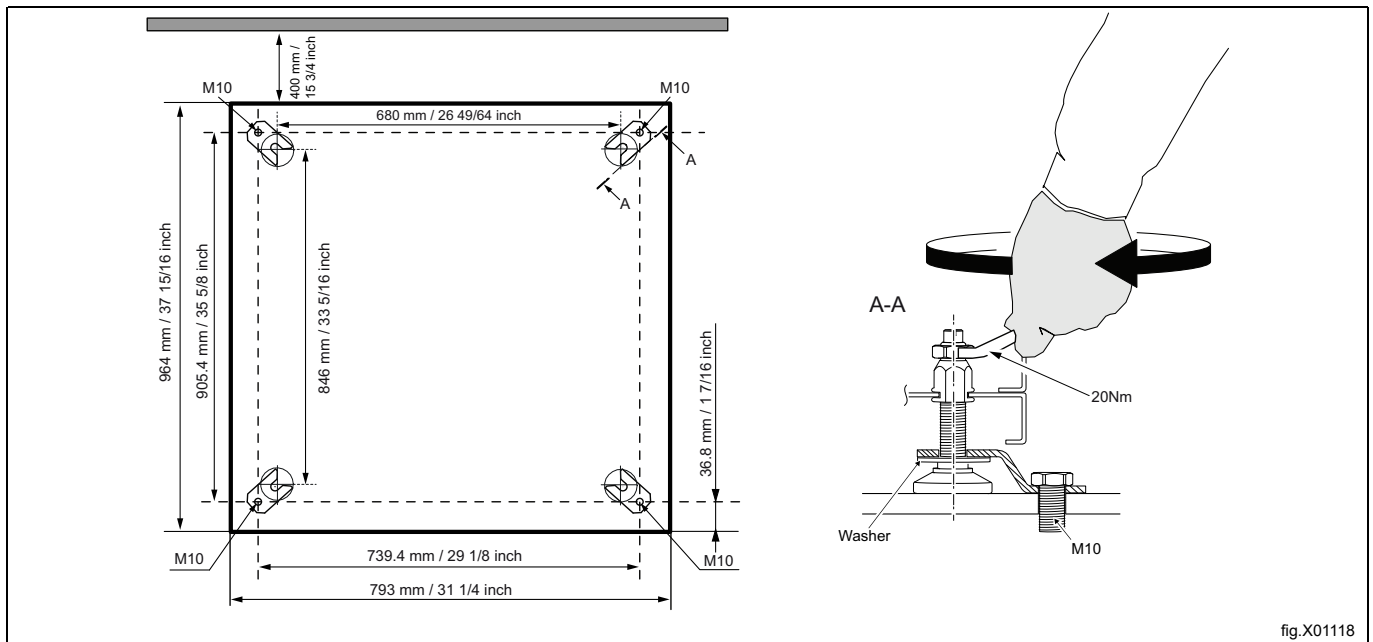

Figyelem!

A vízálló telepítés nem alkalmazható a gázzal fűtött vagy a hőszivattyúval rendelkező készüléken.

6 Ürítési rendszer

6.1 Levegő elv

Figyelem!

A kiváló szárítási eredményhez nagyon fontos, hogy a gép elegendő friss levegőt kapjon.

6.1.1 Elektromosan, gőzzel és gázzal fűtött készülékek

A gépben a ventilátor hatására keletkező alacsony nyomás a fűtőegységen keresztül levegőt húz be a dobba. A hűtött levegő áthalad a köpenyen és a dob nyílásain, majd kifolyik a dob alatt elhelyezkedő szűrőn keresztül. Ezt követően a levegő a ventilátoron és a szellőztető rendszeren keresztül távozik.

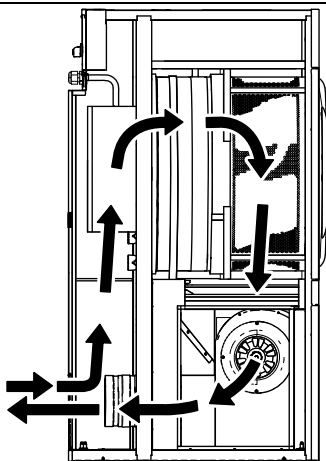


fig.X00730

6.1.2 Hőszivattyúval működő készülékek

A gépben a ventilátor hatására keletkező levegőáramlás a fűtőegységen keresztül levegőt húz be a dobba. A fűtött levegő áthalad a köpenyen és a dob nyílásain, majd kifolyik az első szűrőrekeszen keresztül, és továbbhalad az ép-
pen alatta elhelyezkedő második speciális szűrőn. Ez a speciális szűrő a hőszivattyúval rendelkező készülékekben ahhoz szükséges, hogy kivédje a hőszivattyúban a szöszök okozta dugulást. Amint a levegő keresztülhalad a két szűrőn, keringés útján visszatér a dobba.

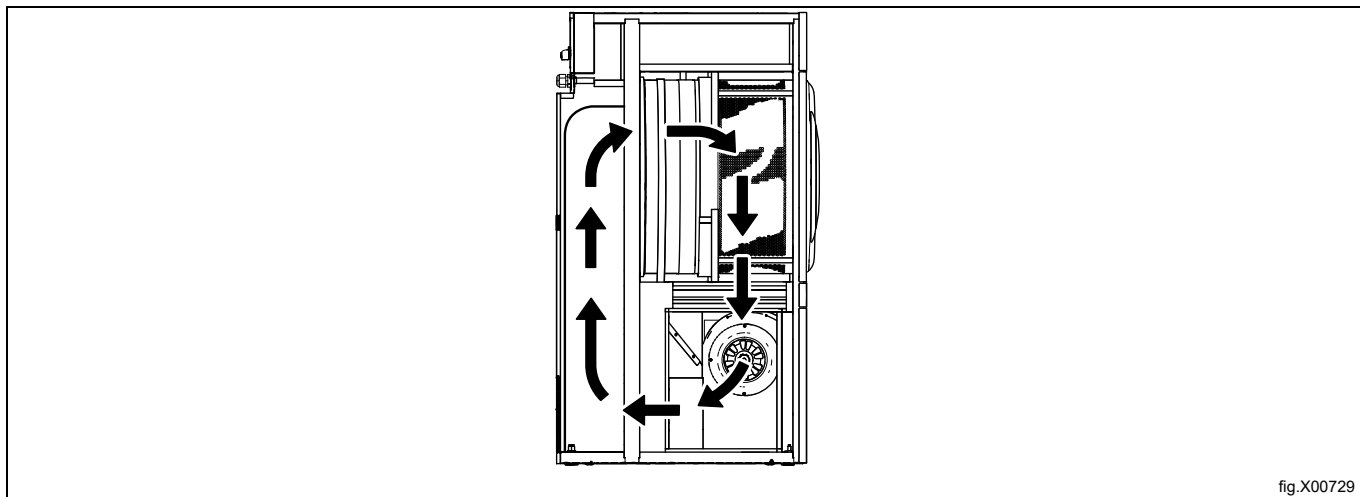


fig.X00729

A helyiség szellőztetése

Amikor a gép üzemel, a helyiség hőmérséklete emelkedik. Emiatt a helyiségnek kielégítő szellőzéssel kell rendelkeznie

A szellőzés méretezésekor minden hőforrást figyelembe kell venni egy helyiség esetében. Hőforrások lehetnek például: további szárítógépek, szárítószekrények, mosógépek, vasalók, radiátorok stb. A hőbevezetés tekintetében több forrás kombinációja megnövekedett szellőztetési szükségletet vezet. Más tényezők is befolyásolhatják a szükséges szellőzési áramlást, mint például az éghajlati zóna, az épület paraméterei, a helyiség mérete stb. A szükséges szellőzési igények méretezésével kapcsolatos segítségért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szellőztető szakemberrel.


6.2 Friss levegő

A maximális hatékonysághoz és a lehető legrövidebb szárítási időhöz fontos azt biztosítani, hogy a kívülről bejutó friss levegő és a helyiségből távozó levegő tömege megegyezzen.

A levegőbemenet gép mögötti elhelyezésével kerülhető el a huzat.

A megfelelő levegőellátásra vonatkozó előírások:

- Ajánlott, hogy a levegőbemeneti nyílás felülete legalább ötszöröse legyen a szellőzőcső felületének. A bemeneti nyílás felülete az a terület, amelyen keresztül a levegő akadálytalanul juthat be a rácsos/léces fedélen át.

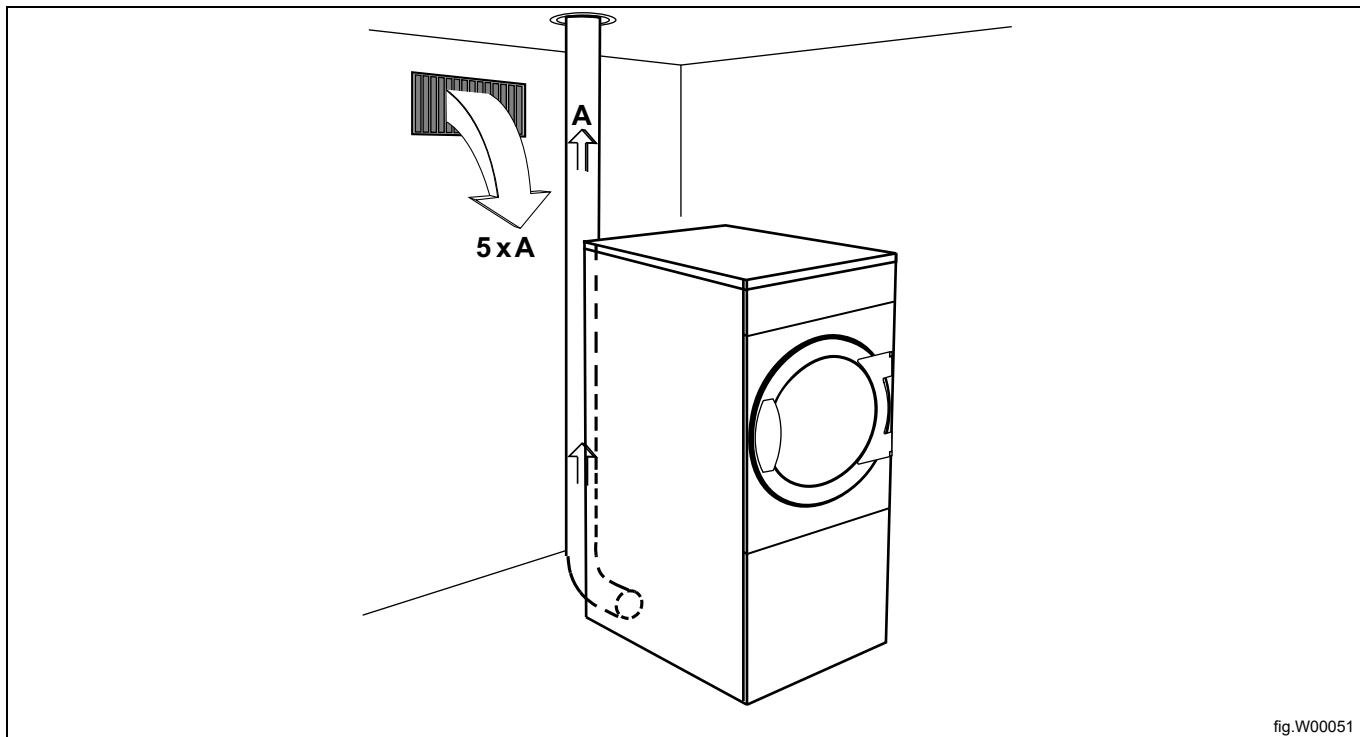


Figyelem!

A rácsos/léces fedelek gyakran a teljes friss levegős szellőzési terület felét elzárják. Vegye ezt figyelembe.

6.3 Szellőzővezeték

- A szellőzéshez kizárólag merev vagy rugalmas fémvezeték használható.
- Műanyag vezeték használata tilos.
- Ajánlott a horganyzott acélból készült szellőzővezeték használata.
- A vezeték összeszereléséhez nem szabad csavarokat vagy a vezetékbe és szöszfogóba benyúló egyéb rögzítéseket használni, ehelyett használjon például bilincseket és magas hőmérsékletű szilikont.
- A kilépő levegőt tilos falba, mennyezetbe vagy rejtett épülettérbe vezetni.
- A szellőzővezeték az épülettől távolabb kell vezetni, mert a páralecsapódás fagykárt okozhat az épületben.
- A szellőzővezeték a szabadba kell kivezetni.
- A szellőzővezeték úgy kell elhelyezni, hogy kívülről védve legyen például az ütdésektől vagy a víz behatolásától.
- A szellőzővezeték belseje sima (kis légellenállású) legyen.
- A szellőzővezetéken enyhe hajlatok legyenek.

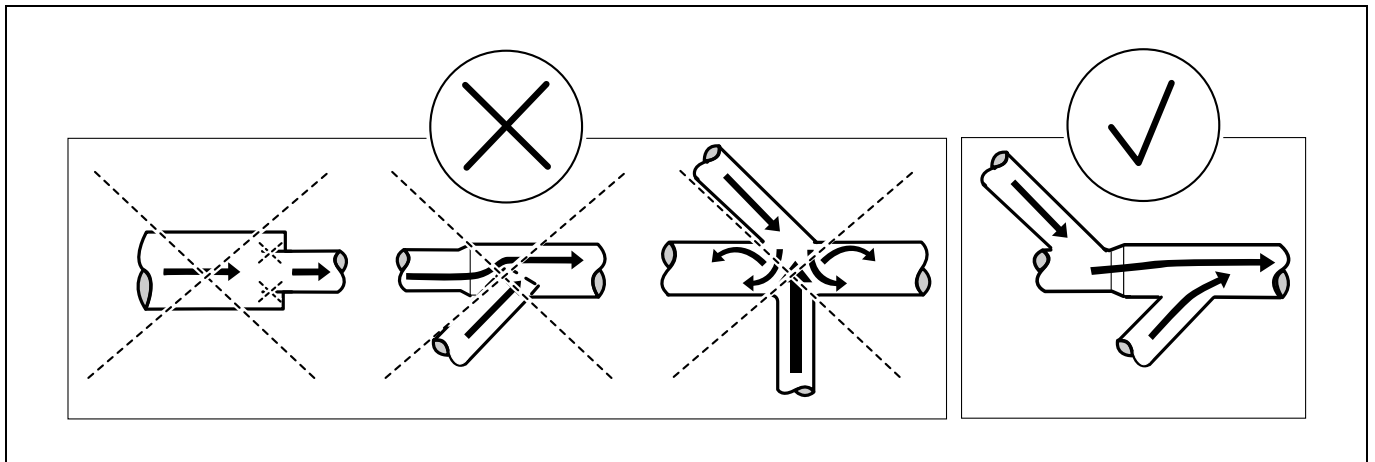

6.4 Közös szellőzővezeték



Ajánlott minden gépet külön szellőzővezetékbe bekötni.



Ha ugyanazt a szellőzővezeték több gép használja, a szellőzővezeték átmérőjét minden egyes gép után növelni kell. Az átmérő növelésének ajánlott mértékét a táblázat mutatja.

Ha több gép van telepítve ugyanarra a szellőzőcsőre, ajánlott akkor beállítani a légáramlást a gépeken, amikor az összes gép elindult, és egy fűtés nélküli programot futtat. (Nem érvényes az AFC (adaptív ventilátorszabályozás) funkcióval felszerelt gépek esetén.)

Ne feledje, hogy a szükségtelenül nagy átmérőjű vezetékek huzatproblémát okoznak.

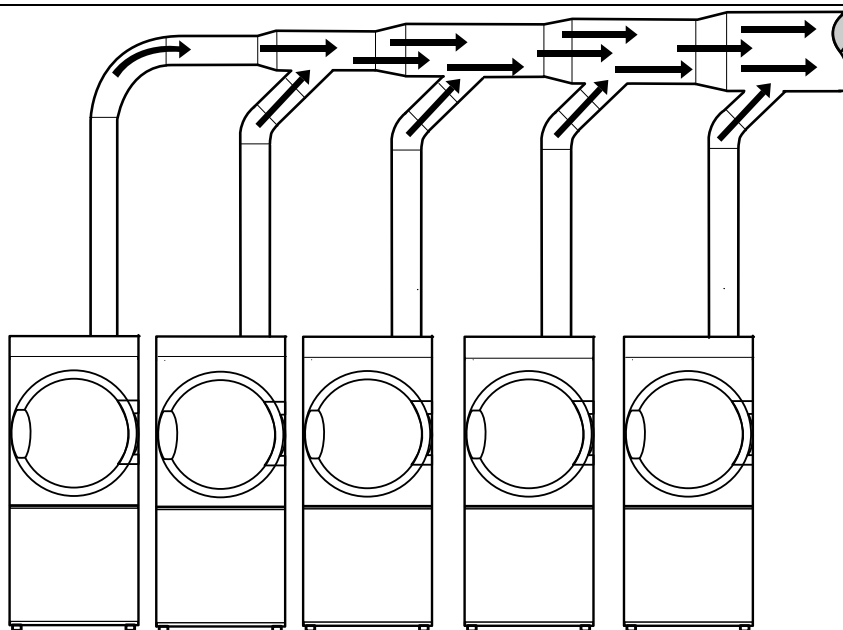


fig.W00052

Gépek száma		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szellőzővezeték	ø mm	200	315	400	400	500	500	630	630	630	800
Frisslevegő-bevezetés ajánlott területe	m ²	0,16	0,39	0,63	0,63	0,98	0,98	1,56	1,56	1,56	2,51
Frisslevegő-bevezetés legkisebb területe	m ²	0,117	0,234	0,351	0,468	0,585	0,702	0,819	0,936	1,053	1,17



Tilos csökkenteni a szellőzővezeték átmérőjét.



6.5 A szellőzés méretezése

Fontos, hogy minden gépnek a teljesítményhez igazított levegőmennyiség álljon rendelkezésére.

A kisebb vagy nagyobb légáramlás hosszabb száradást eredményez, vagy csökkenti a gép teljesítményét.

Ha hosszú a kimeneti cső, vagy nem megfelelően méretezett a szellőzés, ajánlott a kimeneti csövek rendszeres tisztítása. A hosszabb vezetéseket rendszerint gyakrabban kell tisztítani. Ha a kimeneti csőnek túl magas az ellennyomása, ajánlott egy szellőztető ventilátor telepítése.

A gép optimális működése érdekében a szellőzőcsövek legyenek rövidek.

A gép optimális működése érdekében minden fedőlapot fel kell szerelni.

A szellőztető csövet úgy kell kialakítani, hogy az NTC-érzékelő furatában mért statikus ellennyomás ne haladja meg a „Műszaki adatlapon” megadott maximális megengedett ellennyomást.

6.6 A légáramlás beállítása (a hőszivattyúval rendelkező szárítók esetében nem érvényes)



A légáramlás beállítását csak megbízott személyzet végezheti.




Fontos, hogy a gépnek gép minden hőbemenetéhez igazított levegőáramlás álljon a rendelkezésére. Ha a légáramlás a minimum érték alatt van, a készülék a fűtés kikapcsolására kényszerül, ami hosszabb szárítási időt fog eredményezni.


A szükségesnél erősebb légáramlás fölöslegessé válik, és azt eredményezheti, hogy a mosókonyha lehűl, a csővezeték-ből és a kimenetekből pedig erős zaj hallatszik. Extrém esetekben ez hosszabb szárítási időt eredményezhet.

A készülék gyárilag optimális légáramlásra van beállítva egy max. 15 méternek megfelelő hosszúságú csővel. (Az alapértelmezett gyári beállításokat a csillapítóra tapasztott címkén tudja ellenőrizni.) Az előzetesen beállított csőhossztól eltérő csővezeték-rendszereknél a készülék beállítását az alábbiak szerint kell elvégezni.


- Vegye ki a szűrőfiókot és szerelje le az előlapot.
- Szerelje le a hátlapot.

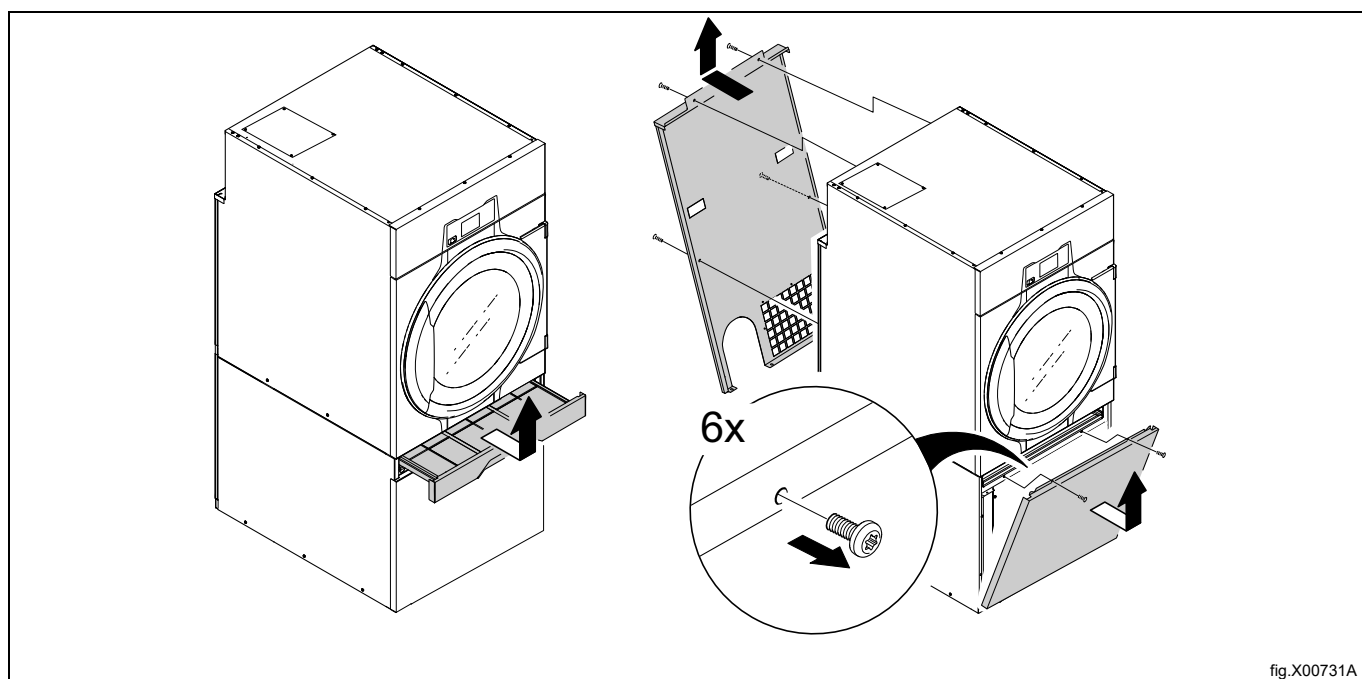


- Szerelje le az alsó oldallapot.

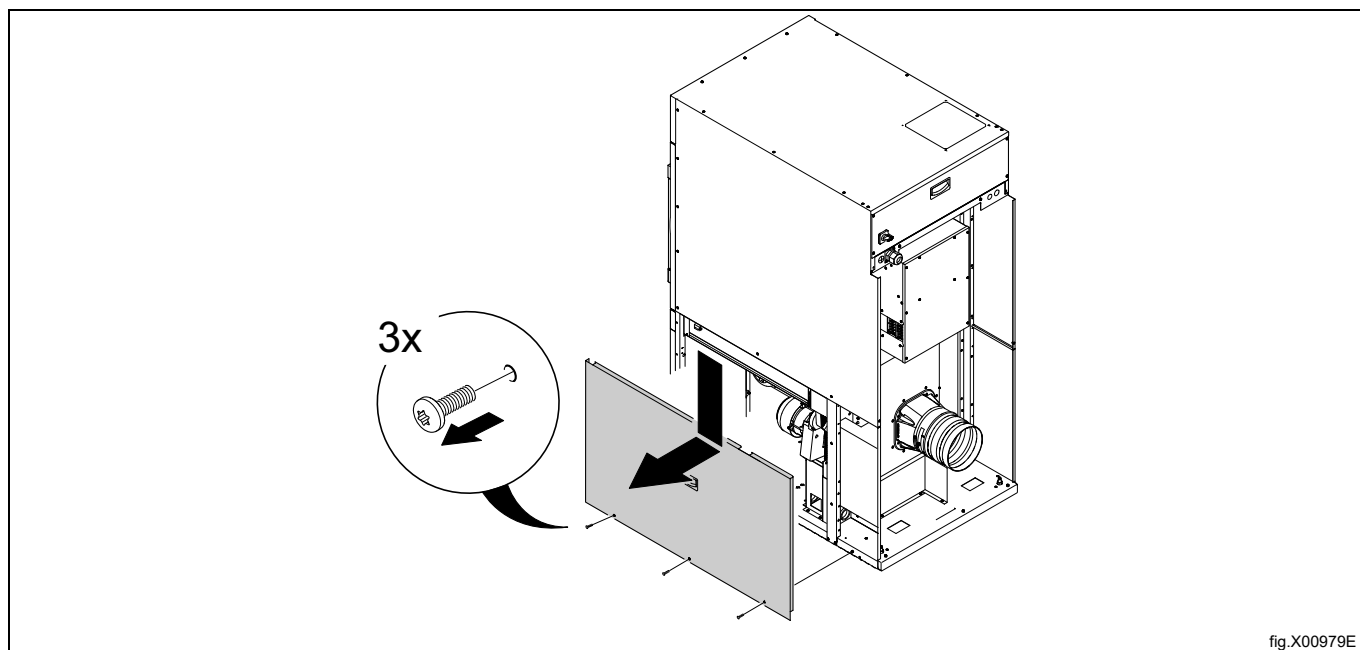


- Válassza le az NTC-érzékelőt.

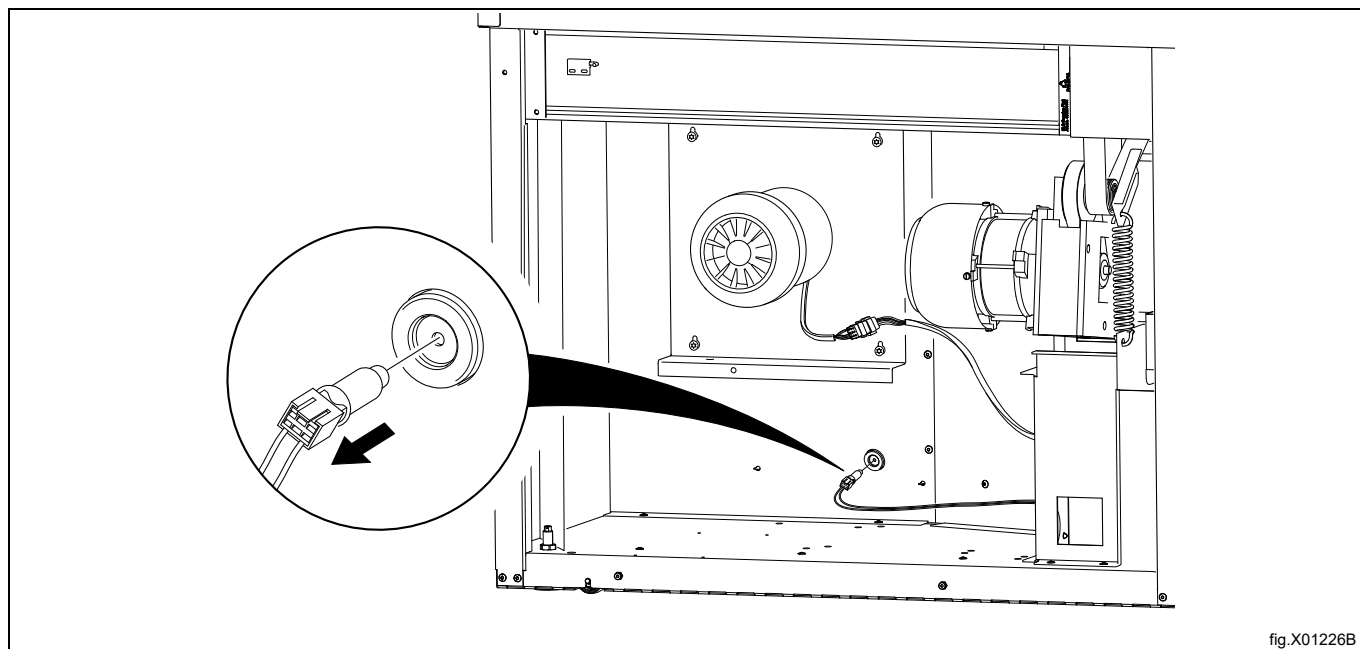

Illessze be a mérőműszert (manométert) a nyílásba (A). Ügyeljen, hogy szorosan zárjon a csatlakozás, nehogy szökjön a levegő. Vezesse ki a csövet a készülék hátulján a dob motorjától jobbra elhelyezkedő résen keresztül.

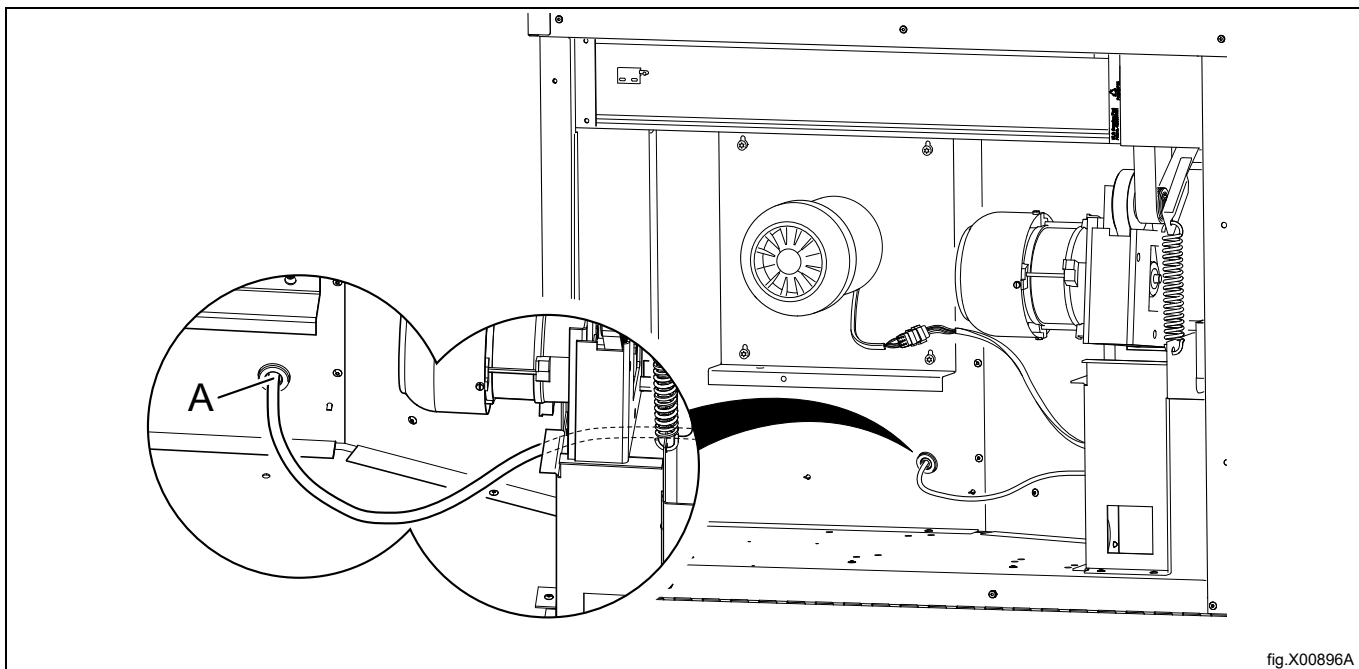

- Lazítsa meg a csillapítón lévő szárnyas anyát (B).
- Akkor végezze a mérést, amikor a készülék fűtés nélkül és üres dobbal futtat egy programot.
- A csillapító (B) kinyitásával és bezárásával a nyílásban (A) lévő nyomást csökkenteni vagy emelni lehet, ezáltal az áramlás is erősödik vagy mérséklődik.

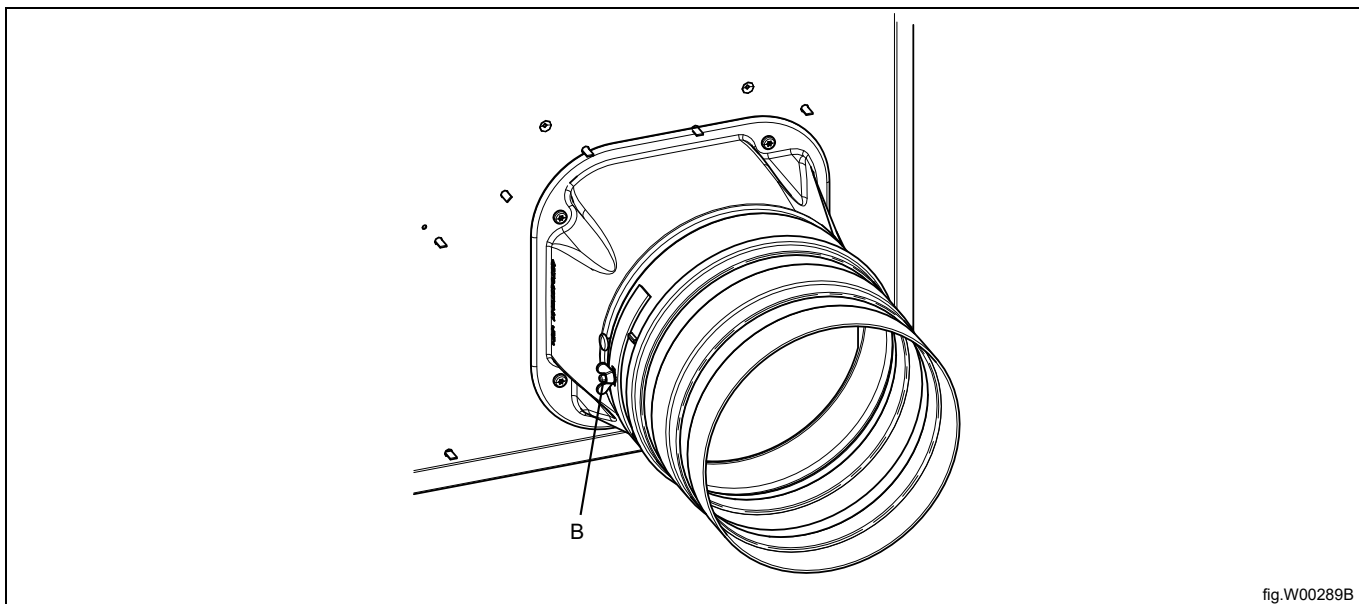

Az optimális szárítási teljesítményt akkor lehet elérni, amikor a mért statikus ellennyomás megfelel az alábbi táblázatban felsorolt értéknek.

Felmelegítés	Hatás	Hz	Optimális statikus ellennyomás – hideg és üres készülékben az A. pozícióban mérve (Pa)	Eredmény: Optimális légáramlás hideg és üres készülékben (m³/h)
Elektromos	6,0 kW	50	710	250
Elektromos	6,0 kW	60	1020	250
Elektromos	9,0 kW	50	710	250
Elektromos	9,0 kW	60	1020	250
Elektromos	13,5 kW	50	550	460
Elektromos	13,5 kW	60	900	460
Gáz	13,5 kW	50	550	460
Gáz	13,5 kW	60	900	460
Gőz	15,0 kW	50	550	460
Gőz	15,0 kW	60	900	460

Diagram nyomáskereső görbével

A szürke terület (A) mutatja az optimális üzemeleti területet.

A	Üzemeleti terület
B	Optimális légáramlás hideg üres gépben
C	Statikus ellennyomás, Pa
D	Légáramlás, m ³ /h

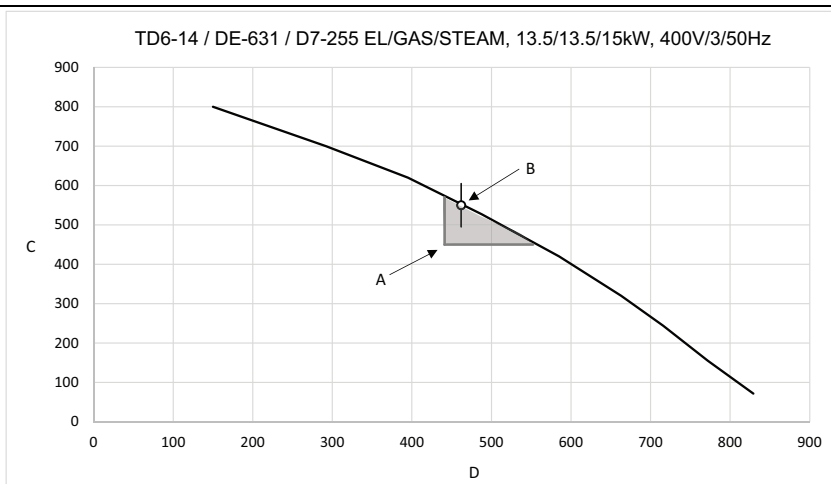


fig.X01545

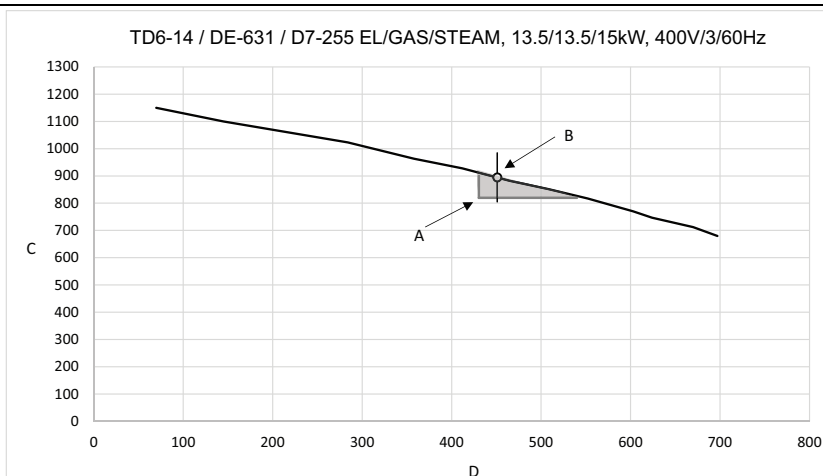


fig.X01546

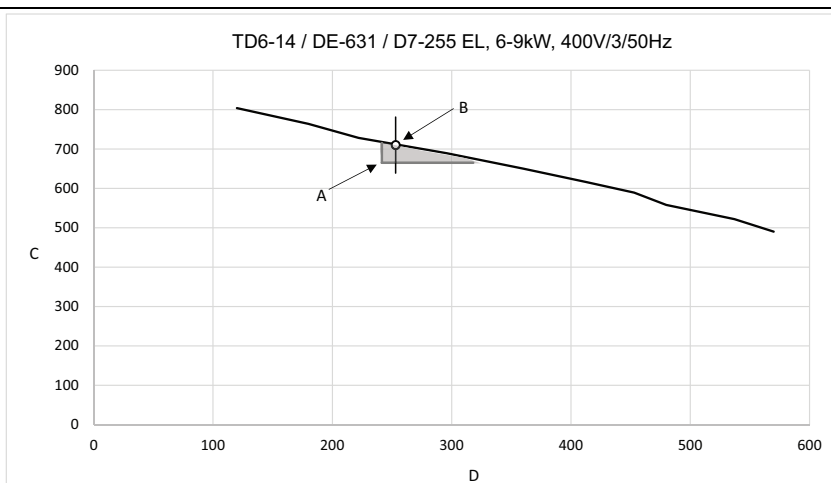


fig.X01547

Alternatív mérési módszer



A légáramlás beállítását csak megbízott személyzet végezheti.



Használjon házilag készített U-csöves nyomásmérőt, vízzel egy tömlőt (maximum $\varnothing$ 10 mm-es külső és min. $\varnothing$ 5 mm-es belső átmérővel). Helyezze be a tömlő egyik végét a nyílásba (A) (az NTC-érzékelő eltávolítását követően), tartsa a tömlőt az ábrán látottak szerint úgy, hogy a víz szintben legyen.

Indítsa el a készüléket, és mérje meg a tömlő egyik végében lévő víz, valamint a tömlő másik végében lévő víz szintje közötti különbséget.

1 mm = 10 Pa.

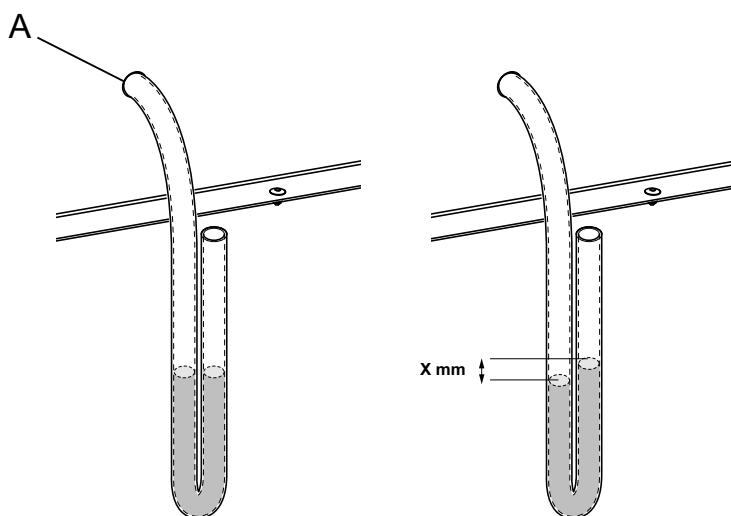


fig.7528B

Figyelem!

Amikor a légáramlás beállítása megtörtént, szerelje vissza az NTC-érzékelőt a nyílásba (A), majd rögzítse a csillapítót (B) a szárnyas anyával az új pozícióban.

Szerelje vissza az előlső panelt, és tegye be a szűrőrekeszt.

7 Elektromos csatlakoztatás

7.1 Elektromos telepítés



Az elektromos telepítést csak szakképzett személyek végezhetik.



A frekvenciavezérelt motorokat tartalmazó gépek a földzárlat-megszakítók bizonyos típusaival inkompatibilisek lehetnek. Fontos tudnivaló, hogy mivel kialakításuk szerint a gépek magas szintű személyes biztonságot garantálnak, ezért nincs szükség olyan külső eszközök felszerelésére, mint a földzárlat-megszakítók, de ajánlott a felszerelésük. Ha a gépnél mégis földzárlat-megszakítót kíván alkalmazni, ne feledje a következőket:

- a megfelelő típusú megszakító kiválasztása és a helyes méretezés biztosítása érdekében a telepítést engedélyezett szakcéggel végeztesse
- a teljes megbízhatóság miatt minden földzárlat-megszakítóhoz csak egy gép kapcsolódjon
- fontos a földvezeték megfelelő bekötése.

Abban az esetben, ha a gép nincs ellátva többpólusú kapcsolóval, előbb fel kell szerelni rá egyet.

A telepítés és szervizelés megkönnyítéséhez a huzalozási szabályoknak megfelelően szereljen fel egy többpólusú kapcsolót a gép előtt.

A csatlakozó kábel enyhé hajlattal, szabadon lógjon.

7.2 A gép csatlakoztatása ferrittel

7.2.1 AFC vagy DSC funkcióval rendelkező gépek

Az EMC jóváhagyott szintjének megszerzéséhez kötelező a ferrit használata, amely az AFC (adaptív ventilátorszá-bályozás) vagy DSC (dobsebesség-szabályozás) funkcióval felszerelt gépeknél tartozék. (Ne feledje, hogy ez csak azokra a gépekre érvényes.)

A géphez való csatlakoztatás e védőföldelés (PE) vezetékét körbe kell tekerni a ferriten keresztül.

Készítse elő a hálózati tápkábelt úgy, hogy a védőföldelés (PE) vezetéke a táblázatnak megfelelően hosszabb legyen a többi vezetéknél.

Vezeték mérete	L	x-szer keresztül
AWG14 vagy 2,5 mm ²	280 mm	x 5
AWG12 vagy 4 mm ²	280 mm	x 5
AWG10 vagy 6 mm ²	300 mm	x 5
AWG8 vagy 10 mm ²	330 mm	x 5
AWG6 vagy 16 mm ²	400 mm	x 5
AWG4 vagy 25 mm ²	490 mm	x 5

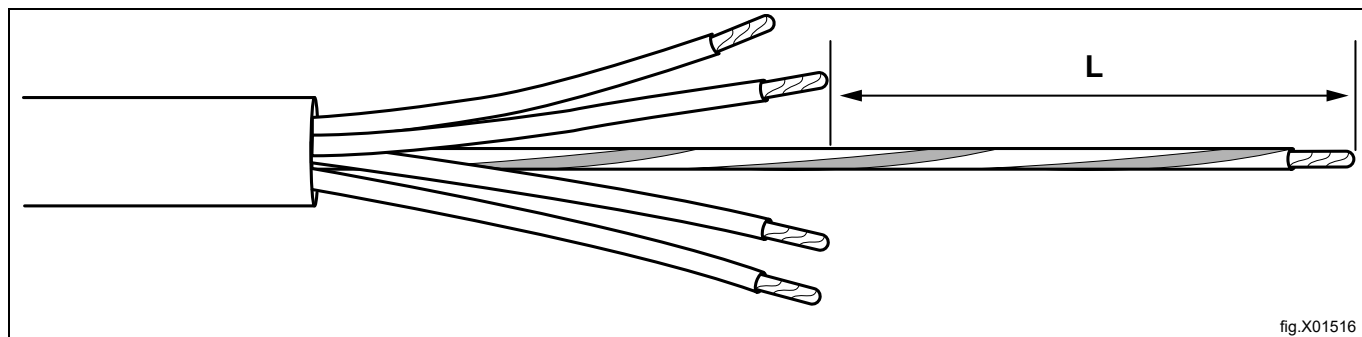


fig.X01516

Amikor a hálózati tápkábel a táblázatnak megfelelően elő van készítve, tekerje a védőföldelés (PE) vezetékét a ferriten keresztül, majd csatlakoztassa az összes vezetékét a következő csatlakoztatási opcióknak megfelelően.

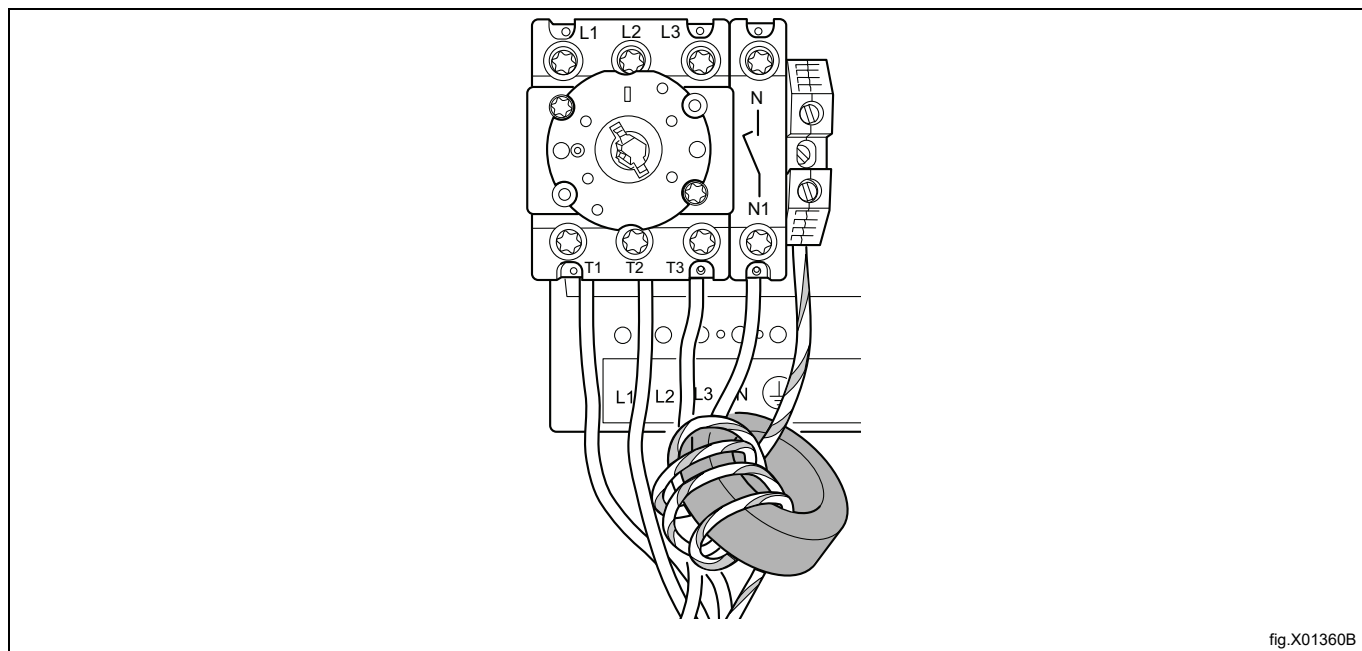





fig.X01360B

7.3 Egyfázisú csatlakozás

Szerelje le a fedőlapot a tápegységről. Az ábra szerint kösse be a földet és más vezetékeket.







1NAC	
1NAC	
1NAC	

A telepítés végén szerelje vissza a fedőlapot és ellenőrizze, hogy:

- A dob üres-e.
- Az áramellátás bekapcsolásakor a gép működik-e és elindítja-e a fűtési programot.

7.4 Háromfázisú csatlakozás

Szerelje le a fedőlapot a tápegységről. Az ábra szerint kösse be a földet és más vezetékeket.

3AC	
3AC	
3AC	
3NAC	
3NAC	
3NAC	

A telepítés végén szerelje vissza a fedőlapot és ellenőrizze, hogy:

- A dob üres-e.
- Az áramellátás bekapcsolásakor a gép működik-e és elindítja-e a fűtési programot.

7.5 Elektromos csatlakozások

Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Elektromosan fűtött készülékek	220–240 V 1~	50/60	6,0	7,0	32
	220–230 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	32/50
	240 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	25/32
	380–415 V 3N~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/25
	440 V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
	480 V 3~	60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
	115 V 3~	60	13,2	14,3	80
Gázzal és gőzzel fűtött készülékek	220–240 V 1~	50/60	1	1,2	10
	220–240 V 3~	50/60	1	1,0	10
	380–415 V 3N~	50/60	1	1,0	10
	440 V 3~	50/60	1	1,0	10
	480 V 3~	60	1	1,0	10

1. Az összteljesítmény és az ajánlott olvadóbiztosíték azokban az esetekben nem függ a fűtési teljesítménytől.

Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Hőszivattyúval működő készülékek	220–240 V 1~ / 1N~	50/60	1	5,5	25
	380–480 V 3~ / 3N~	50/60	1	6,5	10
Hőszivattyúval működő készülékek DSC-vel (dobfordulatszám szabályozása)	380–415 V 3~ / 3N~	50/60	1	6,5	13

1. Az összteljesítmény és az ajánlott olvadóbiztosíték azokban az esetekben nem függ a fűtési teljesítménytől.

7.6 I/O kártya funkciók

Az elektromos kapcsolási rajz az alábbiak valamelyike lehet:

7.6.1 Központi fizetés (2J)

A gép központi fizetési rendszerről való indításához a fizetési rendszernek 300–3000 ms (ajánlott: 500 ms) értékű start impulzust kell továbbítania, két impulzus között legalább 300 ms (ajánlott: 500 ms) értékű szünetet biztosítva. A start impulzus 230 V vagy 24 V lehet. A gép indulását követő visszacsatoló jel fogadásához a 230 V vagy 24 V a 19. csatlakozáshoz kapcsolandó. A 18. csatlakozáson a teljes program időtartama alatt aktív (magas) marad a vissza-csatoló jel.

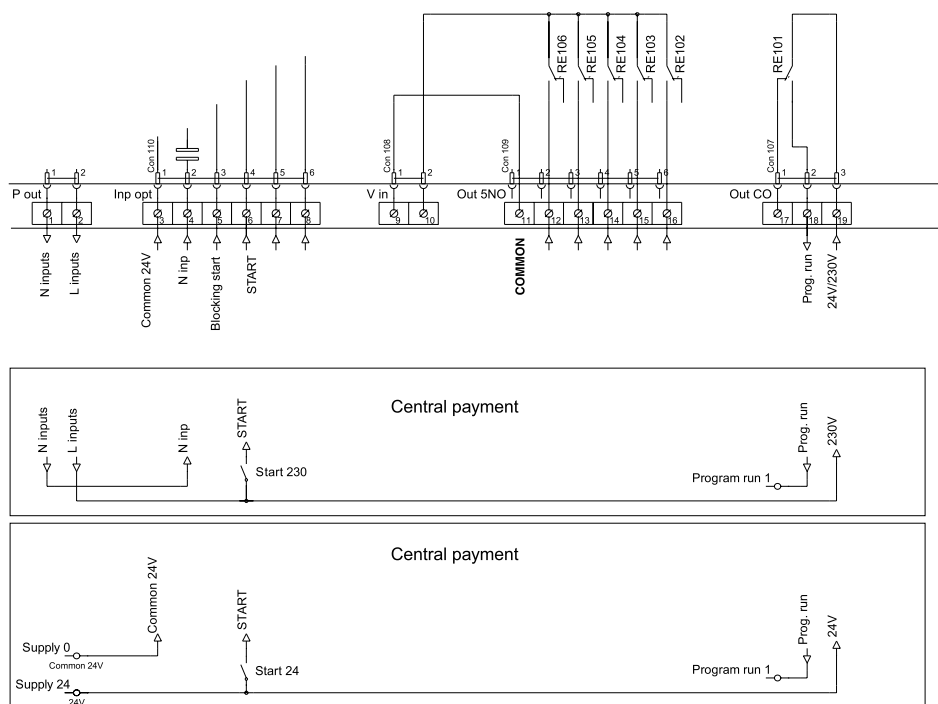


fig.7440

7.6.2 Központi fizetés (2J)

A központi fizetési vagy foglalási rendszer aktív (magas) jelet továbbítson a géphez, miután engedélyezésre került a gép indítása. A szárítás időtartama alatt maradjon aktív (magas) a jel. Inaktív (alacsony) jel esetén a gép megszakítja az aktuális programot, és elindul a hűtés. A jel 230 V vagy 24 V lehet. A gép indulását követő visszacsatoló jel fogadásához a 230 V vagy 24 V a 19. csatlakozáshoz kapcsolandó. A teljes program időtartama alatt aktív (magas) marad a visszacsatoló jel.

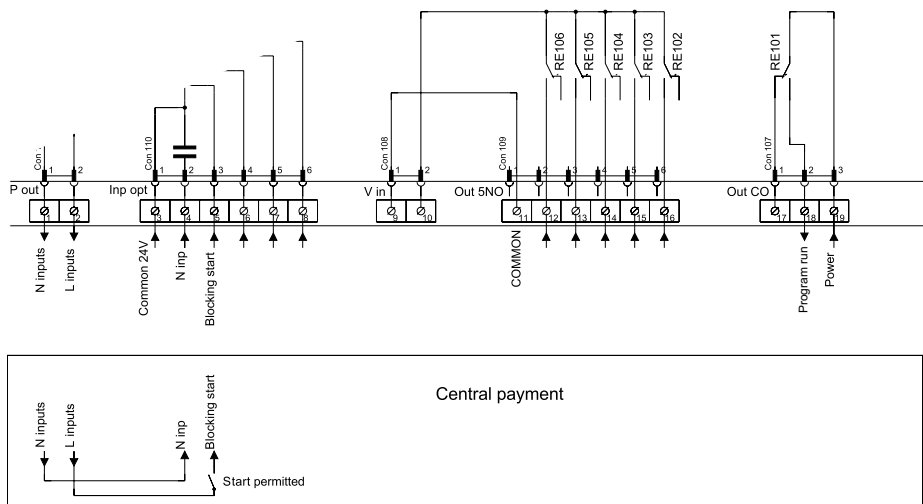


fig.7439

7.6.3 Külső érmedoboz/Központi fizetés (2K)

A külső érmedobozoktól érkező jel esetén 300–3000 ms (ajánlott: 500 ms) értékű legyen az impulzus, és két impulzus között legalább 300 ms (ajánlott: 500 ms) értékű szünet legyen biztosítva.


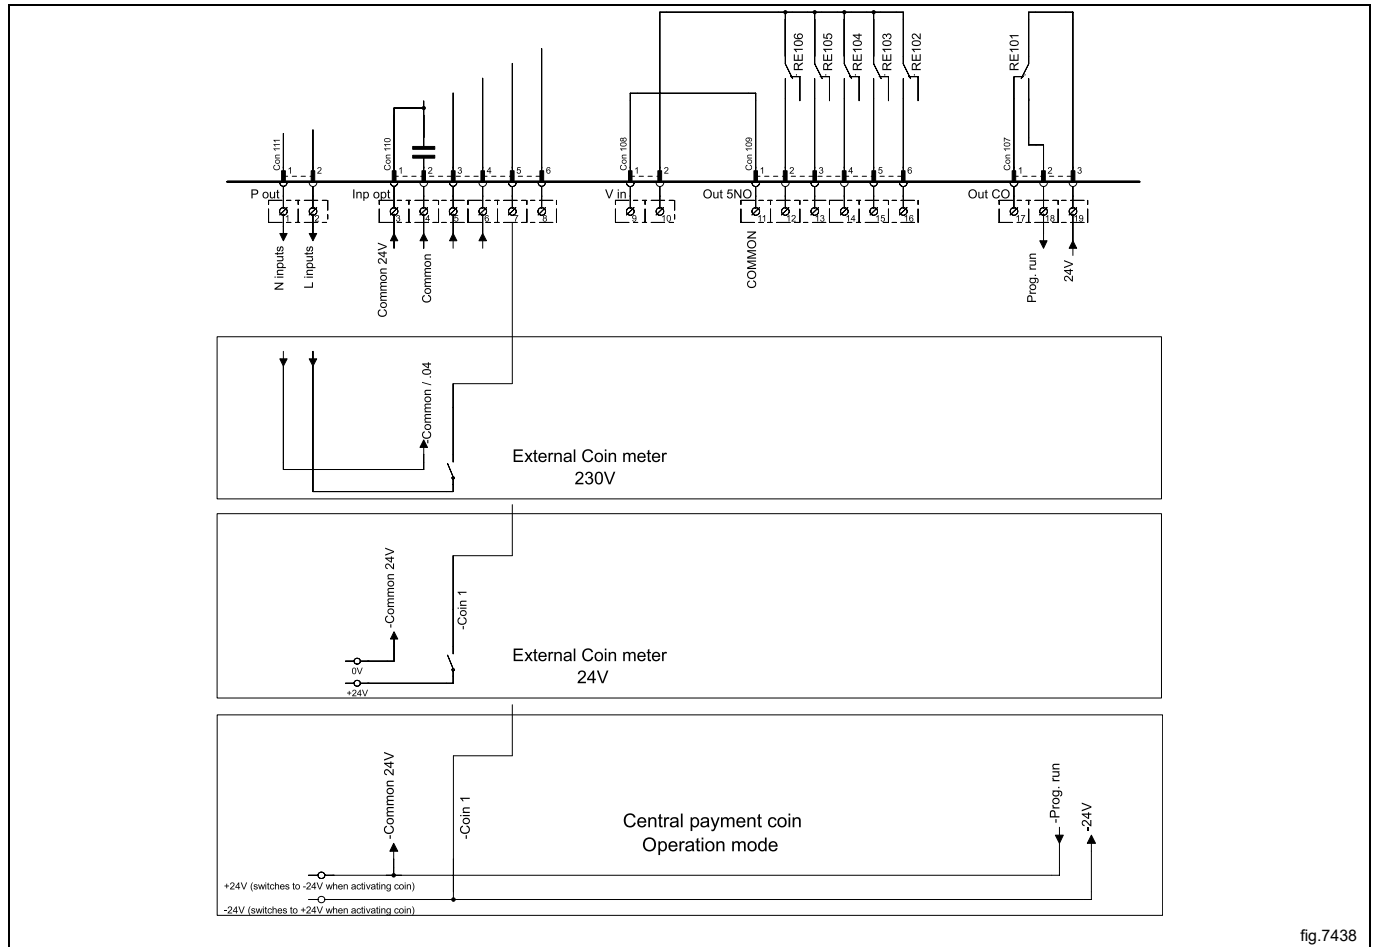


fig.7438

7.6.4 Árcsökkentés (2K)

Az 5. csatlakozáson („Piros ár”) aktív (magas) jelet fenntartva lehetséges a program árának csökkentése. E funkció több célt szolgál, így például a nap meghatározott időszakában csökkentések biztosíthatók vele. Amíg a jel aktív (magas), addig az árprogramozási menüben megadott százalékkal csökken a program ára (vagy nő az időprogramok időtartama).

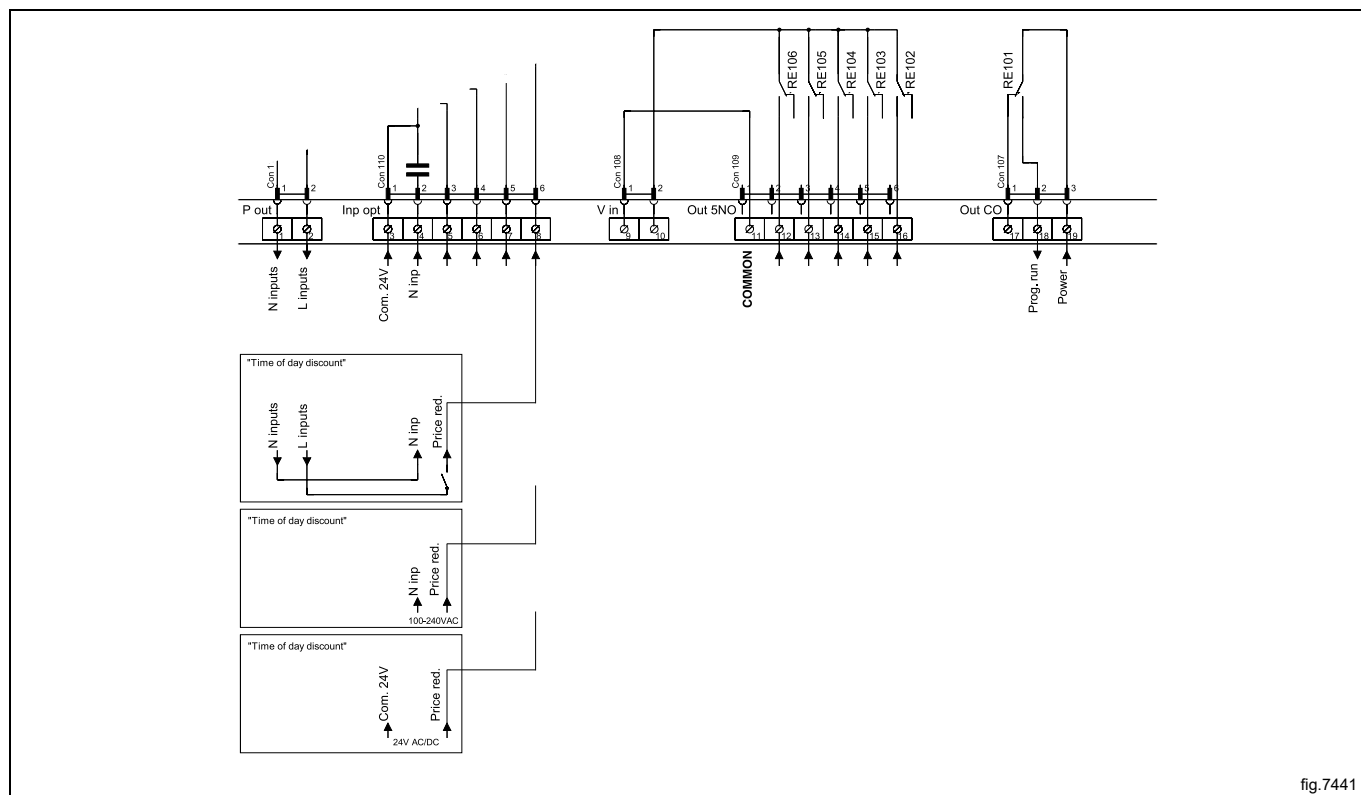

7.7 Opció

7.7.1 Külső csatlakozás 100 mA


A csatlakozókonzolon egy speciális csatlakozókapocs található.

Ez a csatlakozás egy ventilátor külső vezérléséhez használható.

A külső vezérlést végző kapocs értéke 220–240V max. 100 mA és csak védőkapcsoló működtetésére szolgál.

Max. csatlakozás 100 mA.

A „Gnd.” nem használható külső tábla földeléséhez.




7.7.2 Külső csatlakozás 1,25 A

Ha a gyárból érkező készülék max. 230 V/1,25 A csatlakozással rendelkező külső vezérléssel van felszerelve, ezt a csatlakozást egy külső ventilátor csatlakozásaként kell használni.

Szerelje fel a külső csatlakozáshoz tartozó kábelt a K7 védőkapcsolóra a K7-2 és K7-4 készüléken. Csatlakoztassa a földrelét a föld végponthoz a külső csatlakozást szolgáló kapcsolószelekreányben.

Max. csatlakozás 1,25A.

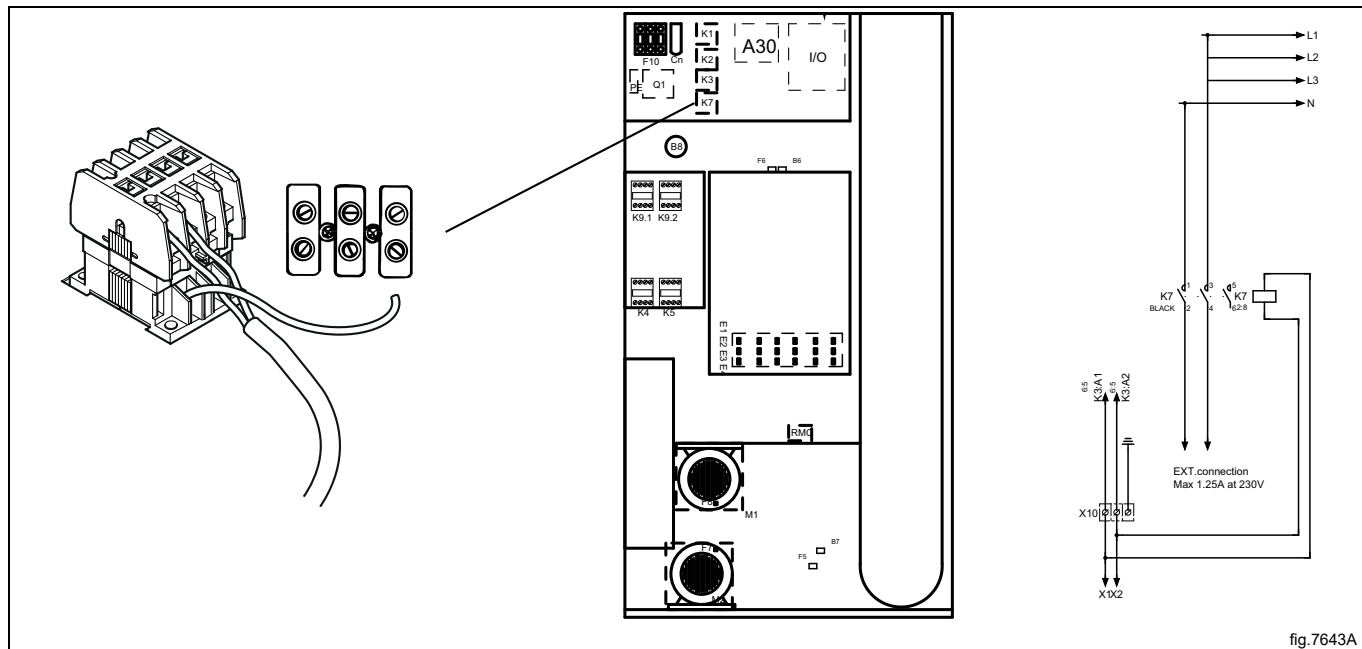

8 Gőzcsatlakozás

8.1 A gőz bekötése



A gőzszolgáltatást le kell kötni, és nem szabad nyomás alatt lennie.



Gőzbemenet

- A leágazó csöveket a gőz lecsapódásának elkerülése érdekében a fő gőzvezeték tetején kell elhelyezni.
- A leágazó csövön lennie kell egy lezárló gradiensnek, és a bevezető csatlakozó ág (5) feletti magasságban kell végződnie.
- Szereljen fel egy zárószelepet (A) és egy szűrőt (B) a leágazó csőre.
- Ha a leágazó csövek túl messze vannak a főcsőtől, a gőz minőségének fenntartása érdekében ajánlott egy gőz-csapda (F) felszerelése.

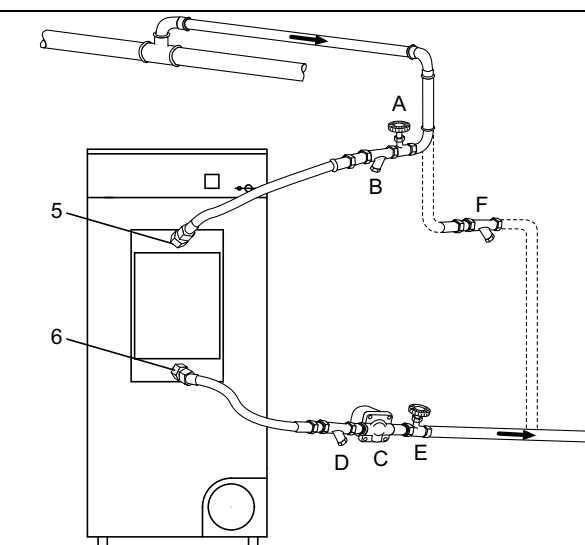


fig.7194B

Csatlakoztassa a nyomás alatti működésre tervezett tömlőket a készülék bemenő és kimenő csatlakozó ágaihoz. A deformálódás elkerülése érdekében fontos alátámasztani a kimenő és bemenő csatlakozó ágakat.

A nyomásra tervezett tömlők nem lóghatnak le.




fig.7195

Visszatérő kondenzátum

Fontos, hogy a kondenzvízhez leágazó csövön a fő kondenzcsőhöz visszatérésnél legyen egy leszálló gradiens, és alacsonyabban legyen, mint a kimenő csatlakozó ág (6).

- Szereljen fel egy szűrőt (D) a visszatérő csőre.
- Szereljen fel egy mechanikus vízleeresztőt (C) a szennyeződésgyűjtő (D) után.
- Szereljen fel egy zárószelepet (E).
- Szereljen fel nyomásra tervezett tömlőket a leágazó csövek és a készülék közé. Ne feledje, nem kap tömlőket a készülékkel.

Csőszigetelés

A felforrás veszélyének csökkentése érdekében minden csövet le kell szigetelni. A szigetelés ugyanakkor csökkenti a környezetbe áramló hőveszteséget is.

Ha kész...


- Tesztelje a rendszer szivárgását.
- Tisztítsa meg a szennyeződésgyűjtőket.

9 Gázcsatlakoztatás

9.1 Rögzítse fel a címkét

A készülék telepítése előtt rögzítse fel a „Olvassa el a használati utasítást” címkét az ajtó belsején egy megfelelő pontra és az elülső panelra.

A címkének rendelkeznie kell a megfelelő országgóddal, válassza ki a megfelelő címkét a gázkészülék készletéből.

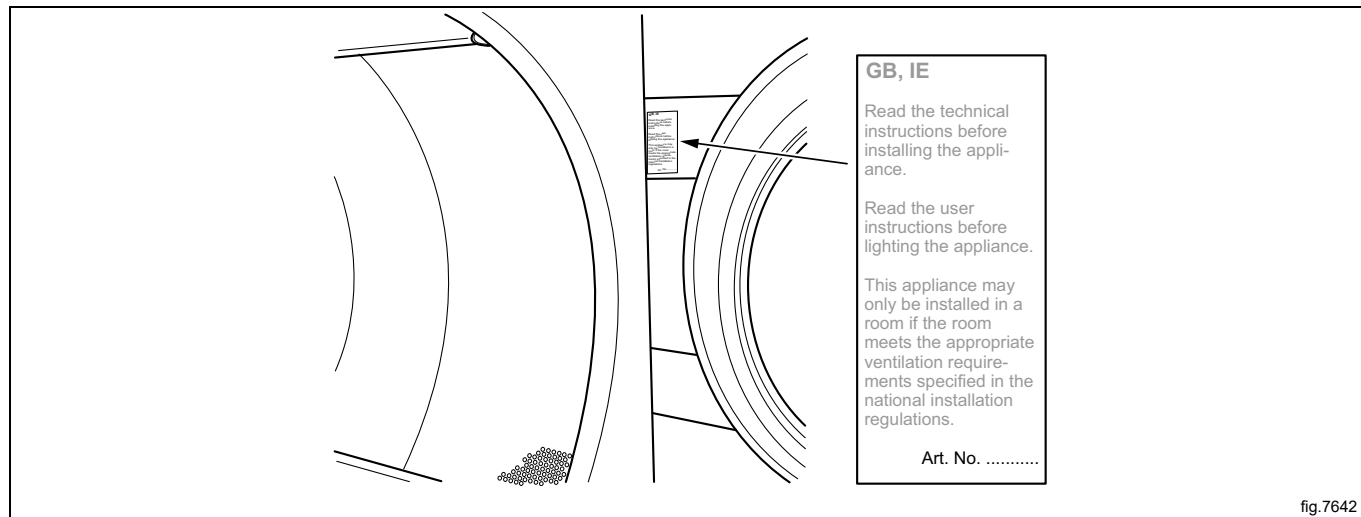

9.2 Általános



Csak szakképzett személyek végezhetik.



Szereljen fel elzáró szelepet a készülék után.

A csomák nyomásának gyári beállítása megfelel az adatkímkén megadott üzemenyagértéknek.

Ellenőrizze, hogy a csomák nyomása és az üzemenyagérték megfelel-e az alábbi oldalakon a gázkészülék táblázatában megadott értékeknek. Ha nem, forduljon a szállítóhoz.

A készülék bekötése előtt légtelenítse a csőrendszert.

Figyelem!

A bekötés után az összes csatlakozást ellenőrizni kell. Nem lehetnek szivárgások.

9.3 Gázkészülék beszerelése

Figyelem!

- Az alapértelmezett gázkészülékek úgy vannak kialakítva, hogy a 2H-nak vagy 2E-nek (G20) megfelelő földgázzal (GNH) működjenek.
- Ez az alapértelmezett gázkészülék nem telepíthető 610 m (2001 láb) feletti tengerszint feletti magasságon.
- Ahhoz, hogy más típusú gázon működjön, a készüléken gázt át kell alakítani.
- A gázátalakító tartozékok egyéb gázokhoz 610 m (2001 láb) alatti tengerszint feletti magasságban a tartozéktáskában találhatók.
- LPG-gáz esetén a GPA Midstream 2140-23 szabvány szerinti gázminőséget kell használni.

Az adatcímke a fűvóka méretét és a fűvóka nyomását mutatja, valamint azokat az országokat, amelyek ezt a minőségű gázt használják:

AL	Albánia	IE	Írország
AT	Ausztria	IS	Izland
BE	Belgium	IT	Olaszország
BG	Bulgária	LT	Litvánia
CH	Svájc	LU	Luxemburg
CY	Ciprus	LV	Lettország
CZ	Cseh Köztársaság	MK	Macedon Köztársaság
DE	Németország	MT	Málta
DK	Dánia	NL	Hollandia
EE	Észtország	NO	Norvégia
ES	Spanyolország	PL	Lengyelország
FI	Finnország	PT	Portugália
FR	Franciaország	RO	Románia
GB	Egyesült Királyság	SE	Svédország
GR	Görögország	SI	Szlovénia
HR	Horvátország	SK	Szlovákia
HU	Magyarország	TR	Törökország

Ellenőrizze, hogy milyen típusú fűtőgáz van használatban az Ön területén, és ellenőrizze a gép helyének nagy tengerszint feletti magasságát.

Nagyon sok ugyanolyan fajta gáztípus van, de a készüléket a gáz konkrét típusától függően különböző fűvókákkal kell felszerelni.

Nem európai országok esetében nézzen utána, hogy milyen a gáz fűtőértéke, majd hasonlítsa össze a feltapasztott címkén közzétett gáz fűtőértékkel.

9.4 Nyomások és beállítások táblázata

Cseppfolyósított PB-gáz (LPG)	Gázkategória	Bemeneti nyomás (mbar)	Fűvókanyomás (mbar)	Fűvóka mérete (ø mm)	Légcsökkentő/szűkítő lemez (mm)	Címke száma	Az alábbi országokban érhető el
BP-keverékek a GPA Midstream 2140-23 szabvány szerint	3+	28-30 / 37	Nincs szabályozás	1,80	Default	490375663	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
Kereskedelmi bután a GPA Midstream 2140-23 szabvány szerint	3B/P	30, 37, 50	28	1,80	Default	490375664	BE, CY, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, PL, AT, CH, DE, SK
Propán HD-5 a GPA Midstream 2140-23 szabvány szerint	3P	30, 37, 50	28	1,90	Default	490375665	FI, NL, RO, BE, CH, CZ, IE, IT, ES, FR, GR, GB, HR, LT, NL, PL, PT, SI, SK, AT, CH, DE, NL, LU, SK

Földgáz	Gázkategória	Bemeneti nyomás (mbar)	Fűvókanyomás (mbar)	Fűvóka mérete (ø mm)	Légcsökkentő/szűkítő lemez (mm)	Címke száma	Az alábbi országokban érhető el
	2H, 2E	20	8	3,30	Alapértelmezett	Alapértelmezett	AT, BG, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, NO, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB, DE, PL, LU
	2E+	20 / 25	Nincs szabályozás	2,60	490618501	490375661	BE, FR
	2E (G20)	20	8	3,30	Alapértelmezett	490375662	NL
	2L (G25)	25	12				
	2(43,46-45,3 MJ/m ³ (0 °C)) (G25.3)	25	12				
	2LL	20	12	3,30	Alapértelmezett	490375662	DE

Figyelem!

- Az alapértelmezett gázkészülékek úgy vannak kialakítva, hogy a 2H-nak vagy 2E-nek (G20) megfelelő földgázzal (GNH) működjenek.
- Ez az alapértelmezett gázkészülék nem telepíthető 610 m (2001 láb) feletti tengerszint feletti magasságon.
- Ahhoz, hogy más típusú gázon működjön, a készüléken gázt át kell alakítani.
- A gázátalakító tartozékok egyéb gázokhoz 610 m (2001 láb) alatti tengerszint feletti magasságban a tartozéktáskában találhatók.
- LPG-gáz esetén a GPA Midstream 2140-23 szabvány szerinti gázminőséget kell használni.

9.5 Működési teszt

Figyelem!

A gép próbaüzembe állítása előtt győződjön meg arról, hogy a légáramlást/statikus ellennyomást az "Ürítési rendszer" szakasznak megfelelően állította be. Szükség esetén állítsa be a légáramlást.

- Lazítsa meg a mérőág csavarját (2) 1/4 fordulattal; csatlakoztasson egy manométert a mérőághoz, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szorosan záródik, hogy megakadályozza a levegőszivárgást.
- Csatlakoztassa a tápellátást a készülékhez, és válasszon egy fűtőprogramot.
- Indítsa el a gépet.
- Ellenőrizze, hogy a fűvóka nyomása a gáz típusának megfelelően megfelelő-e, lásd: "Nyomások és beállítások táblázata".
- Ha a fűvóka nyomását be kell állítani:
 - Szerelje le a fedőcsavart (3).
 - Fordítsa el a csavart (4). Az óramutató járásával megegyező irányban: fűvókanyomás növelése.
 - Fordítsa el a csavart (4). Az óramutató járásával ellentétes irányban: fűvókanyomás csökkentése.
- Ellenőrizze, hogy a gáz egyenletesen ég-e. Preferenciát élvez az égő kék lángja.

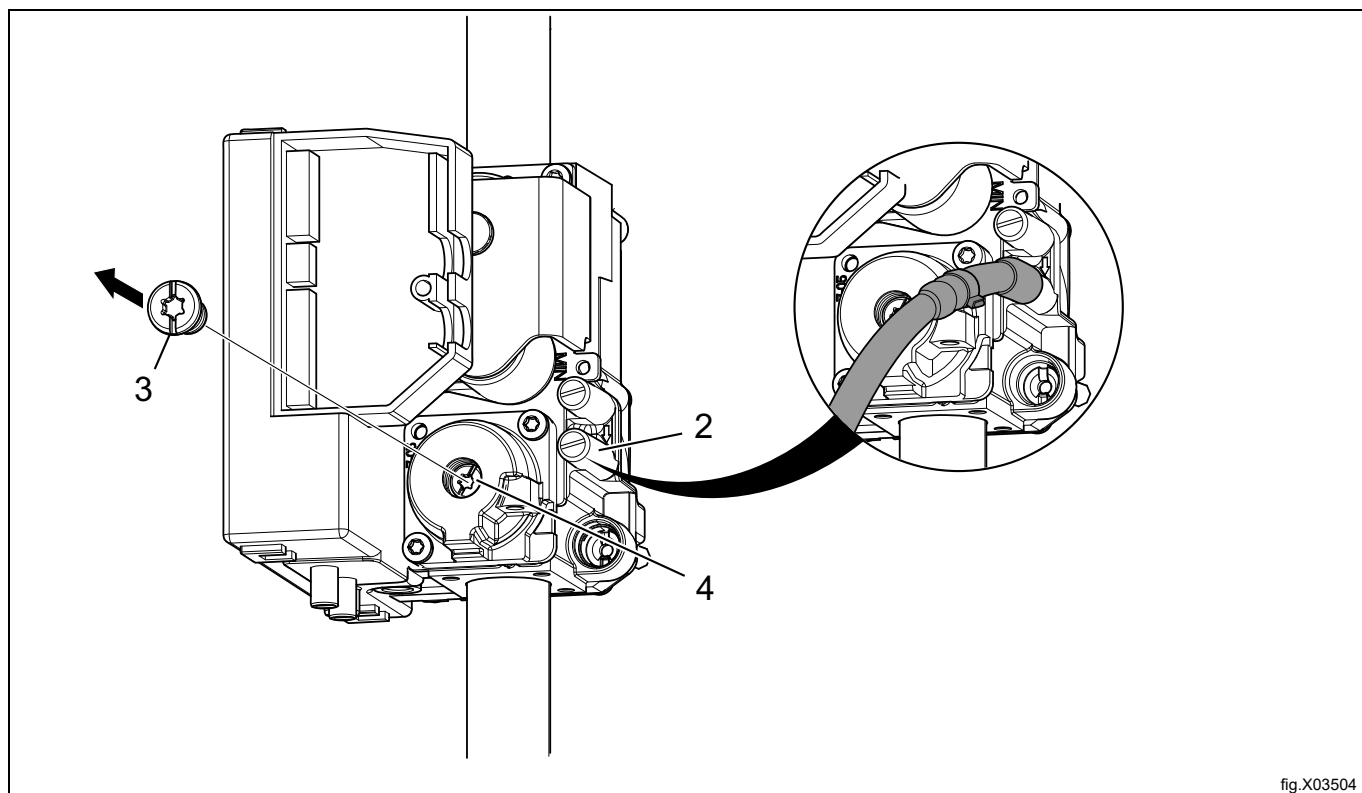


fig.X03504


- Szerelje vissza a fedőcsavart (3).
- Távolítsa el a manométert, és húzza meg a csavart (2), amikor a beállítás kész.

Figyelem!


A bekötés után az összes csatlakozást ellenőrizni kell. Nem lehetnek szivárgások.

9.6 Átalakításra vonatkozó utasítások

- Válassza le a gép áramellátását.
- Szerelje le a hátlapot.
- Szerelje le a levegőszabályozó lemezt (1).
- Szerelje ki a fúvókát (2), majd szerelje be az újonnan beszerzett fúvókát.
- Szerelje vissza a levegőszabályozó lemezt.

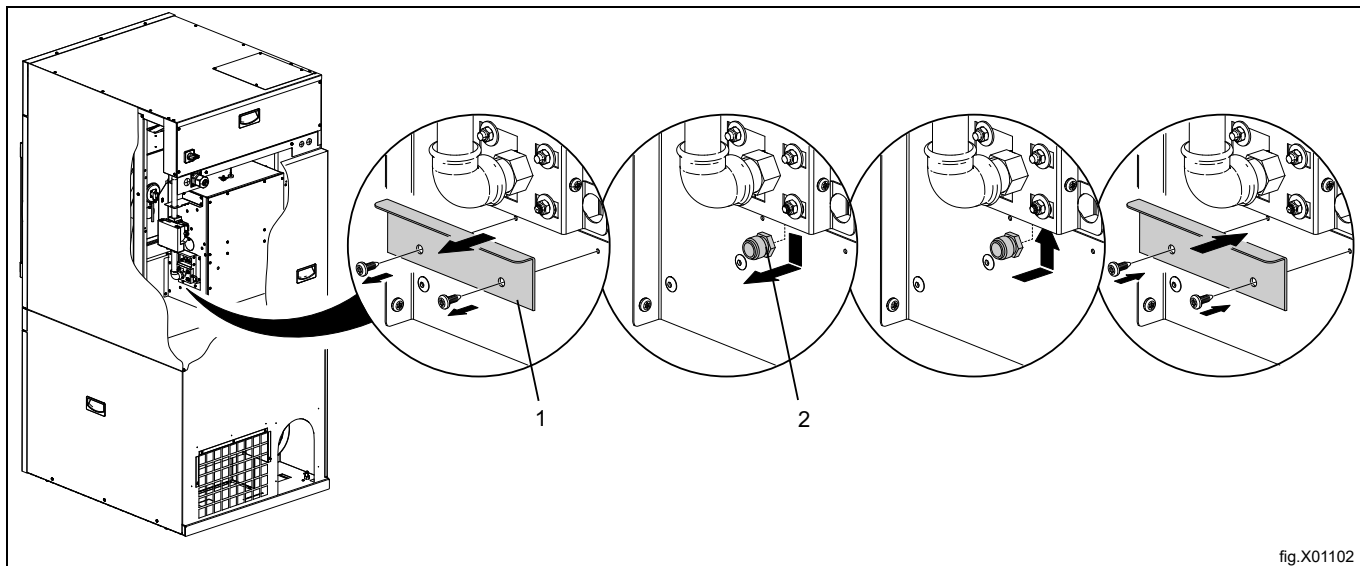

- Lazítsa meg a mérőág csavarját (2) 1/4 fordulattal; csatlakoztasson egy manométert a mérőághoz, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szorosan záródik, hogy megakadályozza a levegőszivárgást.
- Győződjön meg arról, hogy a légáramlást/statikus ellennyomást az "Ürítési rendszer" szakasznak megfelelően állította be. Szükség esetén állítsa be a légáramlást.
- Csatlakoztassa a tápellátást a készülékhez, és válasszon egy fűtőprogramot.
- Indítsa el a gépet.
- Ellenőrizze, hogy a fúvóka nyomása a gáz típusának megfelelően megfelelő-e, lásd: "Nyomások és beállítások táblázata".
- Ha a fúvóka nyomását be kell állítani:
 - Szerelje le a fedőcsavart (3).
 - Fordítsa el a csavart (4). Az óramutató járásával megegyező irányban: fúvókanyomás növelése.
 - Fordítsa el a csavart (4). Az óramutató járásával ellentétes irányban: fúvókanyomás csökkentése.

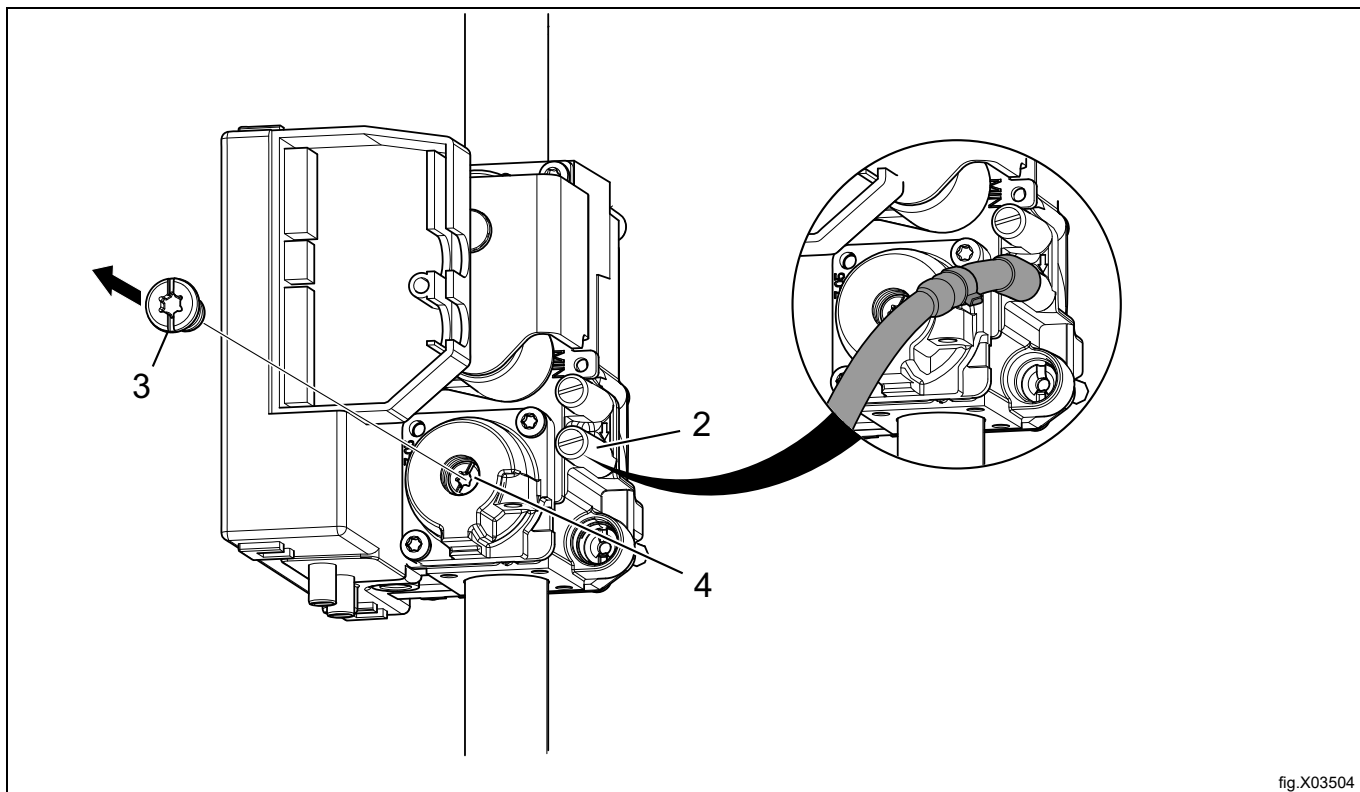

- Ellenőrizze, hogy a gázláng egyenletesen ég-e.
- Tegye vissza a fedőcsavart (3).
- Távolítsa el a manométert, és húzza meg a csavart (2), amikor a beállítás kész.
- Szerelje vissza a hátlapot.
- Helyezze a megfelelő gázcímke az adattáblára, lásd az "Adatcímke" című szakaszt.

Figyelem!

A bekötés után az összes csatlakozást ellenőrizni kell. Nem lehetnek szivárgások.

9.7 Adatcímke

Amikor a készüléket át kell állítani másik típusú gázra, a készülék hátulján lévő tájékoztató címkét fel kell frissíteni, hogy az adatok helyesek legyenek.

Tegye az átalakító készletben kapott tájékoztató címkét a meglévő fölé az alábbi bemutatott módon. Ha egynél több tájékoztató címke található a készletben, az adott országnak megfelelő kódot és gáztípust tartalmazó címkét használja.

WXXXXX
Product no.: 9868XXXXXX
Serial no.: 09XXX / 99XXXXXX
OC: 09XXXXXX Date: 10XX
Program: 432XXXXXX, 5XXX
Type: WN3...WN3XXXX



Wiring diag: 432XXXXXXXXX

WXXXXX
Product no.: 9868XXXXXX
Serial no.: 09XXX / 99XXXXXX
OC number: 09XXXXXX
Capacity: X kg
Type/Model: WN3...WN3XXXX
Voltage: 380 – 400V 3N ~ 50Hz

Rated Input: 1,6kW

 10A

ΣQn(Hs) 13.5 KW PIN NO. 2575DM30487
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GR, IE, IT,
LT, LU, LV, PT, SK, SI : I3+ (28-30/37MBAR)
GB : I3+ (28-30/37MBAR) PIN NO. 359BQ491
MANIF. PRESS.: 28-30/37MBAR INJECTOR: Ø 1.80 MM
LPG GAS: G30/G31
(INLET PRESS.: 28-30/37 MBAR, CAL. VAL. 125810/95650 KJ/M3)

ΣQn(Hs) 13.5 KW PIN NO. 2575DM30487
AT, BG, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV,
LT, NO, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR : I2H (20MBAR)
DE, PL, LU : I2E (20/25MBAR) PIN NO. 359BQ491
GB : I2H (20MBAR)
MANIF. PRESS.: 8 MBAR INJECTOR: Ø 3.30 MM
NATURAL GAS : G20
(INLET PRESS.: 20-25 MBAR, CAL. VAL. 37780 KJ/M3)

For safety reasons use only genuine spare parts.



Made in Sweden
Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden

WXXXXX
Product no.: 9868XXXXXX
Serial no.: 09XXX / 99XXXXXX
OC: 09XXXXXX Date: 10XX
Program: 432XXXXXX, 5XXX
Type: WN3...WN3XXXX



Wiring diag: 432XXXXXXXXX





fig.X02292


10 Az ajtónyitás megfordítása

Válassza le a gép áramellátását.

Szerelje le a zsanérokat, és vegye le az ajtót. Először a felső zsanért távolítsa el.

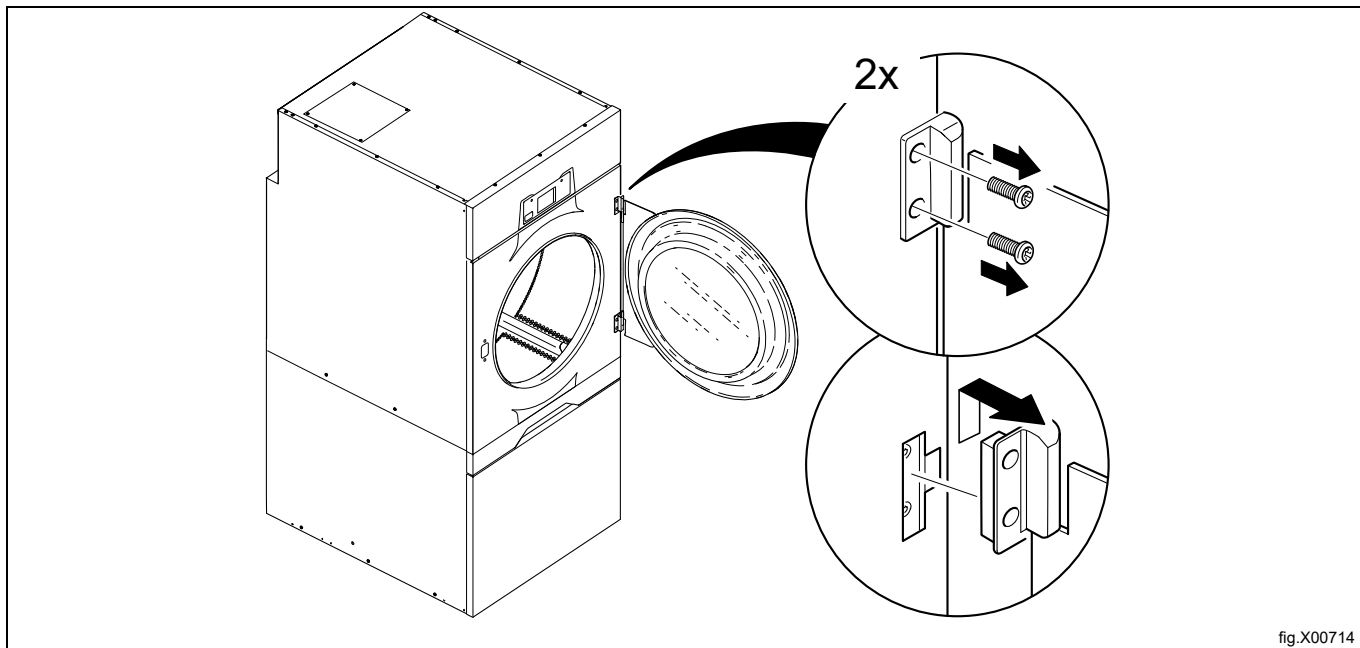

Szerelje le a felső elülső panelt, és gondosan helyezze az elülső panel feletti területen (úgy tegye le, hogy az elülső oldal lefelé nézzen). Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne sérüljenek. (A kábeleket le is lehet csatlakoztatni, az elülső felső panelt pedig valahol máshol letenni.)

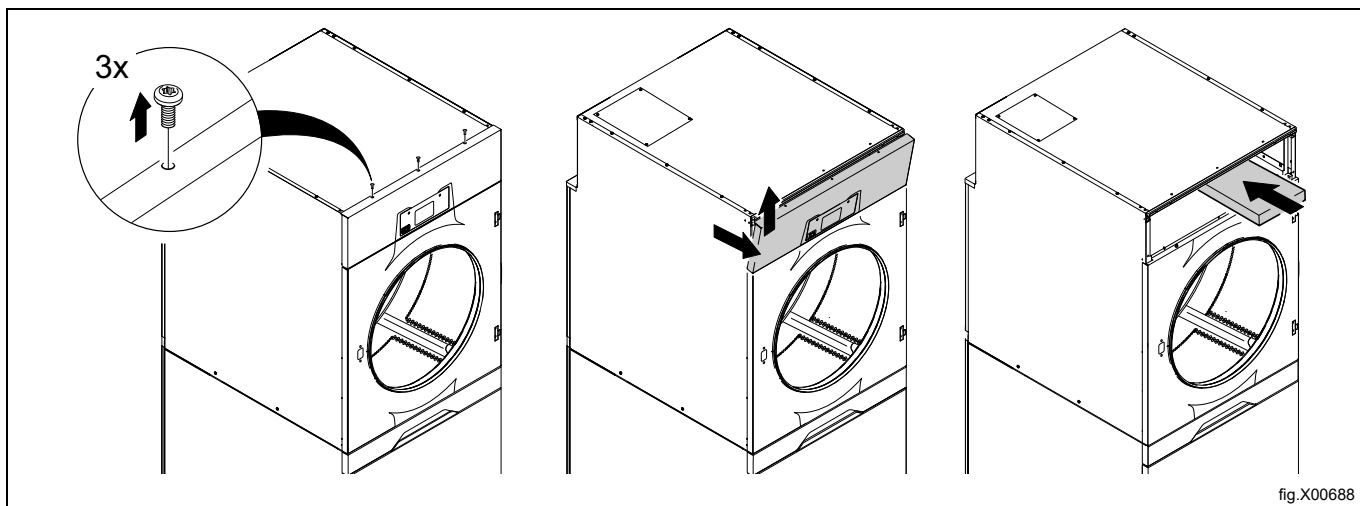


Vegye ki a szűrőfiókot a gépből.

Vegye ki az ajtókapcsoló mágnesből a csavarokat.


Szerelje le az előlapot.

Kösse le az ajtókapcsoló kábelt.

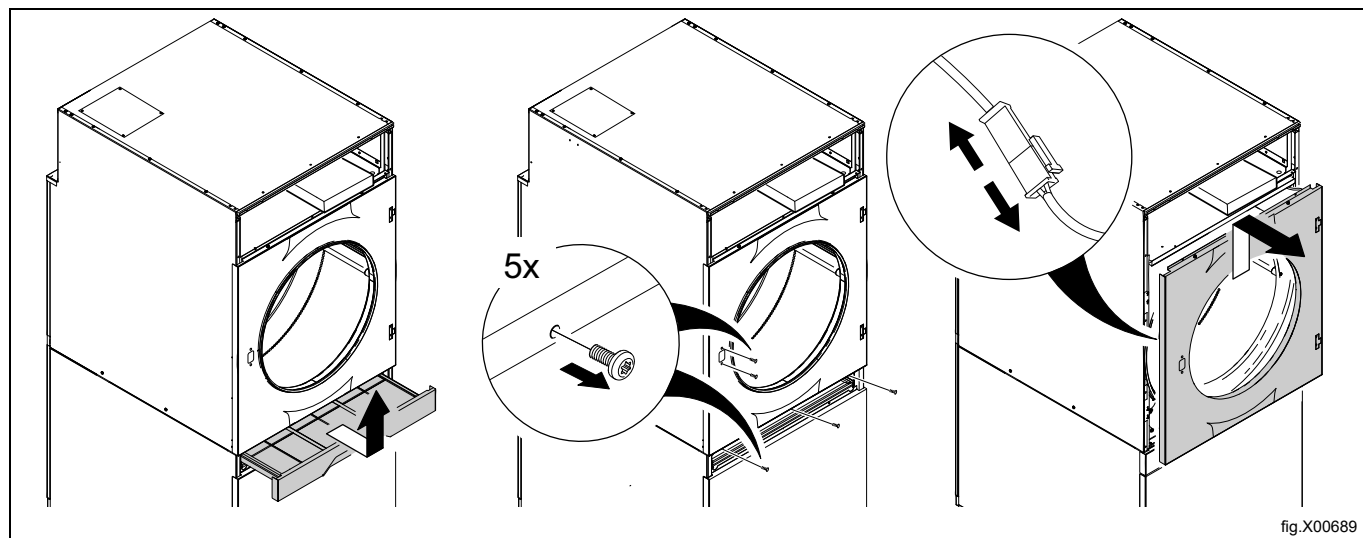


Vegye ki a jobb oldalon lévő felső csavart, fedelet és alsó csavart.

A bal oldalon lévő csavarok kiemelésével oldja ki az ajtókapcsoló kábelt tartó Reed kapcsolórelé konzolját. Az ajtókapcsoló kábelt a nyíláson keresztül kihúzza oldja ki.

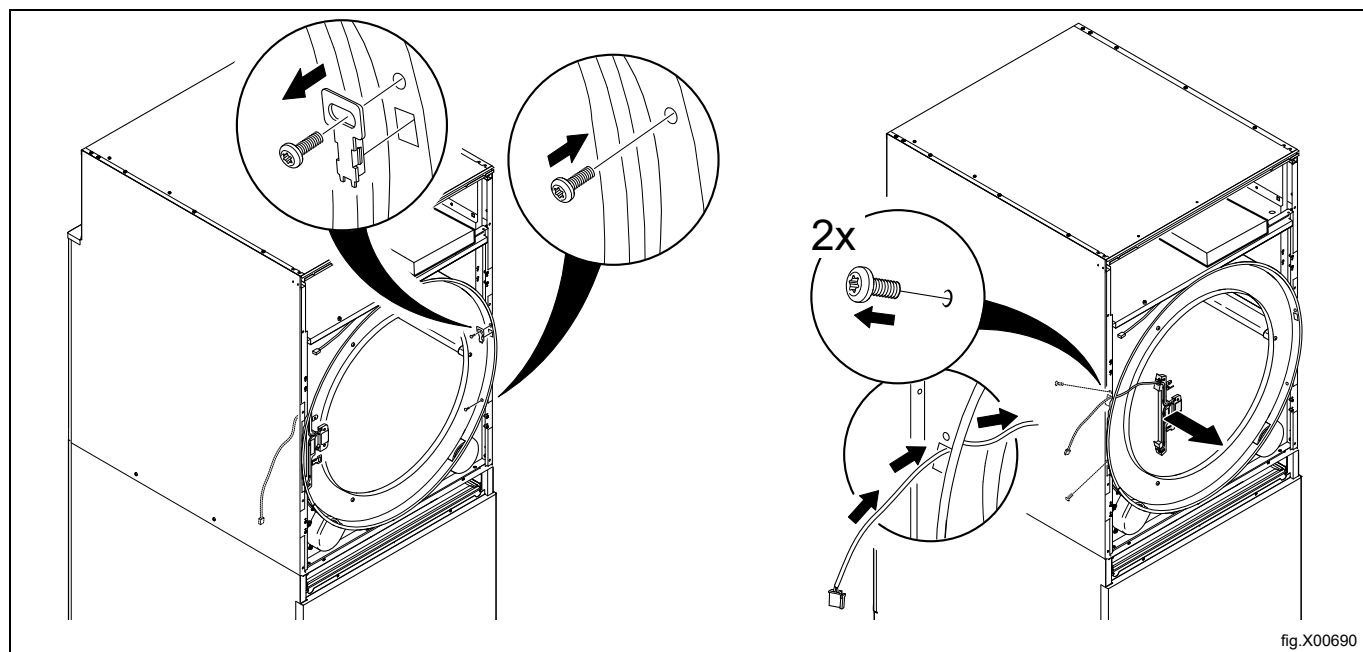


A Reed kapcsolórelé konzolján az ábrának megfelelően húzza ki és mozgassa el az ajtókapcsoló kábelt a felső pozícióból az alsó pozícióba. Ügyeljen rá, hogy a kábel és a végdarab a helyén legyen.

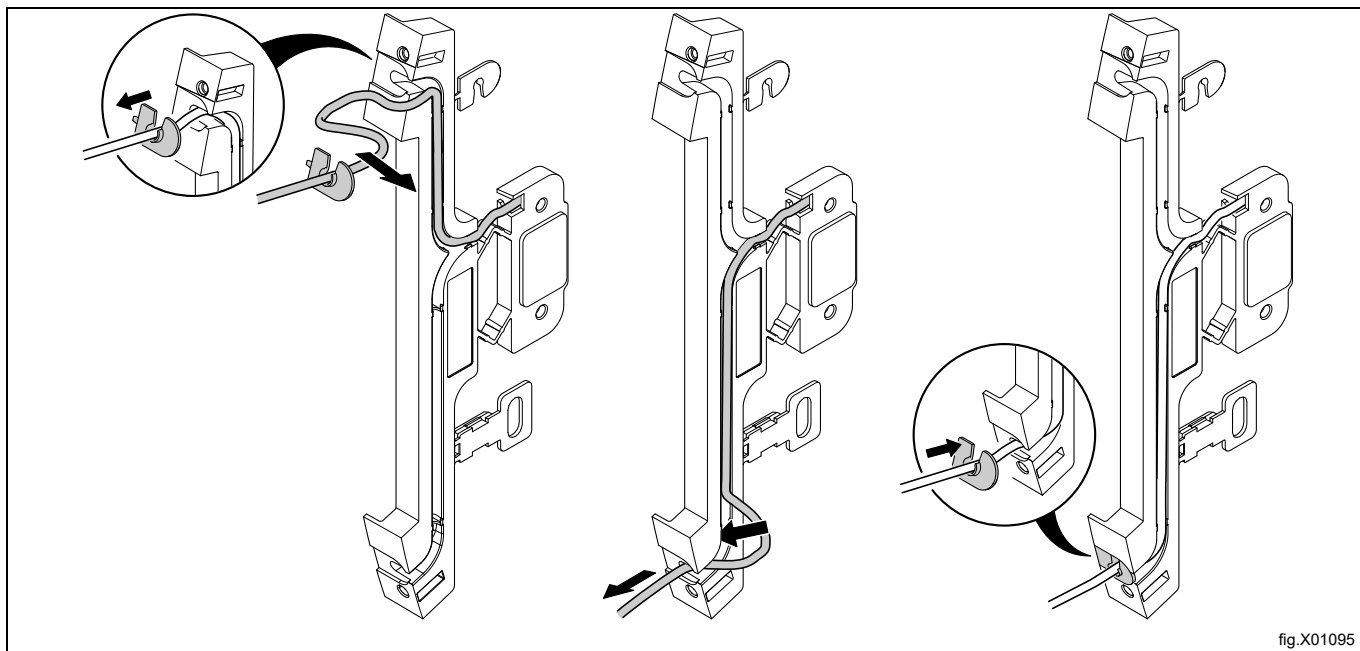

Fordítsa fejjel lefelé a reed kapcsolórelé konzolját, és szerelje fel a jobb oldalra. Húzza ki az ajtókapcsoló kábelt a nyíláson keresztül és csatlakoztassa.

Rögzítse a Reed kapcsolórelé konzolját a csavarokkal a jobb oldalon.

Vegye le a fedelet, és rögzítse a felső és az alsó csavart a bal oldalon.

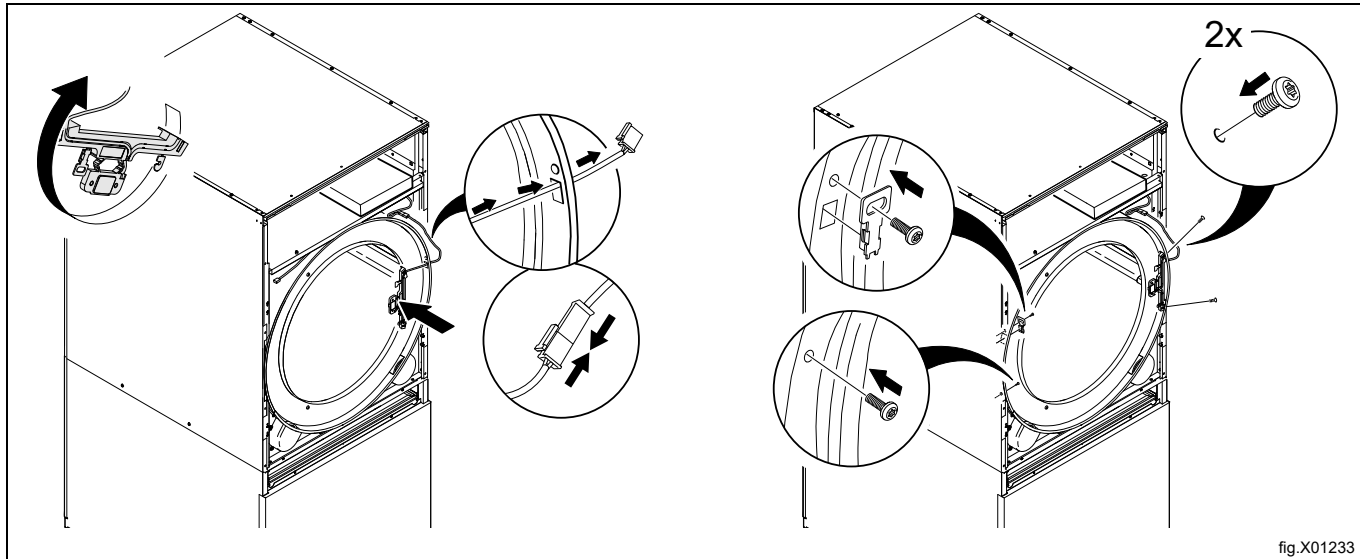


Forgassa fejjel lefelé az elülső panelt, majd szerelje vissza a készülékre.
Rögzítse a csavarokat az ajtókapcsoló mágneshez.




Ügyeljen rá, hogy az ajtókapcsoló kábel ne sérüljön meg az elülső panelre visszaszerelés közben.

Helyezze be a szűrőfiókot.

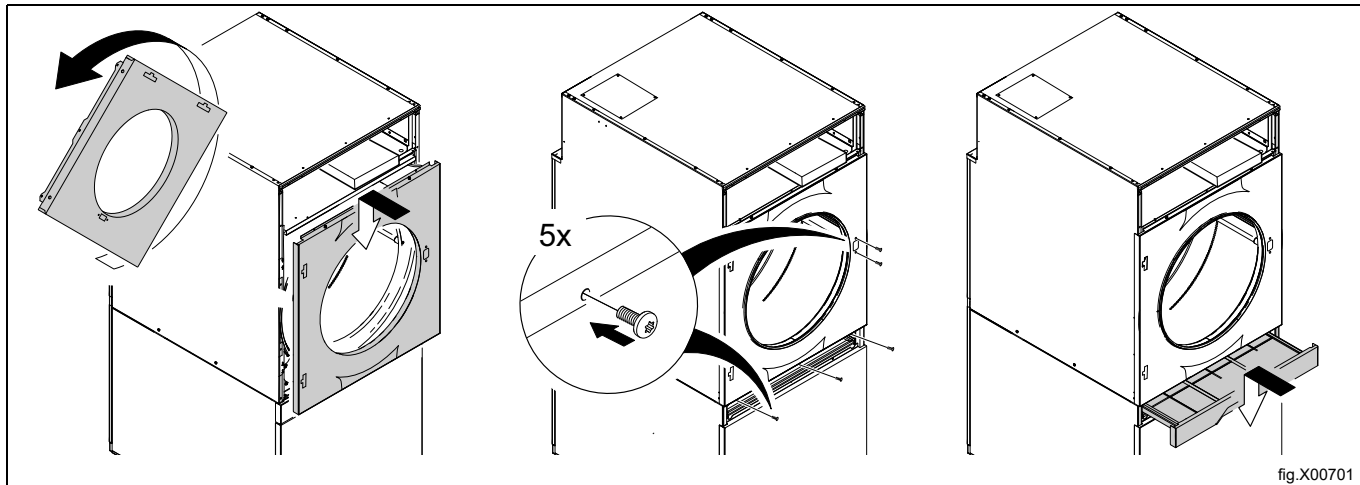


Szerelje vissza az elülső felső panelt.

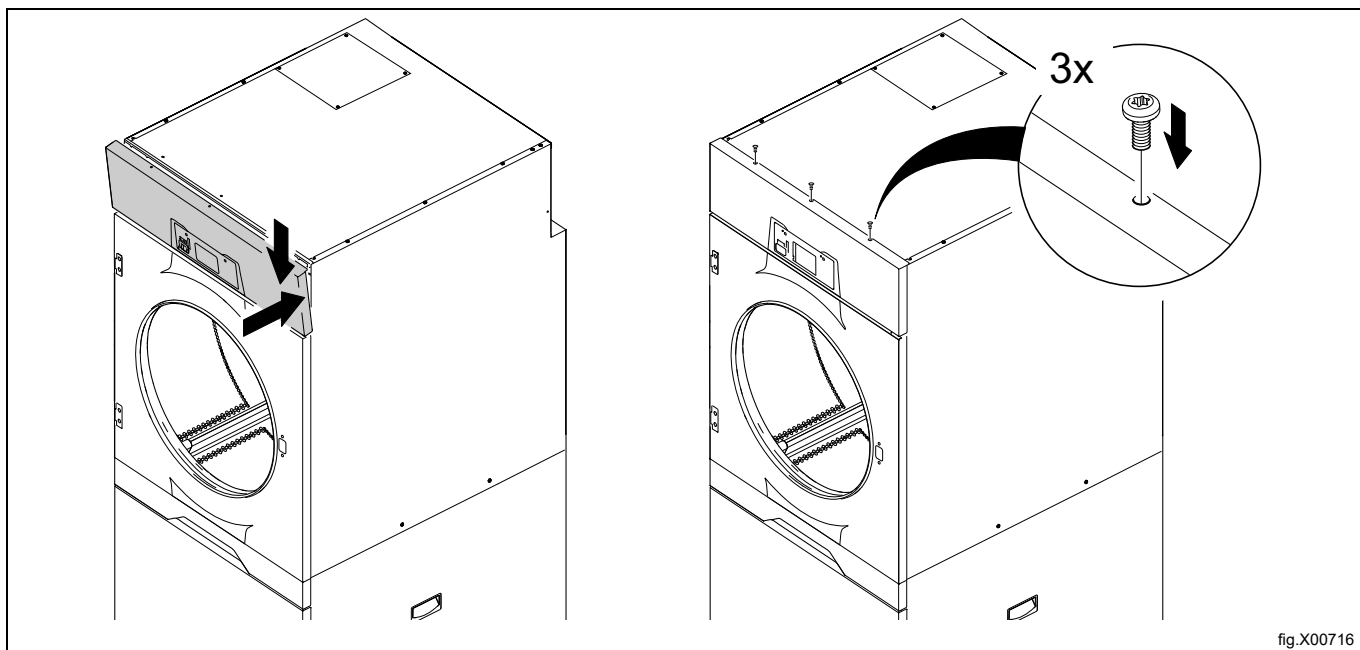

Először szerelje vissza az alsó zsanért.

Tegye fel az ajtót az alsó zsanérra.

Tegye fel a felső zsanért az ajtóra, majd rögzítse a zsanért, ha már fent van az ajtón.

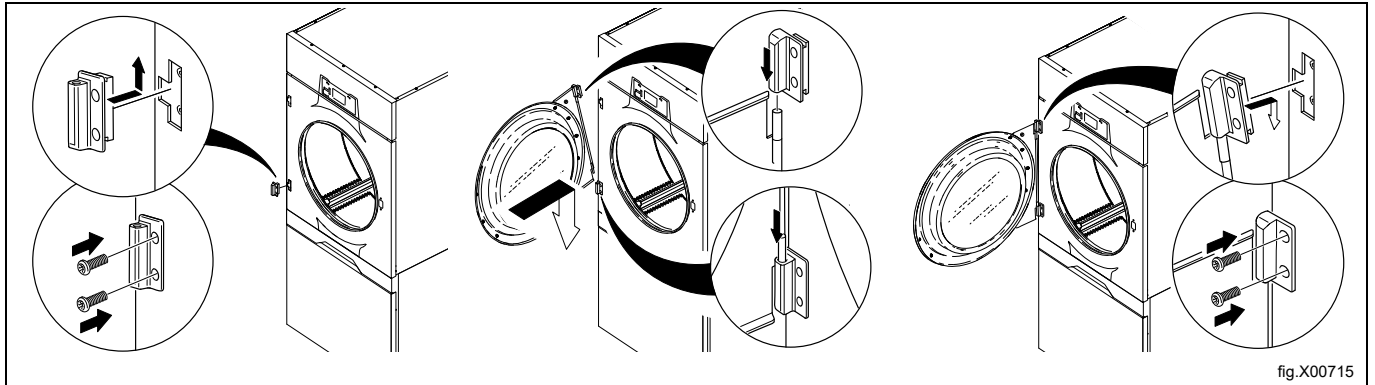

Csatlakoztassa a gép áramellátását.

Végezzen próbaüzemet a géppel.

11 Első bekapcsolás

A telepítés befejezése után és az első bekapcsolás alkalmával a rendszer az alábbi beállítások elvégzését írja elő. Ha az egyik elkészül, automatikusan megjelenik a következő beállítás. Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

- A nyelv kiválasztása
- Az idő és dátum beállítása
- A szerviz riasztás aktiválása/inaktiválása

11.1 A nyelv kiválasztása

Válasszon nyelvet a kijelzőn megjelenő listáról. Görgessen a fel- és lefelé mutató nyilakkal.

Ezen a nyelven jelenik majd meg az összes kijelzőüzenet, programnév stb.

11.2 Az idő és dátum beállítása

Válassza az **IGEN** opciót és nyomja meg: ►|| az **IDŐ/DÁTUM** menü eléréséhez.

Aktiválja az **IDŐ BEÁLLÍTÁSA** menüt és állítsa be a helyes időt.

Mentse a beállításokat.

Aktiválja az **DÁTUM BEÁLLÍTÁS** menüt és állítsa be a helyes dátumot. Kezdje az év beállításával.

- Állítsa be az évet. A folytatáshoz lépjen ki hosszan megnyomva: ►|| .
- Állítsa be a hónapot. A folytatáshoz lépjen ki hosszan megnyomva: ►|| .
- Állítsa be a napot. Lépjen ki hosszan megnyomva: ►|| majd mentsen hosszan megnyomva: ►|| .

Ha elkészült, lépjen ki a menüből.

11.3 A szervizriasztás aktiválása/inaktiválása

Állítsa be, hogy a gép adjon-e szervizriasztást vagy sem az **IGEN** vagy **NEM** opció segítségével.

Lépjen ki, és mentse a beállításokat.

12A működés ellenőrzése



Csak szakképzett személyek végezhetik.



Az alábbi funkciók ellenőrzését kell elvégezni, amikor:


- A telepítés már befejeződött, és a készülék készen áll a legelső használatra.
- Minden javítást követően.

A gép automatikus leállításának ellenőrzése


- Indítson el egy programot és ellenőrizze, hogy leáll-e a készülék az ajtó kinyitásakor, vagy amikor kihúzzák a szűrőrekeszt.
- Ha a készülék nem áll le, az egyik mikrokapcsoló nem működik rendesen.

Ellenőrizze a ventilátormotor forgásának irányát (csak a 3 fázisú árammal működő készülékek esetén)


- Vegye ki a szűrőfiókot és szerelje le az alsó előlapot.
- Helyezze be a szűrőfiókot.

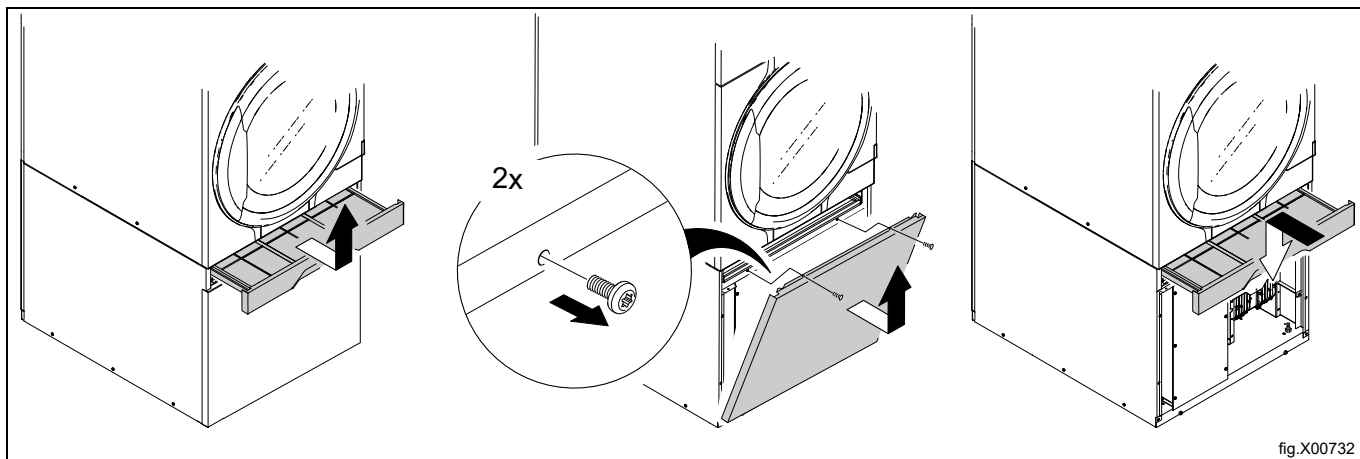

Ha dobfordulatszám-szabályozással ellátott géppel rendelkezik, le kell szerelnie a ventilátormotor fedőlapját is.

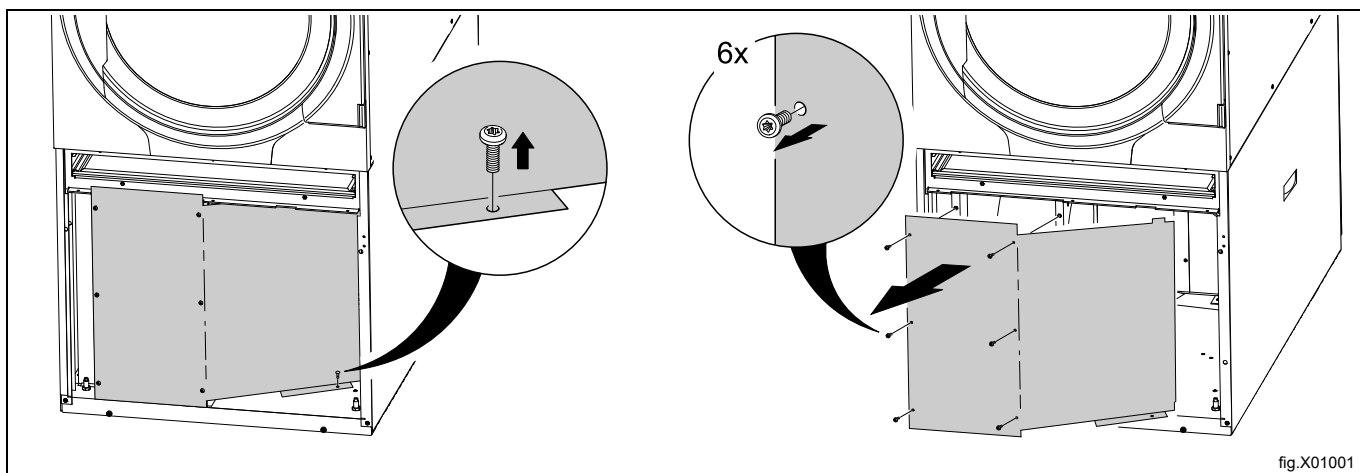


- Indítson el egy programot, és ellenőrizze, hogy helyes-e a ventilátormotor iránya. A motornak az óramutató járásával ellentétes irányban kell forognia.

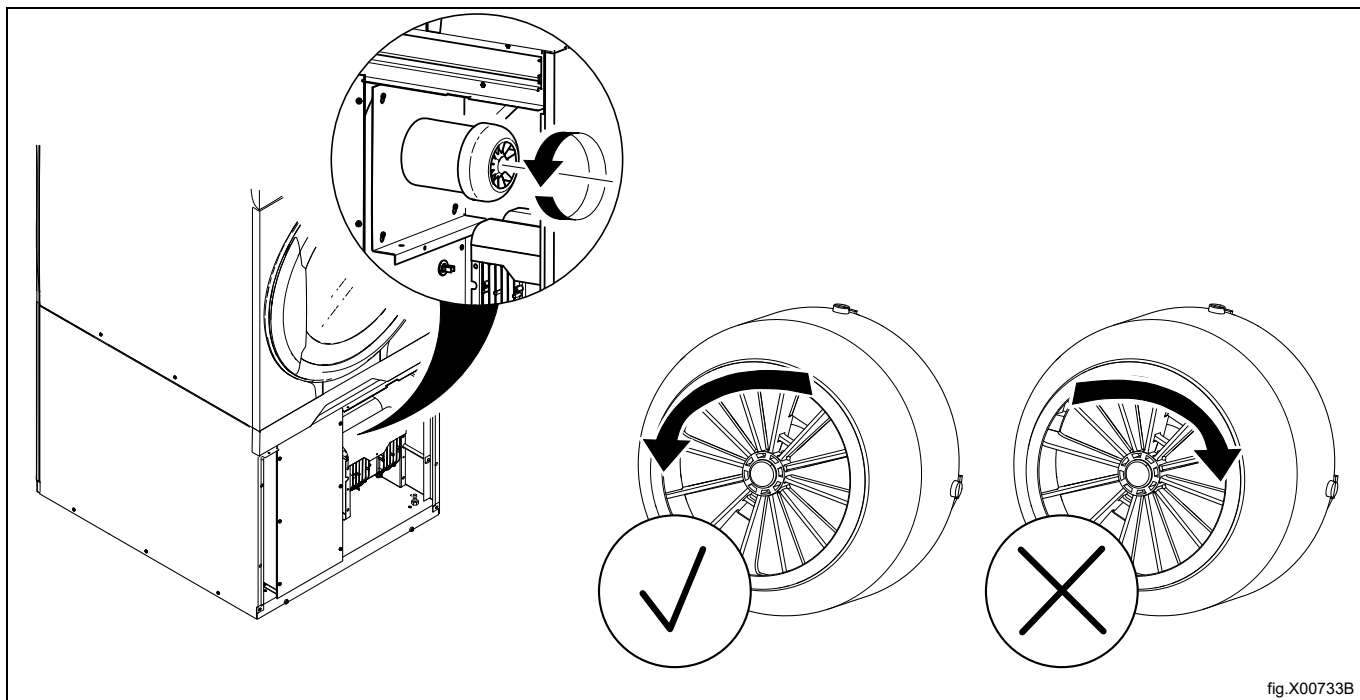


Ha a ventilátormotor rossz irányba forog, cseréljen fel a három fázisból kettőt a csatlakozószekrényen bal oldalon.

Figyelem!

A ventilátormotor rossz irányú forgása hibakódot eredményez jelezve, hogy alacsony a légáramlás.

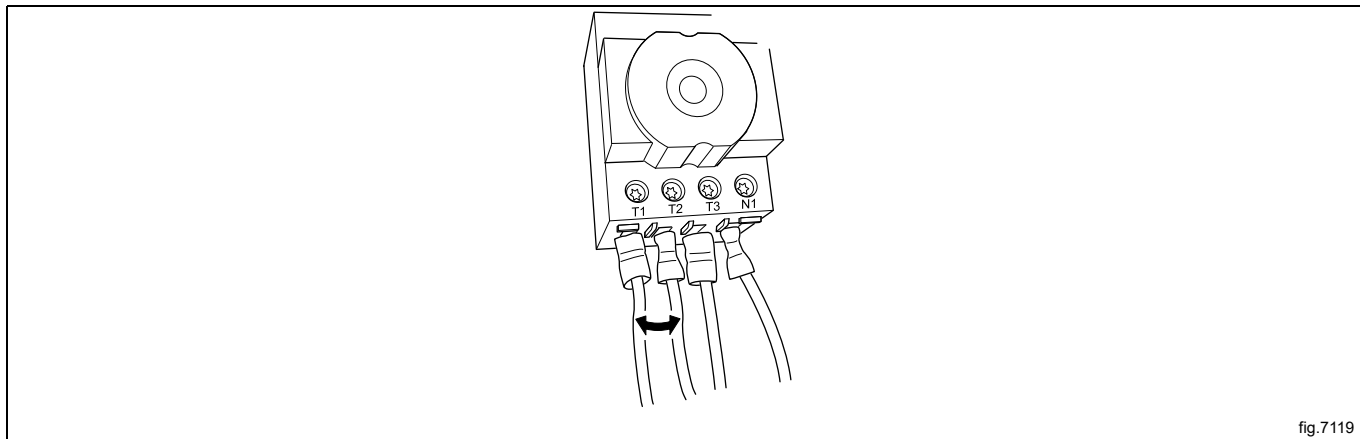

- Vegye ki a szűrőfiókot, és szerelje vissza a lapokat.
- Helyezze be a szűrőfiókot.

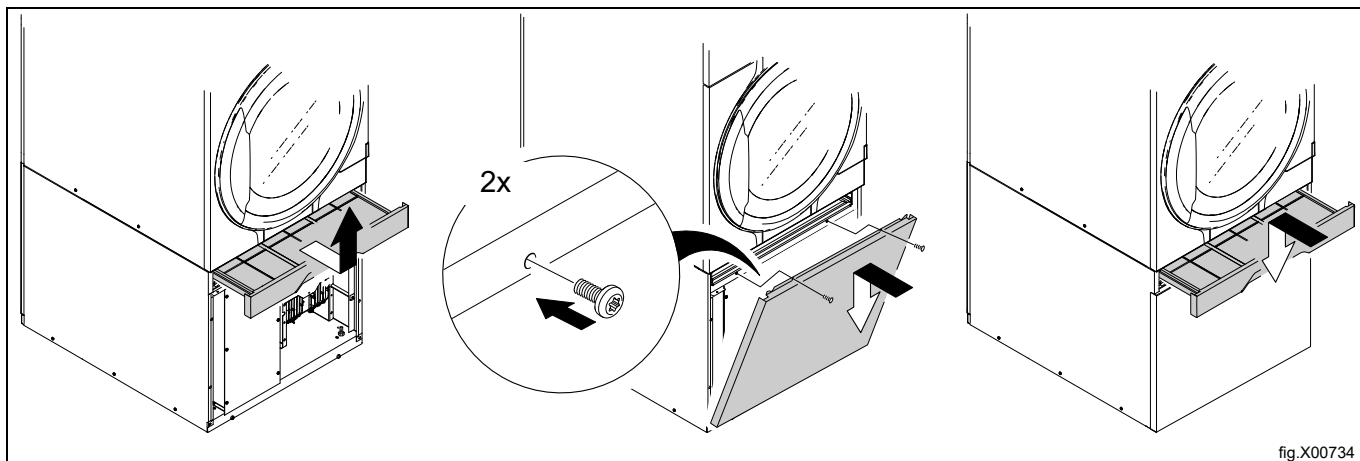


A fűtés ellenőrzése

- Indítson el egy fűtőprogramot, és hagyja a készüléket kb. öt percig dolgozni üres dobbal.
- Nyissa ki az ajtót és ellenőrizze, hogy meleg-e a dob belseje.

Szárítási ciklus alatt, amikor a jobb alsó sarokban lévő négyzet teljesen ki van pipálva, ez azt jelzi, hogy a fűtőegység aktív / BE van kapcsolva. A fűtőegység lehet gáz, elektromos, gőz vagy hőszivattyú típusú.

Ha a négyzet nincs bejelölve, ez nem azt jelenti, hogy a fűtőegység rendellenes. Ez a mező csak a fűtőegység állapotát figyeli, és megmutatja, hogy aktív / BE vagy inaktív / KI van-e kapcsolva.

- A = Aktív / BE
- B = Inaktív / KI

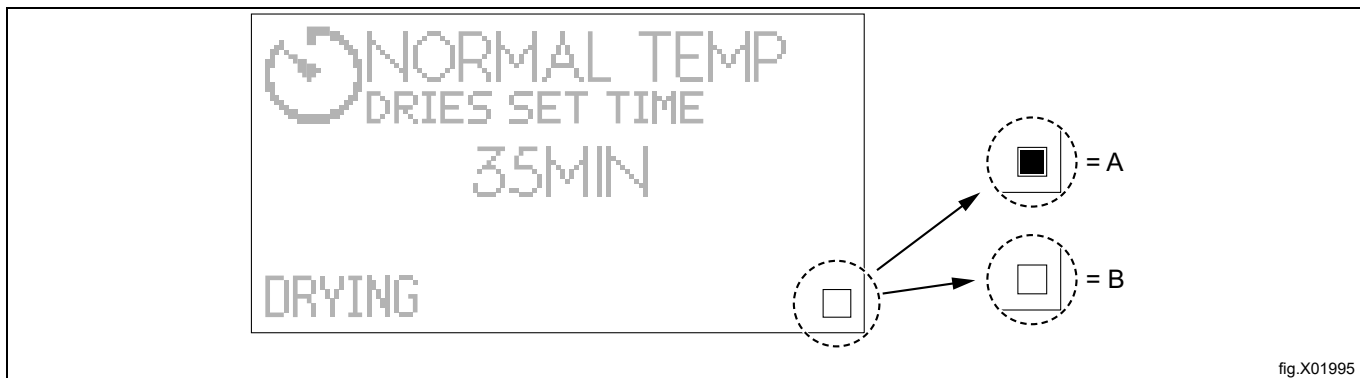

Használatra kész állapot

Az összes teszt sikeres elvégzése után a gép használatra kész.

Forduljon helyi szervizéhez vagy kereskedőjéhez valamelyik teszt sikertelensége, illetve hibák vagy hiányosságok észlelése esetén.

A telepítő távozás előtt tanítsa meg a felhasználónak, hogyan kell üzemeltetni a készüléket.

13 Ártalmatlanítási információk

13.1 A készülék újrahasznosíthatósága és ártalmatlanítása

13.1.1 Újrahasznosíthatóság

Készülékeink gyártása során jelentős arányban használunk újrahasznosítható fémeket (például rozsdamentes acél, vas, alumínium, horganyzott lemez, réz stb.), amelyek a helyi újrahasznosítási rendszereken keresztül visszanyerhetők, a használat országában hatályos előírásoknak megfelelően.

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírások eltérőek lehetnek. A készülék ártalmatlanítását ezért az alkalmazandó jogszabályoknak és a készülék leszerelésének helye szerinti ország illetékes hatóságai által kiadott irányelveknek megfelelően kell elvégezni.

A készülék alkatrészeit az anyagi összetételüknek megfelelően (pl. fémek, olajok, zsírok, műanyagok, gumi, hűtőgázok, szigetelőlemezek és egyéb szigetelőanyagok, üveggyapot, LED-ek stb.) és a vonatkozó helyi és nemzetközi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell szétválogatni és ártalmatlanítani.

A kompresszorok olajokat és hűtőközegeket tartalmazhatnak - ezek speciális hulladékok, és a helyi előírások szerint újra kell hasznosítani őket.

13.1.2 A készülék ártalmatlanítására és az alkatrészek/anyagok hasznosítására vonatkozó eljárás

Ezt a terméket életciklusa végén nem szabad egyszerűen a környezetbe kidobni; ehelyett a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, vagy lehetőleg teljes egészében elszállítani egy hivatalos újrahasznosító központba.

Minden eltávolított alkatrészt, beleértve az ajtókat és egyéb szerkezeti részeket, a készülékkel együtt kell elszállítani egy hivatalos újrahasznosító vagy bontó létesítménybe.

A bontó/újrahasznosító központ a rendelkezésére álló legkorszerűbb technológiákat és módszereket alkalmazza a termékek hatékony szétszerelése érdekében, hogy azok a lehető legjobban újrahasznosíthatók legyenek.

Ne feledje, hogy a nyomtatott áramköri lapok, az elektromos motorok vagy más, az európai uniós jogszabályokban magas kritikus nyersanyag-visszanyerési potenciállal rendelkezőnek minősített alkatrészek esetében külön kell eljárni.

Kétségek vagy kérdések esetén mindig forduljon a referencia ügyfélszolgálathoz.

A készülék ártalmatlanítása előtt gondosan ellenőrizze a készülék fizikai állapotát és konzerváltsági állapotát, ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e ki folyadékok vagy gázok, illetve nem törtek-e el olyan alkatrészek, amelyek a kezelés és a későbbi szétszerelés során veszélyt jelenthetnek.



A terméken látható szimbólum arra utal, hogy ez a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak, ezért ártalmatlanítását a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében helyesen kell végezni. A termék újrahasznosításával kapcsolatban forduljon a helyi kereskedőhöz vagy ügynökhöz, az ügyfélszolgálathoz, vagy a hulladékok ártalmatlanításáért felelős helyi szervhez.

Figyelem!

A készülék bontásánál minden jelzést, a jelen kézikönyvet és a készülékre vonatkozó egyéb dokumentumokat meg kell semmisíteni.

13.2 A csomagolás hulladékba helyezése

A csomagolást azon ország hatályos előírásaival összhangban kell hulladékba helyezni, ahol a készüléket használják. Minden csomagolóanyag környezetbarát.

Biztonságosan megőrizhetők, újrahasznosíthatók vagy megfelelő hulladékegyesítőben elégethetők. Az újrahasznosítható műanyagrészek példái és jelölései a következők.

	Polietilén: • Külső csomagolás • Útmutató tasak
	Polipropilén: • Pántok
	Polisztirol hab: • Sarokvédők



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com