

Clean Room Torktumlare

T4900CR, T41200CR

Egenskaper och fördelar

- Torktumlare med igensättningskontroll
- Hög produktivitet
- Konstant luftflöde säkerställs under hela torktiden
- Elektropolerad trumma
- Luddkammaren har en rengöringslucka på sidan
- HEPA-filterhuset sitter lättåtkomligt för snabbt byte (HEPA-filtret är inte inkluderat från fabriken)
- Trumma, yttertrumma, front och sidor i rostfritt stål
- Reverserande trumma
- Stor lucköppning för enkel ilastning och urlastning
- System som tar bort statisk elektricitet
- Helautomatisk pneumatisk dämpare i utloppet förhindrar igensättning
- Compass Control
 - Enkel hantering med val av temperatur och tid
 - Indikator för HEPA-filtrets livslängd
 - Tvättomgångens ID-nummer kan knappas in

Tillval

- Trumma och yttre trumma i rostfritt stål 316
- Anslutning till CMIS spårningssystem för processrapportering



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Huvuddata			T4900CR		T41200CR	
Kapacitet,	vid fyllnadsfaktor 1:30	kg/lb	30/60		40/90	
	vid fyllnadsfaktor 1:20	kg/lb	45/100		60/135	
Trumvolym		liter	900		1200	
Trumdiameter		mm	1240		1240	
Uppvärmningsalternativ						
ånga		kW	72		72	
el		kW	60		72	
Konsumtionsdata*			Ånga	El	Ånga	El
Torktid, full last	min		18	16	23	20
Energiförbrukning vid full last	kWh		21.8	14.8	24.9	23.2
Avvattningsförmåga	g/min		667	750	696	844
Energi kWh/liter borttorkat vatten	kWh/l		1.87	1.23	1.55	1.38


* Kapaciteten varierar beroende på typ av textilier

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.


Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar*			T4900CR	T41200CR
Uppvärmning Spänning				
EI	400-415V 3 AC 50 Hz	kW(A)	63 (100)	75 (125)
	400-480V 3 AC 60 Hz	kW(A)	63 (100)	75 (125)
Ånga	200-240V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	3.7 (20)	3.7 (20)
	400-415V 3 AC 50 Hz	kW(A)	3.7 (16)	3.7 (16)
	400-480V 3 AC 60 Hz	kW(A)	3.7 (16)	3.7 (16)
Ånga och luftanslutningar				
Ånga	ISO 228/1-G1		1 1/4"	1 1/4"
Ångtryck		kPa	400-1000	400-1000
Ångförbrukning		kg/h	143	143
Kondensat	ISO 228/1-G1		1 1/4"	1 1/4"
Evakuering		ø mm	315	315
Evakuerad luft, ånga	el	m ³ /h	2300	2500
		m ³ /h	2300	2500
Tryckfall	Max.	Pa	100	100
Tryckluft		ø	8	8
Tryckluftstryck		kPa	400-1000	400-1000
Ljudnivå				
Luftljudsnivå				
		dB(A)	<70	<70
Värmeavgivning				
% av installerad effekt, max.			15	15
Skeppningsdata				
Värmeenhet, ånga/el	netto, kg		67/62	67/62
Filterenhet	netto, kg		172	172
Maskin	netto, kg		447	497
Värmeenhet, ånga/el	pallvikt, kg		77/72	77/72
Filterenhet	pallvikt, kg		226	226
Maskin	pallvikt, kg		477	527
Fraktvolym, Värmeenhet	m ³		0.61	0.61
Fraktvolym, Filterenhet	m ³		2.57	2.57
Maskin	m ³		6.26	6.77
Dimensioner i mm				
A	Bredd		1290	1290
B	Djup		2115	2305
C	Höjd		2690	2690
D	(med överdel borttagen)		1940	1940
E			805	805
F			3290	3480
G			220	220
H			230	230
I			1560	1560
K			85	85
L			2070	2070
M			390	390
N			800	800
O			2530	2530
P			369	369
R			620	620
S			40	40
1 Manöverpanel				
2 Lucköppning ø 940				
3 Elanslutning				
4 Ånganslutning				
5 Kondensatanslutning				
6 Evakueringsanslutning				
7 Leveranshöjd				
8 Värmeenhet				
9 Lufintag				


* Vi har även andra spänningsalternativ.

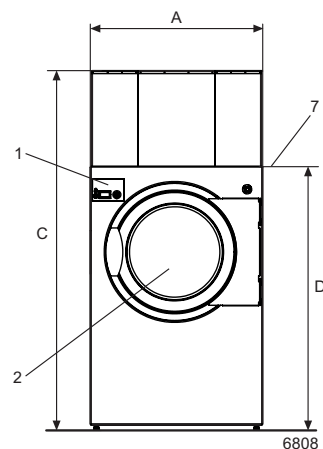

Front

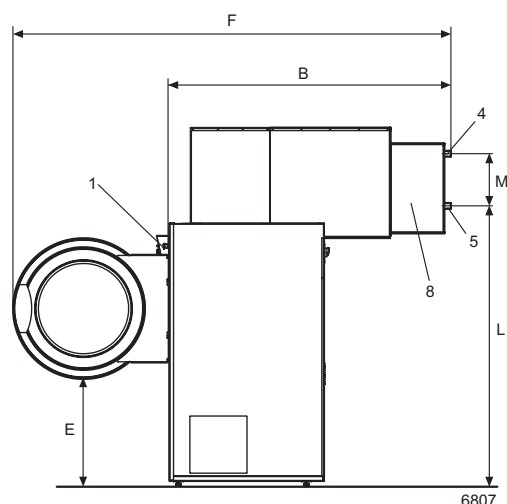

Höger sida

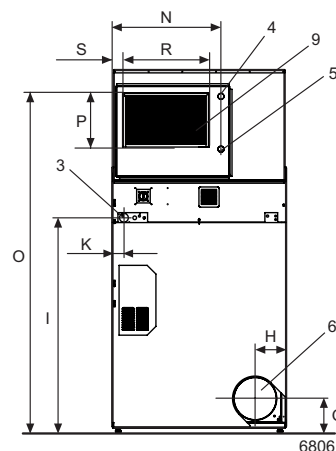

Baksida