

lagoon® Advanced Care

WH6-20LAC & TD6-20LAC

A substituição ideal de qualquer operação de limpeza a seco



Características e benefícios

**Clientes fidelizados**

Excelentes resultados para todo o tipo de tecidos devido a detergentes especializados e programas dedicados

**Com delicados**

Suave em tecidos finos e roupas de lã com etiqueta de limpeza a seco devido à ação menos mecânica. Com aprovação Woolmark

**Rápido retorno do investimento**

Com um melhor fator de carga, menos pré-tratamento de manchas, acabamento mais fácil e tempos de processo mais rápido

**Sustentável e ecológico**

A limpeza a água sem as desvantagens de PERC, que pode ser perigoso para o pessoal de serviço que pode ser perigoso para os funcionários

**Seco em 1 hora**

Produtos químicos e processos inteligentes significam que as roupas estão completamente secas sem passarem pelo secador

Especificações principais				WH6-20LAC
Capacidade nominal,	Roupa	fator de enchimento 1:9	kg	20
	Lã	fator de enchimento 1:15	kg	14
	Seda	fator de enchimento 1:18	kg	10
Tambor,	volume		litros	180
	diâmetro		Ø mm	725
Centrifugação			rpm	1055
Fator G				450
Alternativa de aquecimento	eletricidade		kW	18.0
Dados de consumo "lagoon"				
Tempo total	Lã Alta		min	22
	Lã Média		min	23
	Seda		min	16
	Sintético Mix Média		min	20
	Sintético Mix Baixo		min	17
	Cortinas		min	20
Consumo de água (fria+quente)				
	Lã Alta		litros	110
	Lã Média		litros	106
	Seda		litros	80
	Sintético Mix Média		litros	85
	Sintético Mix Baixo		litros	80
	Cortinas		litros	95
Consumo de energia (motor/aquecimento/água)				
	Lã Alta		kWh	0.15/1.0
	Lã Média		kWh	0.15/1.0
	Seda		kWh	0.05/0.6
	Sintético Mix Média		kWh	0.15/1.0
	Sintético Mix Baixo		kWh	0.05/0.95
	Cortinas		kWh	0.05/0.7
Dados de consumo ECO 60 1:9*				
Tempo total			min	65
Consumo de água (fria+quente)			litros	113+10
Consumo de energia (motor/aquecimento/água quente)			kWh	0.5/2.2/0.55
Humidade residual			%	45

* Temperatura da água fria 15°C e quente 65°C.

Especificações principais				TD6-20LAC			
Capacidade nominal,	Secar	fator de enchimento 1:18	kg	20			
Tambor,	volume		litros	360			
	diâmetro		Ø mm	755			
Alternativa de aquecimento	eletricidade		kW	18.0			
	gás		BTU/h (kW)	21.0			
	vapor a 700 kPa			25.0			
	bomba de calor		kW	6.5			
Dados de consumo "lagoon"				El	Gás	Vapor	Bomba de calor
Tempo total	Lã Alta*		min	26	25	22	31
	Lã Média*		min	23	22	20	28
	Sintético mix**		min	31	30	27	29
Dados de consumo***							
Tempo total			min	27	26	23	44
Consumo de energia (motor/aquecimento/água quente)			kWh	8.2	9.3	9.6	2.99
Evaporação			g/min	302	321	352	185
Energia/evaporação de água			kWh/l	1.00	1.13	1.17	0.36

* 1:30 carga 100% carga de lã a 30% humidade inicial seca a 0%.

** 1:40 carga 100% carga de sintéticos a 20% humidade inicial seca a 0%.

*** À capacidade nominal com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%.


Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede		Potência de aquecimento	Potência total	Fusível recomendado
		Hz	kW	kW	A
Aquecido electricamente	220-240V 3 ~	50/60	18.0	18.5	50
	380-415V 3N/3 ~	50/60	18.0	18.5	35
	440V 3 ~	60	18.0	18.5	25
	480V 3 ~	60	18.0	18.5	25
Vapor ou não aquecido	208-240V 1/1N ~	50/60	*	2.5	10
	380-480V 1 ~ (**)	50/60	*	2.5	10

* A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.


** Preparado para 3 ~.

Ligações de água e vapor			WH6-20LAC
Válvulas de água	DN		20
Pressão da água	kPa		200-600
Capacidade a 300kPa	l/min		30
Válvula de drenagem	ø mm		75
Capacidade de drenagem	l/min		170
Válvula de vapor	DN		15
Pressão de vapo	kPa		300-600
Fornecimento de detergente líquido			5
Requisitos do chão			
Frequência da força dinâmica	Hz		17.6
Carga no chão na extracção máx.	kN		4.2 ± 1.0
Níveis de som			
Nível de potência/pressão sonora na extração*	dB(A)		84/68
Nível de potência/pressão sonora na lavagem*	dB(A)		66/50
Emissão de calor			
% da potência instalada, máx.			5
Dados de expedição**			
Peso	Líquido, kg		354
Volume de expedição	m³		1.66
Acessórios			
Base em aço			x
Conjuntos de tubos flexíveis para água ou vapor			x
Colector de algodão			x
Dimensões em mm			
A Largura			970
B Profundidade			945
C Altura			1410
D1			460
D2			525
E			1510
F			1130
G			150
H			1330
I			400
J			300
K			1290
L			1210
M			350
N			100
O			335
P			340
Q			215


- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Visor | 7 Água fria/quente ou |
| 2 Abertura da porta ø 435 mm | água reutilizada com pressão da rede (opção) |
| 3 Caixa de detergente | 8 Água reutilizada do tanque/bomba ou |
| 4 Água fria/quente | abastecimento de detergente líquido |
| (Caixa de detergente) | 9 Dreno |
| 5 Água fria | 10 Abastecimento de detergente líquido |
| 6 Água quente | 11 Ligação eléctrica |
| | 12 Ligação de vapor |

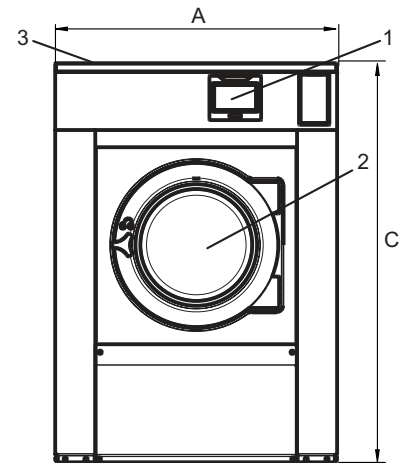

Parte da frente

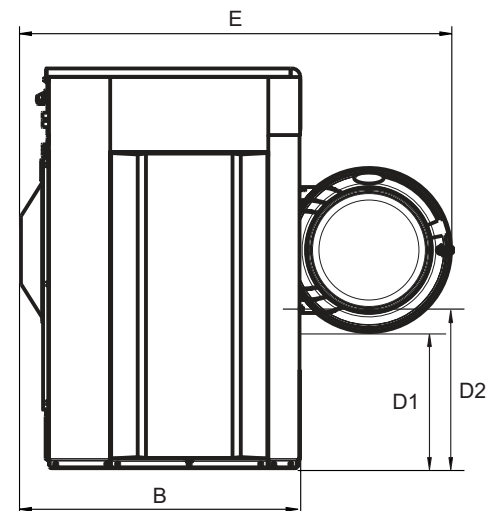

Vista lateral

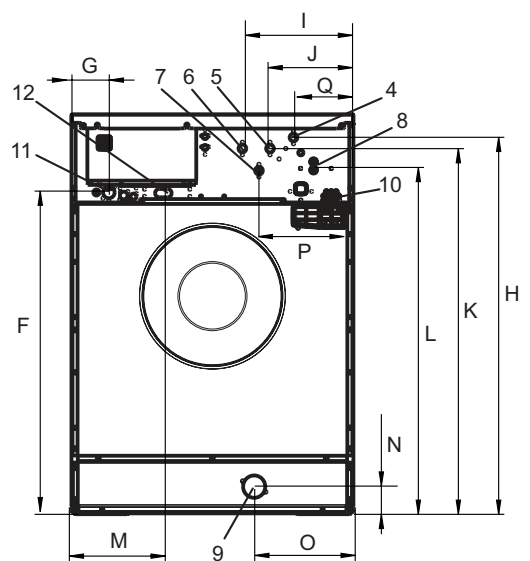

Parte de trás

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.

** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido electricamente	220-230V 3 ~	50/60	18.0	19.0	60
	240V 3 ~	50/60	18.0	19.0	50
	380-415V 3N ~	50/60	18.0	19.0	32
	440V 3 ~	50/60	18.0	19.0	32
	480V 3 ~	60	18.0	19.0	25
Aquecida a gás /	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
Aquecida a vapor	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10


* A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Ligações de vapor, gás e ar			TD6-20LAC
Vapor	ISO 7/1-R		1"
Pressão do vapor	kPa		100-1000
Consumo de vapor	kg/h		35
Condensado	ISO 7/1-R		1"
Gás	ISO 7/1-R		1/2"
Pressão do gás			
	Gás natural	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Saída de ar		ø mm	200
Ar evacuado,	el. 18.0 kW	m³/h	525
	gás 21.0 kW		600
	vapor 25.0 kW		690
Quebra pressão	el. 18.0 kW	Max. Pa	650
	gás 21.0 kW		650
	vapor 25.0 kW		650
Níveis de som			
Nível de potência/pressão sonora na secagem*		dB(A)	72/56
Emissão de calor			
% da potência instalada, máx.			15
Dados de expedição**			
Peso		kg	243
Volume de expedição	Em caixote, m³		2.07
Dimensões em mm			
A	Largura		790
A(a)	Profundidade, el e gás		1200
B(b)	Profundidade, vapor		1340
C	Altura		1770
D			775
E			835
F			750
G			110
H			60
I			270
J			240
K			175
L			605
M			740
N			395
1	Painel de comando		
2	Abertura da porta ø 580 mm		
3	Ligação elétrica em máquinas com aquecimento a gás		
4	Ligação a gás/Ligação elétrica em máquinas com aquecimento elétrico		
5	Ligação da saída do ar		
6	Ligação do condensado		
7	Ligação de vapor		


Painéis frontais e laterais em cinzento-prateado e azul-escuro (podem ser encomendadas amostras de cores com o número de peça 472998313).

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.


** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

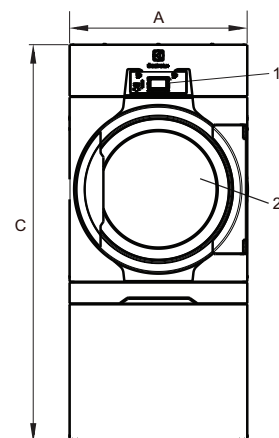

Parte da frente

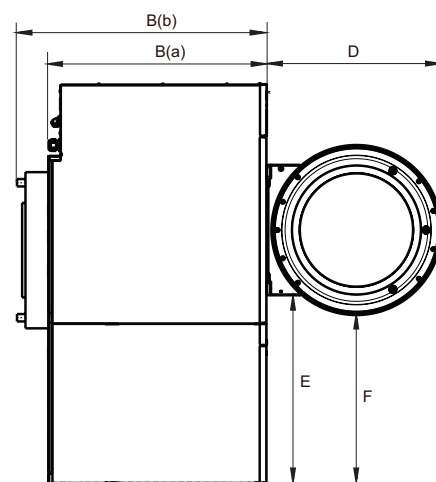

Lado esquerdo

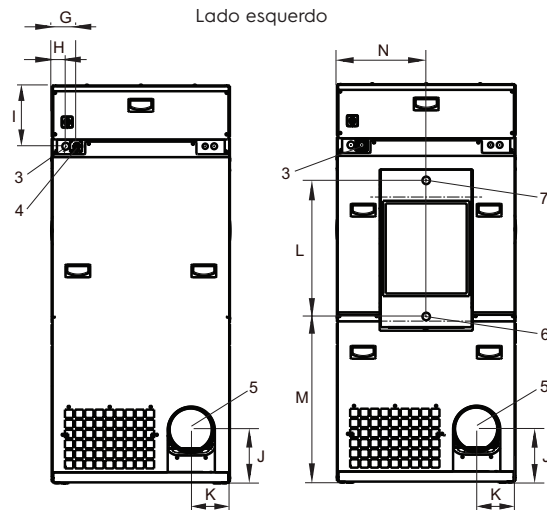

El, gás

Vapor

Lado de trás

Ligações eléctricas				
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Bomba de calor	220-240V 1/1N ~ 50/60	*	5.5	25
	380-415V 3/3N ~ 50/60	*	6.5	10


* A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Níveis de som		TD6-20LAC
Nível de potência/pressão sonora na secagem*	dB(A)	72/56
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		15
Dados de expedição**		
Peso	kg	308
Volume de expedição	Em caixote, m ³	2.15
Dimensões em mm		
A(a) Largura		790
B(a) Profundidade		1200
B(b) Profundidade		1230
C Altura		1770
D		775
E		835
F		750
G		110
H		270
I		125
J		260
1 Painel de operações		
2 Abertura da porta ø 580 mm		
3 Ligação eléctrica		
4 Ralo para água de condensação		


Painéis frontais e laterais em cinzento-prateado e azul-escuro (podem ser encomendadas amostras de cores com o número de peça 472998313).

* Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.


** Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exactas.

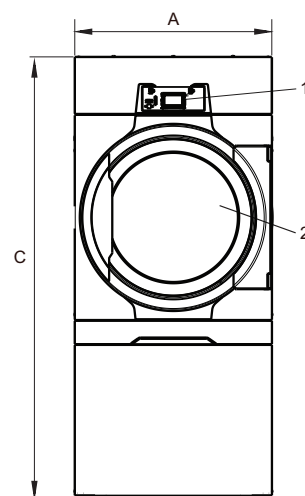

Parte da frente

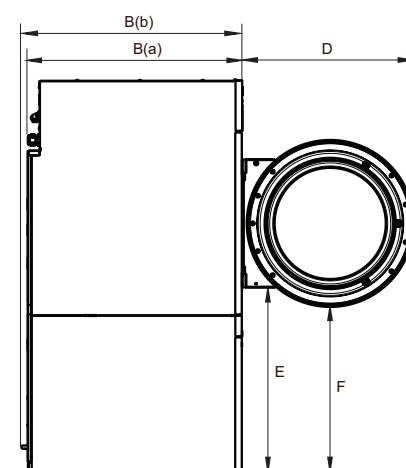

Lado esquerdo

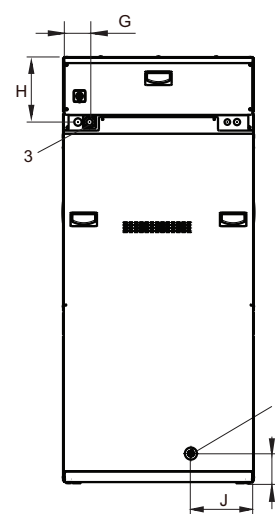

Lado de trás



PNCs Jetsave	Descrição
988930001	Kit completo com 2 bombas, 550 ml/min
988930002	Kit completo com 3 bombas, 550 ml/min
988930003	Kit completo com 4 bombas, 550 ml/min
988930004	Kit completo com 5 bombas, 550 ml/min

PNCs dos acessórios	Descrição
988916611	Sonda de nível baixo simples
432930071	Extensão de cabo de ALIMENTAÇÃO (6 m)
432930072	Extensão de cabo de DADOS (6 m)
988930031	Interface ID para bombas peristálticas de terceiros ou opção para alarme de nível baixo
432930065	Kit de união

Alimentação de energia
Da máquina de lavar e centrifugar: 100-240V~ 50/60 Hz / 0,1A (Max)

Alimentação de água
Mín. 1,8 bar Máx. 6 bar

Nome e descrição Electrolux Professional	Embalagem de 20 litros	Embalagem de 10 litros
W01 - lagoon Sensitive Detergent Detergente profissional para fibras naturais/animais	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Amaciador profissional para fibras naturais/animais	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Detergente profissional delicado universal	432731089	432731090

Para mais informações incluindo tira-nódoas, consulte a Ficha de Dados do Produto do detergente lagoon



BASE; frente e lados fechados

Adequado aos modelos: WH6-20LAC
988918871

Altura: 230 mm

Material: Aço galvanizado, pintado de cinzento prata com painel frontal em aço inoxidável.

BASE; "fundação flutuante"

Adequado aos modelos: WH6-20LAC
988918872

Material: Aço galvanizado, pintado de cinzento prata com painel frontal em aço inoxidável.

Características: Uma "fundação flutuante" preenchida com betão elimina o ruído nas outras partes do edifício.

