

lagoon® Advanced Care

Osnovni komplet

Savršena dopuna za bilo koji postupak kemijskog čišćenja

Značajke i prednosti

**Klijenti će vam se uvijek vraćati**

Izuzetni rezultati za odjevne predmete svake vrste zahvaljujući specijaliziranim deterdžentima i namjenskim programima

**Osjetljivo s osjetljivim materijalima**

Nježno s finim tkaninama i vunom s oznakom za „Samo za kemijsko čišćenje“, kao manje mehaničko djelovanje. Odobreno za čistu runsku vunu

**Brzi povrat ulaganja**

S boljim faktorom punjenja, manje obrada mrlja prije odstranjivanja, lakša završna obrada i brža vremena procesa

**Održivo i ekološki prihvatljivo**

Čišćenje na bazi vode s nijednim od nedostataka perkloretilena (PERC), koji može biti opasan za osoblje

**Suho nakon sušenja od 1 sata**

Pametne kemikalije i procesi znače da su odjevni predmeti u potpunosti osuše u sušilici - nema sušenja s vješanjem rublja



Glavne specifikacije				WH6-6LAC
Nazivni, kapacitet	Rublje	faktor punjenja 1:9	kg	6
	Vuna	faktor punjenja 1:15	kg	4
	Svila	faktor punjenja 1:18	kg	3
Bubanj,	zapremnina		litara	53
	promjer		ø mm	452
Ekstrakcija			o/min	1450
G-faktor				530
Mogućnost grijanja		električna energija	kW	4.4
Podaci o potrošnji "lagoon"				
Ukupno vrijeme	Vuna visoka		min	22
	Vuna srednja		min	23
	Svila		min	16
	Sint. mješavina Srednja		min	20
	Sint. mješavina Niska		min	17
Potrošnja vode (hladna+topla)	Vuna visoka		litre	26
	Vuna srednja		litre	25
	Svila		litre	25
	Sint. mješavina Srednja		litre	26
	Sint. mješavina Niska		litre	25
Potrošnja energije (motor/grijanje/voda)	Vuna visoka		kWh	0.05/0.25
	Vuna srednja		kWh	0.05/0.25
	Svila		kWh	0.05/0.2
	Sint. mješavina Srednja		kWh	0.05/0.3
	Sint. mješavina Niska		kWh	0.05/0.25
Podaci o potrošnji ECO 60 1:9*				
Ukupno vrijeme			min	50
Potrošnja vode (hladna+topla)			litara	29+10
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)			kWh	0.2/0.15/0.6
Preostala vlaga			%	45

* Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.

Glavne specifikacije				TD6-7LAC		
Nazivni kapacitet	Sušenje	faktor punjenja 1:15	kg/lb	9.0 / 19.8		
		faktor punjenja 1:18	kg/lb	7.5 / 16.5		
Bubanj,	volumen		litra	135		
	promjer		ø mm	575		
Mogućnost grijanja	električna energija		kW	6.0		
	plin		BTU/h (kW)	7.0		
	toplinska pumpa		kW	2.3		
	Podaci o potrošnji za "lagoon"			El	Gas	Heat pump
Ukupno vrijeme	Vuna visoka*	min		23	23	36
	Vuna srednja*	min		20	20	33
	Sintetička mješavina**	min		25	25	39
Podaci o potrošnji***						
Ukupno vrijeme		min		30.0	30.0	42.0
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)		kWh		3.23	3.67	1.28
Isparavanje		g/min		104	101	73
Energija/Isparavanje vode		kWh/l		0.99	1.20	0.42

* 1:30 load 100% wool load at 30% initial moisture dried to 0%.

** 1:40 load 100% synthetic load at 20% initial moisture dried to 0%.

*** At rated capacity 100% cotton load at 50% initial moisture dried to 0%.

* 1:30 load 100% wool load at 30% initial moisture dried to 0%.

** 1:40 load 100% synthetic load at 20% initial moisture dried to 0%.

*** At rated capacity 100% cotton load at 50% initial moisture dried to 0%.


Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje		Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
	Hz				
Električno grijanje	220-240V 1N ~	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220-240V 1N ~	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N ~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	16/25
	220-240V 3 ~	50/60	4.4	4.6	16
	220-230V 3 ~	50/60	4.4	4.6	20
	380-415V 3N ~	50/60	4.4	4.6	10
	380-400V 3 ~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	10/10
	380-415V 3 ~	50/60	3.6	3.8	10
	440V/480 3 ~	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
Bez grijanja	100-240V 1/1N ~	50/60	-	0.5	10

Priključci vode		WH6-6LAC
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-500
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	17
Odvodna pumpa	Ø mm	20
Odvodni kapacitet	l/min	160
Dovod tekućeg deterdženta		5
Zahtjevi poda		
Frekvencija dinamičke sile	Hz	24.2
Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji	kN	1.02 ± 0.3
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije*	dB(A)	70/56
Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja*	dB(A)	56/42
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		5
Podaci o otpremi**		
Volumen otpreme	kg m ³	100 0.46
Pribor		
Skupljač dlačica od nehrđajućeg čelika		x
Komplet za vertikalno postavljanje sa sušilicom rublja		x
Čelično postolje		x
Dimenzije u mm		
A1 Širina		595
A2 Širina		735
B Dubina		680
C Visina		830
D1		285
D2		310
E		640
F		85
G		195
H		50
I		65
J		80
K		120
L		120
M		500
N		975
O		765
1 Upravljačka ploča	6 Ventil ispusta	
2 Posuda za deterdžent	7 Pumpa ispusta	
3 Otvor vrata Ø 255 mm	8 Električni priključak	
4 Hladna voda	9 Sustav plaćanja	
5 Topla voda		


Prednje i bočne ploče srebrno sive i tamno plave boje (uzorci boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313).

* Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.


** Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

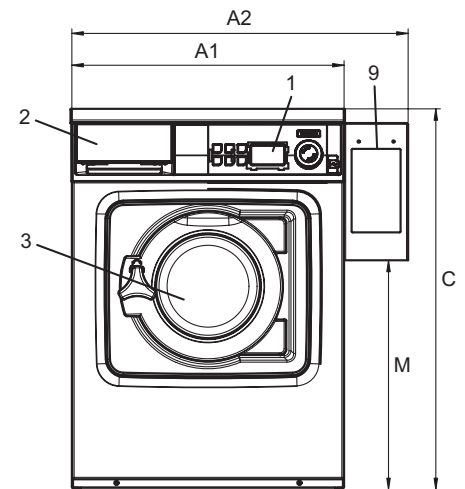

Prednja strana

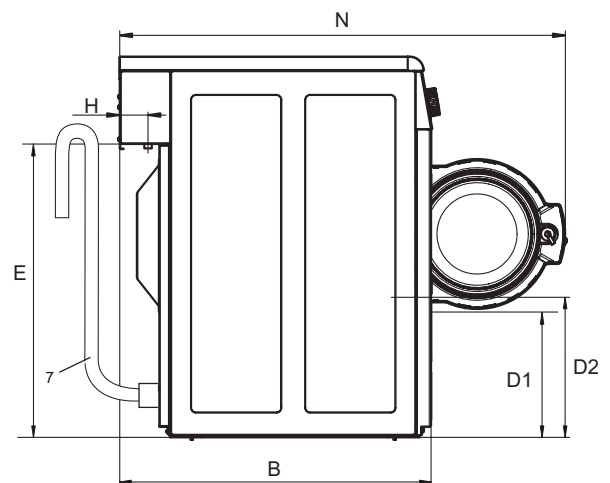

Bočni prikaz

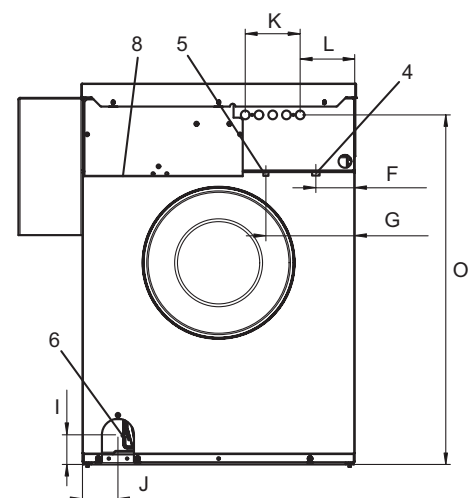

Straga

Električni priključci

Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Aparati s električnim grijanjem	220-240V 1 ~	50/60	6.0	6.3	32
	220-230V 3 ~	50/60	6.0	6.3	20
	240V 3 ~	50/60	6.0	6.3	16
	380-400V 3 ~	50/60	6.0	6.3	16
	415/440/480V 3 ~60	50/60	6.0	6.3	10
Aparati s plinskim grijanjem	220-480V 1/3 ~	50/60	*	0.3	10


* U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

Priključci za plin i zrak			TD6-7LAC
Plin	ISO 7/1-R		1/2"
Tlak plina	Prirodni plin	Pa	2000
		mbar	20
	Propan	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Izlaz za zrak		ø mm	125
Ispraznjeni zrak,	električno grijanje 3.0/4.5 kW	m³/h	150
	6.0 kW	m³/h	220
Pad tlaka	plinsko grijanje 7.0 kW		280
	električno grijanje 3.0/4.5 kW	Max. Pa	350
	6.0 kW	Max. Pa	270
	plinsko grijanje 7.0 kW		230
Razine zvuka			
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja* dB(A)			63/48
Emisija topline			
% instalirane snage, maks.			15
Podaci o otpremi**			
Težina	kg		109
Volumen otpreme	m³		0.81
Dimenzije u mm			
A	Širina		600
B(a)	Dubina, el		845
B(b)	Dubina, plin		875
C	Visina		1050
D			580
E			385
F			295
G			80
H			50
I			100
J			120
K			90
L			520
M			540
N			590
1	Upravljačka ploča		
2	Otvor za vrata ø 392 mm		
3	Električni priključak		
4	Priključak za odsis		
5	Plinski priključak		


Prednje i bočne ploče srebrno sive i tamno plave boje (uzorci boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313).

* Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.


** Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

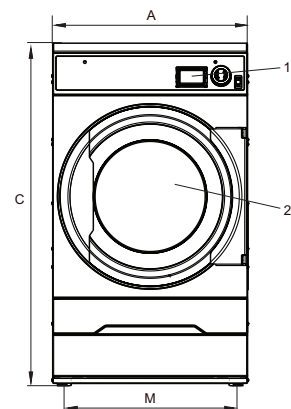

Prednja strana

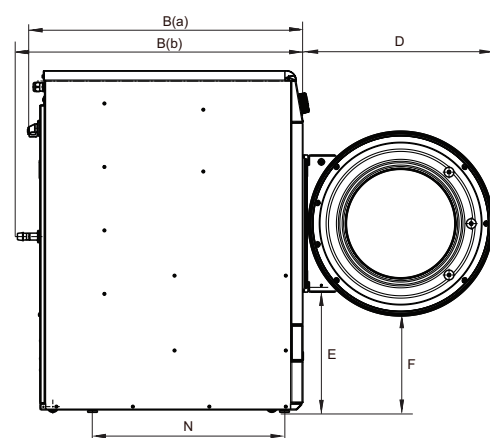

Lijeva strana

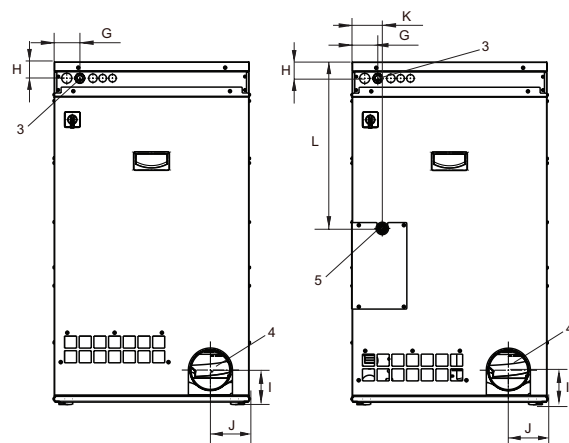

EI

Plin

Stražnja strana

Električni priključci

Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje		Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
	Hz				
Aparati s toplinskom crpkom	220-240V 1/1N 3~	50/60	*	2.3	10
	380-415V 3N~	50/60	*	2.3	10
	230V 1N~	50	*	2.3	10
	200V 1~	50/60	*	2.3	15

* U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.


Razine zvuka		TD6-7LAC
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja* dB(A)		63/48
Emisija topline		
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja korištena za procjenu potrebe za ventilacijom**		0.7
Podaci o otpremi***		
Težina	kg	131
Volumen otpreme	m ³	0.81
Dimenzije u mm		
A	Širina	600
B	Dubina	845
C	Visina	1050
D		580
E		385
F		295
G		80
H		75
I		210
J		50
K		540
L		590
1	Upravljačka ploča	
2	Otvor za vrata ø 392 mm	
3	Električni priključak	
4	Odvod (kondenzirana voda)	

Prednje i bočne ploče srebrno sive i tamno plave boje (uzorci boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313).


* ine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.

** Kako biste provjerili koje su vam dimenzije potrebne za ispravnu ventilaciju, obratite se ovlaštenom stručnjaku za ventilaciju. Za dovoljnu ventilaciju potrebno je uzeti u obzir sve izvore kao i sve ostale parametre koji zadovoljavaju potrebu za ventiliranjem. Klimatsku zonu, građevinske parametre, veličinu prostorije, itd.


*** Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

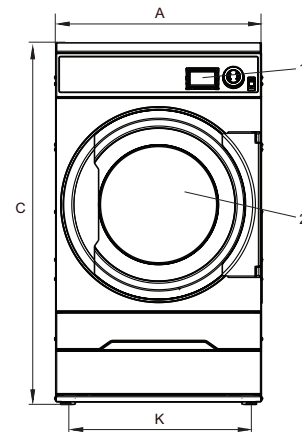

Prednja strana

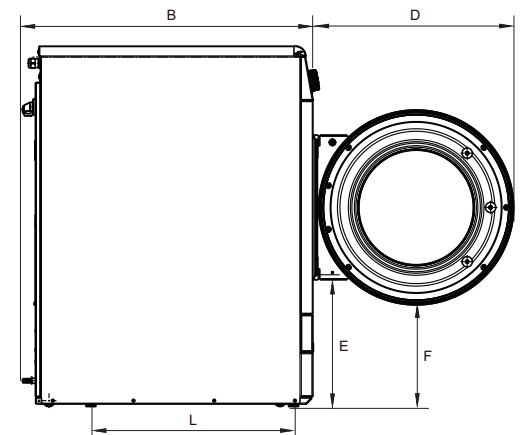

Lijeva strana

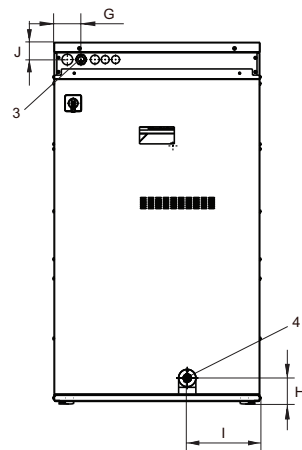

Stražnja strana



Za više detalja o sustavu za učinkovito doziranje pogledajte Podatkovni list proizvoda EDS

Učinkovit sustav doziranja	230V / 50Hz	115V / 60Hz
Potpuni komplet za EDS sa 2 pumpe	988916901	988916911
Potpuni komplet za EDS sa 3 pumpe	988916902	988916912
Potpuni komplet za EDS sa 4 pumpe	988916903	988916913
Potpuni komplet za EDS sa 5 pumpi	988916904	988916914
Potpuni komplet za EDS sa 6 pumpi	988916935	988916915
EDS kontroler	988916937	988916937
EDS sučelje od 24 V	988916941	988916941

Alarm niske razine		Opis	PNC
Napajanje	230V AC 50/60Hz	Alarm niske razine	988916610
Apsorbirana vršna snaga	4W	Sonda niske razine	988916611
Broj ulaza senzora razine	7 opto-izolirani	LLA i 2 sonde	988916612
Ulazne sonde	Niskonaponski kontakt	LLA i 3 sonde	988916613
Stupanj zaštite	IP 65	LLA i 4 sonde	988916614
	Kontakt releja NA250V 8A	LLA i 5 sonde	988916615
Izlazna vrijednost alarma	maks.	LLA i 6 sonde	988916616


Electrolux Professional naziv i opis	Pakiranje od 20 litara	Pakiranje od 10 litara
W01 - lagoon Sensitive Detergent Profesionalni deterdžent za prirodna/životinjska vlakna	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Profesionalni omekšivač za prirodna/životinjska vlakna	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Profesionalni deterdžent za osjetljive tkanine	432731089	432731090

Za dodatne informacije koje obuhvaćaju sredstva za odstranjivanje mrlja, pogledati Podatkovni list proizvoda




POSTOLJE; otvoreno sprijeda i bočno s kotačima


Prikladno za sljedeće modele: TD6-7LAC
 988918477 Visina: 370 mm
 Materijal: Nehrđajući čelik
 988918478 Visina: 370 mm
 Materijal: Galvaniziran, srebrno sive boje

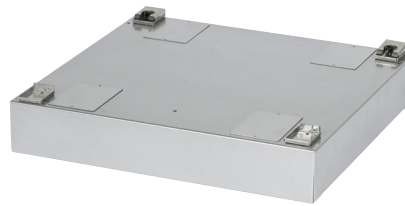POSTOLJE; zatvoreno sprijeda i bočno


Prikladno za sljedeće modele: WH6-6LAC
 988918473 Visina: 100 mm
 Materijal: Nehrđajući čelik
 988918474 Visina: 100 mm
 Materijal: Galvaniziran, srebrno sive boje

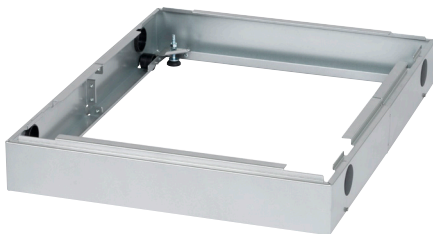POSTOLJE; zatvoreno sprijeda i bočno s kotačima


Prikladno za sljedeće modele: TD6-7LAC
 988918475 Visina: 100 mm
 Materijal: Nehrđajući čelik
 988918476 Visina: 100 mm
 Materijal: Galvaniziran, srebrno sive boje

POSTOLJE; zatvoreno sprijeda i bočno


Prikladno za sljedeće modele: WH6-6LAC
 988918483 Visina: 290 mm
 Materijal: Nehrđajući čelik sprijeda i galvanizirane bočne stranice srebrno sive boje
 988918484 Visina: 290 mm
 Materijal: Galvaniziran, srebrno sive boje sprijeda i bočne stranice
 988918485 Visina: 290 mm
 Materijal: Nehrđajući čelik sprijeda i galvanizirane bočne stranice srebrno sive boje
 Posebna verzija "plutajući temelji" - punjeno betonom
 988918486 Visina: 290 mm
 Materijal: Galvaniziran, srebrno sive boje sprijeda i bočno
 Posebna verzija "plutajući temelji" - punjeno betonom

KOMPLET ZA SLAGANJE s postoljem ili bez njega


Prikladno za sljedeće modele: WH6-6LAC sa TD6-7LAC
 988918479 Komplet za slaganje od nehrđajućeg čelika bez postolja
 988918480 Galvaniziran komplet za slaganje srebrno sive boje bez postolja
 988918481 + 988918473 Komplet za slaganje od nehrđajućeg čelika s priloženim postoljem
 988918482 + 988918474 Galvaniziran, komplet za slaganje srebrno sive boje s priloženim postoljem
 988918481 Komplet za slaganje od nehrđajućeg čelika, kada se ponovno koristi postojeće postolje
 988918482 Galvaniziran komplet za slaganje srebrno sive boje, kada se ponovno koristi postojeće postolje