

lagoon® Advanced Care


Essentiële set

De perfecte aanvulling op al het chemisch reinigen

Eigenschappen en voordelen

**Zorg dat uw klanten terug blijven komen**

Uitmuntende resultaten met alle soorten kleding dankzij gespecialiseerde wasmiddelen en specifieke programma's

**Mild voor de fijnwas**

Zacht voor fijn textiel en wol die alleen chemisch mogen worden gereinigd, omdat er minder mechanische actie is. Woolmark-goedgekeurd

**Snel rendement op investering**

Met een betere beladingsfactor, minder voorbehandeling van vlekken, eenvoudigere afwerking en snellere wastijden

**Duurzaam en milieuvriendelijk**

Reiniging op waterbasis zonder de nadelen van PERC, wat gevaarlijk kan zijn voor het personeel

**Droog tot droog in 1 uur**

Slimme chemicaliën en processen zorgen ervoor dat de kleding volledig wordt gedroogd in de droger zonder ophangen



Belangrijkste specificaties				WH6-6LAC
Nominale inhoud,	Wassen	vulfactor 1:9	kg	6
	Wol	vulfactor 1:15	kg	4
	Zijde	vulfactor 1:18	kg	3
Trommel,	inhoud		liter	53
	diameter		ø mm	452
Centrifugeertoerental			omw/min	1450
G-factor				530
Verwarmingsalternatief	elektriciteit		kW	4.4
Verbruiksgegevens "lagoon"				
Totale tijd	Wol hoog		min	22
	Wol gemiddeld		min	23
	Zijde		min	16
	Synth. mix gemiddeld		min	20
	Synth. mix laag		min	17
Waterverbruik (koud+warm)				
	Wol hoog		liter	26
	Wol gemiddeld		liter	25
	Zijde		liter	25
	Synth. mix gemiddeld		liter	26
	Synth. mix laag		liter	25
Energieverbruik (motor/verwarming/water)				
	Wol hoog		kWh	0.05/0.25
	Wol gemiddeld		kWh	0.05/0.25
	Zijde		kWh	0.05/0.2
	Synth. mix gemiddeld		kWh	0.05/0.3
	Synth. mix laag		kWh	0.05/0.25
Verbruiksgegevens ECO 60 1:9*				
Totale tijd			min	50
Waterverbruik (koud+warm)			liter	29+10
Energieverbruik (motor/verwarming/water)			kWh	0.2/0.15/0.6
Resterend vocht			%	45

* Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

Belangrijkste specificaties				TD6-7LAC		
Nominale inhoud,	Drogen	vulfactor 1:15	kg/lb	9.0 / 19.8		
		vulfactor 1:18	kg/lb	7.5 / 16.5		
Trommel,	inhoud		liter	135		
	diameter		ø mm	575		
Verwarmingsalternatief	elektriciteit		kW	6.0		
	gas		BTU/u (kW)	7.0		
	verwarmingspomp		kW	2.3		
Verbruiksgegevens "lagoon"				El.	Gas	Warmtepomp
Totale tijd	Wol hoog*		min	23	23	36
	Wol gemiddeld*		min	20	20	33
	Synthetische mix**		min	25	25	39
Verbruiksgegevens***						
Totale tijd			min	30.0	30.0	42.0
Energieverbruik (motor/verwarming/water)			kWh	3.23	3.67	1.28
Verdamping			g/min	104	101	73
Energie/waterverdamping			kWh/l	0.99	1.20	0.42

* 1:30 belading 100% wollen belading met een initiële vochtigheid van 30% gedroogd tot 0%

** 1:40 belading 100% synthetische belading met een initiële vochtigheid van 20% gedroogd tot 0%.

*** Bij nominale capaciteit 100% katoenen belading met een initiële vochtigheid van 50% gedroogd tot 0%.




Elektrische aansluitingen					
Verwarmings-alternatief	Hoofdspanning alternative	Hz	Verwarmings-vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240V 1N ~	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220-240V 1N ~	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N ~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	16/25
	220-240V 3 ~	50/60	4.4	4.6	16
	220-230V 3 ~	50/60	4.4	4.6	20
	380-415V 3N ~	50/60	4.4	4.6	10
	380-400V 3 ~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	10/10
	380-415V 3 ~	50/60	3.6	3.8	10
	440V/480 3 ~	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
Onverwarmd	100-240V 1/1N ~	50/60	-	0.5	10

Wateraansluiting			WH6-6LAC
Waterkleppen	DN		20
Waterdruk	kPa		200-500
Capaciteit bij 300 kPa	l/min		17
Afvoerpomp	ø mm		20
Afvoercapaciteit	l/min		160
Toevoer vloeibaar wasmiddel			5
Vloercondities			
Frequentie van de dynamische kracht	Hz		24.2
Vloerbelasting bij max. centrifugeren	kN		1.02 ± 0.3
Geluidsniveau			
Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren*	dB(A)		70/56
Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen*	dB(A)		56/42
Warmteafgifte			
% van geïnstalleerd vermogen, max.			5
Verzendgegevens**			
Transportvolume	netto, kg		100
	verpakt in kist, m ³		0.46
Accessoires			
Roestvaststalen pluizenfilter			x
Stapelkit met droogtrommel			x
Stalen basisframe			x
Afmetingen in mm			
A1 Breedte			595
A2 Breedte			735
B Diepte			680
C Hoogte			830
D1			285
D2			310
E			640
F			85
G			195
H			50
I			65
J			80
K			120
L			120
M			500
N			975
O			765
1 Bedieningspaneel	6 Afvoerklep		
2 Zeepbakje	7 Afvoerpomp		
3 Deuropening ø 255 mm	8 Elektrische aansluitingen		
4 Koud water	9 Betaalsysteem		
5 Heet water			

Voor- en zijpanelen in zilvergrijs en donkerblauw (kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313).

* Geluidsdruk niveaus gemeten volgens ISO 60704.




** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

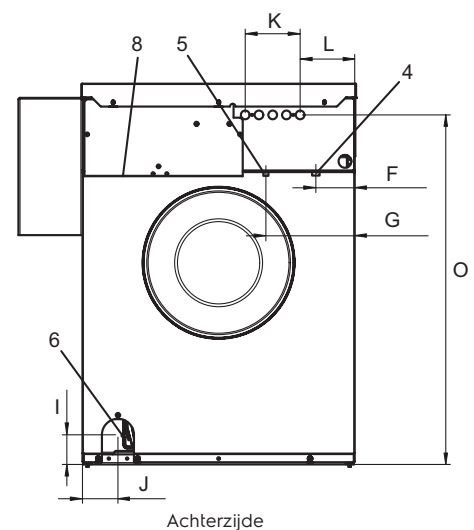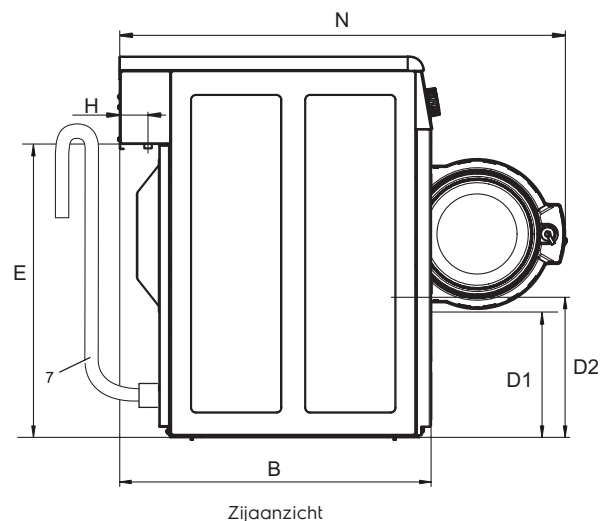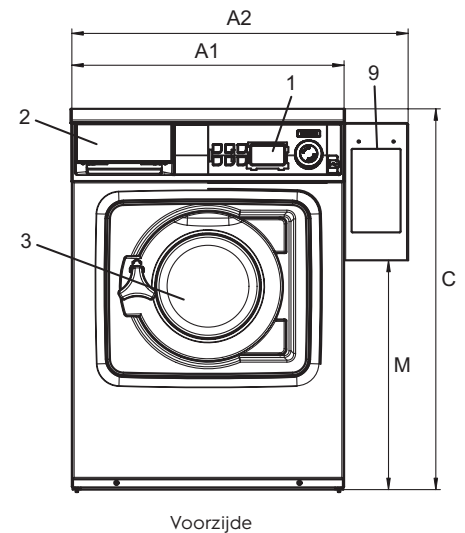

Elektrische aansluitingen

Verwarmings-alternatief	Hoofdspanning alternatief	Hz	Verwarmings-vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240V 1 ~	50/60	6.0	6.3	32
	220-230V 3 ~	50/60	6.0	6.3	20
	240V 3 ~	50/60	6.0	6.3	16
	380-400V 3 ~	50/60	6.0	6.3	16
	415/440/480V 3 ~60	50/60	6.0	6.3	10
Gasverwarming	220-480V 1/3 ~	50/60	*	0.3	10

* Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

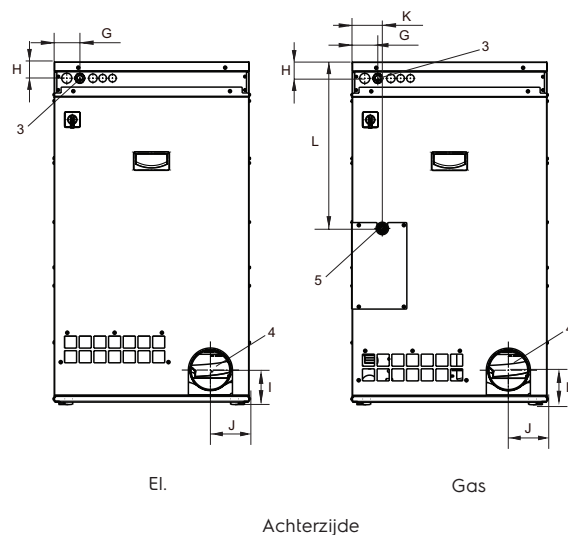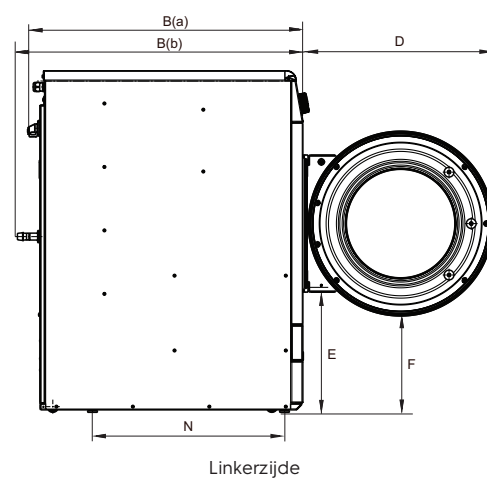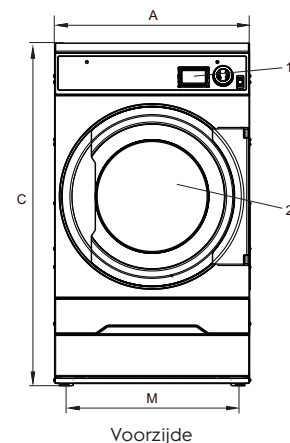

Achterzijde

Gas- en luchtaansluitingen			TD6-7LAC
Gas	ISO 7/1-R		1/2"
Gasdruk	Aardgas	Pa	2000
		mbar	20
	Propana	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Luchtafvoer		ø mm	125
Vrijgekomen lucht,	el. 3.0/4.5 kW	m³/h	150
	el. 6.0 kW	m³/h	220
Drukverlies	gas 7.0 kW		280
	el. 3.0/4.5 kW	Max. Pa	350
	el. 6.0 kW	Max. Pa	270
	gas 7.0 kW		230
Geluidsniveau			
Geluidsvermogen-/druk niveau bij drogen*			
		dB(A)	63/48
Warmteafgifte			
% van geïnstalleerd vermogen, max.			15
Verzendgegevens**			
Gewicht	kg		109
Verzendvolume	verpakt in kist, m³		0.81
Afmetingen in mm			
A	Breedte		600
B(a)	Diepte, el.		845
B(b)	Diepte, gas		875
C	Hoogte		1050
D			580
E			385
F			295
G			80
H			50
I			100
J			120
K			90
L			520
M			540
N			590
1	Bedieningspaneel		
2	Deuropening ø 392 mm		
3	Elektrische aansluiting		
4	Uitlaat-aansluiting		
5	Gasaansluiting		

Voor- en zijpanelen in zilvergrijs en donkerblauw (kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313).

* Geluidsdruk niveau gemeten volgens ISO 60704.

** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmings-alternatief	Hoofdspanning alternatief	Hz	Verwarmings-vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Machines met een warmte-pomp	220-240V 1/1N 3~	50/60	*	2.3	10
	380-415V 3N~	50/60	*	2.3	10
	230V 1N~	50	*	2.3	10
	200V 1~	50/60	*	2.3	15

* Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.




Geluidsniveau		TD6-7LAC
Geluidsvermogen-/druk niveau bij drogen* dB(A)		63/48
Warmteafgifte		
Gemiddelde warmteafgifte per droogcyclus die wordt gebruikt om de noodzaak voor ventilatie te beoordelen**		0.7
Verzendgegevens***		
Gewicht	kg	131
Verzendvolume	verpakt in kist, m ³	0.81
Afmetingen in mm		
A	Breedte	600
B	Diepte	845
C	Hoogte	1050
D		580
E		385
F		295
G		80
H		75
I		210
J		50
K		540
L		590
1	Bedieningspaneel	
2	Deuropening ø 392 mm	
3	Elektrische aansluiting	
4	Afvoer (gecondenseerd water)	

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

* Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

** Neem voor hulp bij het bepalen van de afmetingen van de benodigde ventilatiemiddelen contact op met een ventilatie-expert. Voor voldoende ventilatie moet rekening worden gehouden met alle bronnen die warmte afgeven plus alle andere parameters die van invloed zijn op de benodigde ventilatie. Klimaatzone, gebouwparameters, kamergrootte, enz.

*** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

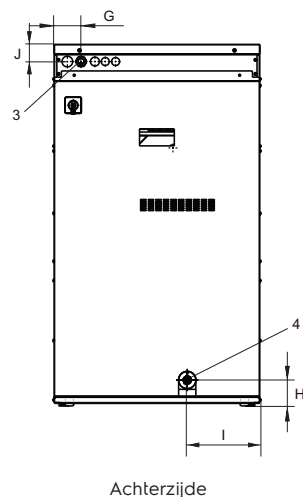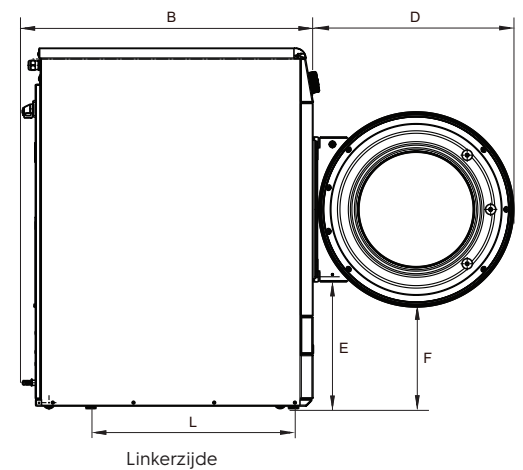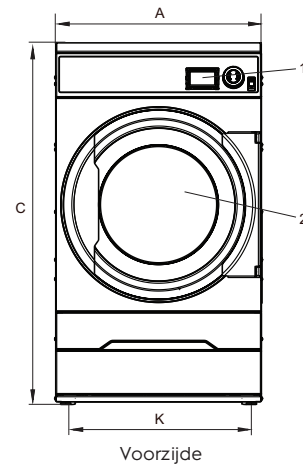



Raadpleeg voor meer informatie over het Efficiënte Doseer Systeem het EDS-productblad.

Efficiënt Doseer Systeem	230V / 50Hz	115V / 60Hz
EDS complete kit met 2 pompen	988916901	988916911
EDS complete kit met 3 pompen	988916902	988916912
EDS complete kit met 4 pompen	988916903	988916913
EDS complete kit met 5 pompen	988916904	988916914
EDS complete kit met 6 pompen	988916935	988916915
EDS Besturing	988916937	988916937
EDS 24V Interface	988916941	988916941

Alarm laag niveau (LLA)		Beschrijving	PNC
Elektriciteitsvoorziening	230 V AC 50/60 Hz	Alarm laag niveau (LLA)	988916610
Geabsorbeerd piekvermogen	4 W	Sonde laag niveau	988916611
Aantal ingangen niveausensor	7 opto-geïsoleerd	LLA & 2 sondes	988916612
Ingangssondes	Laagspanningscontact	LLA & 3 sondes	988916613
Beschermingsgraad	IP 65	LLA & 4 sondes	988916614
	Relaiscontact NA 250 V 8 A	LLA & 5 sondes	988916615
Alarmuitvoer	max.	LLA & 6 sondes	988916616

Electrolux Professional naam en beschrijving	Verpakking 20 liter	Verpakking 10 liter
W01 - lagoon Sensitive Detergent Professioneel wasmiddel voor natuurlijke/dierlijke vezels	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Professionele wasverzachter voor natuurlijke/dierlijke vezels	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Professioneel universeel fijnwasmiddel	432731089	432731090

Voor meer informatie, inclusief informatie over vlekkenmiddelen, kunt u het productgegevensblad van het Lagoon-wasmiddel raadplegen.




BASIS; gesloten voorzijde en zijkanten met wieltjes



Geschikt voor modellen: TD6-7LAC

988918477	Hoogte: 370 mm
	Materiaal: Roestvrij staal
988918478	Hoogte: 370 mm
	Materiaal: Gegalvaniseerd, zilvergrijs geschilderd


ONDERSTEL; gesloten voorzijde & zijkanten

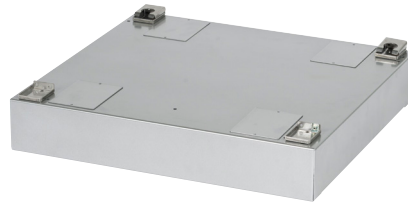

Geschikt voor modellen: WH6-6LAC

988918473	Hoogte: 100 mm
	Materiaal: Roestvrij staal
988918474	Hoogte: 100 mm
	Materiaal: Gegalvaniseerd, zilvergrijs geschilderd

BASIS; gesloten voorzijde en zijkanten met wieltjes

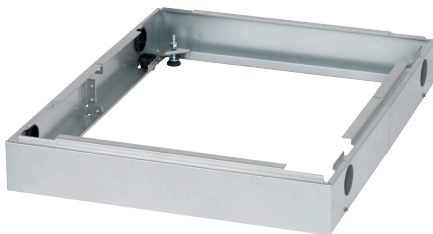

Geschikt voor modellen: TD6-7LAC

988918475	Hoogte: 100 mm
	Materiaal: Roestvrij staal
988918476	Hoogte: 100 mm
	Materiaal: Gegalvaniseerd, zilvergrijs geschilderd

ONDERSTEL; gesloten voorzijde & zijkanten



Geschikt voor modellen: WH6-6LAC

988918483	Hoogte: 290 mm
	Materiaal: Roestvrijstaal voorzijde en gegalvaniseerde, zilvergrijs geschilderde zijkanten
988918484	Hoogte: 290 mm
	Materiaal: Gegalvaniseerde, zilvergrijs geschilderde voorzijde en zijkanten
988918485	Hoogte: 290 mm
	Materiaal: Roestvrijstaal voorzijde en gegalvaniseerde, zilvergrijs geschilderde zijkanten
	Speciale uitvoering "drijvende fundering" - gevuld met beton
988918486	Hoogte: 290 mm
	Materiaal: Gegalvaniseerde, zilvergrijs geschilderde voorzijde en zijkanten
	Speciale uitvoering "drijvende fundering" - gevuld met beton

STAPELSET met of zonder basis



Geschikt voor modellen: WH6-6LAC met TD6-7LAC

988918479	Roestvrijstaal stapelkit zonder de basis
988918480	Gegalvaniseerde, zilvergrijs geschilderde stapelkit zonder de basis
988918481 + 988918473	Roestvrijstaal stapelkit, inclusief de basis
988918482 + 988918474	Gegalvaniseerde, zilvergrijs geschilderde stapelkit, inclusief de basis
988918481	Roestvrijstaal stapelkit, voor wanneer de bestaande basis wordt herbruikt
988918482	Gegalvaniseerde, zilvergrijs geschilderde stapelkit, voor wanneer de bestaande basis wordt herbruikt