Electrolux PROFESSIONAL

PROFESSIONAL LAUNDRY

lagoon® Advanced Care

WH6-14LAG & TD6-14LAC

Den ideelle erstatningen for kjemisk rens





Funksjoner og fordeler

Får kundene til å komme tilbake
Enestående resultater for alle typer plagg, takket være tilpassede vaskemidler og spesialprogrammer

Skånsom der det trengs
Skånsom mot fine tekstiler og ullplagg merket «dry clean only», ettersom det er mindre mekanisk aktivitet. Woolmark-godkjent

Rask avkastning
Med bedre lastefaktor, mindre flekkfjerning på forhånd, enklere etterbehandling og raskere behandlingstider

Bærekraftig og miljøvennlig
Vannbasert vask uten noen av ulempene med perkloretylen, som kan være skadelig for de ansatte

Fra tørr til tørr på 1 time
Smarte kjemikalier og prosesser betyr at plaggene blir helt tørre i tørketrommelen – ikke behov for å henge til tørk

Electrolux PROFESSIONAL

Viktigste spesifikasjoner				WH6-14LAG
Kapasitet,	Vask	fyllingsfaktor 1:9	kg	14
	Ull	fyllingsfaktor 1:15	kg	7
	Silke	fyllingsfaktor 1:18	kg	7
Trommel,	volum		liter	130
	diameter		ø mm	650
Sentrifuge			o/min	1115
G-faktor				450
Oppvarmingsalternativ		strøm	kW	13.0
Forbruksdata "lagoon"				
Total tid	Ull Høy		min	21
	Ull Medium		min	22
	Silke		min	16
	Synt. blanding Middels		min	19
	Synt. blanding Lav		min	16
	Gardiner		min	19
Vannforbruk (kaldt+varmt)				
	Ull Høy		liter	68
	Ull Middels		liter	66
	Silke		liter	58
	Synt. blanding Middels		liter	62
	Synt. blanding Lav		liter	58
	Gardiner		liter	72
Energiforbruk (motor/oppvarming/vann)				
	Ull Høy		kWt	0.85
	Ull Middels		kWt	0.85
	Silke		kWt	0.40
	Synt. blanding Middels		kWt	0.80
	Synt. blanding Lav		kWt	0.70
	Gardiner		kWt	0.45
Forbruksdata ØKO 60 1:9*				
Totaltid			min	65
Vannforbruk (kaldt+varmt)			liter	86+5
Energiforbruk (motor/oppvarming/vann)			kWt	0.3/1.75/0.25
Restfuktighet			%	45

* Vanntemperatur 15 °C kaldt vann og 65 °C varmt vann.

Viktigste spesifikasjoner				TD6-14LAC			
Kapasitet,	Tørking	fyllingsfaktor 1:18	kg	14.2			
Trommel,	volum		liter	255			
	diameter		ø mm	755			
Oppvarmingsalternativ		strøm	kW	13.5			
		gass	BTU/t (kW)	13.5			
		damp ved 700 kPa		15.0			
		varmepumpe	kW	6.5			
Forbruksdata "lagoon"				El	Gass	Damp	Varmepumpe
Totaltid	Ull Høy*		min	23	25	25	25
	Ull Middels*		min	20	22	22	22
	Syntetisk blanding**		min	13	15	14	23
Forbruksdata* **							
Totaltid			min	25.6	27.9	27.1	35.2
Energiforbruk			kWt	5.8	6.5	6.8	2.05
Fordamping			o/min	226	208	214	165
Energi/vannfordamping			kWt/l	1.00	1.12	1.17	0.35

* 1:30 tøymengde 100 % ull ved 30 % opprinnelig fuktighet tørket til 0 %.
** 1:40 tøymengde 100 % syntetisk ved 20 % opprinnelig fuktighet tørket til 0 %.
*** Ved nominell kapasitet 100 % bomull ved 50 % opprinnelig fuktighet tørket til 0 %.

Elektriske tilkoblinger					
Oppvarmings-alternativ	Hovedspenning		Oppvarmingseffekt	Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW	kW	A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 1/1N ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	25/63
	220-240V 3 ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	16/35
	380-415V 3N/3 ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	10/20
	440V 3 ~	50/60	13.0	13.4	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.4	20
Damp eller uten oppvarming	208-240V 1/1N ~	50/60	*	1.2	10
	380-480V 1 ~ (**)	50/60	*	1.2	10

* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.


** Forberedt for 3 ~.

Vann- og damptilkopling		WH6-14LAG
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	20
Avløpsventil	ø mm	75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Ekstern, flytende vaskemiddeldosering		5
Krav til underlag		
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	18.6
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	3.1 ± 0.5
Støynivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering*	dB(A)	78/62
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask*	dB(A)	63/48
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		5
Transportdata**		
Vekt	netto, kg	263
Transportvolum	m^3	1.37
Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Losamler		x
Mål i mm		
A Bredde		910
B Dybde		820
C Høyde		1325
D1		430
D2		490
E		1340
F		1045
G		80
H		1245
I		380
J		300
K		1205
L		1125
M		360
N		100
O		305
P		340
Q		215


1 Display
2 Døråpning ø 395 mm
3 Vaskemiddelbeholder
4 Kaldt/varmt vann (Vaskemiddelbeholder)
5 Kaldt vann
6 Varmt vann
7 Kaldt/varmt vann eller gjenbruksvann med nettverkstrykk (alternativ)
8 Gjenbruksvann fra tank/pumpe eller tilførsel av flytende såpe
9 Avløp
10 Tilførsel av flytende såpe
11 Elektrisk tilkobling
12 Damptilkobling

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.


** Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

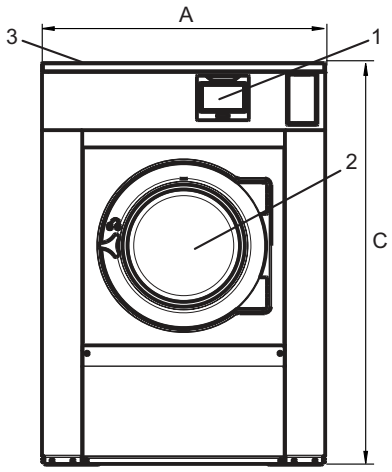

Front

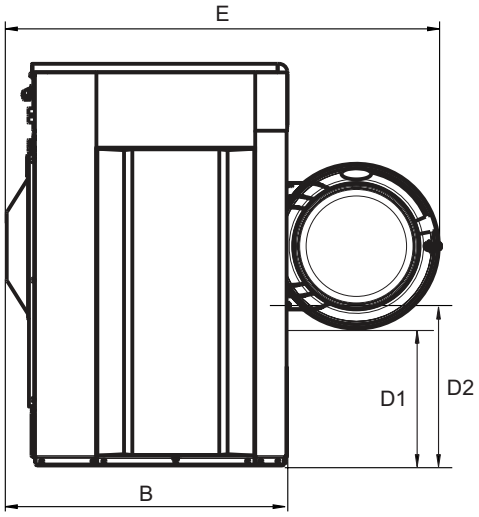

Profil

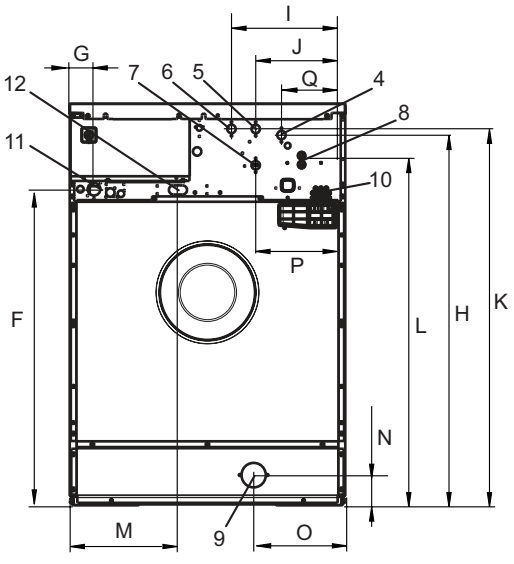

Bakside

Electrolux PROFESSIONAL


Elektriske tilkoblinger

Oppvarmings-alternativ	Hovedspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmet	220-230V 3 ~	50/60	13.5	14.5	50
	240V 3 ~	50/60	13.5	14.5	32
	380-415V 3N ~	50/60	13.5	14.5	25
	440V 3 ~	50/60	13.5	14.5	20
	480V 3 ~	60	13.5	14.5	20
Gassoppvarmet / Dampoppvarmet	220-240V 1 ~	50/60	*	1.2	10
	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10


* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Damp, gass og lufttilkopling		TD6-14LAC
Damp	ISO 7/1-R	1″
Damptrykk	kPa	100-1000
Dampforbruk	kg/h	25
Kondensat	ISO 7/1-R	1″
Gass	ISO 7/1-R	1/2″
Gasstrykk		
Naturgass	Pa	2000
	mbar	20
Propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftavløp	ø mm	200
Avtrekksluft, elektrisk, 6.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	250 / 250
Avtrekksluft, elektrisk, 9.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	250 / 250
Avtrekksluft, elektrisk, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Avtrekksluft, damp, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Avtrekksluft, gass, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Trykkfall, elektrisk, 6.0/9.0 kW, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	715 / 1030
Trykkfall, elektrisk, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	570 / 930
Trykkfall, damp, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	570 / 930
Trykkfall, gass, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	570 / 930
Støynivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking*	dB(A)	72/56
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		15
Transportdata**		
Vekt	kg	222
Transportvolum	i kasse, m^3	1.70
Mål i mm		
A Bredde		790
B(a) Dybde, elektrisk og gass		965
B(b) Dybde, damp		1105
C Høyde		1770
D		775
E		835
F		750
G		110
H		60
I		270
J		240
K		175
L		605
M		740
N		395


1 Betjeningspanel
2 Døråpning ø 580 mm
3 Elektrisk tilkobling på gassoppvarmede maskiner
4 Gasstilkobling/Elektrisk tilkobling på elektrisk oppvarmede maskiner
5 Avløpstilkobling
6 Kondenstilkobling
7 Damptilkobling

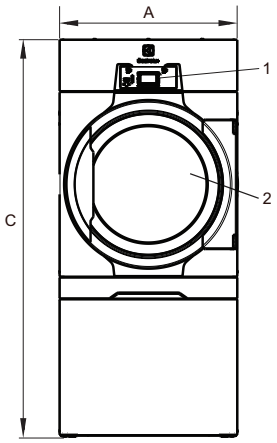

Front

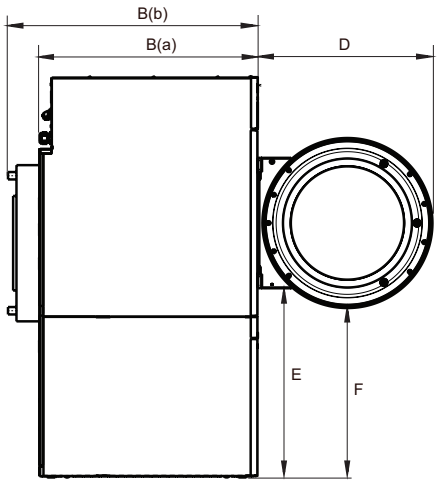

Venstre side

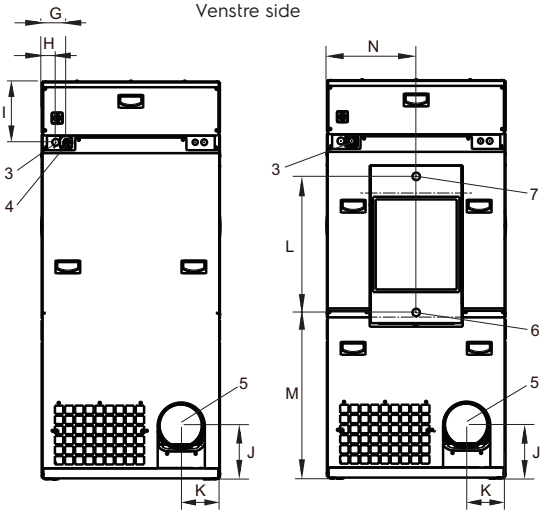

El., gass Damp

Bakside

Front- og sidepaneler i sølvgrått og mørkeblått (fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313).

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

** Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.


Elektriske tilkoblinger				
Oppvarmings-alternativ	Hovedspenning	Oppvarmingseffekt	Totaleffekt	Anbefalt sikring
	Hz	kW	kW	A
Varmepumpe	220-240V 1/1N ~ 50/60	*	5.5	25
	380-415V 3/3N ~ 50/60	*	6.5	10

* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.


Støynivåer	TD6-14LAC
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking* dB(A)	72/56
Varmeavgivelse	
% av installert effekt, maks	15
Transportdata**	
Vekt kg	275
Transportvolum i kasse, m^3	1.70
Mål i mm	
A(a) Bredde	790
B(a) Dybde	965
B(b) Dybde	990
C Høyde	1770
D	775
E	835
F	750
G	110
H	270
I	125
J	260

1 Betjeningspanel
2 Døråpning ø 580 mm
3 Elektrisk tilkobling
4 Avløp for kondensert vann


Front- og sidepaneler i sølvgrått og mørkeblått (fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313).
* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.
** Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

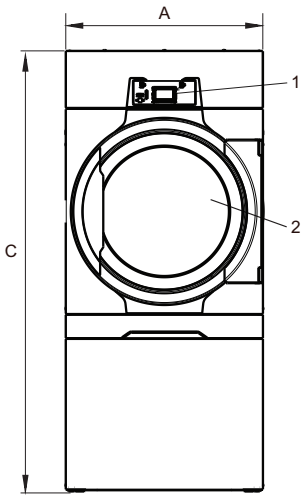

Front

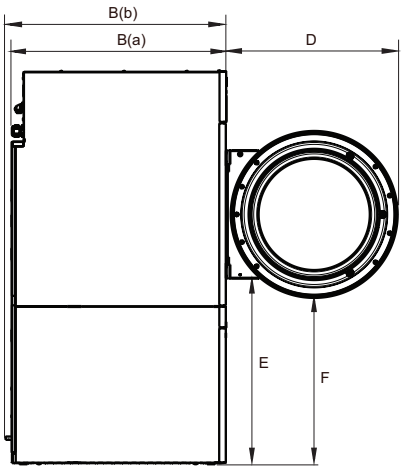

Venstre side

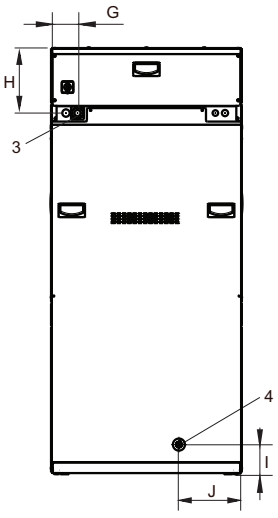

Bakside



Jetsave PNC-er	Benevnelse
988930001	Komplettsett med 2 pumper, 550 ml/min
988930002	Komplettsett med 3 pumper, 550 ml/min
988930003	Komplettsett med 4 pumper, 550 ml/min
988930004	Komplettsett med 5 pumper, 550 ml/min

Tilbehør PNC-er	Benevnelse
988916611	Enkel lavt nivå-sonde
432930071	Forlengelseskabel STRØM (6 m)
432930072	Forlengelseskabel DATA (6 m)
988930031	ID-grensesnitt for tredjeparters peristaltiske pumper eller alternativ til nivå alarm
432930065	Sammenkoblingssett

Strømtilførsel
Fra vaskemaskinen: 100-240V~ 50/60 Hz / 0.1A (Max)

Vannforsyning
Min. 1,8 bar Maks. 6 bar

Electrolux Professional navn og beskrivelse	Emballasje 20 l	Emballasje 10 l
W01 - lagoon Sensitive Detergent Profesjonelt vaskemiddel for naturlige/animalske fibrer	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Profesjonelt skyllemiddel for naturlige/animalske fibrer	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Profesjonelt vaskemiddel til finvask	432731089	432731090

For ytterligere opplysninger, som også inkluderer flekkfjernere, se egne produktdatablad for lagoon vaskemidler








SOKKEL; lukket front og lukkede sider



Egnet for modellene:	WH6-14LAG
988918771	
Høyde:	230 mm
Materiale:	Galvanisert, sølvgrått lakkert stål med frontpanel av rustfritt stål.

SOKKEL; "flytende fundament"

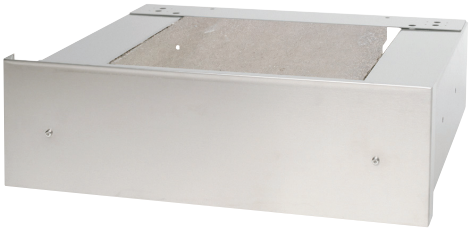

Egnet for modellene:	WH6-14LAG
988918772	
Materiale:	Galvanisert, sølvgrått lakkert stål med frontpanel av rustfritt stål.
Spesielle egenskaper:	Et "flytende fundament" fylt med betong hindrer at støy forplanter seg til andre deler av bygningen.

Electrolux PROFESSIONAL

Art. No. 438913913NO/2026.11.02
Vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com