Electrolux PROFESSIONAL

PROFESSIONAL LAUNDRY

lagoon® Advanced Care

WH6-14LAG & TD6-14LAC

Doskonała alternatywa dla każdej pralni chemicznej





Właściwości i zalety

Spraw, że klienci będą do Ciebie wracać
Doskonałe wyniki czyszczenia garderoby każdego typu dzięki specjalnym detergentom oraz dedykowanym programom

Delikatność dla delikatnych
Łagodny proces dla delikatnych tkanin i wełny oznaczonych metką „czyścić tylko chemicznie", mniej akcji mechanicznej. Opatrzone certyfikatem Woolmark

Szybki zwrot kosztów inwestycji
Wyższy współczynnik załadunku, mniej odplamiania, łatwiejsze wykańczanie oraz krótszy czas procesu

Ekologiczny
Czyszczenie oparte na wodzie, pozbawione wad używania czterochloroetylenu, który może być niebezpieczny dla personelu

Ubrania suche w ciągu godziny
Zastosowanie inteligentnych programów oraz detergentów sprawia, że po wyjęciu z suszarki odzież jest całkowicie sucha, co eliminuje konieczność dosuszania jej na wieszaku

Electrolux PROFESSIONAL

Podstawowe dane techniczne				WH6-14LAG
Nominalna pojemność,	Pranie	współczynnik napełnienia 1:9	kg	14
	Wełna	współczynnik napełnienia 1:15	kg	7
	Jedwab	współczynnik napełnienia 1:18	kg	7
Bęben,	pojemność		litry	130
	średnica		ø mm	650
Wirowanie			obr./min.	1115
Współczynnik G				450
Możliwe rodzaje grzania	elektryczne		kW	13.0
Dane dotyczące zużycia „lagoon"				
Czas całkowity	Wełna Wysoki		min	21
	Wełna Średni		min	22
	Jedwab		min	16
	Synt. mix Średni		min	19
	Synt. mix Niski		min	16
	Zasłony		min	19
Zużycie wody (zimna + gorąca):				
	Wełna Wysoki		litry	68
	Wełna Średni		litry	66
	Jedwab		litry	58
	Synt. mix Średni		litry	62
	Synt. mix Niski		litry	58
	Zasłony		litry	72
Zużycie energii (silnik/grzanie/woda)				
	Wełna Wysoki		kWh	0.85
	Wełna Średni		kWh	0.85
	Jedwab		kWh	0.40
	Synt. mix Średni		kWh	0.80
	Synt. mix Niski		kWh	0.70
	Zasłony		kWh	0.45
Dane dotyczące zużycia ECO 60 1:9*				
Czas całkowity			min	65
Zużycie wody (zimna + gorąca):			litry	86+5
Zużycie energii (silnik/grzanie/woda)			kWh	0.3/1.75/0.25
Wilgotność resztkowa			%	45

* Temperatura wody: 15°C – woda zimna i 65°C – woda gorąca.

Podstawowe dane techniczne				TD6-14LAC			
Nominalna pojemność,	Suszenie	współczynnik napełnienia 1:18	kg	14.2			
Bęben,	pojemność		litry	255			
	średnica		ø mm	755			
Możliwe rodzaje grzania	elektryczne		kW	13.5			
	gaz		BTU/h (kWh)	13.5			
	para o ciśnieniu 700 kPa			15.0			
	pompa ciepła		kW	6.5			
Dane dotyczące zużycia „lagoon"				El	Gaz	Para	Pompa ciepła
Czas całkowity	Wełna Wysoki*		min	23	25	25	25
	Wełna Średni*		min	20	22	22	22
	Synt. mix**		min	13	15	14	23
Dane dotyczące zużycia* **							
Czas całkowity			min	25.6	27.9	27.1	35.2
Zużycie energii			kWh	5.8	6.5	6.8	2.05
Odparowanie			g/min	226	208	214	165
Zużycie energii / Odparowanie wody			kWh/l	1.00	1.12	1.17	0.35

* 1: 30 wsadu 100% wełna - suszenie do 0% od początkowej wilgotności 30%
** 1:40 wsadu 100% syntetyki - suszenie do 0% od początkowej wilgotności 20%
*** Przy pojemności znamionowej i wsadzie 100% bawełna - suszenie do 0% od początkowej wilgotności 50%.

Połączenia elektryczne

Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-240V 1/1N ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	25/63
	220-240V 3 ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	16/35
	380-415V 3N/3 ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	10/20
	440V 3 ~	50/60	13.0	13.4	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.4	20
Para lub bez podgrzewania	208-240V 1/1N ~	50/60	*	1.2	10
	380-480V 1 ~ (**)	50/60	*	1.2	10

* W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.


** Przygotowane na 3 ~.

Przyłącze wody i pary		WH6-14LAG
Zawory wody	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	20
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór pary	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Układy dozowania płynów piorących		5
Wymagania dotyczące podłoża		
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	18.6
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	3.1 ± 0.5
Poziomy hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu*	dB(A)	78/62
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu*	dB(A)	63/48
Ciepło emitowane		
% zainstalowanej mocy, maks.		5
Dane transportowe**		
Masa	netto, kg	263
Objętość transportowa	m^3	1.37
Akcesoria		
Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Układ zbierania strzępów tkaniny		x
Wymiary w mm		
A Szerokość		910
B Głębokość		820
C Wysokość		1325
D1		430
D2		490
E		1340
F		1045
G		80
H		1245
I		380
J		300
K		1205
L		1125
M		360
N		100
O		305
P		340
Q		215


1 Wyświetlacz
2 Otwór drzwiczek ø 395 mm
3 Szuflada na detergenty
4 Zimna/gorąca woda (Szuflada na detergenty)
5 Zimna woda
6 Gorąca woda
7 Zimna/gorąca woda lub Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja)
8 Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub Dozowanie płynnego detergentu
9 Spust
10 Dozowanie płynnego detergentu
11 Podłączenie do sieci elektrycznej
12 Podłączenie pary

* Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.


** Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji.
W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

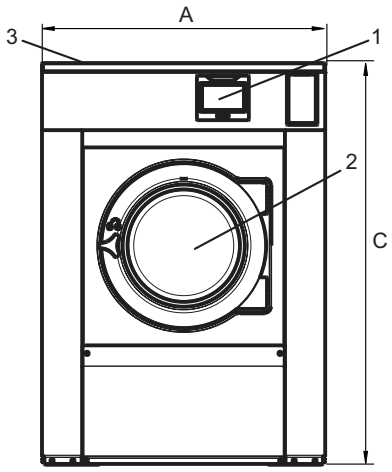

Strona przednia

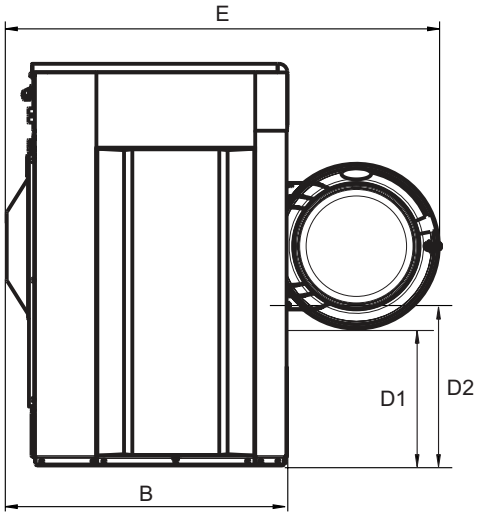

Widok z boku

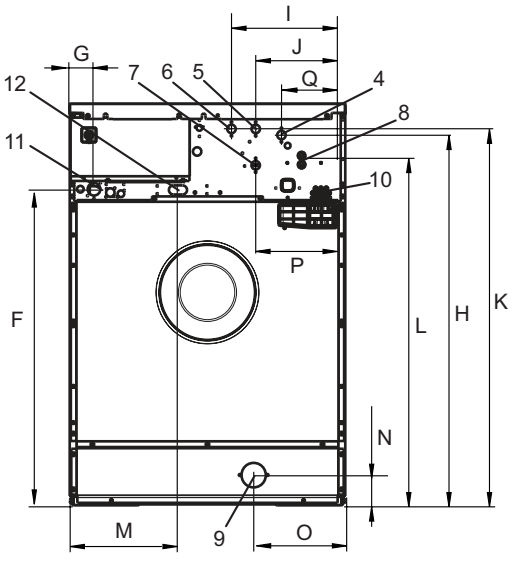


Tył

Electrolux PROFESSIONAL


Połączenia elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-230V 3 ~	50/60	13.5	14.5	50
	240V 3 ~	50/60	13.5	14.5	32
	380-415V 3N ~	50/60	13.5	14.5	25
	440V 3 ~	50/60	13.5	14.5	20
	480V 3 ~	60	13.5	14.5	20
Podgrzewanie gazem / Podgrzewanie parą	220-240V 1 ~	50/60	*	1.2	10
	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10

* W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.


Przyłącza pary, gazu i powietrza		TD6-14LAC
Para	ISO 7/1-R	1"
Ciśnienie pary	kPa	100-1000
Zużycie pary	kg/h	25
Skropliny	ISO 7/1-R	1"
Gaz	ISO 7/1-R	1/2"
Ciśnienie gazu		
Gaz ziemny	Pa	2000
	mbar	20
Propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Wylot powietrza	ø mm	200
Powietrze odprowadzane, elektryczne, 6.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	250 / 250
Powietrze odprowadzane, elektryczne, 9.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	250 / 250
Powietrze odprowadzane, elektryczne, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Powietrze odprowadzane, para, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Powietrze odprowadzane, gaz, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Spadek ciśnienia, elektryczne, 6.0/9.0 kW, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	715 / 1030
Spadek ciśnienia, elektryczne, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	570 / 930
Spadek ciśnienia, para, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	570 / 930
Spadek ciśnienia, gaz, 50Hz / 60Hz	Maks. Pa	570 / 930
Poziomy hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu*	dB(A)	72/56
Ciepło emitowane		
% zainstalowanej mocy, maks.		15
Dane transportowe**		
Masa	kg	222
Objętość transportowa	ze skrzynią, m^3	1.70
Wymiary w mm		
A Szerokość		790
B(a) Głębokość, elektryczne i gazowe		965
B(b) Głębokość, parowe		1105
C Wysokość		1770
D		775
E		835
F		750
G		110
H		60
I		270
J		240
K		175
L		605
M		740
N		395

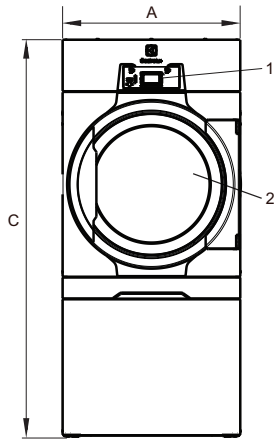

Strona przednia

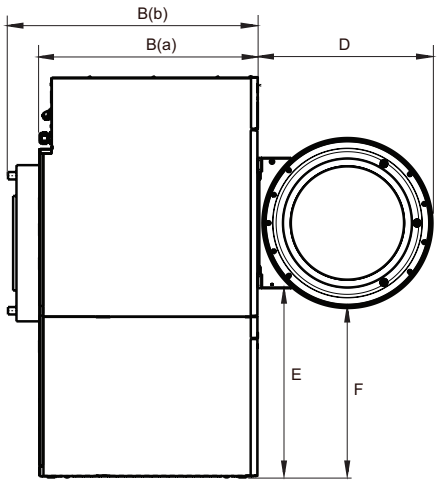

Strona lewa

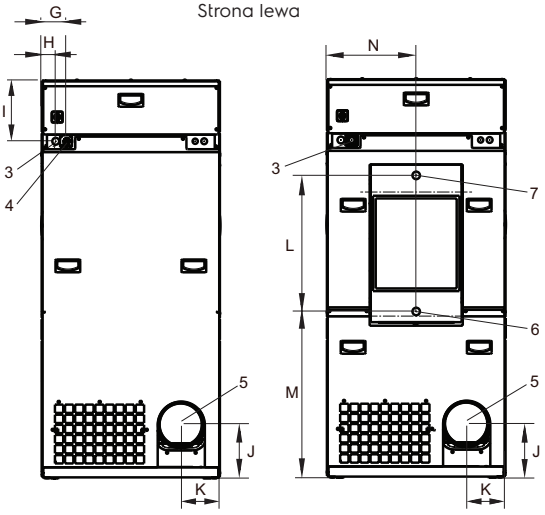

Wersja elektryczna i na gaz

Para

Strona tylna

1 Panel sterowania
2 Otwór drzwiczek ø 580 mm
3 Podłączenie elektryczne suszarek z podgrzewaniem gazowym
4 Podłączenie gazowe/elektryczne suszarek z podgrzewaniem elektrycznym
5 Przyłącze wylotowe
6 Przyłącze skroplin
7 Podłączenie pary

Panele przednie i boczne w kolorze srebrnoszarym i ciemnoniebieskim (próbki kolorów można zamawiać dla numeru katalogowego 472998313).

* Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

** Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Połączenia elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Pompa ciepła	220-240V 1/1N ~	50/60	*	5.5	25
	380-415V 3/3N ~	50/60	*	6.5	10

* W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.


Poziomy hałasu		TD6-14LAC
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu*	dB(A)	72/56
Ciepło emitowane		
% zainstalowanej mocy, maks.		15
Dane transportowe**		
Masa	kg	275
Objętość transportowa	ze skrzynią, m^3	1.70
Wymiary w mm		
A(a) Szerokość		790
B(a) Głębokość		965
B(b) Głębokość		990
C Wysokość		1770
D		775
E		835
F		750
G		110
H		270
I		125
J		260

1 Panel sterowania
2 Door opening ø 580 mm
3 Przyłącze elektryczne
4 Spust skroplin


Panele przednie i boczne w kolorze srebrnoszarym i ciemnoniebieskim (próbki kolorów można zamawiać dla numeru katalogowego 472998313).

* Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.


** Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

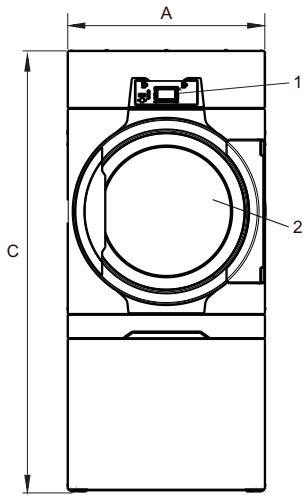

Strona przednia

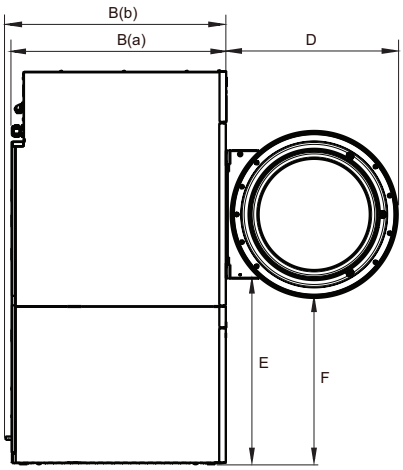

Strona lewa

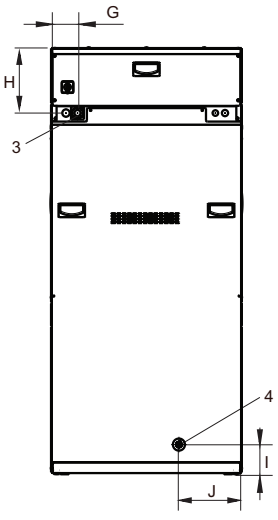

Strona tylna



Nr art. Jetsave	Opis
988930001	Kompletny zestaw z 2 pompami, 550 ml/min
988930002	Kompletny zestaw z 3 pompami, 550 ml/min
988930003	Kompletny zestaw z 4 pompami, 550 ml/min
988930004	Kompletny zestaw z 5 pompami, 550 ml/min

Nr art. akcesoriów	Opis
988916611	Pojedyncza sonda niskiego poziomu
432930071	Przedłużacz przewodu ZASILAJĄCEGO (6 m)
432930072	Przedłużacz przewodu do przesyłu DANYCH (6 m)
988930031	Interfejs identyfikacyjny dla obcych pomp perystaltycznych lub opcja dla alarmu niskiego poziomu
432930065	Zestaw łączący

Zasilanie
Od pralnico-wirówki: 100-240V~ 50/60 Hz / 0.1A (Max)

Przyłącze wody
Min. 1,8 bara Maks. 6 barów

Nazwa i opis produktu marki Electrolux Professional	Opakowanie 20 litrów	Opakowanie 10 litrów
W01 - lagoon Sensitive Detergent Profesjonalny środek piorący do włókien naturalnych/zwierzęcych	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Profesjonalny płyn do płukania włókien naturalnych/zwierzęcych	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Profesjonalny, uniwersalny środek piorący do delikatnych tkanin	432731089	432731090

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat środków odplamiających należy zapoznać się z Kartą charakterystyki dotyczącą środka piorącego Lagoon








PODSTAWA; zamknięta z przodu i po bokach



Pasuje do modeli:	WH6-14LAG
988918771	
Wysokość:	230 mm
Materiał:	Stal galwanizowana, malowana na srebrnoszaro, panel przedni ze stali nierdzewnej.

PODSTAWA; „fundament pływający”

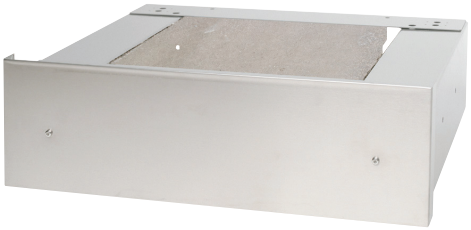

Pasuje do modeli: 988918772	WH6-14LAG
Materiał:	Stal galwanizowana, malowana na srebrnoszaro, panel przedni ze stali nierdzewnej.
Cecha:	„Fundament pływający” wypełniony betonem eliminuje hałas w innych częściach budynku.

Electrolux PROFESSIONAL

Art. No. 438913913PL/2026.11.02
Zastrzega się prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.