PROFESSIONAL LAUNDRY

lagoon® Advanced Care

WH6-14LAG och TD6-14LAC

Det perfekta alternativet till kemtvätt





Egenskaper och fördelar

Kunderna kommer tillbaka
Förstklassiga resultat med alla typer av plagg tack vare specialtvättmedel och anpassade program

En varsam hand
Skonsam mot tunna tyger och ullmaterial som endast tål kemtvätt tack vare mindre mekaniska rörelser. Woolmark-godkänd

En investering som snabbt lönar sig
Bättre fyllnadsfaktor, mindre detachering, enklare efterbehandling och kortare processtider

Hållbar och miljövänlig
Vattenbaserad rengöring utan perkloretylen, som kan vara farligt för personalen

Från torrt till torrt på 1 timme
Tack vare smarta kemikalier och processer blir kläderna helt torra i torktumlaren – ingen hängtorkning

Electrolux PROFESSIONAL

Huvuddata				WH6-14LAG
Kapacitet,	Tvätt	fyllnadsfaktor 1:9	kg	14
	Ylle	fyllnadsfaktor 1:15	kg	7
	Silke	fyllnadsfaktor 1:18	kg	7
Trumma,	volym		liter	130
	diameter		ø mm	650
Tumlare			varvtal	1115
G-faktor				450
Uppvärmningsalternativ		elektricitet	kW	13.0
Förbrukningsdata "lagoon"				
Totaltid	Ylle Hög		min	21
	Ylle Medium		min	22
	Silke		min	16
	Synt.blandn. Medium		min	19
	Synt.blandn. Låg		min	16
	Gardiner		min	19
Vattenförbrukning (kallt+varmt)				
	Ylle Hög		liter	68
	Ylle Medium		liter	66
	Silke		liter	58
	Synt.blandn. Medium		liter	62
	Synt.blandn. Låg		liter	58
	Gardiner		liter	72
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/vatten)				
	Ylle Hög		kWh	0.85
	Ylle Medium		kWh	0.85
	Silke		kWh	0.40
	Synt.blandn. Medium		kWh	0.80
	Synt.blandn. Låg		kWh	0.70
	Gardiner		kWh	0.45
Förbrukningsdata ECO 60 1:9*				
Totaltid			min	65
Vattenförbrukning (kallt+varmt)			liter	86+5
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/vatten)			kWh	0.3/1.75/0.25
Restmängd fukt			%	45

* Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

Huvuddata				TD6-14LAC			
Kapacitet,	Torkning	fyllfaktor 1:18	kg	14.2			
Trumma,	volym	liter		255			
	diameter		ø mm	755			
Uppvärmningsalternativ		elektricitet	kW	13.5			
		gas	BTU/h (kW)	13.5			
		ånga vid 700 kPa		15.0			
		värmepump	kW	6.5			
Förbrukningsdata "lagoon"				El	Gas	Ånga	Värmepump
Totaltid	Ylle Hög*		min	23	25	25	25
	Ylle Medium*		min	20	22	22	22
	Synt.blandn.**		min	13	15	14	23
Förbrukningsdata* **							
Totaltid			min	25.6	27.9	27.1	35.2
Energiförbrukning			kWh	5.8	6.5	6.8	2.05
Avdunstning			g/min	226	208	214	165
Energiförbrukning/avdunstat vatten			kWh/l	1.00	1.12	1.17	0.35

* 1:30 last 100% ylle med 30% fuktighet torkad till 0%.
** 1:40 last 100% syntet med 20% fuktighet torkad till 0%.
*** Vid nominell last 100% bomull med 50% fukt torkad till 0%.


Elanslutningar					
Uppvärmnings-alternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	220-240V 1/1N ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	25/63
	220-240V 3 ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	16/35
	380-415V 3N/3 ~	50/60	4.8/13.0	5.2/13.4	10/20
	440V 3 ~	50/60	13.0	13.4	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.4	20
Ånguppvärmd/ Ouppvärmd	220-480V 1 ~	50/60	-	1.2	10

* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.


Vatten- och ånganslutning		WH6-14LAG
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	200-600
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	20
Avloppsventil	ø mm	75
Tömningskapacitet	l/min	170
Ångventil	DN	15
Ångtryck	kPa	300-600
Anslutning för flytande tvättmedel		5
Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	18.6
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	3.1 ± 0.5
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering*	dB(A)	78/62
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt*	dB(A)	63/48
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		5
Skeppningsdata**		
	netto, kg	263
Fraktvolym	m^3	1.37
Tillbehör		
Förhöjningssocklar		x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga		x
Luddlådor i rostfritt stål		x
Mått i mm		
A Bredd		910
B Djup		820
C Höjd		1325
D1		430
D2		490
E		1340
F		1045
G		80
H		1245
I		380
J		300
K		1205
L		1125
M		360
N		100
O		305
P		340
Q		215

1 Display
2 Lucköppning ø 395 mm
3 Tvättmedelsfack
4 Kallt/Varmt vatten (tvättmedelsfack)
5 Kallt vatten
6 Varmt vatten
7 Kallt/Varmt vatten eller Återanvänt vatten med stamtryck (tillval)
8 Återanvänt vatten från tank/pump eller Behållare med flytande tvättmedel
9 Avlopp
10 Behållare med flytande tvättmedel
11 Elektrisk anslutning
12 Ånganslutning


* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.
** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

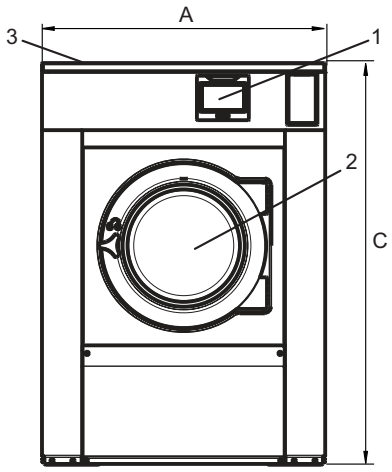

Front

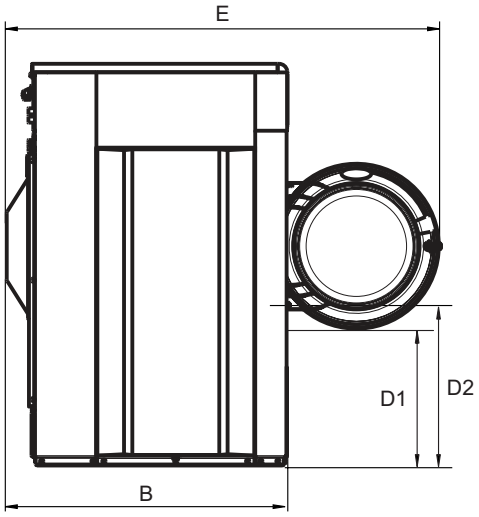

Vy från sidan

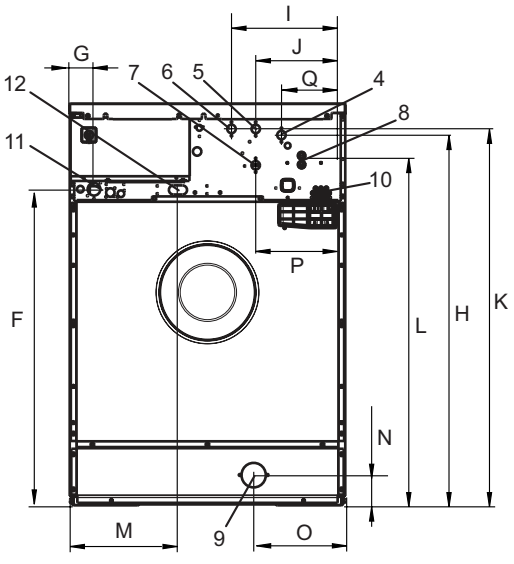

Baksida


Electrolux PROFESSIONAL

Elanslutningar					
Uppvärmnings-alternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	220-230V 3 ~	50/60	13.5	14.5	50
	240V 3 ~	50/60	13.5	14.5	32
	380-415V 3N ~	50/60	13.5	14.5	25
	440V 3 ~	50/60	13.5	14.5	20
	480V 3 ~	60	13.5	14.5	20
Gasuppvärmd/ Ånguppvärmd	220-240V 1 ~	50/60	*	1.2	10
	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10


* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Ånga, gas- och luftanslutningar		TD6-14LAC
Ånga	ISO 7/1-R	1″
Ångtryck	kPa	100-1000
Ångförbrukning	kg/h	25
Kondensat	ISO 7/1-R	1″
Gas	ISO 7/1-R	1/2″
Gastryck		
Naturgas	Pa	2000
	mbar	20
Propangas	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftutsläpp	ø mm	200
Evakuerad luft, el, 6.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	250 / 250
Evakuerad luft, el, 9.0 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	250 / 250
Evakuerad luft, el, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Evakuerad luft, ånga, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Evakuerad luft, gas, 50Hz / 60Hz	m^3/h	460 / 460
Tryckfall, el, 6.0/9.0 kW, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	715 / 1030
Tryckfall, el, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	570 / 930
Tryckfall, ånga, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	570 / 930
Tryckfall, gas, 50Hz / 60Hz	Max. Pa	570 / 930
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)	72/56
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		15
Skeppningsdata**		
	netto, kg	222
Transportvolym	häck, m^3	1.70
Dimensioner i mm		
A Bredd		790
B(a) Djup, el och gas		965
B(b) Djup, ånga		1105
C Höjd		1770
D		775
E		835
F		750
G		110
H		60
I		270
J		240
K		175
L		605
M		740
N		395


1 Kontrollpanel
2 Lucköppning ø 580 mm
3 Elektrisk anslutning på gasdrivna maskiner
4 Gasanslutning/Elektrisk anslutning på eldrivna maskiner
5 Frånluftsanslutning
6 Kondensatanslutning
7 Ånganslutning

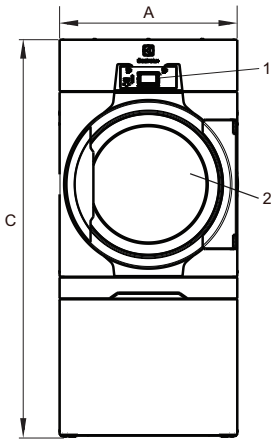

Front

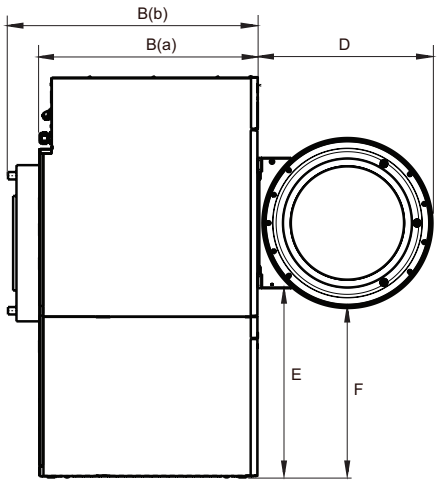

Vänster sida

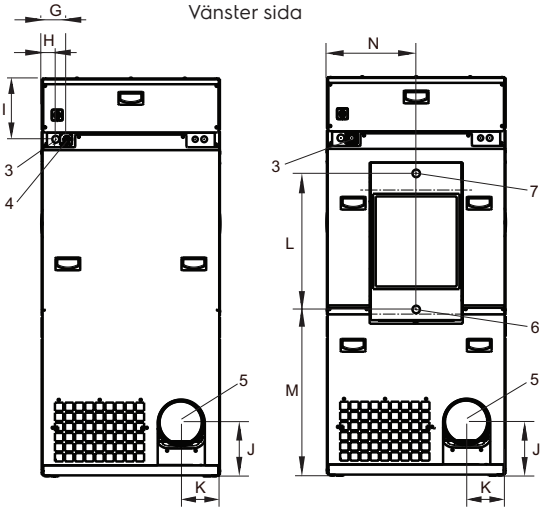

El, gas Ånga

Baksida

Front- och sidopaneler i silvergrått och mörkblått (färgprov kan beställas med nr. 472998313).

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Elanslutningar					
Uppvärmnings-alternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Värmepump	220-240V 1/1N ~	50/60	*	5.5	25
	380-415V 3/3N ~	50/60	*	6.5	10

* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.


Ljudnivå		TD6-14LAC
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)	72/56
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		15
Skeppningsdata**		
Transportvolym	netto, kg	275
	häck, m^3	1.70
Dimensioner i mm		
A(a) Bredd		790
B(a) Djup		965
B(b) Djup		990
C Höjd		1770
D		775
E		835
F		750
G		110
H		270
I		125
J		260

1 Manöverpanel
2 Lucköppning ø 580 mm
3 Elanslutning
4 Avlopp för kondensvatten


Front- och sidopaneler i silvergrått och mörkblått (färgprov kan beställas med nr. 472998313).

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.


** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

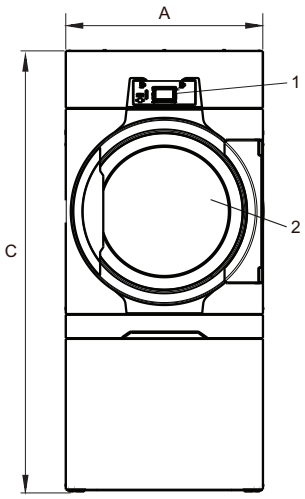

Front

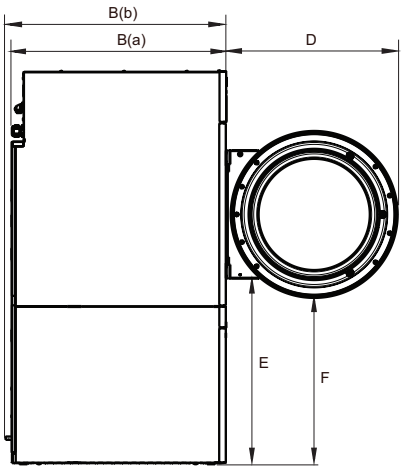

Vänster sida

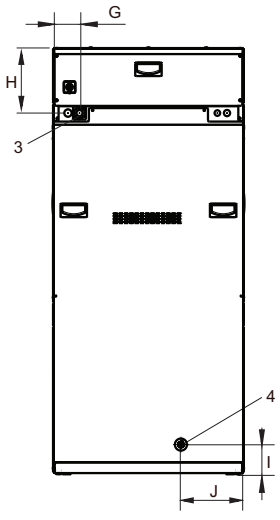

Baksida



Jetsave PNC	Beskrivning
988930001	Sats med 2 pumpar, 550 ml/min
988930002	Sats med 3 pumpar, 550 ml/min
988930003	Sats med 4 pumpar, 550 ml/min
988930004	Sats med 5 pumpar, 550 ml/min

Tillnehör PNC	Beskrivning
988916611	Enkel sond för låg nivå
432930071	Förlängningskabel STRÖM (6m)
432930072	Förlängningskabel DATA (6m)
988930031	Gränssnitt ID för tredje parts slangpump eller tillval för larm för Låg nivå
432930065	Kit för ihopkoppling

Strömförsörjning
Från tvättmaskinen: 100–240V~ 50/60 Hz / 0.1A (Max)

Vattentilförsel
Min 1,8 bar Max 6 bar

Electrolux Professional namn och beskrivning	Förpackning 20 liter	Förpackning 10 liter
W01 - lagoon Sensitive Detergent Professionellt tvättmedel för natur-/djurfiber	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Professionellt sköljmedel för natur-/djurfiber	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Skonsamt universaltvättmedel för professionellt bruk	432731089	432731090

LLA = Lågnivålarm. För mer information, inklusive fläckborttagningsmedel, se produktdatabladet för lagoon tvättmedel.








SOCKEL; sluten frontpanel och slutna sidoplåtar



Passar modellerna:	WH6-14LAG
988918771	
Höjd:	230 mm
Material:	Galvaniserat, silvergrålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

SOCKEL; "flytande fundament"

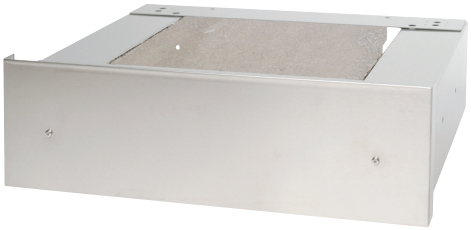

Passar modellerna:	WH6-14LAG
988918772	
Material:	Galvaniserat, silvergrålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.
Egenskap:	Ett betongfyllt "flytande fundament" förhindrar stomljudsspridning till andra delar av byggnaden.

Electrolux PROFESSIONAL

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Art. No. 438913913SE/2026.11.02
Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.