

lagoon® Advanced Care

WH6-27LAC & TD6-30LAC

Doskonała alternatywa dla każdej pralni chemicznej



Właściwości i zalety

**Spraw, że klienci będą do Ciebie wracać**

Doskonałe wyniki czyszczenia garderoby każdego typu dzięki specjalnym detergentom oraz dedykowanym programom

**Delikatność dla delikatnych**

Łagodny proces dla delikatnych tkanin i wełny oznaczonych metką „czyścić tylko chemicznie”, mniej akcji mechanicznej. Opatrzony certyfikatem Woolmark

**Szybki zwrot kosztów inwestycji**

Wyższy współczynnik załadunku, mniej odplamiania, łatwiejsze wykańczanie oraz krótszy czas procesu

**Ekologiczny**

Czyszczenie oparte na wodzie, pozbawione wad używania czterochloroetyleny, który może być niebezpieczny dla personelu

**Ubrania suche w ciągu godziny**

Zastosowanie inteligentnych programów oraz detergentów sprawia, że po wyjęciu z suszarki odzież jest całkowicie sucha, co eliminuje konieczność dosuszania jej na wieszaku

Podstawowe dane techniczne				WH6-27LAC
Nominalna pojemność,	Pranie	współczynnik napętnienia 1:9	kg	27
	Wełna	współczynnik napętnienia 1:13	kg	19
	Jedwab	współczynnik napętnienia 1:18	kg	14
Bęben,	pojemność		litry	240
	średnica		ø mm	795
Wirowanie			obr./min.	1005
Współczynnik G				450
Możliwe rodzaje grzania	elektryczne		kW	23.0
Dane dotyczące zużycia „lagoon”				
Czas całkowity	Wełna Wysoki		min	25
	Wełna Średni		min	25
	Jedwab		min	18
	Synt. mix Średni		min	26
	Synt. mix Niski		min	21
	Zastony		min	25
Zużycie wody (zimna + gorąca):				
	Wełna Wysoki		litry	137
	Wełna Średni		litry	112
	Jedwab		litry	98
	Synt. mix Średni		litry	119
	Synt. mix Niski		litry	98
	Zastony		litry	141
Zużycie energii (silnik/grzanie/woda)				
	Wełna Wysoki		kWh	0.7/1.25
	Wełna Średni		kWh	0.7/1.05
	Jedwab		kWh	0.6/0.7
	Synt. mix Średni		kWh	0.6/1.4
	Synt. mix Niski		kWh	0.6/1.15
	Zastony		kWh	0.7/1.0
Dane dotyczące zużycia ECO 60 1:9*				
Czas całkowity			min	65
Zużycie wody (zimna + gorąca):			litry	161*10
Zużycie energii (silnik/grzanie/woda)			kWh	0.55/3.2/0.55
Wilgotność resztkowa			%	45

* Temperatura wody: 15°C – woda zimna i 65°C – woda gorąca.

Podstawowe dane techniczne				TD6-30LAC		
Nominalna pojemność,	Suszenie	współczynnik napętnienia 1:18	kg	30.5		
Bęben,	pojemność		litry	550		
	średnica		ø mm	913		
Możliwe rodzaje grzania	elektryczne		kW	32.0		
	gaz		BTU/h (kWh)	11 2700 (33.0)		
	para o ciśnieniu 600-700 kPa			36.0		
Dane dotyczące zużycia „lagoon”				El	Gaz	Para
Czas całkowity	Wełna Wysoki*	min		22	23	22
	Wełna Średni*	min		20	21	20
	Synt. mix**	min		13	14	13
Dane dotyczące zużycia***						
Czas całkowity		min		23	24	23
Zużycie energii (silnik/grzanie/woda)		kWh		12.19	13.27	15.24
Odparowanie		g/min		543	512	550
Zużycie energii / Odparowanie wody		kWh/l		0.98	1.06	1.22

* 1: 30 wsadu 100% wełna - suszenie do 0% od początkowej wilgotności 30%

** 1:40 wsadu 100% syntetyki - suszenie do 0% od początkowej wilgotności 20%

*** Przy pojemności znamionowej i wsadzie 100% bawełna - suszenie do 0% od początkowej wilgotności 50%.


Połączenia elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-230V 3 ~	50/60	19.1	20.2	63
	220-240V 3 ~	50/60	19.8/23.0	20.9/24.1	63/63
	380-400V 3N ~	50/60	19.1	20.2	32
	380-415V 3N ~	50/60	19.8/23.0	20.6/24.1	32/50
Para lub bez podgrzewania	220-415V 1/1N ~	50/60	*	1.3	10

* W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.


** Przygotowane na 3 -.

Przyłącze wody i pary		WH6-27LAC
Zawory wody	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	60
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór pary	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Układy dozowania płynów piorących		5
Wymagania dotyczące podłoża		
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	16.8
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	5.2 ± 1.0
Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu*	dB(A)	83/68
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu*	dB(A)	64/48
Ciepło emitowane		
% zainstalowanej mocy, maks.		5
Dane transportowe**		
Masa	netto, kg	425
Objętość transportowa	m ³	1.82
Akcesoria		
Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Układ zbierania strzępów tkaniny		x
Wymiary w mm		
A Szerokość		1020
B Głębokość		990
C Wysokość		1460
D1		490
D2		555
E		1555
F		1165
G		135
H		1365
I		400
J		300
K		1325
L		1245
M		335
N		100
O		360
P		340
Q		215


- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Wyświetlacz | 7 Zimna/gorąca woda lub |
| 2 Otwór drzwiczek ø 435 mm | Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja) |
| 3 Szuflada na detergenty | 8 Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub |
| 4 Zimna/gorąca woda | Dozowanie płynnego detergentu |
| (Szuflada na detergenty) | 9 Spust |
| 5 Zimna woda | 10 Dozowanie płynnego detergentu |
| 6 Gorąca woda | 11 Podłączenie do sieci elektrycznej |
| | 12 Podłączenie pary |

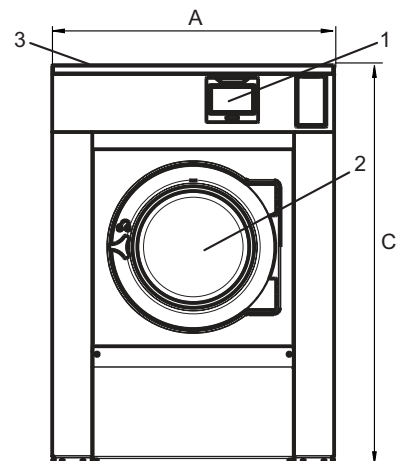

Strona przednia

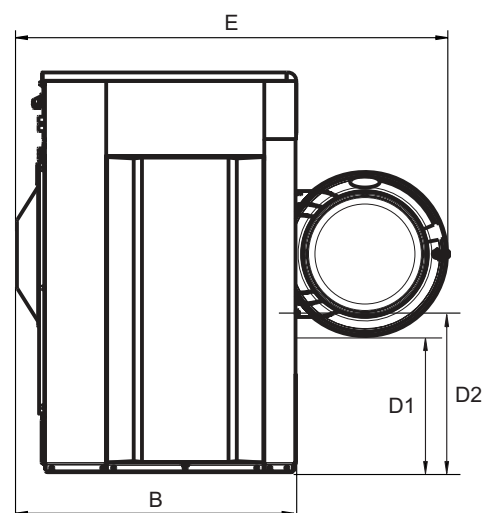

Widok z boku

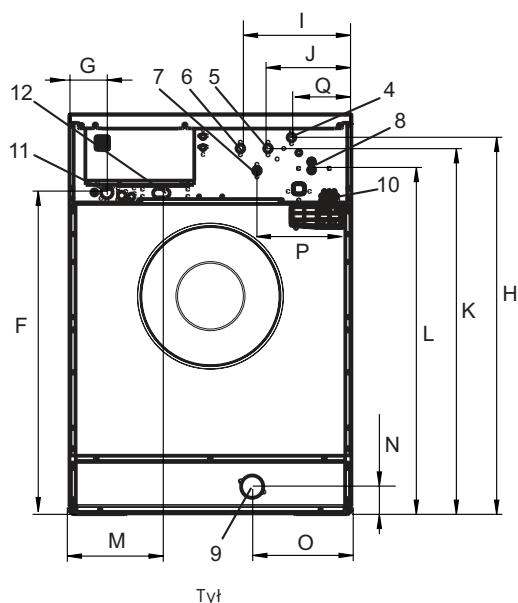

Tył

* Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

** Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji.
 W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Połączenia elektryczne


Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-230V 3 ~	50/60	18.0/24.0/32.0	19.5/25.5/33.5	50/80/100
	240V 3 ~	50/60	18.0/24.0/32.0	19.5/25.5/33.5	50/63/100
	380-415V 3N/3 ~	50/60	18.0/24.0/32.0	19.5/25.5/33.5	35/50/50
	440V 3 ~	60	24.0/32.0	26.7/34.7	35/50
	480V 3 ~	60	24.0/32.0	26.7/34.7	35/50
Podgrzewanie gazem /	220-240V 1/1N ~	50/60	-	1.8	10
Podgrzewanie parą	220-480V 3/3N ~	50/60	-	1.5	10

* W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.


Przyłącza pary, gazu i powietrza			TD6-30LAC
Para		ISO 7/1-R	1"
Ciśnienie pary		kPa	100-1000
Zużycie pary		kg/h	65
Skropliny		ISO 7/1-R	1"
Gaz	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2"
Ciśnienie gazu	Gaz ziemny	Pa	2000
		mbar	20
	Propan	Pa	2800-3700
		mbar	28-37
Wylot powietrza		ø mm	200
Maksymalny przepływ powietrza:			
	Elektryczne 50 Hz / 60 Hz	m³/h	940 / 940
	Gazowe 50 Hz / 60 Hz	m³/h	940 / 940
	Parowe 50 Hz / 60 Hz	m³/h	1080 / 1080
Maksymalne, statyczne ciśnienie zwrotne:			
	Elektryczne 50 Hz / 60 Hz	Pa	480 / 950
	Gazowe 50 Hz / 60 Hz	Pa	420 / 900
	Parowe 50 Hz / 60 Hz	Pa	1300 / 1550
Poziomy hałasu			
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu*		dB(A)	74/57
Ciepło emitowane			
% zainstalowanej mocy, maks.			15
Dane transportowe**			
		netto, kg	280
Objętość transportowa		ze skrzynią, m³	2.80
Wymiary w mm			
A	Szerokość		960
B(a)	Głębokość		1365
B(b)	Głębokość		1445
C	Wysokość		1855
D			660
E			720
F			170
G			1490
H			200
I			180
J			1560
K			50
L			480
M			580
N			805
1 Panel obsługi			
2 Otwór drzwiczek ø 810 mm			
3 Przyłącze elektryczne			
4 Przyłącze gazu			
5 Przyłącze wylotowe			
6 Przyłącze skroplin			
7 Przyłącze pary			
8 Filtr pyłu tkaninowego			

* Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.


** Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji.
 W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

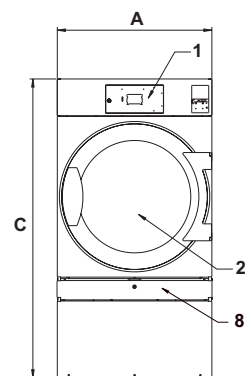

Strona przednia

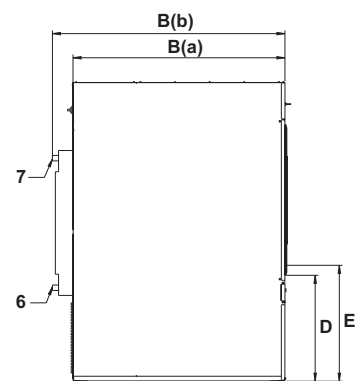

Strona lewa

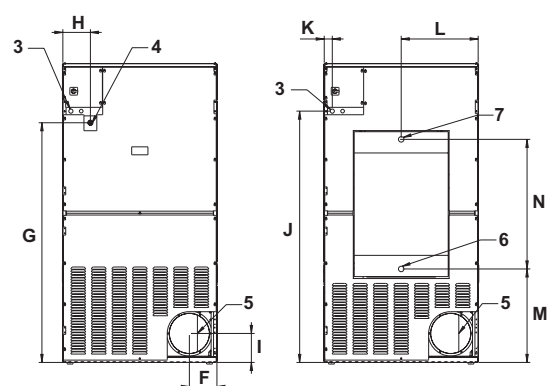

Wersja elektryczna i na gaz

Para

Strona tylna



Nr art. Jetsave	Opis
988930001	Kompletny zestaw z 2 pompami, 550 ml/min
988930002	Kompletny zestaw z 3 pompami, 550 ml/min
988930003	Kompletny zestaw z 4 pompami, 550 ml/min
988930004	Kompletny zestaw z 5 pompami, 550 ml/min

Nr art. akcesoriów	Opis
988916611	Pojedyncza sonda niskiego poziomu
432930071	Przedłużacz przewodu ZASILAJĄCEGO (6 m)
432930072	Przedłużacz przewodu do przesyłu DANYCH (6 m)
988930031	Interfejs identyfikacyjny dla obcych pomp perystaltycznych lub opcja dla alarmu niskiego poziomu
432930065	Zestaw łączący

Zasilanie
Od pralnic-wirówki: 100-240V~ 50/60 Hz / 0.1A (Max)

Przytłacz wody
Min. 1,8 bara Maks. 6 barów

Nazwa i opis produktu marki Electrolux Professional	Opakowanie 20 litrów	Opakowanie 10 litrów
W01 - lagoon Sensitive Detergent Profesjonalny środek piorący do włókien naturalnych/zwierzęcych	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Profesjonalny płyn do płukania włókien naturalnych/zwierzęcych	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Profesjonalny, uniwersalny środek piorący do delikatnych tkanin	432731089	432731090

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat środków odplamiających należy zapoznać się z Kartą charakterystyki dotyczącą środka piorącego Lagoon



PODSTAWA; zamknięty przód i boki


Pasuje do modeli: WH6-27LAC
 988918971
 Wysokość: 230 mm
 Materiał: Stal galwanizowana, malowana na srebrnoszaro, panel przedni ze stali nierdzewnej.

PODSTAWA; „fundament pływający”


Pasuje do modeli: WH6-27LAC
 988918972
 Materiał: Stal galwanizowana, malowana na srebrnoszaro, panel przedni ze stali nierdzewnej.
 Cecha: „Fundament pływający” wypełniony betonem eliminuje hałas w innych częściach budynku.