

lagoon® Advanced Care

WH6-33LAC & TD6-37LAC

L'alternativa ideale per qualsiasi operazione di lavaggio a secco



Caratteristiche e vantaggi

**Fate tornare i vostri clienti**

Risultati eccezionali per capi di qualsiasi tipo, grazie a detersivi specifici e programmi dedicati.

**Delicato sui delicati**

Delicato su tessuti fini e su capi che riportano l'etichetta di esclusivo lavaggio a secco, con azione meccanica ridotta. Approvato per la pura lana vergine

**Rapido ritorno dell'investimento**

Con un migliore fattore di carico, meno pre-smacchiatura, finissaggio più semplice e tempi di trattamento più rapidi.

**Sostenibile ed eco-compatibile**

Pulizia a base di acqua, senza gli svantaggi del PERC, che può essere pericoloso per l'operatore.

**Da asciutto ad asciutto in 1 ora**

Prodotti chimici e processi intelligenti, per capi asciugati completamente all'interno dell'asciugatrice, senza dover essere stesi

Specifiche principali				WH6-33LAC
Capacità nominale, Biancheria	Fattore di riempimento 1:9	kg		33
Lana	Fattore di riempimento 1:13	kg		23
Seta	Fattore di riempimento 1:18	kg		16
Cesto, volume		litri		300
diametro		Ø mm		795
Centrifuga		giri/min		1005
Fattore G				450
Alternativa di riscaldamento elettricità		kW		23.0
Dati sul consumo di "lagoon"				
Tempo totale	Lana alto	min		27
	Lana medio	min		26
	Seta	min		19
	Sint mix medio	min		27
	Sint mix basso	min		22
	Tendine	min		26
Consumo acqua (fredda+calda)				
	Lana alto	litri		170
	Lana medio	litri		136
	Seta	litri		121
	Sint mix medio	litri		133
	Sint mix basso	litri		121
	Tendine	litri		174
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua)				
	Lana alto	kWh		0.7/1.6
	Lana medio	kWh		0.7/1.25
	Seta	kWh		0.6/0.85
	Sint mix medio	kWh		0.6/1.55
	Sint mix basso	kWh		0.6/1.4
	Tendine	kWh		0.7/1.2
Dati sul consumo ECO 60 1:9*				
Tempo totale		min		65
Consumo di acqua (fredda+calda)		litri		196+14
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)		kWh		0.6/3.95/0.75
Umidità residua		%		45

* Temperatura dell'acqua 15°C acqua fredda e 65°C acqua calda.

Specifiche principali				TD6-37LAC		
Capacità nominale, Asciugatura	Fattore di riempimento 1:18	kg		37.5		
Cesto, volume		litri		675		
diametro		Ø mm		913		
Alternativa di riscaldamento elettricità		kW		40.0		
gas		BTU/h (kW)		14 3400 (42.0)		
vapore a 600-700 kPa				46.0		
Dati sul consumo di "lagoon"				El	Gas	Vapore
Tempo totale	Lana alto*	min		22	22	21
	Lana medio*	min		20	20	20
	Sintetici mix**	min		13	13	13
Dati sui consumi***						
Tempo totale		min		23	23	22
Consumo energetico		kWh		15.08	16.42	19.27
Evaporazione		g/min		676	653	700
Energia/acqua evaporata		kWh/l		0.98	1.07	1.26

* Fattore di riempimento 1:30, carico 100% lana al 30% di umidità iniziale asciugato fino a 0%.

** Fattore di riempimento 1:40, carico 100% sintetico al 20% di umidità iniziale asciugato fino a 0%.

*** Alla capacità nominale carico 100% cotone al 50% di umidità iniziale asciugato fino a 0%.




Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Con riscaldamento elettrico	220-230V 3 ~	50/60	19.1	20.2	63
	220-240V 3 ~	50/60	19.8/23.0	20.9/24.1	63/63
	380-400V 3N ~	50/60	19.1	20.2	32
	380-415V 3N ~	50/60	19.8/23.0	20.6/24.1	32/50
Vapore o senza riscaldamento	220-415V 1/1N ~	50/60	*	1.3	10

* In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

** Predisposizione per 3 -.

Allacciamento acqua e vapore		WH6-33LAC
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min	60
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazioni detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	15.8
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	6.2 ± 1.3
Livelli d'intensità sonora		
Potenza / livello di pressione sonora della centrifuga*	dB(A)	82/66
Potenza / livello di pressione sonora della lavatrice*	dB(A)	66/50
Emissione di calore		
% di potenza installata, max.		5
Dati di spedizione**		
Peso	netto, kg	560
Volume di spedizione	m ³	2.04
Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di tubi flessibili per acqua o vapore		x
Raccoglitori di lanugine		x
Dimensioni in mm		
A Larghezza		1020
B Profondità		1135
C Altezza		1445
D1		490
D2		555
E		2000
F		1165
G		135
H		1365
I		400
J		300
K		1325
L		1245
M		335
N		100
O		360
P		340
Q		215

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Display | 7 Acqua fredda/calda o |
| 2 Apertura sportello ø 435 mm | Acqua riutilizzata alla pressione di rete (opzione) |
| 3 Vaschetta del detersivo | 8 Acqua riutilizzata da serbatoio/pompa o |
| 4 Acqua fredda/calda | Alimentazione di detersivo liquido |
| (Vaschetta del detersivo) | 9 Scarico |
| 5 Acqua fredda | 10 Alimentazione di detersivo liquido |
| 6 Acqua calda | 11 Allacciamento elettrico |
| | 12 Allacciamento vapore |

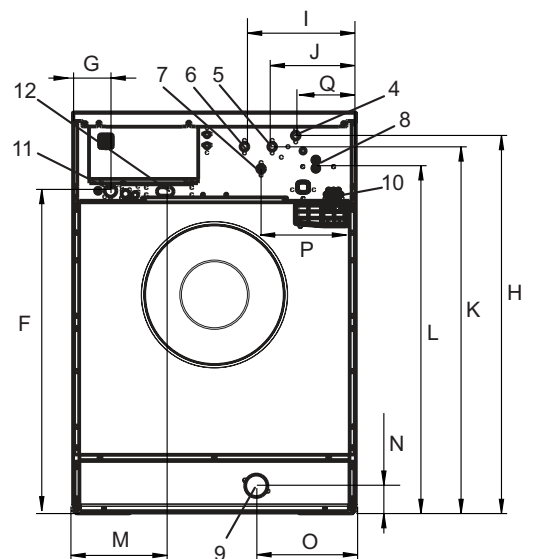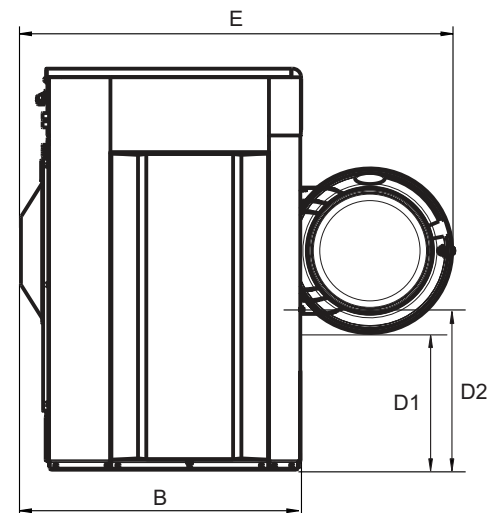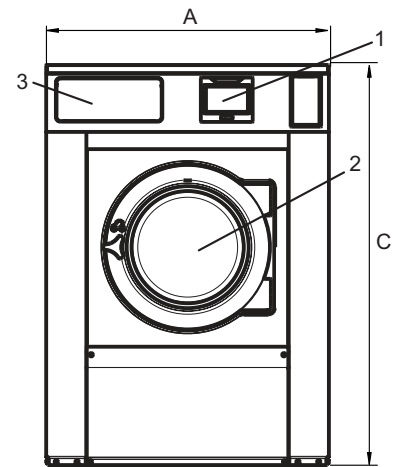

* Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione.
Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.


Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete		Potenza di riscaldamento	Potenza totale	Fusibile consigliato
		Hz	kW	kW	A
Con riscaldamento elettrico	220-240V 3 ~	50/60	32.0/40.0	33.5/41.5	100/125
	380-415V 3N/3 ~	50/60	32.0/40.0	33.5/41.5	50/63
	440V 3 ~	60	32.0/40.0	33.5/41.5	50/63
	480V 3 ~	60	32.0/40.0	33.5/41.5	50/63
Con riscaldamento a gas / Con riscaldamento a vapore	220-240V 1/1N ~	50/60	-	1.8	10
	220-480V 3/3N ~	50/60	-	1.5	10

* In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.


Allacciamento vapore, gas e aria			TD6-37LAC
Vapore		ISO 7/1-R	1"
Pressione del vapore		kPa	100-1000
Consumo vapore		kg/h	65
Condensa		ISO 7/1-R	1"
Gas	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2"
Pressione gas	Metano	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-3700
		mbar	28-37
Tubo di mandata aria		ø mm	200
Flusso d'aria massimo:			
	Elettrico 50 Hz/60 Hz	m³/h	1140 / 1140
	Gas 50 Hz/60 Hz	m³/h	1140 / 1140
	Vapore 50 Hz/60 Hz	m³/h	1380 / 1380
Contropressione statica massima:			
	Elettrico 50 Hz/60 Hz	Pa	270 / 800
	Gas 50 Hz/60 Hz	Pa	410 / 800
	Vapore 50 Hz/60 Hz	Pa	900 / 1100
Livelli d'intensità sonora			
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice*			
	dB(A)		74/57
Emissione di calore			
% di potenza installata, max.			15
Dati di spedizione**			
Volume di spedizione			
	netto, kg		283
	con imballaggio, m³		3.25
Dimensioni in mm			
A	Larghezza		960
B(a)	Profondità		1560
B(b)	Profondità		1640
C	Altezza		1855
D			660
E			720
F			170
G			1490
H			200
I			180
J			1560
K			50
L			480
M			580
N			805
1 Pannello di controllo 2 Apertura sportello ø 810 mm 3 Allacciamenti elettrici 4 Allacciamenti gas 5 Allacciamento scarico 6 Allacciamento condensa 7 Allacciamento vapore 8 Filtro lanugine			

* Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.


** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

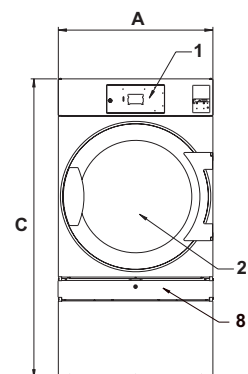

Vista frontale

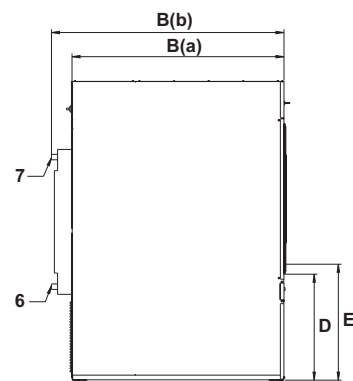

Lato sinistro

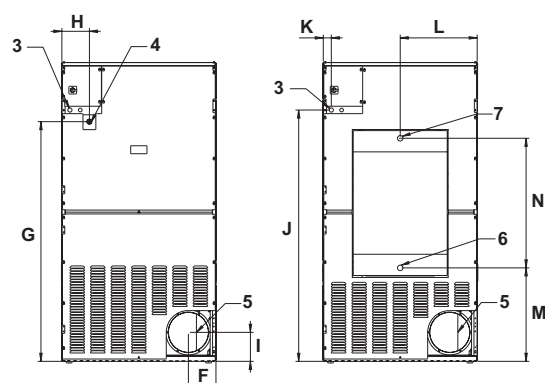

El, gas

Vapore

Vista dal retro



PNC Jetsave	Descrizione
988930001	Kit completo con 2 pompe, 550 ml/min
988930002	Kit completo con 3 pompe, 550 ml/min
988930003	Kit completo con 4 pompe, 550 ml/min
988930004	Kit completo con 5 pompe, 550 ml/min

PNC accessori	Descrizione
988916611	Sonda semplice di livello basso
432930071	Prolunga cavo di ALIMENTAZIONE (6 m)
432930072	Prolunga cavo DATI (6 m)
988930031	Interfaccia ID per pompe peristaltiche di terze parti oppure opzionale per allarme livello basso
432930065	Kit unioni

Alimentazione
Dalla lavacentrifuga: 100-240V~ 50/60 Hz / 0.1A (Max)

Alimentazione dell'acqua
Min 1,8 bar
Max 6 bar

Electrolux Professional nome e descrizione	Confezione da 20 litri	Confezione da 10 litri
W01 - lagoon Sensitive Detergent Detersivo professionale per fibre di origine naturale/animale	432731085	432731086
W03 - lagoon Sensitive Conditioner Ammorbidente professionale per fibre di origine naturale/animale	432731087	432731088
W02 - lagoon Delicate Detergent Detersivo universale delicato professionale	432731089	432731090

Per ulteriori informazioni in merito agli smacchiatori, si prega di fare riferimento alla scheda prodotto del detergente Lagoon.



BASE; i lati e la parte anteriore sono chiusi



Indicato per i modelli: WH6-33LAC
988919071

Altezza: 230 mm

Materiale: Acciaio zincato verniciato di argento
con pannello frontale in acciaio inox.