

Bases y kit de instalación en columna para lavadoras y secadoras



Características y ventajas

- La base sirve para mantener la lavadora a la altura adecuada (a fin de mejorar la ergonomía en la lavandería)
- El panel frontal y los laterales de la lavadora están más protegidos contra el desgaste y el uso al estar la máquina sobre una base
- Depósitos para recuperación de agua o disolvente (para reducir costos de disolvente)
- Los depósitos de recuperación están integrados en la base, por lo que ahorran espacio
- Los colectores de pelusa evitan que se atranque la canalización desagüe
- Base con cajón de pelusa extraíble con acceso por la parte frontal de la lavadora para facilitar la limpieza y el mantenimiento

BASE con frente y laterales abiertos



Disponible para los modelos: WH6-6, WH6-7, WH6-8, TD6-6, TD6-10

Material: Acero inoxidable.



Disponible para los modelos: WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33, TD6-10

Material: Acero inoxidable.

BASE con frente y laterales cerrados



Disponible para los modelos: WH6-6, TD6-6

Altura: 100 mm

988918473

Material: Acero inoxidable

988918474

Material: Galvanizado



Disponible para los modelos: WH6-6, TD6-6

Altura: 290 mm

988918483 (WH6-6)

988918487 (TD6-6)

Material: Frontal de acero inoxidable y laterales galvanizados

988918484 (WH6-6)

988918488 (TD6-6)

Material: Frontal y laterales galvanizados

Versión especial de "cimentación flotante" (relleno de hormigón)

988918485 (WH6-6)

Material: Frontal de acero inoxidable y laterales galvanizados

988918486 (WH6-6)

Material: Frontal y laterales galvanizados

BASE con frente y laterales cerrados

5



Disponible para los modelos: WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33, TD6-10

Material: Acero galvanizado pintado en gris plateado con panel frontal de acero inoxidable.

6



Disponible para los modelos: WN6-8, WN6-9, WN6-11, WN6-14, WN6-20, WN6-28, WS6-8, WS6-9, WS6-11, WS6-14, WS6-20, WS6-28

Material: Acero galvanizado con panel frontal de acero inoxidable.

BASE móvil

7



Disponible para los modelos: WH6-7, WH6-8, WH6-11, TD6-10

Material: Acero galvanizado pintado en gris plateado con panel frontal de acero inoxidable.

Características: La base tiene cuatro ruedas, que facilitan el mantenimiento en espacios reducidos.

BASE "cimentación flotante"

8



Disponible para los modelos: WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33

Material: Acero galvanizado pintado en gris plateado con panel frontal de acero inoxidable.

Características: La "cimentación flotante", que se rellena de hormigón, amortigua el ruido para que no se oiga en otras partes del establecimiento.

BASE; frontal cerrado y laterales con ruedas

9



Disponible para los modelos: TD6-7

 988918475 Altura: 100 mm
 Material: Acero inoxidable

 988918476 Altura: 100 mm
 Material: Galvanizado, pintado en gris plateado


Disponible para los modelos: TD6-11

 988918493 Altura: 300 mm
 Material: Acero inoxidable

 988918494 Altura: 300 mm
 Material: Pintado en gris plateado

BASE; frontal abierto y laterales con ruedas

10



Disponible para los modelos: TD6-7

 988918477 Altura: 370 mm
 Material: Acero inoxidable

 988918478 Altura: 370 mm
 Material: Galvanizado, pintado en gris plateado


Disponible para los modelos: TD6-11

 988918491 Altura: 300 mm
 Material: Acero inoxidable

 988918492 Altura: 300 mm
 Material: Pintado en gris plateado

UNIDAD DE APILAMIENTO con o sin base


Disponible para los modelos:

 988918479
 988918480
 988918481 + 988918473

988918482 + 988918474

988918481

988918482

WH6-6 con TD6-7

 Kit de apilado de acero inoxidable sin base
 Kit de apilado galvanizado sin base
 Kit de apilado de acero inoxidable con base incluida

Kit de apilado galvanizado, con base incluida

Kit de apilado de acero inoxidable, cuando se reutiliza la base existente

Kit de apilado galvanizado, cuando se reutiliza la base existente

UNIDAD DE APILAMIENTO


Disponible para los modelos: WH6-6 con TD6-6

 988802039 Profundidad: 670 mm
 Material: Galvanizado, silver grey painted


Disponible para los modelos: TD6-7 con TD6-7

988918489

 Profundidad: 810 mm
 Material: Acero inoxidable

988918490

 Profundidad: 810 mm
 Material: Silver grey painted


Lavadoras alto centrifugado								
Pos.	Altura en mm	WH6-6	WH6-7, WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
1	200	988918610						
1	290	988918611						
1	555	988918612						
1	240		988918505					
2	490		988918506	988918606				
2	485				988918706			
2	490							
2	460					988918806		
2	460							
2	430						988918906	988919006
2	430							
3	100	988918473						
3	100	988918474						
4	290	988918483						
4	290	988918484						
4	290	988918485						
4	290	988918486						
5	190		988918571	988918671				
5	210				988918771			
5	230					988918871	988918971	988919071
7	190		988918573	988918673				
8	190		988918572	988918672				
8	210				988918772			
8	230					988918872	988918972	

Lavadoras de centrifugación normal y súper							
Pos.	Altura en mm	WN6-8, WS6-8	WN6-9, WS6-9	WN6-11, WS6-11	WN6-14, WS6-14	WN6-20, WS6-20	WN6-28, WS6-28
6	200	988919501	988919501				
6	220			988919503	988919551		
6	240					988919552	988919553

Secadoras					
Pos.	Altura en mm	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-11
10	370		988918477		988918491
10	370		988918478		988918492
1	200	988918610			
1	240			988918505	
1	290	988918611			
1	555	988918612			
2	490			988918506	
3	100	988918473			
3	100	988918474			
4	290	988918487			
4	290	988918488			
5	190			988918581	
9	100		988918475		988918493
9	100		988918476		988918494
7	190			988918583	

COLECTORES DE PELUSA


988918010: WH6-6
 988918021: WH6-7, WH6-8, WN6-8, WS6-8
 988918022: WH6-11, WN6-11, WS6-11, W4130H, WH6-14, WN6-14, WS6-14
 988703041: W4180H, WH6-20, WN6-20, WS6-20, W4250H, WH6-27, WN6-28, WS6-28, W4300H, WH6-33, WN6-35, WS6-35

Material: acero inoxidable.

Características: Filtro para una limpieza fácil.

Conexión de descarga: \varnothing 32 mm (25 l)
 \varnothing 50 mm (45 l, 75 l)

988918016: WH6-6


Material: acero inoxidable.

Características: Filtro para una limpieza fácil. El colector se puede acoplar al armazón base de WH6-6 en cualquiera de los lados de la máquina o en la parte trasera. Incluyendo cubierta y mangueras.

	A	B	L
25 l	280	165	615
45 l	345	220	680
75 l	480	215	820
100 l	485	220	930

WH6-6

C = 155 mm
 D = 95 mm (E=200)
 D = 165 mm (E=290)

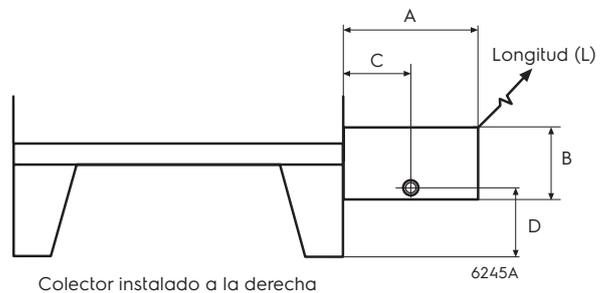


BASE: con compartimento de pelusas extraíble



988918360: WH6-6
 988918515: WH6-7, WH6-8
 Material: Acero inoxidable.
 Características: Cajón para pelusas integrado. Fácil de limpiar debajo de la base.
 Profundidad: WH6-6: 650 mm
 WH6-7: 700 mm
 WH6-8: 700 mm

	WH6-6	WH6-7	WH6-8
A	110	180.5	180.5
B	220	340	340
H	290	350	350

C = Descarga de la máquina

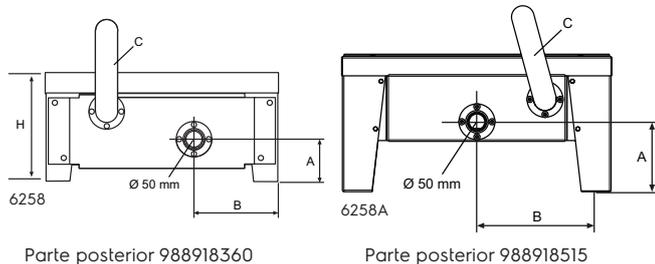


Parte posterior 988918360

Parte posterior 988918515



988918574: WH6-7, WH6-8
 988918674: WH6-11
 Material: Acero galvanizado pintado en gris plateado con compartimento para pelusas de acero inoxidable.
 Contenido: 33 litros.
 Conexión de descarga: \varnothing 50 mm
 Profundidad: 910 mm

	A	B	C	D	E	F
WH6-7, WH6-8	700	470	185	300	60	20-50
WH6-11	810	600	185	355	60	20-50

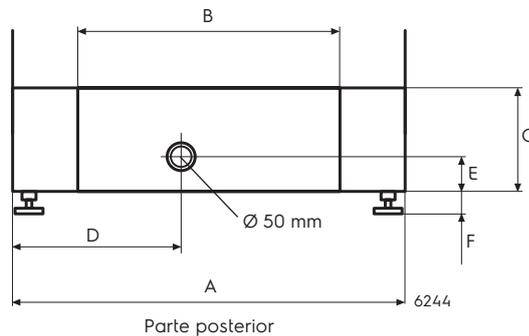

Parte posterior

DEPÓSITOS, para reutilizar el agua o disolvente - Solo para Clarus Control

988803825 (50Hz): W4130H
 988803818 (50Hz): W4180H, W4240H
 988803826 (60Hz): W4130H
 988803819 (60Hz): W4180H, W4240H

A = Sólo caja de válvulas de vaciado:

988803823 (50Hz): W4130H, W4180H, W4240H
 988803824 (60Hz): W4130H, W4180H, W4240H



Material: Acero inoxidable
 Características: Para reutilizar el agua/disolvente. Incluye bomba, filtro, válvulas, manguera y arnés de cableado para la conexión a la lavadora.
 Contenido: 140 o 200 litros

BASE: con depósito integrado - Only for Clarus Control



988918717 (50Hz):	W4130H
988918817 (50Hz):	W4180H
988918957 (50Hz):	W4240H
988919017 (50Hz):	W4300H
988918718 (60Hz):	W4130H
988918818 (60Hz):	W4180H
988918958 (60Hz):	W4240H
988919018 (60Hz):	W4300H

Material: acero galvanizado con depósito y panel frontal de acero inoxidable.

Características: Para reutilizar el agua/disolvente. Incluye bomba, filtro, válvulas, manguera y arnés de cableado para la conexión a la lavadora.

Contenido:
 120 litros: W4130H
 145 litros: W4180H
 160 litros: W4240H, W4300H

A	B	C	D	E	F	G	H	I
900	570	300	300	380	500	170	430	75
960	600	300	330	380	530	170	460	75
1010	630	300	350	380	560	170	490	75
1010	630	300	350	380	560	170	490	75

- K Descarga \varnothing 75 desde la máquina al desagüe
- L Descarga \varnothing 75 del depósito de rebose al desagüe
- M Conexión de agua fría, DN20
- N Conexión para limpiar el depósito

