

Jalustat ja torniasennussarja pesukoneille ja kuivausrummuille



Ominaisuudet ja edut

- Jalustan avulla laite kohotetaan sopivalle työskentelykorkeudelle – tällä parannetaan pesulan ergonomiaa
- Etu- ja sivupaneelit ovat myös paremmin suojassa kulumiselta ja rikkoutumiselta asennettaessa kone jalustalle
- Veden ja jälkikäsittelyaineiden kierrätys säiliöt alentavat käyttökustannuksia
- Jalustaan integroidut kierrätys säiliöt vähentävät tilantarvetta
- Nukka-altaat estävät nukan ja hiekan kulkeutumisen viemäriin
- Puhtaanapito ja huoltaminen käy helposti koneen jalustan etuosassa olevan irrotettavan altaan ja nukkasihdin ansiosta

JALUSTA; avoin edestä ja sivuilta

1



Sopii malleihin: WH6-6, WH6-7, WH6-8, TD6-6, TD6-10
 Materiaali: Ruostumaton teräs.

2



Sopii malleihin: WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33, TD6-10
 Materiaali: Ruostumaton teräs.

JALUSTA; suljettu edestä ja sivuilta

3



Sopii malleihin: WH6-6, TD6-6
 Korkeus: 100 mm
 988918473
 Materiaali: Ruostumaton teräs
 988918474
 Materiaali: Sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu

4



Sopii malleihin: WH6-6, TD6-6
 Korkeus: 290 mm
 988918483 (WH6-6)
 988918487 (TD6-6)
 Materiaali: Etupaneeli ruostumatonta terästä ja sivut sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu
 988918484 (WH6-6)
 988918488 (TD6-6)
 Materiaali: Etu- ja sivupaneelit sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu

Erikoisversio "kelluva jalusta" (täytetään betonilla)

988918485 (WH6-6)
 Materiaali: Etupaneeli ruostumatonta terästä ja sivut sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu
 988918486 (WH6-6)
 Materiaali: Etu- ja sivupaneelit sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu

JALUSTA; suljettu edestä ja sivuilta

5



Sopii malleihin:

WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14,
WH6-20, WH6-27, WH6-33, TD6-10

Materiaali:

Galvanoitua, hopeanharmaaksi maalat-
tua terästä, etupaneeli ruostumatonta
terästä.

6



Sopii malleihin:

WN6-8, WN6-9, WN6-11, WN6-14,
WN6-20, WN6-28,
WS6-8, WS6-9, WS6-11, WS6-14,
WS6-20, WS6-28

Materiaali:

Galvanoitua terästä, etupaneeli ruostu-
matonta terästä.

JALUSTA; siirrettävä

7



Sopii malleihin:

WH6-7, WH6-8, WH6-11, TD6-10

Materiaali:

Galvanoitua, hopeanharmaaksi maalat-
tua terästä, etupaneeli ruostumatonta
terästä.

Erityispiirteitä:

Jalustassa on neljä pyörää.
Helpottaa huoltotöitä ahtaissa
tiloissa.

JALUSTA; "kelluva jalusta"

8



Sopii malleihin:


WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14,
WH6-20, WH6-27, WH6-33

Materiaali:

Galvanoitua, hopeanharmaaksi maalat-
tua terästä, etupaneeli ruostumatonta
terästä.

Erityispiirteitä:

Betonilla täytettävä "kelluva jalusta"
vähentää muihin tiloihin kuuluvaa ääntä.

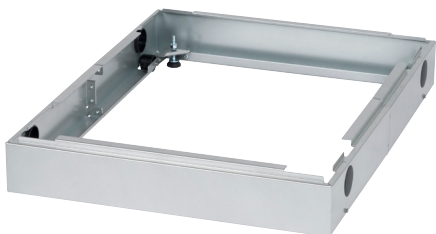JALUSTA: suljettu edestä ja sivuilta, pyörät
9


Sopii malleihin:

988918475

TD6-7

Korkeus: 100 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

988918476

Korkeus: 100 mm

Materiaali: Sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu



Sopii malleihin:

988918493

TD6-11

Korkeus: 300 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

988918494

Korkeus: 300 mm

Materiaali: Hopeanharmaaksi maalattu

JALUSTA: avoin edestä ja sivuilta, pyörät
10


Sopii malleihin:

988918477

TD6-7

Korkeus: 370 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

988918478

Korkeus: 370 mm

Materiaali: Sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu



Sopii malleihin:

988918491

TD6-11

Korkeus: 300 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

988918492

Korkeus: 300 mm

Materiaali: Hopeanharmaaksi maalattu

TORNIASENNUSSARJA jalustalla tai ilman
TORNIASENNUSSARJA


Sopii malleihin:

988918479

988918480

988918481 + 988918473

988918482 + 988918474

988918481

988918482

WH6-6 ja TD6-7

Torniasennussarja ruostumatonta terästä ilman jalustaa

Sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu

torniasennussarja ilman jalustaa

Torniasennussarja ruostumatonta terästä jalustalla

Sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu

torniasennussarja jalustalla

Torniasennussarja ruostumatonta terästä käytettäessä olemassa olevaa jalustaa

Sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu

torniasennussarja käytettäessä olemassa olevaa jalustaa



Sopii malleihin:

988802039

WH6-6 ja TD6-6

Syvyys: 670 mm

Materiaali: Sinkitty, hopeanharmaaksi maalattu



Sopii malleihin:

988918489

TD6-7 ja TD6-7

Syvyys: 810 mm

Materiaali: Ruostumaton teräs

988918490

Syvyys: 810 mm

Materiaali: Hopeanharmaaksi maalattu



Korkeateholinkoavat pesukoneet								
Kohta	Korkeus mm	WH6-6	WH6-7, WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
1	200	988918610						
1	290	988918611						
1	555	988918612						
1	240		988918505					
2	490		988918506	988918606				
2	485				988918706			
2	490							
2	460					988918806		
2	460							
2	430						988918906	988919006
2	430							
3	100	988918473						
3	100	988918474						
4	290	988918483						
4	290	988918484						
4	290	988918485						
4	290	988918486						
5	190		988918571	988918671				
5	210				988918771			
5	230					988918871	988918971	988919071
7	190		988918573	988918673				
8	190		988918572	988918672				
8	210				988918772			
8	230					988918872	988918972	

Normaalit ja suurlinkouspesukoneet							
Kohta	Korkeus mm	WN6-8, WS6-8	WN6-9, WS6-9	WN6-11, WS6-11	WN6-14, WS6-14	WN6-20, WS6-20	WN6-28, WS6-28
6	200	988919501	988919501				
6	220			988919503	988919551		
6	240					988919552	988919553

Kuivausrumpu					
Kohta	Korkeus mm	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-11
10	370		988918477		988918491
10	370		988918478		988918492
1	200	988918610			
1	240			988918505	
1	290	988918611			
1	555	988918612			
2	490			988918506	
3	100	988918473			
3	100	988918474			
4	290	988918487			
4	290	988918488			
5	190			988918581	
9	100		988918475		988918493
9	100		988918476		988918494
7	190			988918583	

NUKKA-ALTAAT




988918010:	WH6-6
988918021:	WH6-7, WH6-8, WN6-8, WS6-8
988918022:	WH6-11, WN6-11, WS6-11, W4130H, WH6-14, WN6-14, WS6-14
988703041:	W4180H, WH6-20, WN6-20, WS6-20, W4250H, WH6-27, WN6-28, WS6-28, W4300H, WH6-33, WN6-35, WS6-35
Materiaali:	Ruostumaton teräs.
Erytyspiirteitä:	Suodatin on kätevä puhdistaa.
Viemäriiliitäntä:	ø 32 mm (25 l) ø 50 mm (45 l, 75 l)

988918016:	WH6-6
Materiaali:	Ruostumaton teräs.
Erytyspiirteitä:	Suodatin on kätevä puhdistaa. Nukka-allas voidaan kiinnittää mallin WH6-6 jalustaan koneen sivulle tai taakse. Sisältää kannen ja letkut.


	A	B	L
25 l	280	165	615
45 l	345	220	680
75 l	480	215	820
100 l	485	220	930

WH6-6

C = 155 mm
 D = 95 mm (E=200)
 D = 165 mm (E=290)

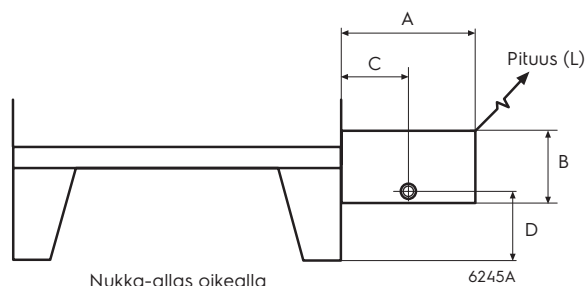


JALUSTA; irrotettavalla nukka-altaalla



988918360: WH6-6
988918515: WH6-7, WH6-8
Materiaali: Ruostumaton teräs.
Erityispiirteitä: Integroitu suodatinkotelo.
Helppo puhdistaa jalustan alta.
Syvyys: WH6-6: 650 mm
WH6-7: 700 mm
WH6-8: 700 mm

	WH6-6	WH6-7	WH6-8
A	110	180.5	180.5
B	220	340	340
H	290	350	350

C = Poisto koneelta

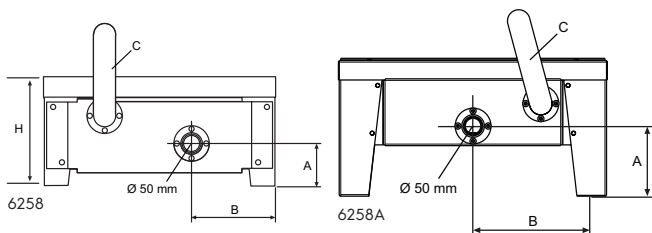


Koneen takaosa 988918360

Koneen takaosa 988918515

988918574: WH6-7, WH6-8
988918674: WH6-11
Materiaali: Galvanoitua, hopeanharmaaksi maalattua terästä, nukka-allas ruostumaton terästä.
Tilavuus: 33 litraa.
Viemäriiitöntä: Ø 50 mm
Syvyys: 910 mm

	A	B	C	D	E	F
WH6-7, WH6-8	700	470	185	300	60	20-50
WH6-11	810	600	185	355	60	20-50

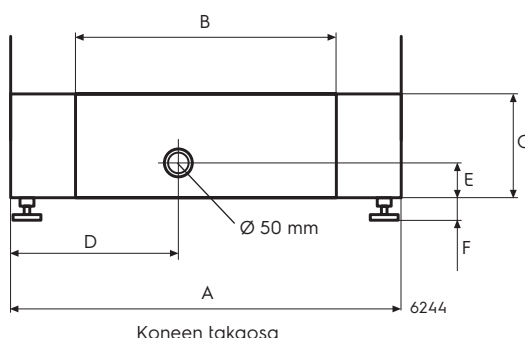

Koneen takaosa

SÄILIÖT: Veden/pesuaineen uudelleenkäyttöön - Vain Clarus Control -järjestelmään

988803825 (50Hz): W4130H
988803818 (50Hz): W4180H,
W4240H
988803826 (60Hz): W4130H
988803819 (60Hz): W4180H,
W4240H

A = Vain tyhjennysventtiilikotelo:

988803823 (50Hz): W4130H,
W4180H,
W4240H
988803824 (60Hz): W4130H,
W4180H,
W4240H



Materiaali: Ruostumaton teräs
Erityispiirteitä: Veden/pesuaineen uudelleen käyttöön. Sisältää pumpun, suodattimen, venttiilit, letkut ja kaapelit säiliön kytkemiseksi pesukoneeseen.
Tilavuus: 140 tai 200 litraa

JALUSTA; integroidulla säiliöllä - Only for Clarus Control


988918717 (50Hz):	W4130H
988918817 (50Hz):	W4180H
988918957 (50Hz):	W4240H
988919017 (50Hz):	W4300H
988918718 (60Hz):	W4130H
988918818 (60Hz):	W4180H
988918958 (60Hz):	W4240H
988919018 (60Hz):	W4300H

Materiaali: Sinkittyä terästä, säiliö ja etupaneeli ruostumatonta terästä.

Eriyispiirteitä: Veden/pesuaineen uudelleenkäyttöön. Sisältää pumpun, suodattimen, venttiilit, letkut ja kaapelit säiliön kytkemiseksi pesukoneeseen.

Tilavuus: 120 litraa: W4130H
 145 litraa: W4180H
 160 litraa: W4240H, W4300H

A	B	C	D	E	F	G	H	I
900	570	300	300	380	500	170	430	75
960	600	300	330	380	530	170	460	75
1010	630	300	350	380	560	170	490	75
1010	630	300	350	380	560	170	490	75

- K Poisto ø 75 koneelta viemäriin
 L Poisto ø 75 ylivuotosäiliöstä viemäriin
 M Kylmävesiliitäntä, DN20
 N Säiliöntyhjennysliitäntä

