

Szafa suszarnicza

DC6-14 z pompą ciepła

Szafy suszarnicze nie wykonują żadnej czynności mechanicznej i służą jedynie do wydajnego suszenia dużych rzeczy, np. ubrań roboczych/kombinezonów/rękawic oraz butów, a także rzeczy delikatnych, np. z jedwabiu lub lnu



Ludzie na pierwszym miejscu

Ergonomiczna konstrukcja – wygodne umiejscowienie uchwytu i panelu sterowania, możliwość obsługi przez osoby niepełnosprawne

- Łatwa praca dzięki 2 automatycznym programom suszenia, które zatrzymują się zaraz po wysuszeniu wsadu
- Napisy alfabetem Braille'a
- Szerokie drzwi oraz kąty otwierania zapewniające łatwy dostęp
- Jeden rozszerzony wieszak ułatwiający załadunek/rozładunek
- Możliwość powieszenia mniejszych rzeczy w niższej części
- Elastyczna instalacja dzięki regulowanym nóżkom



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Dzięki szafie suszarniczej z pompą ciepła nie tylko można uniknąć konieczności zapewnienia przyłącza wylotowego, lecz również obniżyć zużycie energii o 70% w stosunku do wersji elektrycznej. Istnieją dwie wersje pompy ciepła, w pierwszej opcji jest ona wyposażona w zbiornik na wodę, a w przypadku drugiej opcji nie ma takiego zbiornika



Wyjątkowa wydajność

- Oszczędność czasu w porównaniu z suszeniem na płasko lub na sznurze. Drzwi można otwierać na krótko bez zatrzymywania procesu suszenia

Bezpieczeństwo

Opcja uruchomienia zabezpieczenia przed obsługą przez dzieci



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe dane techniczne ¹		DC6-14
Nominalna pojemność	kg	10
Odparowywanie	g/ min.	80
Czas suszenia	min	69
Pobór energii	kWh	2,6
Energia na wsad	kWh/kg	0,22
Energia/ odparowywanie wody	kWh/l	0,40

1. Mieszany wsad bawełniany odwirowany do poziomu 55% pozostałej wilgoci.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z pompą ciepła	400 V 3 N -	50	1	3,2	10 A zwłoczny 10 A bezpiecznik automatyczny

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.



Poziomy hałas		DC6-14
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ¹	dB(A)	<70
Ciepło wypromieniowywane		
Średnia emisja ciepła w jednym cyklu suszenia stosowana do oceny koniecznej wentylacji ²	kW	1,2
Waga ³		
	netto, kg	250
1. Panel sterowania 2. Przyłącze elektryczne 3. Spust skroplin Ø 32 mm		

1. Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

2. W celu uzyskania pomocy odnośnie potrzeb wentylacyjnych należy się skontaktować z uprawnionym technikiem wentylacyjnym. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy uwzględnić wszystkie źródła doprowadzające ciepło oraz doliczyć wszystkie pozostałe parametry wpływające na zapotrzebowanie na wentylację. Strefa klimatyczna, parametry budynku, wielkość pomieszczenia itp.

3. Dotyczy zmontowanych szaf suszarniczych.

Panel przedni i panele boczne są w kolorze srebrnoszarym, a uchwyt jest granatowy.

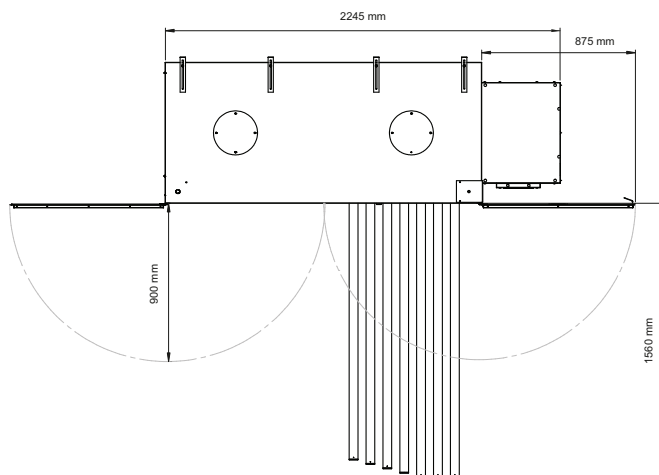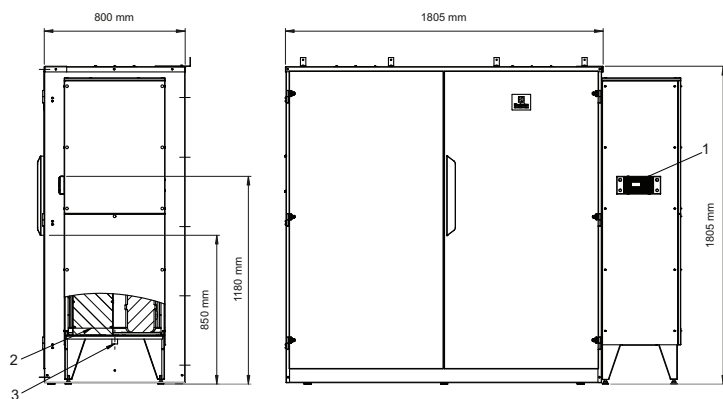

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com