Droogkast
DC6-15WW

Droogkasten hebben geen mechanische werking en worden gebruikt om grote artikelen, zoals werkkleding/overalls/handschoenen en laarzen, op efficiënte wijze te drogen

Mensen staan voorop

Ergonomisch design, met gebruikersvriendelijke plaatsing van de handgreep van de deur en het bedieningspaneel

- Gemakkelijke bediening met 2 automatische droogprogramma's, die stoppen zodra de lading droog is
- Brailleschrift
- Grote deuren en openingshoeken voor gemakkelijke toegang
- Automatisch droogprogramma 75°C voor het impregneren van pakken van Gore-Tex, waardoor het pak beschermd wordt voor het volgende gebruik en 60°C voor gewatteerde pakken
- Flexibele installatie met verstelbare poten

Uitstekende productiviteit

- Drie nieuwe programma's voor accessoires: ***Schoenen- / handschoenendroger leer-/ pelsmateriaal, Schoenen- / handschoenendroger synthetisch materiaal*** en ***Plat drogen***
- De droogkast werkt bij subatmosferische druk, waardoor het lekken van lucht naar de ruimte voorkomen wordt. Dubbele ventilatoren en luchtkanalen zorgen voor een perfecte luchtbalans en een uniform droogresultaat door de gehele kast
- Tijdbesparend ten opzichte van liggend of hangend drogen. De deur kan kort geopend worden zonder dat het droogproces wordt gestopt

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Overige

Vier uitneembare hangers van roestvrij staal met ruimte voor het drogen van vier werkpakken

Accessoires (optioneel)

- Schoenen-/laarzendroger
- Handschoenendroger
- Planken voor plat drogen

Schoenen-/laarzendroger 988704092	Handschoenendroger 988704090	Planken voor plat drogen 988704091

Belangrijkste specificaties[1]		DC6-15WW
Laadcapaciteit, vier werkpakken	kg	15
Verdamping	g/min	57
Droogtijd[2]	min	95
Energieverbruik	kWh	6,0
Energieverbruik[3]	kWh/kg	0,66
Energie/verdampt water[3]	kWh/l	1,9

1. Van toepassing bij 15 kg droog gewicht met 42% restvocht.
2. De droogkast voert het impregneerprogramma uit gedurende ongeveer 25 minuten, gevolgd door een reconditioneringscyclus van 15 minuten als het textiel droog is.
3. Met impregneerstap 75SDgrC.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmde machines	400 V 3 N~	50	6,0	6,2	10/13 automatische zekering

Aansluitingen[1]		DC6-15WW
Luchtafvoer	ø mm	125
Afgevoerde lucht	m^3/h	250
Drukval	Max. Pa	70
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen[2]	dB(A)	< 70
Gewicht		
	netto, kg	200

1. Bedieningspaneel
2. Elektrische aansluiting
3. Elektrische aansluiting voor externe ventilator
4. Aansluiting afvoerlucht[3]

1. Komt overeen met een rechte kabelgoot van 23 m. Een rechte kabelgoot (ongeveer 70 m) moet gebruikt worden voor een ventilatieaansluiting met ø 160 mm.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Moet permanent zijn aangesloten op een apart kanaal of algemene ventilatie. Voedingskabel niet inbegrepen.

De kleur van de voor- en zijpanelen is zilvergrijs en de handgreep is donkerblauw.

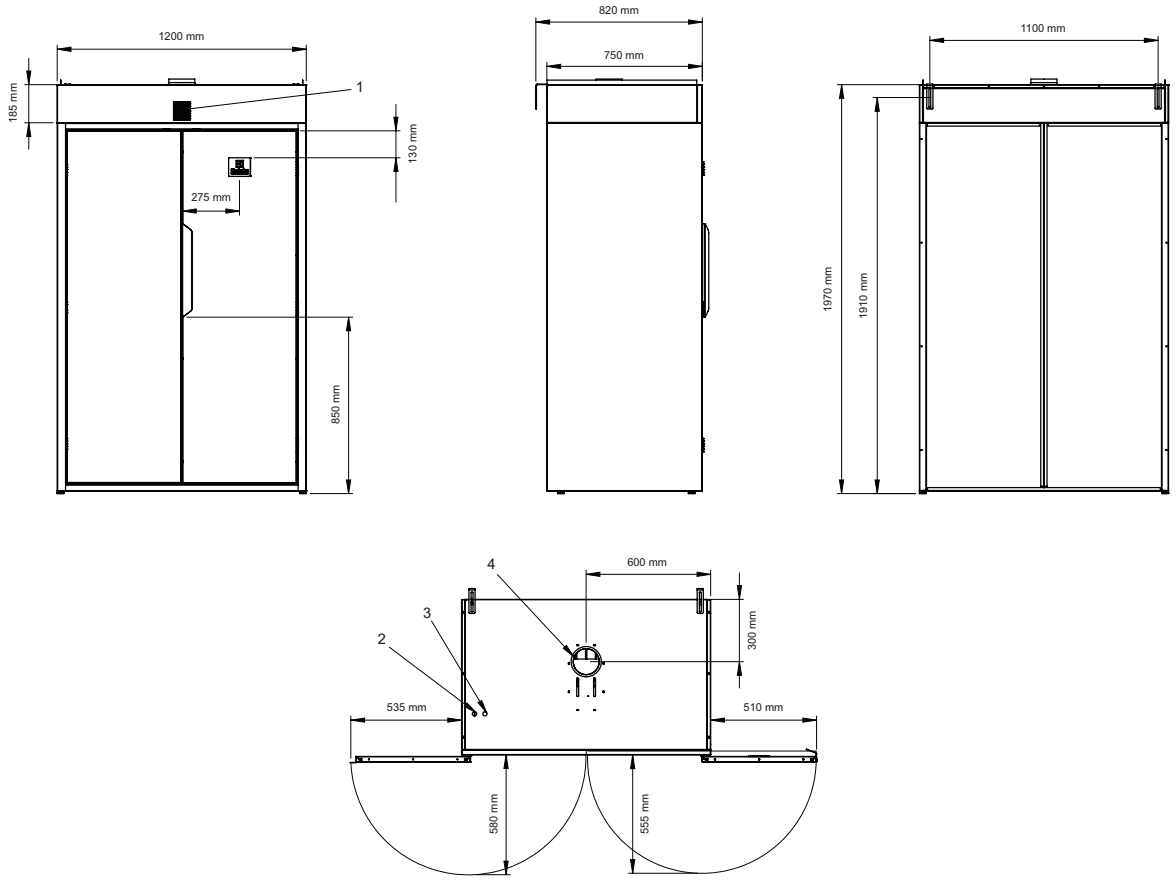

Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.