

# Tørreskab

## DC6-4

Tørreskabe har ingen mekanisk funktion og anvendes til effektiv tørring af store emner som for eksempel arbejdstøj/kedeldragter/handsker og støvler eller sarte emner i f.eks. silke og hør



### Mennesket kommer først

Ergonomisk design med brugervenlig placering af dørhåndtag og betjeningspanel, velegnet til handicappede brugere

- Let betjening med 2 automatiske tørreprogrammer, der standser, så snart tøjet er tørt
- Punktskrift
- Isolerede døre giver lydsvag drift og en robust konstruktion
- 30 udtrækkelige bøjler giver let ophængning/udtagning
- Flexibel installation med justerbare ben
- Vendbar dør - ophængning til venstre eller højre



### Enestående produktivitet

Tidsbesparelse sammenlignet med at lægge tøjstykkerne til tørre fladt eller ophængt. Døren kan åbnes kortvarigt, uden at tørreprocessen standser

### Sikkerhed

Mulighed for at aktivere børnesikker startspærre

## Accessories (tilbehør)

Et skostativ gør det nemmere at tørre sko og støvler.

Handskebøjle sikrer effektiv tørring af handsker, huer osv.

- Skostativ: 988704087, 432730568
- Handskebøjle 988704085, 432730569



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

| Hovedspecifikationer <sup>1</sup> |        | DC6-4 |
|-----------------------------------|--------|-------|
| Nominal kapacitet                 | kg     | 4     |
| Fordampning                       | g/min  | 19    |
| Tørringstid                       | min    | 105   |
| Nominal indgangseffekt            | kW     | 1,5   |
| Energi/tøjmængde                  | kWh/kg | 0,6   |
| Energi/vandfordampning            | kWh/l  | 1,27  |

1. Gælder for 4 kg bomuld tør vægt med 50% resterende fugtighed.


| Elektriske tilslutninger     |             |       |                      |                  |                     |
|------------------------------|-------------|-------|----------------------|------------------|---------------------|
| Opvarmingsalternativ         | Netspænding | Hz    | Opvarmningseffekt kW | Samlet effekt kW | Anbefalet sikring A |
| Elektrisk opvarmede maskiner | 230V 1-     | 50/60 | 1,5                  | 1,5              | 10                  |

| Tilslutninger                                     |                           | DC6-4 |
|---|---------------------------|-------|
| Luftudløb   | ø mm                      | 100   |
| Udtømt luft                                       | m <sup>3</sup> /t         | 50    |
| Lydniveauer                                       |                           |       |
| Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring <sup>1</sup> | dB(A)                     | 57/41 |
| Vægt  |                           |       |
| netto, kg   |                           | 56    |
| 1. Betjeningspanel                                | 2. Luftudløb <sup>2</sup> |       |

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

2. Tilsluttet med medfølgende trækalbrydelse og slange.

Front- og sidepaneler i farven sølvgrå og håndtag i mørkeblå.

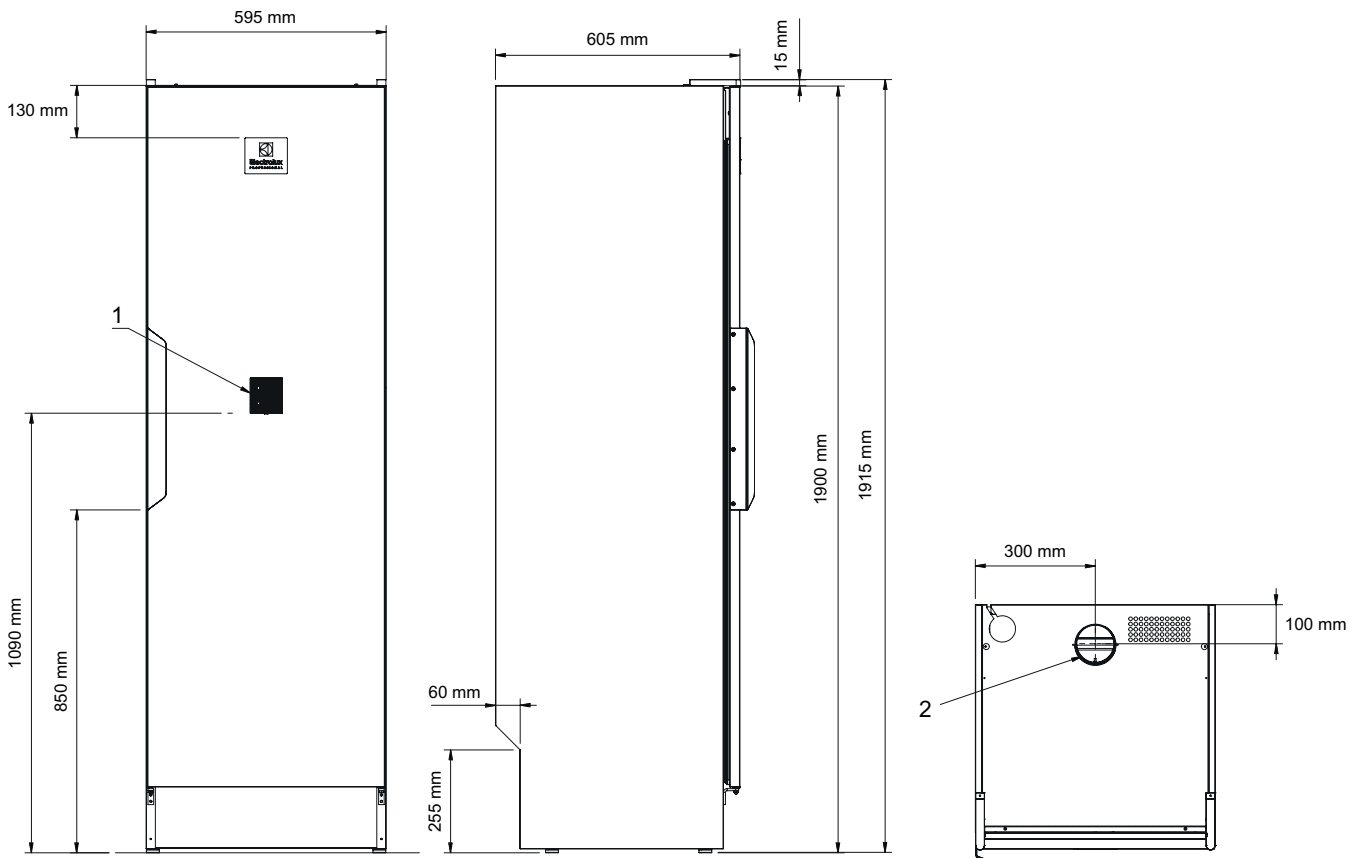

Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com

43890049IDA/2024.03.11  
Retten til tekniske ændringer forbeholdes.