

# Tørkeskap

## DC6-8\_m med varmepumpe

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



### Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Blindeskrift
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- Uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbare
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



### Langsiktige besparelser

Ved bruk av et tørkeskap med varmepumpe kan du ikke bare unngå utslippstilkobling, men du kan nå energibesparelse på 40 % i sammenligning med en elektrisk ventilert versjon. Det er to alternativer for varmepumpeversjonen, en med vanntank og en uten



### Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

### Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

| Hovedspesifikasjoner <sup>1</sup> |        | DC6-8_m |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Merkekapasitet                    | kg     | 8       |
| Fordampning                       | g/min  | 50      |
| Tørketid                          | Min.   | 60      |
| Energiforbruk                     | kWt    | 2,3     |
| EnerEnergi per last               | kWh/kg | 0,35    |
| Energi vannfordampning            | kWh/l  | 0,70    |

1. Ved nominell kapasitet 6 kg, 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%

| Elektrisk tilkøpling    |              |    |                |                 |                      |
|-------------------------|--------------|----|----------------|-----------------|----------------------|
| Oppvarmingsalternativ   | Nettspenning | Hz | Varmeeffekt kW | Total effekt kW | Anbefalt sikring A P |
| Maskiner med varmepumpe | 400V 3N~     | 50 | 1              | 2,3             | 10                   |




1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

| Lydnivåer                                                                                       |           | DC6-8_m                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking <sup>1</sup>                                                 | dB(A)     | 66/56                                            |
| Varmeavgivelse                                                                                  |           |                                                  |
| Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov <sup>2</sup> | kW        | 1.7                                              |
| Vekt                                                                                            |           |                                                  |
|                                                                                                 | netto, kg | 189                                              |
| 1. Betjeningspanel                                                                              |           | 2. Kondensnippel ø 18 mm og 3 m slange inkludert |

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

2. Kontakt en autorisert ventilasjonsteknikker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametre som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

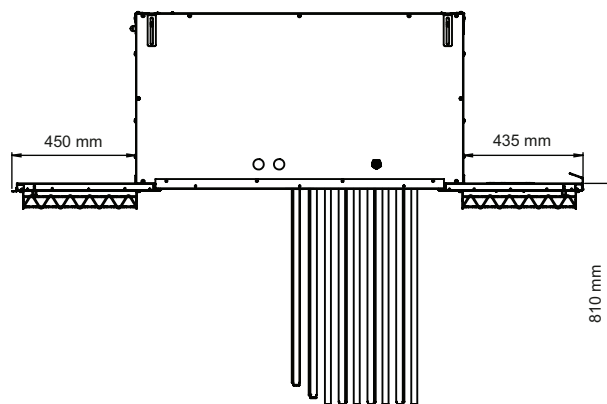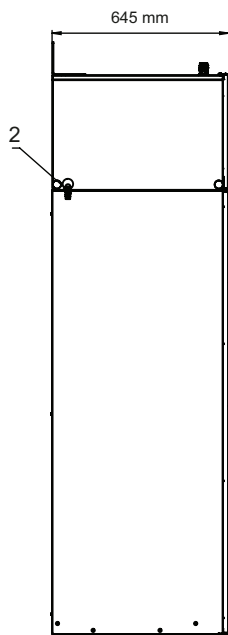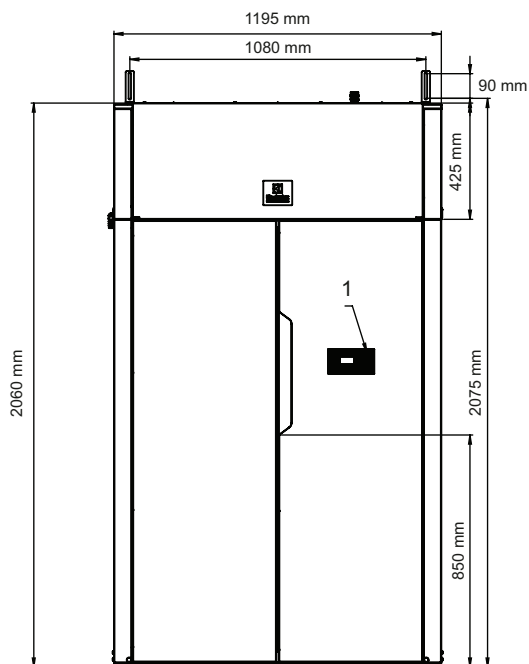

Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com