Tørkeskap
DC7-10HP



Markedets mest energieffektive tørkeskap

Dette tørkeskapet er en energieffektiv tørkeløsning basert på varmepumpe, designet for klær og tekstiler som ikke kan tørketromles. Produsert i Sverige med fokus på kvalitet, bærekraft og innovativ teknologi, tilbyr det skånsom tørking ved lave temperaturer samtidig som energiforbruket minimeres. Den lukkede systemdesignen eliminerer behovet for avtrekksluftilkoblinger, noe som gjør installasjonen enkel og fleksibel.

Viktigste egenskaper for kundene

- **Skånsom og sikker tørking**
  Bruker et varmepumpesystem med maksimal temperatur på 55°C, som beskytter delikate stoffer som ull, silke og turutstyr mot krymping eller skade.
- **Energieffektivitet og bærekraft**
  Forbruker kun 0,25 kWh/kg tøy, noe som reduserer driftskostnader og miljøpåvirkning betydelig sammenlignet med konvensjonelle tørketromler. Den bruker også det naturlige kjølemiddelet R290 (GWP 0,02).
- **Høy kapasitet og allsidighet**
  Gir 21 meter hengelengde og justerbare seksjoner for lange plagg, i tillegg til tilbehør for sko og votter. Håndterer 10 kg tøy per syklus for mest effektiv tørketid (22 kg maks).
- **Kompakt og lukket system**
  Ingen avtrekksluftilkobling nødvendig; fuktighet kondenseres og ledes bort via slange.
- **Brukervennlig funksjon**
  Utstyrt med en semi-touch-skjerm, to automatiske programmer (Regular Dry Extra Dry), og tilpassbare innstillinger for tørketid og fuktighet.
- **Stillegående og pålitelig**
  Opererer under 48 dB(A) for et behagelig miljø og inkluderer sikkerhetsfunksjoner som automatisk avstenging og barnesikret design.
- **Varig svensk kvalitet**
  Laget for lang levetid med robuste materialer, enkel rengjøring og samsvar med høye produksjonsstandarder.

Hovedspesifikasjoner[1]		DC7-10HP
Kapasitet, tørr last	kg	10
Fordamping	g/min	46
Tørketid	Min.	71
Energiforbruk	kWt	1.63
EnerEnergi per last	kWh/kg	0,25
Energi vannfordamping	kWh/l	0,50

1. Ved nominell kapasitet 6,5 kg, 100 % bomullslast ved 50 % initial fuktighet tørket til 0 %).

Elektrisk tilkopling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Gjennomsnittlig elektrisk effektforbruk kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Elektrisk oppvarmede maskiner	230V 1~	50	1,4	1,85	10


Lydnivåer		DC7-10HP
Støynivå	dB(A)	48
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov[1]	kW	0,7
Vekt		
	netto, kg	211
1. Kondensatvannspumpe, 0,5 m trykkhøyde		

1. Kontakt en autorisert ventilasjonsteknikker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet.
Kapslingsgrad IP X4D.

Kjølemiddel: R290 (GWP 0.02)

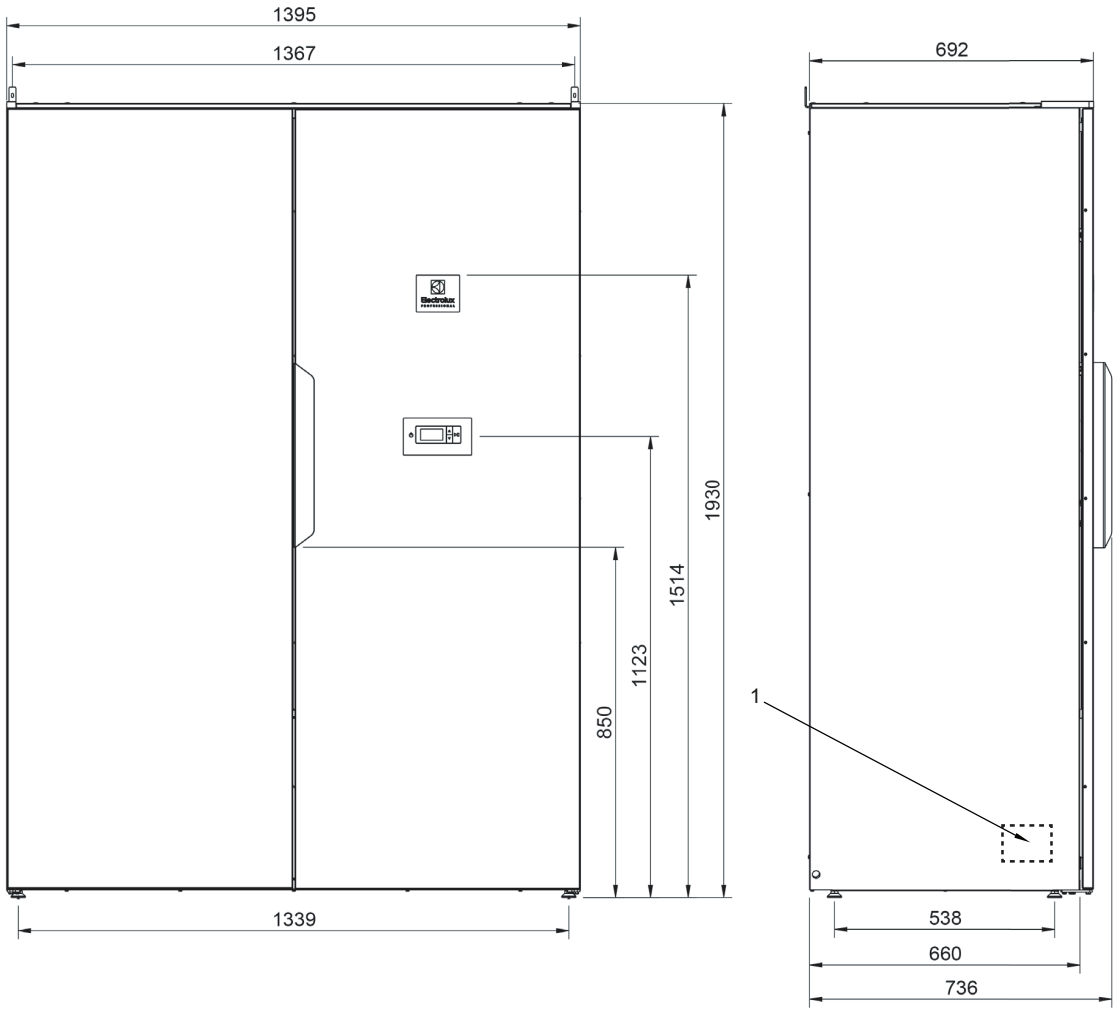

Vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.