

Kuivauskaappi DC7-4 lämpöpumpulla

Markkinoiden energiatehokkain kuivauskaappi

Tämä kuivauskaappi on energiatehokas, lämpöpumppuun perustuva kuivausratkaisu, joka on tarkoitettu vaatteille ja tekstiileille, joita ei voi rumpukuivata. Se on valmistettu Ruotsissa laatuun, kestävyteen ja innovatiiviseen teknologiaan keskittyen. Se tarjoaa hellävarausta kuivausta alhaisissa lämpötiloissa ja minimoi samalla energiankulutuksen. Sen suljetun järjestelmän rakenne poistaa poistoilmaliitännöiden tarpeen, mikä tekee asennuksesta helpon ja joustavan.

Tärkeimmät arvot asiakkaalle

- **Hellävarainen ja turvallinen kuivaus**
Käyttää lämpöpumppujärjestelmää, jonka maksimilämpötila on 55 °C, suojaa arkoja tekstiilejä, kuten villaa, silkkiä ja ulkoiluvälineitä, kutistumiselta ja vaurioitumiselta.
- **Energiatehokkuus ja kestävyys**
Kuluttaa vain 0,19 kWh/kg pyykkiä, mikä vähentää merkittävästi käyttökustannuksia ja ympäristövaikutuksia perinteisiin kuivaajiin verrattuna. Se käyttää myös luonnollista jäähdytainta R290-kaasua (GWP 0,02).
- **Tilava ja monipuolinen**
Tarjoaa 16 metriä ripustuspituutta ja säädettäviä osioita pitkiä vaatteita varten, sekä lisävarusteita kengille ja lapasille. Käsittelee 4 kg pyykkiä per sykli tehokkaimman kuivausajan saavuttamiseksi (11 kg maksimissaan).
- **Kompakti ja suljettu järjestelmä**
Poistoilmaliitännää ei tarvita, kosteus kondensoidaan ja kerätään irrotettavaan vesisäiliöön tai poistetaan letkun kautta.
- **Järjestelmää on helppo käyttää**
Siinä on puolikosketusnäyttö, kaksi automaattiohjelmaa (tavallinen kuivaus ja ekstrakuivaus) sekä mukautettavat asetukset kuivausaikaa ja kosteutta varten.
- **Hiljainen ja luotettava**
Toimii alle 45 dB(A):n äänenvoimakkuudella miellyttävää ympäristöä varten ja sisältää turvallisuusominaisuuksia, kuten automaattisen katkaisun ja lapsiturvallisen muotoilun.
- **Kestävää ruotsalaista laatua**
Valmistettu pitkäikäiseksi kestävästä materiaaleista, helppo puhdistaa ja noudattaa korkeita valmistusstandardeja.
- **Lauhdeveden joustavuus**
Voit käyttää mukana toimitettua vesitankkiasetusta tai vaihtoehtoisesti liittää letkun tiivistyneen veden johtamiseksi viemäriin. Kondenssiveden säiliö pitää 2,4 litraa.



Tärkeimmät tekniset tiedot ¹		DC7-4
Nimelliskapasiteetti	kg	4,0
Haihtuminen	g/min	29
Kuivausaika	Min	69
Energiankulutus	kWh	0,76
Energia/kuorma	kWh/kg	0,19
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	0,38

1. Nimelliskapasiteetti 4 kg, 100-prosenttinen puuvilla, kuivaus 50 %-n alkukosteudesta 0 %-n tasolle

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Keskimääräiset sähkönkulutukset kW	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Lämpöpumpputekniikka	230 V 1-	50	0,7	1,10	10

Äänitasot		DC7-4
Melutaso	dB(A)	45

Lämmön luovutus	
Ilmanvaihtotarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma	kW
	0,3

Paino	
	nettopaino, kg
	95

- Käyttöpaneeli
- Lauhdevesinippa ø 10 mm sekä 1,5 metrin letku sisältyvät toimitukseen
- 2,5 metrin liitäntäjohto sisältyy toimitukseen
- Lauhdevesipumppu, painekorkeus 0,5 metriä

1. Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.


Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Etu- ja sivupaneelin väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

Kylmäaine: R290 (GWP 0,02)



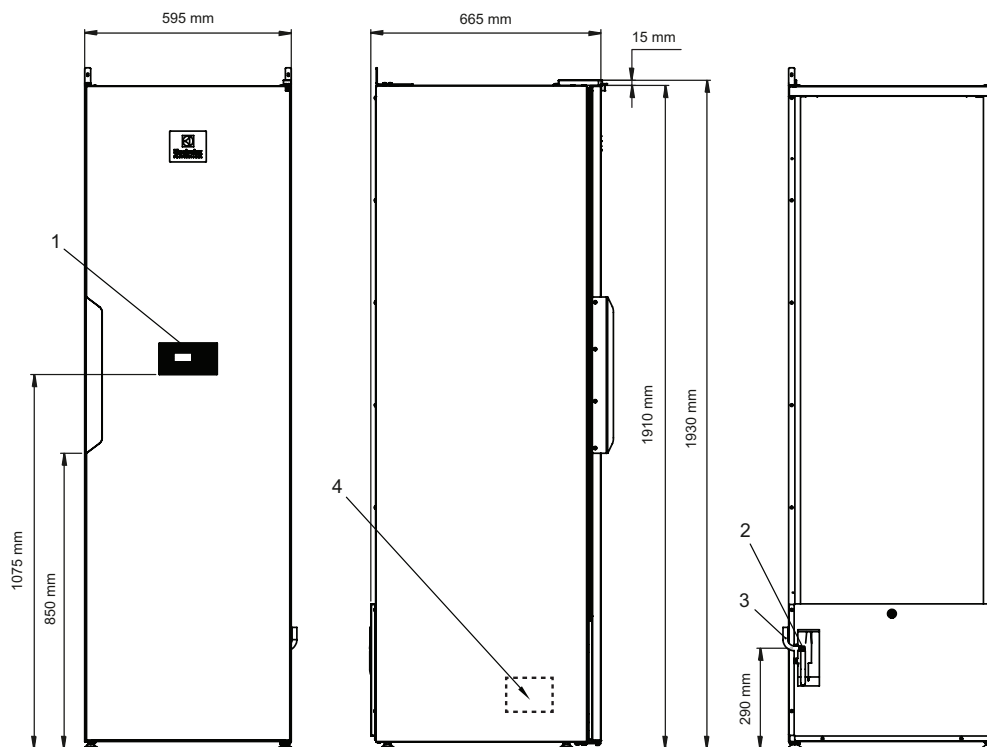

Lisävarusteet

- **Säilytysteline kengille**
Kengäteline toimitetaan kuivauskaapin mukana.
- **Uudelleenripustussetti**
Uudelleenripustussetti oveen; 988704105



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438900496AFI/2026.05.25
Pidätämme oikeuden muutoksiin.