

Kuivauskaappi DC7-4HP_h

Markkinoiden energiatehokkain kuivauskaappi

Tämä kuivauskaappi on energiatehokas, lämpöpumppuun perustuva kuivausratkaisu, joka on tarkoitettu vaatteille ja tekstiileille, joita ei voi rumpukuivata. Se on valmistettu Ruotsissa laatuun, kestävyteen ja innovatiiviseen teknologiaan keskittyen. Se tarjoaa hellävarausta kuivausta alhaisissa lämpötiloissa ja minimoi samalla energiankulutuksen. Sen suljetun järjestelmän rakenne poistaa poistoilmaliitännöiden tarpeen, mikä tekee asennuksesta helpon ja joustavan.

Tärkeimmät arvot asiakkaalle

- **Hellävarainen ja turvallinen kuivaus**
Käyttää lämpöpumppujärjestelmää, jonka maksimilämpötila on 55 °C, suojaa arkoja tekstiilejä, kuten villaa, silkkiä ja ulkoiluvälineitä, kutistumiselta ja vaurioitumiselta.
- **Energiatehokkuus ja kestävyys**
Kuluttaa vain 0,21 kWh/kg pyykkiä, mikä vähentää merkittävästi käyttö- ja ympäristökustannuksia verrattuna tavanomaisiin kuivaajiin. Käyttää myös luonnollista kylmäainetta R290 (GWP 0,02).
- **Tilava ja monipuolinen**
Tarjoaa 16 metrin ripustuspituuden ja säädettäviä osioita pitkiä vaatteita varten, sekä lisävarusteita kengille ja lapasille. Käsittelee 4 kg pyykkiä per kuivausjakso tehokkaimman kuivausajan saavuttamiseksi (max 11 kg).
- **Kompakti ja suljettu järjestelmä**
Poistoilmaliitännät ei tarvita, kosteus kondensoidaan ja kerätään irrotettavaan vesisäiliöön tai poistetaan letkun kautta.
- **Järjestelmää on helppo käyttää**
Siinä on puolikosketus näyttö, kaksi automaattiohjelmaa (tavallinen kuivaus ja ekstrakuivaus) sekä mukautettavat asetukset kuivausaikaa ja kosteutta varten.
- **Hiljainen ja luotettava**
Toimii alle 45 dB(A) mukavan ympäristön luomiseksi ja sisältää turvaominaisuuksia, kuten automaattisen sammutuksen ja lapsiturvallisen suunnittelun.
- **Kestävää ruotsalaista laatua**
Valmistettu pitkäikäiseksi kestävästä materiaaleista, helppo puhdistaa ja noudattaa korkeita valmistusstandardeja.
- **Lauhdeveden joustavuus**
Voit käyttää mukana toimitettua vesitankkiasetusta tai vaihtoehtoisesti liittää letkun tiivistyneen veden johtamiseksi viemäriin. Kondenssiveden säiliö pitää 2,4 litraa.
- **Säilytysteline kengille**
Kengäteline toimitetaan kuivauskaapin mukana.



Pääominaisuudet ¹		DC7-4HP_h
Kapasiteetti, kuiva kuorma	kg	4.0
Haihtuminen	g/min	23
Kuivausaika	Min	87
Energiankulutus	kWh	0.84
Energia per kuorma	kWh/kg	0.21
Energia/veden haihdutus	kWh/l	0.42

1. Arvioitu kapasiteetti 4 kg, 100% puuvilla, alkukosteus 50% kuivatettu 0%-iin.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Keskimääräiset sähkönkulutukset kW	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmitteiset koneet	230 V 1-	50	0,6	1.10	10

Äänitasot		DC7-4HP_h
Melutaso		dB(A)
		45
Lämmön luovutus		
Ilmanvaihtotarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma ¹		kW
		0,4
Paino		
		nettopaino, kg
		95


1. Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Kylmäaine: R290 (GWP 0,02)



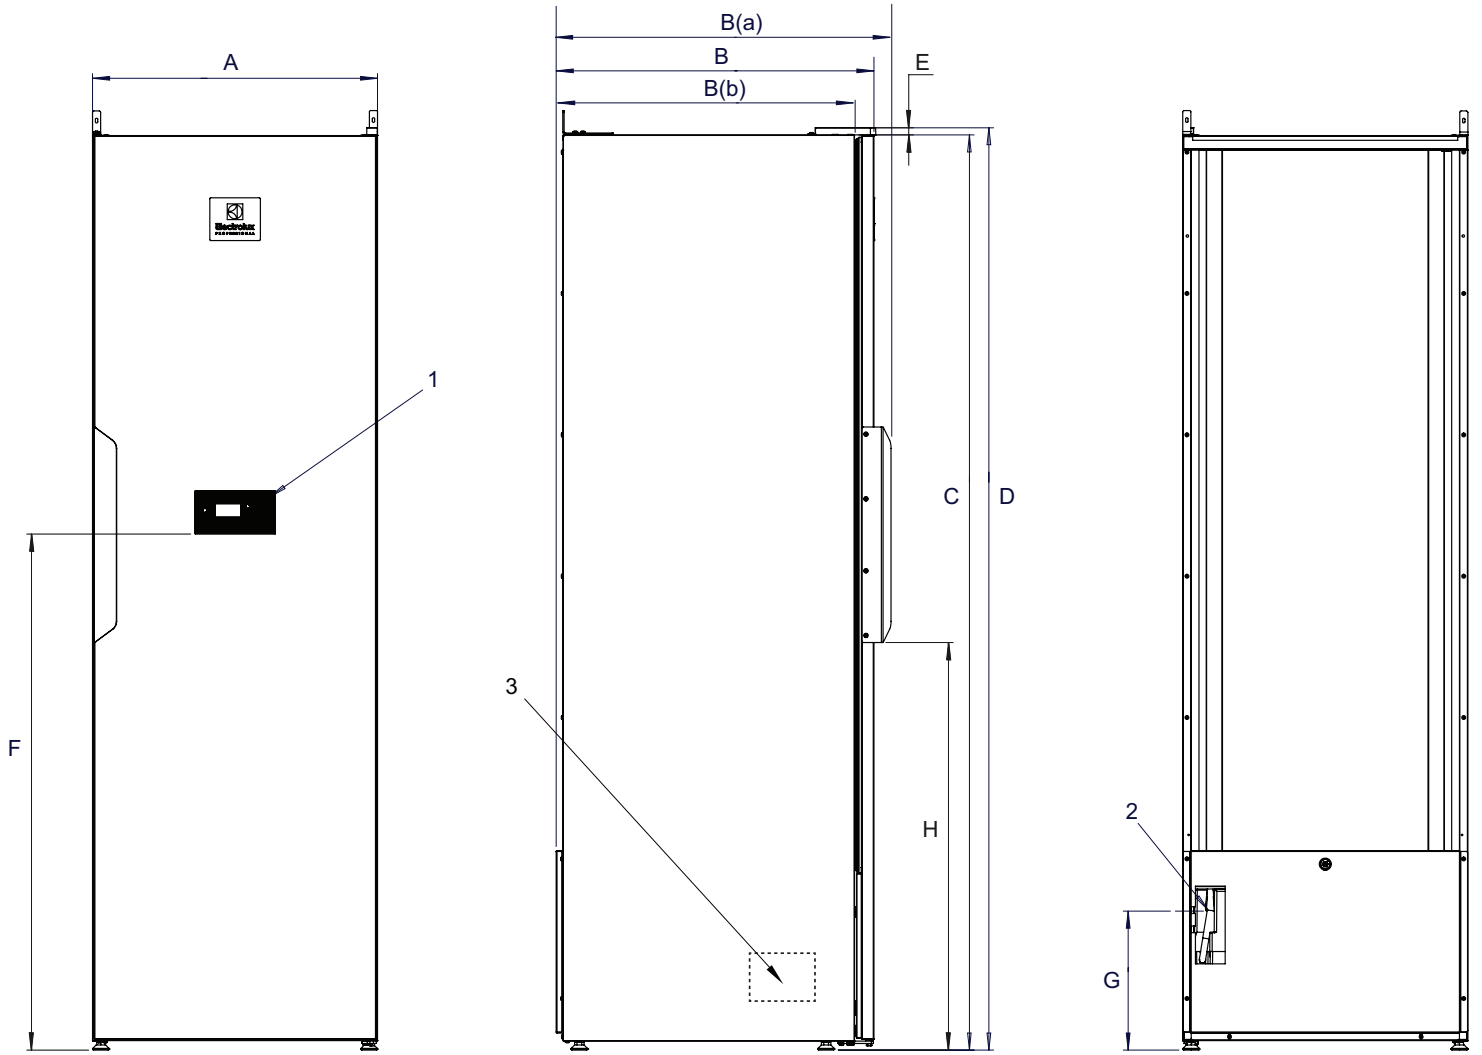

Mitat, mm	DC7-4HP_h
A	595
B	665
B(a)	703
B(b)	627
C	1930
D	1925
E	15
F	1077
G	290
H	850
1. Käyttöpaneeli	
2. 2,5 metrin liitäntäjohto sisältyy toimitukseen	
3. Lauhdevesipumppu, painekorkeus 0,5 metriä	

Lisävarusteet

- Uudelleenripustusetti oveen; 988704105



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438900489AFI/2026.05.25
Pidätämme oikeuden muutoksiin.