

# Dosave

## Fácil ahorro con plug & play






### Descripción del producto

DOSAVE es el dosificador innovador más avanzado para las lavadoras Electrolux Line6000 con control ClarusVibe. El producto utiliza una serie de bombas peristálticas, con una caja de conexión fácil externa desde lavadoras centrifugadoras, y está diseñado para una fácil instalación, fácil programación y fácil ahorro, haciendo que el negocio de nuestros clientes sea más sencillo y rentable.

### Características y ventajas

- **ClarusVibe:** Lavadoras centrifugadoras Electrolux con control ClarusVibe.
- **Ahorre en productos químicos:** no podrá evitar ahorrar en productos químicos y nunca hará un uso excesivo de ellos.
- **Fácil instalación:** conexión plug&play desde las lavadoras. No es necesario abrir los paneles de las lavadoras para el cableado.
- **Fácil programación:** todo está gestionado por ClarusVibe desde las lavadoras en ml/kg. No se necesita un PC con software específico instalado.
- **Extensión flexible para bombas:** disponible para 2, 3, 4 o 5 productos, aunque si se necesitan más, pueden instalarse hasta 15 bombas mediante una extensión modular.
- **Alarma de nivel bajo:** manténgase un paso por delante cuando se estén agotando los productos químicos. Aparece un mensaje de aviso en la pantalla ClarusVibe de la lavadora.
- **Gestión de estadísticas:** Todos los informes/estadísticas de dosificación se pueden descargar directamente desde la lavadora para controlar los ahorros fácilmente.

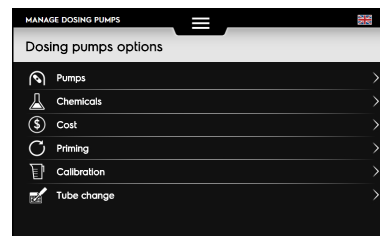

### Accesorios principales

- Tubos flexibles de 500 ml (silicona o EPDM) para una dosificación rápida en lavadoras alto centrifugado de mayor tamaño.
- Cable prolongador de conexión y datos (6 m) entre las lavadoras y las bombas Dosave. (Extensión máxima total de 15 m.)
- Tubo de escape de barrido para una instalación de bombas peristálticas de larga distancia (por encima de 10 m) desde las lavadoras.
- Una sonda de bajo nivel para alerta de producto químico agotado.
- Sondass de varilla industriales para suministro de 3 bombas con alerta de bajo nivel.
- Interfaz de dosificación inteligente para accionar las bombas peristálticas de terceros en modo de relé.

PNC Dosave	Descripción
988930011	Kit completo con 2 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min
988930012	Kit completo con 3 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min
988930013	Kit completo con 4 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min
988930014	Kit completo con 5 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min

Accesorios PNC	Descripción
432930071	Cable de CONEXIÓN prolongador (6 m)
432930072	Cable de DATOS prolongador (6 m)
432930031	Tubo de bomba EPDM 350 ml por min
432930033	Tubo de bomba EPDM 500 ml por min
432930034	Tubo de bomba de silicona 500 ml por min
988916920	Colector de lavado para 4 productos
988916954	Kit de adición 2 puertos para colector de barrido (incluye válvulas de retención y guarniciones finales)
988916955	Kit de adición 4 puertos para colector de barrido (incluye válvulas de retención y guarniciones finales)

Suministro eléctrico	Suministro de agua
Desde la lavadora alto centrifugado 220-240V- 50Hz / 3A (máx.)	Suministro de agua (colector de barrido) Mín. 1,8 bar Máx. 6 bar

Bombas	X	Y	Z
2 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	392 mm / 15.4"
3 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	489 mm / 19.25"
4 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	589 mm / 23.18"
5 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	685 mm / 26.95"

Medidas en mm	
A	61 (caja de control)
B	196 (2 y 4 bombas)
C	214 (3 y 5 bombas)
D	257 (2 y 4 bombas)
E	275 (3 y 5 bombas)
F	336 (3 y 5 bombas)
G	392 (4 bombas)
H	453 (4 bombas)
I	489 (5 bombas)
J	550 (5 bombas)

