

Dosave

Des économies faciles grâce au plug&play






Description du produit

DOSAVE est le dernier distributeur innovant, spécialement conçu pour les laveuses Electrolux Line6000 avec commande ClarusVibe. Le produit utilise une série de pompes péristaltiques, avec un boîtier de raccordement externe simple pour laveuses-essoreuses, conçu pour faciliter l'installation et la programmation, permettre des économies, faciliter la vie de nos clients et améliorer leur rentabilité.

Caractéristiques et points forts

- **ClarusVibe** : laveuse-essoreuse Electrolux avec commande ClarusVibe.
- **Économie sur les produits chimiques** : impossible d'éviter les économies sur les produits chimiques, n'utilisez plus jamais plus de produits chimiques que nécessaire.
- **Facilité d'installation** : raccordement plug&play pour laveuses. Pas besoin d'ouvrir les panneaux de la laveuse pour procéder au câblage.
- **Facilité de programmation** : tout est géré par ClarusVibe depuis les laveuses en ml/kg. Pas besoin d'un PC supplémentaire avec logiciel spécifique.
- **Extensions de pompes flexibles** : disponibles pour 2,3,4,5 produits, voire même au besoin jusqu'à 15 pompes via une extension modulaire.
- **Alarme bas niveau** : gardez toujours une longueur d'avance lorsque le niveau de produits chimiques baisse. Un message d'avertissement apparaît à l'écran ClarusVibe de la laveuse.
- **Gestion des statistiques** : tous les rapports/toutes les statistiques de dosage peuvent être téléchargés directement afin de contrôler facilement les économies.

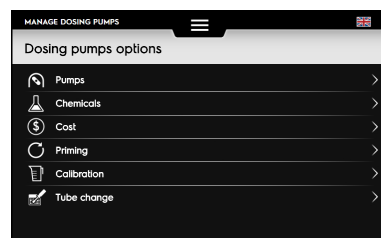

Accessoires principaux

- Tubes souples de 500 ml (en silicone ou EPDM) pour un dosage rapide avec les grandes laveuses-essoreuses.
- Câble rallonge d'alimentation et de données (6 m) entre les laveuses et les pompes Dosave. (Longueur max du câble de rallonge : 15 m).
- Collecteur de rinçage pour une installation de pompe péristaltique à longue distance (supérieure à 10 m) des laveuses.
- Sonde bas niveau simple pour alarme de bas niveau de produits chimiques.
- Sondes industrielles de débit de 3 pompes avec alarme bas niveau.
- Interface de dosage intelligente pour faire fonctionner les pompes péristaltiques tierces en mode relais

PNC Dosave	Description
988930011	Kit complet comprenant 2 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
988930012	Kit complet comprenant 3 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
988930013	Kit complet comprenant 4 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
988930014	Kit complet comprenant 5 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min

PNC accessoires	Description
432930071	Câble de rallonge d'ALIMENTATION (6m)
432930072	Câble de rallonge de DONNÉES (6m)
432930031	Tube de pompe EPDM 350 ml par min
432930033	Tube de pompe EPDM 500 ml par min
432930034	Tube de pompe silicone 500 ml par min
988916920	Collecteur flush pour 4 produits
988916954	Kit supplémentaire de 2 orifices pour collecteur flush (clapets anti-retour et raccords compris)
988916955	Kit supplémentaire de 4 orifices pour collecteur flush (clapets anti-retour et raccords compris)

Alimentation électrique	Alimentation en eau
Depuis la laveuse-essoreuse : 220-240 V- 50Hz / 3 A (Max)	Alimentation en eau (collecteur flush) Min. 1,8 bar Max. 6 bars

Pompes	X	Y	Z
2 Pompes	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	392 mm / 15.4"
3 Pompes	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	489 mm / 19.25"
4 Pompes	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	589 mm / 23.18"
5 Pompes	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	685 mm / 26.95"

Dimensions en mm	
A	61 (boîtier de commande)
B	196 (2 et 4 pompes)
C	214 (3 et 5 pompes)
D	257 (2 et 4 pompes)
E	275 (3 et 5 pompes)
F	336 (3 et 5 pompes)
G	392 (4 pompes)
H	453 (4 pompes)
I	489 (5 pompes)
J	550 (5 pompes)

