

Tvättmedelsförvaring

DS6-3P, DS6-6P, DS6-3, DS6-Base



Egenskaper och fördelar

Ergonomi

- Dubbla luckor och stor öppningsvinkel underlättar åtkomsten
- Automatisk belysning där en lång magnetisk lysdiodsremsa kan placeras var som helst i skåpet
- En hylla sitter placerad i ergonomisk lagringshöjd för att underlätta arbetet
- Tre 20-liters tvättmedelsbehållare står sida vid sida, lätta att lyfta ut med en hand

Enkel installation

- Bakre plattor där doseringspumparna hänger är fastkrokad i ett gallersystem för enkel installation
- Bakre plattor har förperforerade hål baserade på våra nuvarande doseringspumpar för enkel installation
- Spilltråget har en modulär design med flera separata delar för att de ska vara enkla att ta ut och rengöra
- Fyra stödben som kan justeras från insidan
- Åtta stora hål placerade på sidorna för att hantera flera olika doseringspumpars slangsystem

Säkert och städad

- Doseringspumpar, tvättmedelsbehållare och andra relevanta föremål får alla plats i ett tvättmedelsförvaringsskåp med låsbara luckor
- Två hål för förankringsfästen sitter i baksidan för att undvika att skåpet välter
- Ett spilltråg i botten av förvaringsskåpet för hygien och för att samla upp eventuellt spill
- Två bakre plattor inkluderas i förvaringen där flera doseringspumpar kan hängas

Modell	PNC	Beskrivning
DS6-3P	988913101	Tvättmedelsförvaring där 3 enheter 20-litersbehållare för tvättmedel kan förvaras i botten och där flera doseringspumpar kan hängas på de bakre plattorna
DS6-6P	988913102	Tvättmedelsförvaring där 6 enheter 20-litersbehållare för tvättmedel kan förvaras i botten och där flera doseringspumpar kan hängas på de bakre plattorna
DS6-3	988913103	Tvättmedelsförvaring där 3 enheter 20-litersbehållare för tvättmedel kan förvaras i botten, utan gallersystem och bakre plattor för upphängning av doseringspumpar där flera doseringspumpar kan hängas på de bakre plattorna
DS6-Base	988913104	Ett spilltråg placeras direkt på golvet på vilket maximalt 6 enheter 20-liters tvättmedelsbehållare kan placeras sida vid sida i två rader

Tekniska specifikationer	DS6-3P	DS6-6P	DS6-3	DS6-Base
Mått i mm (b x d x h)	800 x 400 x 1925	800 x 650 x 1925	800 x 400 x 1200	800 x 650 x 70
Vikt i kg: (nettovikt)	65	81	44	24
Luckans öppningsvinkel	110°	110°	110°	N/A
Elektrisk anslutning för belysning	220-240 V, 50/60 Hz, 40 W	220-240 V, 50/60 Hz, 40 W	N/A	N/A

PNC:er för tillbehör

Tillbehör	Modell	PNC	Beskrivning
Dokumentfolder	DS6-ACCDOC	988913105	Innehåller dokument, och kan placeras på insidan av luckorna
Absorberingssats	DS6-ACCABS	988913106	Innehåller 10 st absorberande tygstycken, 1 absorberingslins, 1 par handskar, 1 soppåse
Huvudnyckel	DS6-ACCKEY	988913107	En nyckel för att öppna flera förvaringsskåp
Bakre platta	DS6-ACCPLT	988800246	En bakre platta där doseringspumparna kan hängas




Tre 20-liters tvättmedelsbehållare och Dosave placerade i DS6-3P (988913101).




Fem 20-liters tvättmedelsbehållare och Jetsave placerade i DS6-6P (988913102).

Bilderna är endast i illustrativt syfte.

DS6-3P

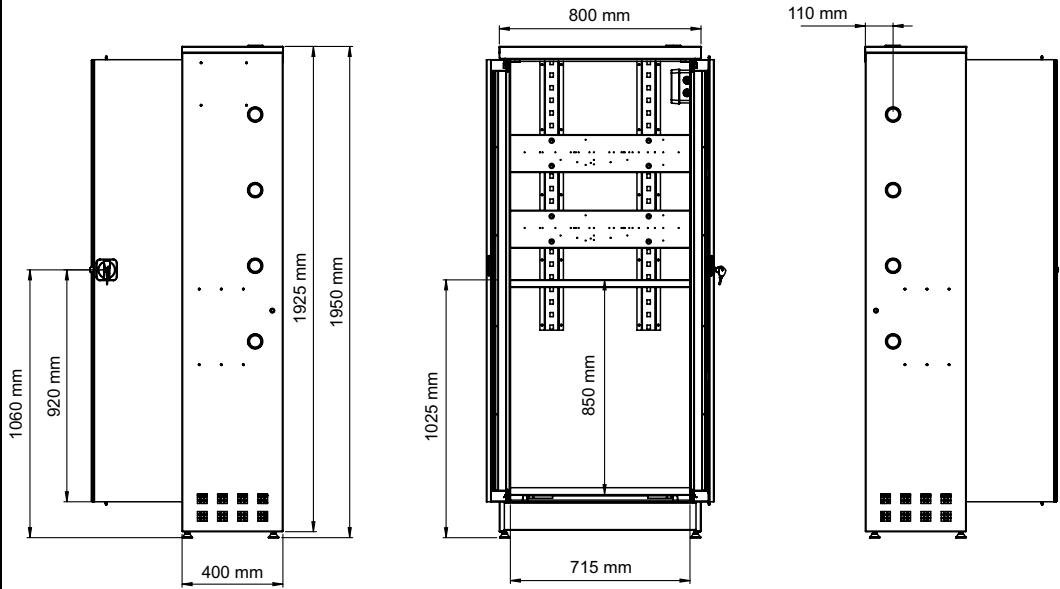

DS6-6P

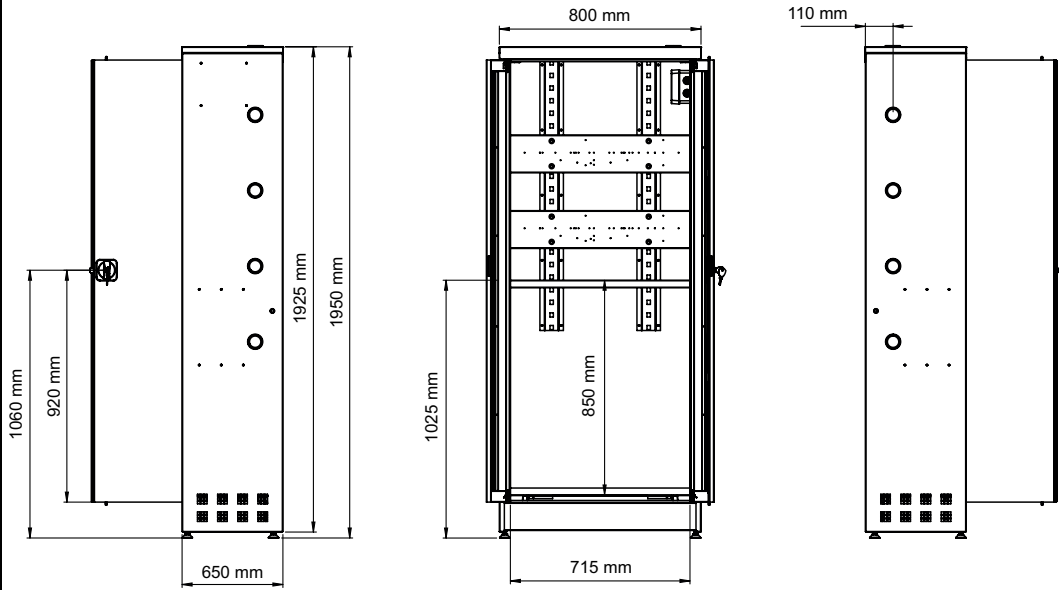

DS6-3

