

EDS - Efficient Dosing System



Descripción del producto

El sistema de dosificación eficiente ajusta automáticamente la cantidad de detergente a la carga real de su lavadora centrifugadora

La carga real se mide al comienzo del programa gracias al sistema de Ahorro automático o el sistema integrado de Pesado de la lavadora centrifugadora de Electrolux Professional. Una vez calculado el peso, se ajustan los niveles de agua y de detergente a cada paso del programa para lograr el mejor resultado de lavado de un modo sostenible

Características y ventajas

- Compatible con las lavadoras centrifugadoras de lavandería Electrolux Professional equipadas con Compass Control®, Compass Pro® o Clarus Control® *
- Obtiene el programa seleccionado directamente del panel de control de las lavadoras centrifugadoras, el operario puede elegir el programa en un solo lugar, lo que lo hace más sencillo y reduce el riesgo de error en la selección de la fórmula del detergente
- Temperatura variable y validación del proceso del tiempo para satisfacer distintas normativas en materia de higiene en distintos países
- Puerto USB integrado para recopilar estadísticas y controlar fácilmente el ahorro
- Software para PC para preparar fórmulas y cargarlas en el controlador a través de una memoria USB para una instalación sencilla
- Tubo flexible de 350 ml para una dosificación rápida del detergente
- Hecho a medida para Electrolux Professional Compass Control®, Compass Pro® y Clarus Control® todas las conexiones se suministran con el producto para garantizar una instalación rápida y sencilla
- Disponible en versiones de 2, 3, 4, 5 o 6 bombas para adaptarse a cualquier tipo de aplicación


Opciones principales con otros PNC independientes

- Tubos flexibles de 500 ml para una dosificación rápida en lavadoras centrifugadoras de mayor tamaño
- Tubo de escape de barrido para una instalación de bombeo de larga distancia (por encima de 10 m) desde las lavadoras centrifugadoras
- Cable eléctrico independiente para el controlador que funciona para el proceso de validación de la temperatura del controlador ED sin bombas

* Para los modelos W4400H-W41100H que tienen la unidad CPU situada en la parte delantera, con el nº de serie siguiente, recomendamos encarecidamente comprobar en la ubicación si la máquina se ha instalado con DMIS. Si no es así, es necesario pedir e instalar un kit-DMIS ANTES de poder conectar el EDS a la máquina. El número de artículo del kit-DMIS es 988916197.
W4400H, W4600H hasta -980/1287
W4850H, W41100H hasta -1220/636

Descripción	230V, 50Hz
Kit completo de EDS con 2 bombas	988916901
Kit completo de EDS con 3 bombas	988916902
Kit completo de EDS con 4 bombas	988916903
Kit completo de EDS con 5 bombas	988916904
Kit completo de EDS con 6 bombas	988916905

Nota: Para la conexión al EDS se necesita una fuente de alimentación eléctrica aparte.

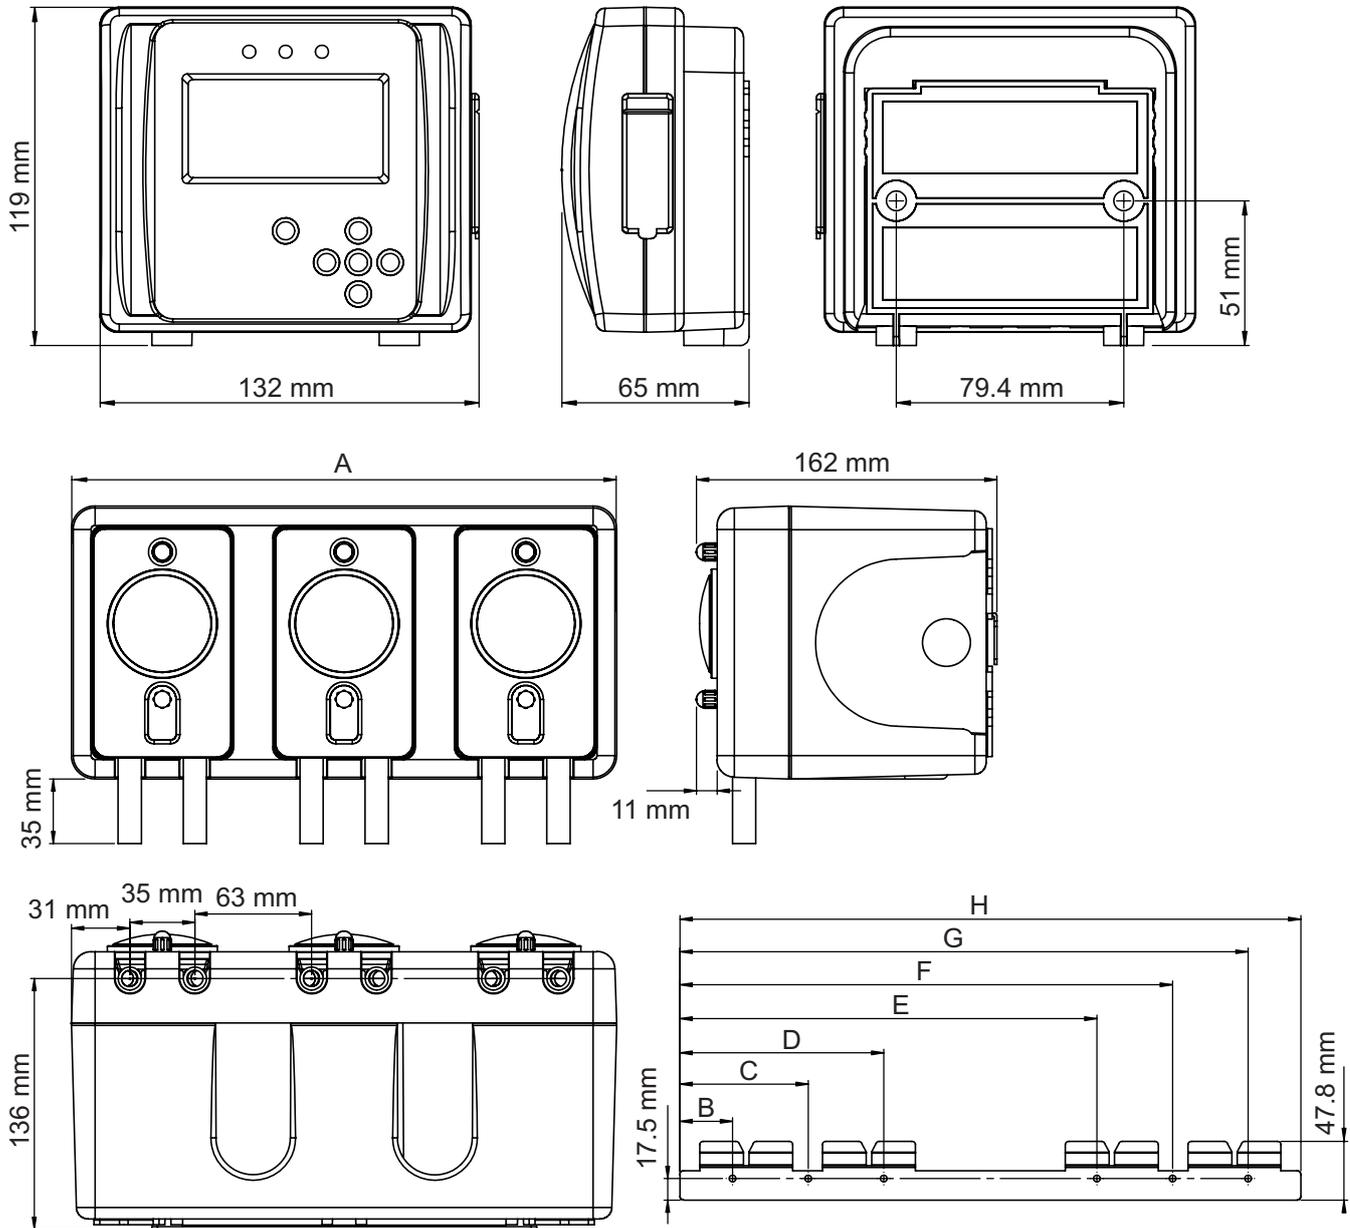

	2 bombas	3 bombas	4 bombas	5 bombas	6 bombas
Dimensión					
A	196	293	391	489	586
B	24.4	42.5	24	42.5	42.5
C	N/A	103.5	85	103.5	103.5
D	85.3	164.5	225	164.5	164.5
E	N/A	N/A	281	318	336.5
F	N/A	N/A	N/A	379	397.5
G	N/A	N/A	N/A	N/A	458
H	110	207	305	403	501
Peso	4 kg	4.5 kg	5 kg	6 kg	7 kg