

EDS - Efficient Dosing System



Description du produit

Le système Efficient Dosing ajuste automatiquement la quantité de détergent à la charge réelle de votre laveuse-essoreuse Electrolux Professional

La charge réelle est mesurée en début de programme, grâce au système Automatic Saving (Économie automatique) ou au système Integrated Weighing (Pesage intégré) d'Electrolux Professional de la laveuse-essoreuse. Une fois le poids mesuré, les niveaux d'eau et de détergent sont ajustés à chaque étape du programme pour fournir le meilleur résultat de lavage d'une manière durable

Caractéristiques et points forts

- Compatible avec les laveuses-essoreuses Laverie Electrolux Professionnal équipées de Compass Control[®], Compass Pro[®] ou Clarus Control[®] *
- Reconnaît le programme sélectionné directement à partir du panneau de contrôle des laveuses-essoreuses ; l'opérateur doit choisir le programme en un seul endroit pour une plus grande facilité d'utilisation et évite ainsi la sélection d'une formule de détergent erroné
- Validation de la température variable et de la durée du processus afin de satisfaire aux différentes réglementations d'hygiène de différents pays
- Port USB intégré pour recueillir des statistiques et suivre facilement les économies
- Logiciel PC pour préparer les formules et les charger dans le contrôleur via une mémoire USB pour une installation facile
- Tube souple de 350 ml pour un dosage rapide du détergent
- Fabriqué sur mesure pour Electrolux Professional Compass Control[®], Compass Pro[®] et Clarus Control[®] toutes les connexions sont fournies avec l'appareil pour une installation facile et rapide
- Disponible en version à 2, 3, 4, 5 ou 6 pompes à correspondre à n'importe quel type d'application


Options principales avec d'autres PNC séparés

- Tube souple de 500 ml pour un dosage rapide sur les grandes laveuses-essoreuses
- Collecteur de rinçage pour une installation de pompe à longue distance (supérieure à 10 m) des laveuses-essoreuses
- Câble d'alimentation autonome pour le contrôleur fonctionnant pour le processus de validation de la température du contrôleur ED sans pompes

* Pour les modèles W4400H-W41100H dont la CPU est située à l'avant, avec les numéros de série ci-dessous, il est fortement conseillé de contrôler l'emplacement si la machine est installée avec DMIS. Autrement, il est nécessaire de commander et installer un kit DMIS AVANT que l'EDS puisse être connecté à la machine. Le numéro de référence pour le kit DMIS est 988916197.
W4400H, W4600H jusqu'à -980/1287
W4850H, W41100H jusqu'à -1220/636

Description	230V, 50Hz
Kit complet EDS avec 2 pompes	988916901
Kit complet EDS avec 3 pompes	988916902
Kit complet EDS avec 4 pompes	988916903
Kit complet EDS avec 5 pompes	988916904
Kit complet EDS avec 6 pompes	988916905

Remarque : Pour brancher le système EDS, vous devez utiliser une alimentation électrique séparée.

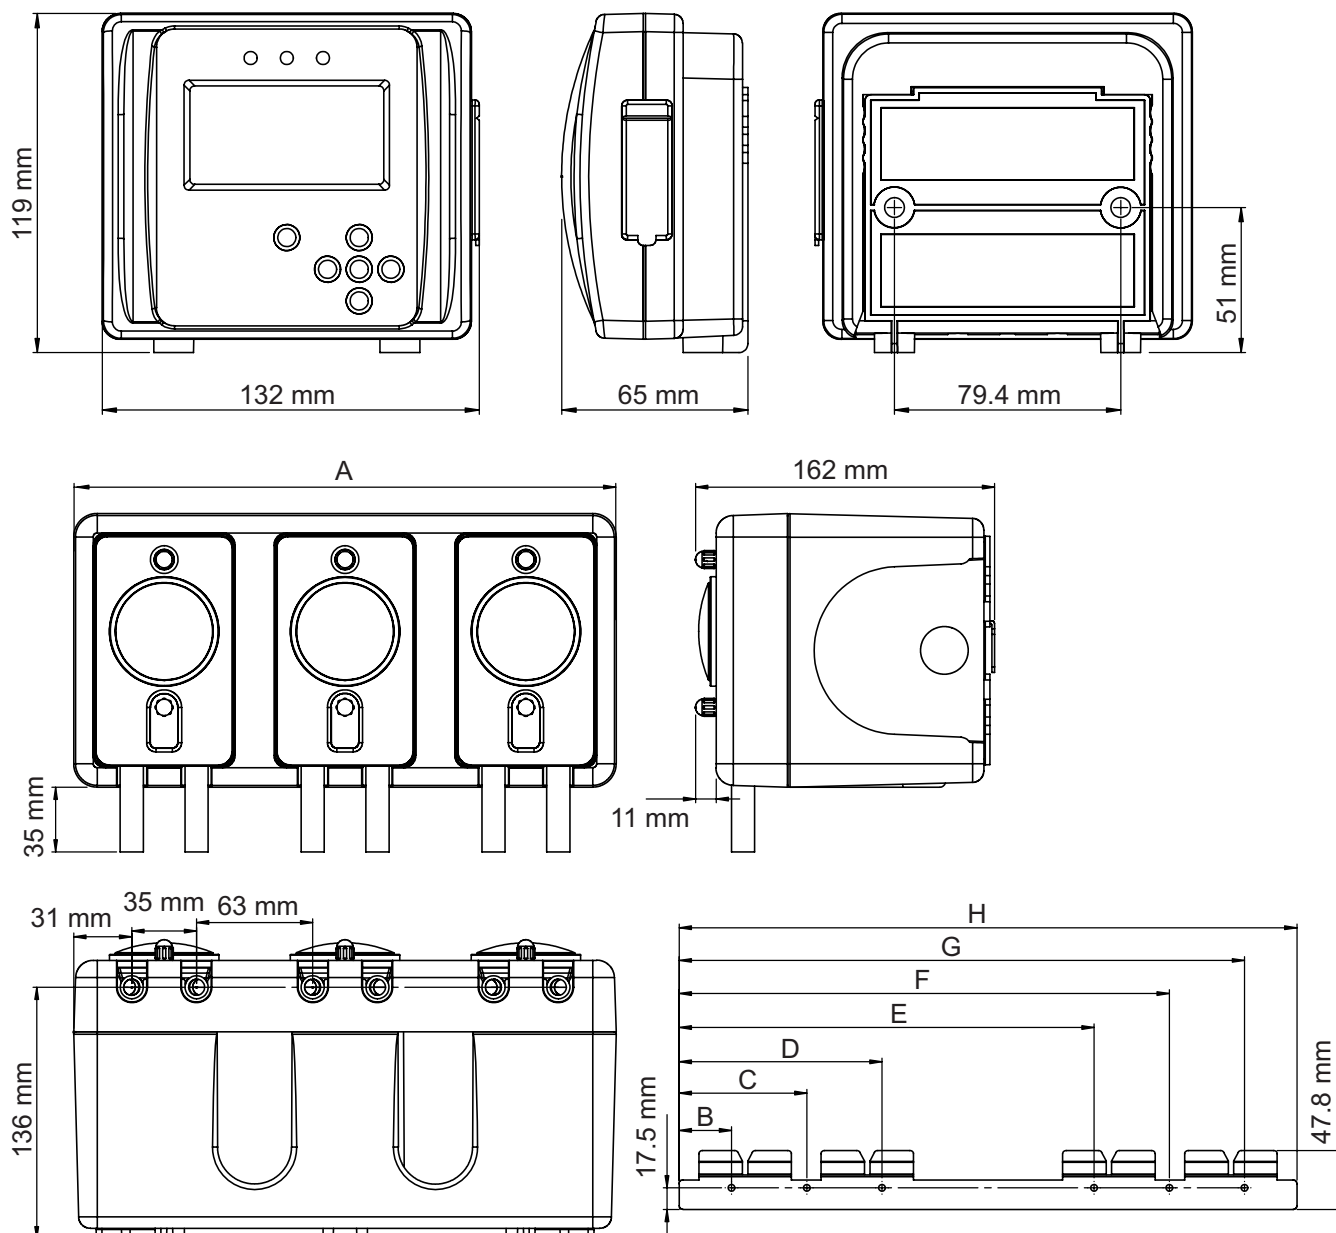

	2 pompes	3 pompes	4 pompes	5 pompes	6 pompes
Dimension					
A	196	293	391	489	586
B	24.4	42.5	24	42.5	42.5
C	N/A	103.5	85	103.5	103.5
D	85.3	164.5	225	164.5	164.5
E	N/A	N/A	281	318	336.5
F	N/A	N/A	N/A	379	397.5
G	N/A	N/A	N/A	N/A	458
H	110	207	305	403	501
Poids	4 kg	4.5 kg	5 kg	6 kg	7 kg