

EDS - Efficient Dosing System



Descrição do produto

O Sistema de Dosagem Eficiente ajusta de forma automática a quantidade de detergente à carga real da sua máquina de lavar e centrifugar Electrolux Professional

A carga real é medida no início do programa graças ao Sistema de Poupança Automática ou Sistema de pesagem integrado da máquina de lavar e centrifugar Electrolux Professional. Após a medição do peso, os níveis de água e detergente são ajustados a cada passo do programa para obter o melhor resultado da lavagem de modo sustentável

Características e vantagens

- Compatível com máquinas de lavar e centrifugar frontais Electrolux Professional equipadas com Compass Control®, Compass Pro® ou Clarus Control® *
- Conhecendo o programa selecionado diretamente no painel de controlo da máquina de lavar e centrifugar, o operador tem de escolher o programa num único lugar, o que torna mais fácil e reduz o risco de seleção errada da fórmula de detergente
- Validação do processo de temperatura e tempo variável para cumprir os diversos regulamentos de higiene em vários países
- Porta USB integrada para recolher estatísticas e monitorizar facilmente os dados guardados
- Software de PC para preparar as fórmulas e carregá-las no controlador através de uma memória USB e facilitar a instalação
- Tubo de 350 ml para a dosagem rápida do detergente
- Feito à medida para Electrolux Professional Compass Control®, Compass Pro® e Clarus Control® todas as ligações fornecidas com o aparelho visam uma instalação fácil e rápida
- Disponíveis na versão de 2, 3, 4, 5 ou 6 bombas para satisfazer qualquer tipo de aplicação


Opções principais com PNCs' separados

- Tubos de 500 ml para uma dosagem fácil em máquinas de lavar de maior tamanho
- Coletor de descarga para instalação da bomba a longa distância (acima de 10 m) a partir das máquinas de lavar e centrifugar
- Cabo de alimentação autónomo para controlador que funciona para o processo de validação de temperatura do controlador ED sem bombas

* Para os modelos W4400H-W41100H que possuem a unidade do CPU localizada na parte dianteira, com os números de séries indicados abaixo, recomendamos vivamente para verificar no local se a máquina está instalada com DMIS. Caso contrário, é necessário encomendar e instalar um Kit DMIS ANTES que o EDS possa ser ligado à máquina. O N.º do Art. do Kit DMIS é o 988916197.
W4400H, W4600H até -980/1287
W4850H, W41100H até -1220/636

Descrição	230V, 50Hz
Kit EDS completo com 2 bombas	988916901
Kit EDS completo com 3 bombas	988916902
Kit EDS completo com 4 bombas	988916903
Kit EDS completo com 5 bombas	988916904
Kit EDS completo com 6 bombas	988916905

Nota: Para ligar o EDS é necessária uma fonte de alimentação elétrica separada.

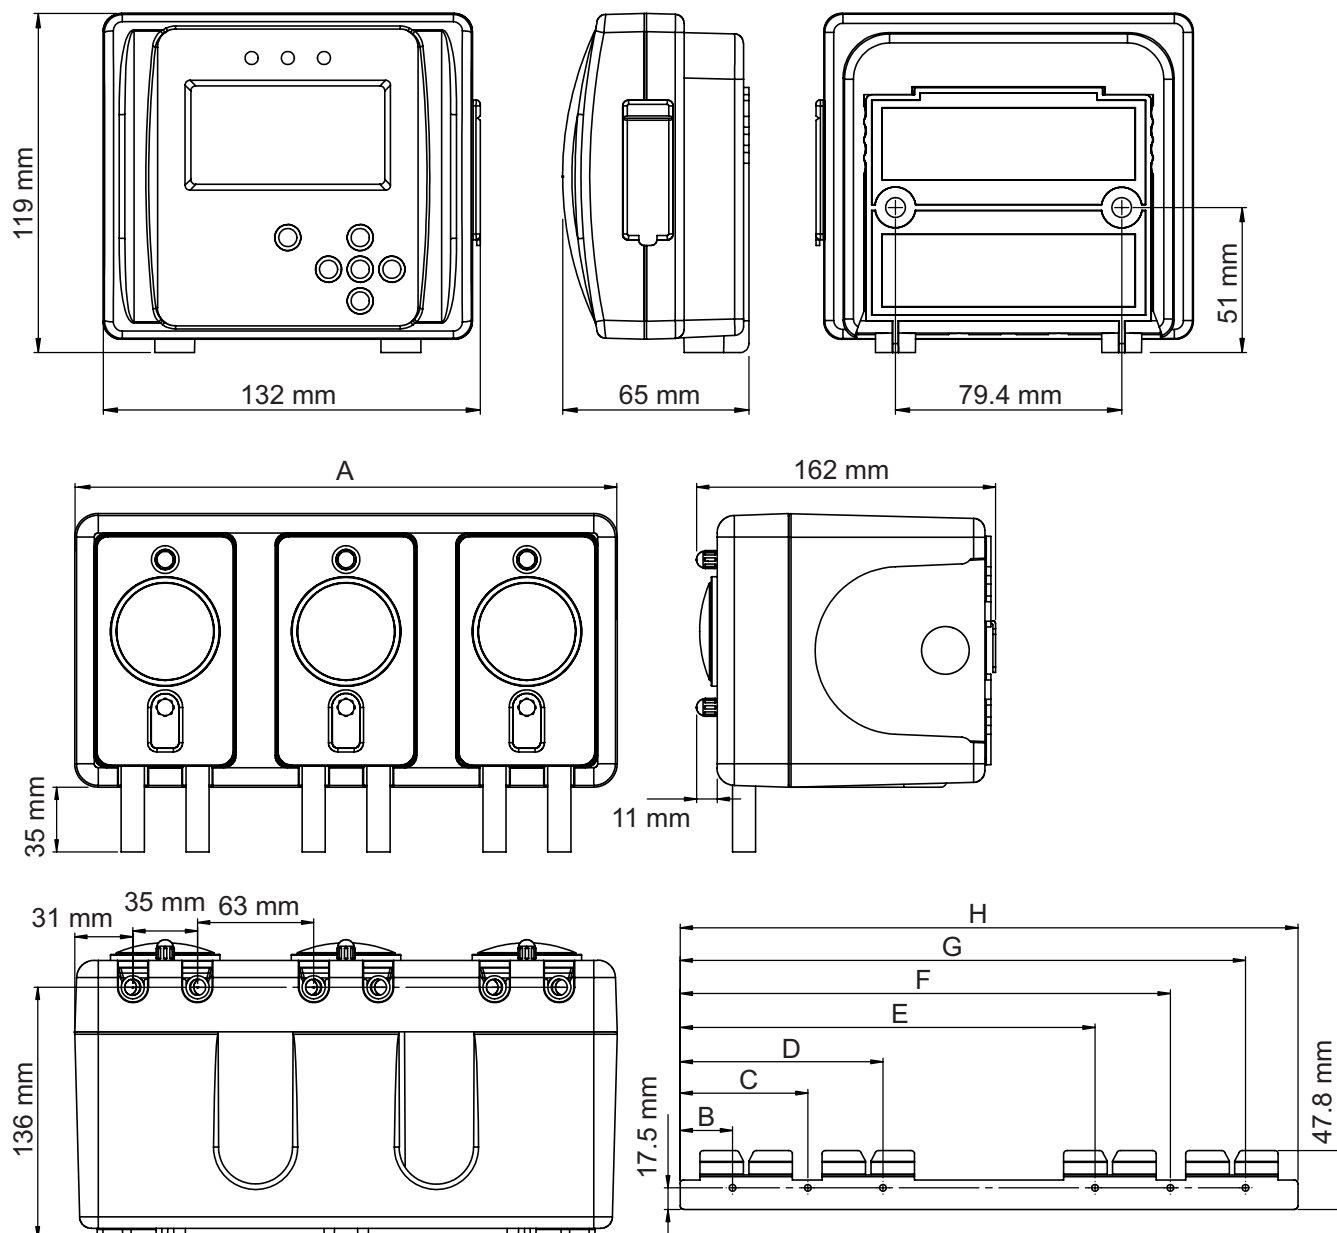

	2 bomba	3 bomba	4 bomba	5 bomba	6 bomba
Dimensão					
A	196	293	391	489	586
B	24.4	42.5	24	42.5	42.5
C	N/A	103.5	85	103.5	103.5
D	85.3	164.5	225	164.5	164.5
E	N/A	N/A	281	318	336.5
F	N/A	N/A	N/A	379	397.5
G	N/A	N/A	N/A	N/A	458
H	110	207	305	403	501
Peso	4 kg	4.5 kg	5 kg	6 kg	7 kg