

Formfinisher mit Dehnfunktion

FFT6-WC



Merkmale und Vorteile

- Benutzerfreundlicher Touchscreen
- Unbegrenzte benutzerdefinierte Programme für Kleidungsstücke aller Größen und Stoffe
- Kondensatableiter standardmäßig
- Schwenkbares Bedienfeld
- Automatische Bügelsteuerung mit Mikroprozessor für erhöhte Produktivität
- Auswahlmethoden des Bügelformats: automatisch, halbautomatisch oder manuell
- Drehbarer Former (360°) für einfache Handhabung der Wäschestücke
- Vertikale und horizontale Spannvorrichtungen für ein perfektes Bügelergebnis
- Abnehmbare vordere Kragenklammer
- Einstellbare Schultern
- Automatische Größeneinstellung
- Leistungsfähige Lüftungseinheit mit Luftregulierung
- Möglichkeit der Deaktivierung der Spannvorrichtungen je nach Bedarf
- Anti-Streck-Vorrichtung

Zusatzausstattungen

- Elektronische Luftregulierung
- Automatischer 7,5 kW-Kessel mit Wassertank mit Kondensatrückgewinnung

Elektrische Anschlüsse	FFT6-WC	mit Boiler
Spannung		
230 V 1 N 50 Hz*	kW (A)	1,1 (5)
220 V AC 1 N 60 Hz *	kW (A)	1,1 (5)
400 V AC 3 N 50 Hz	kW (A)	1,1 (2)
208-240 V 3 N 50 Hz	kW (A)	1,1 (2)
		9,4, 23-26.

* Nur mit Wechselrichteroption.

Dampf-, Luft- und Vakuumanschluss	FFT6-WC	mit Boiler
Dampf	Zoll (DN)	1/2 15
Empfohlener Dampfdruck	kPa	500
Dampfverbrauch	kg/h	15-20
Kondensat	Zoll (DN)	1/2 15
Druckluft	Zoll (DN)	1/4 (8)
Empfohlener Luftpdruck	kPa	600
Luftverbrauch	Nl/min	5
Boiler Heizelement	kW	-
Boiler-Wasserzulauf	mm	-
Kesselablauf	Zoll (DN)	-
		1/2 15


Versanddaten¹		
Gewicht	Nettoge- wicht, kg	135
	Holzver- schlag, kg	166
		163
		198

1. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

Lage der Anschlüsse

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Bedienfeld | 5. Lufteinlass |
| 2. Elektrischer Anschluss | 6. Edelstahl |
| 3. Dampfeinspeisung | 7. Kesselablauf |
| 4. Kondensat | |

FFT6-WC

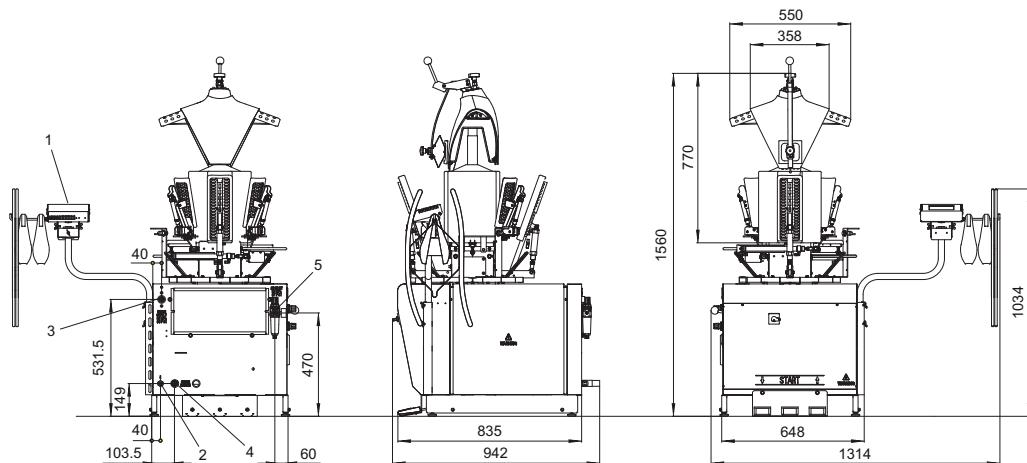

FFT6-WC mit Boiler

