

# Mannequins de finition extenseurs

## FFT6-WC



### Caractéristiques et points forts

- Écran tactile convivial
- Programmes personnalisés illimités pour traiter tous les tissus et toutes les tailles
- Bac à condensat de série
- Panneau de commande pivotant
- Contrôle de finition automatique avec microprocesseur pour une productivité plus élevée
- Possibilité de sélectionner le mode de repassage : automatique, semi-automatique ou manuel
- Mannequin pivotant (360°) pour une manipulation aisée des vêtements
- Système de tension verticale et horizontale des vêtements pour un repassage parfait
- Pince à col amovible
- Épaules réglables
- Ajustement automatique de la taille
- Système de ventilation puissant avec régulation d'air
- Possibilité de retirer chacun des dispositifs de tension selon les besoins
- Dispositif anti-étirement/extension

### Options principales

- Régulation d'air électronique
- Chaudière automatique 7,5 kW avec réservoir d'eau et récupération de l'eau de condensation

Branchements électriques	FFT6-WC	avec chaudière
<b>Tension</b>		
230V AC 1N 50 Hz *	kW (A)	1,1 (5)
220V AC 1N 60Hz *	kW (A)	1,1 (5)
400V AC 3N 50Hz	kW (A)	1,1 (2)
208-240V 3N 50Hz	kW (A)	1,1 (2)
		9,4 (14)
		9,4 (23-26)


\* Avec option convertisseur uniquement.

Raccordement de vapeur, d'air et d'aspiration	FFT6-WC	avec chaudière
Vapeur	pouce (DN)	1/2 (15)
Pression de vapeur recommandée	kPa	500
Consommation de vapeur	kg/h	15-20
Condensat	pouce (DN)	1/2 (15)
Air comprimé	pouce (DN)	1/4 (8)
Pression d'air recommandée	kPa	600
Consommation d'air	Nl/min	5
Élément chauffant du surchauffeur	kW	-
Arrivée d'eau chaudière	mm	-
Vidange du surchauffeur	pouce (DN)	-
		1/2 (15)
<b>Données d'expédition<sup>1</sup></b>		
Poids	net, kg	135
	avec caisse, kg	166
		198


1. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

#### Position des raccords

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Panneau de commande    | 5. Arrivée d'air           |
| 2. Branchement électrique | 6. Arrivée d'eau           |
| 3. Entrée de vapeur       | 7. Vidange de la chaudière |
| 4. Condensat              |                            |

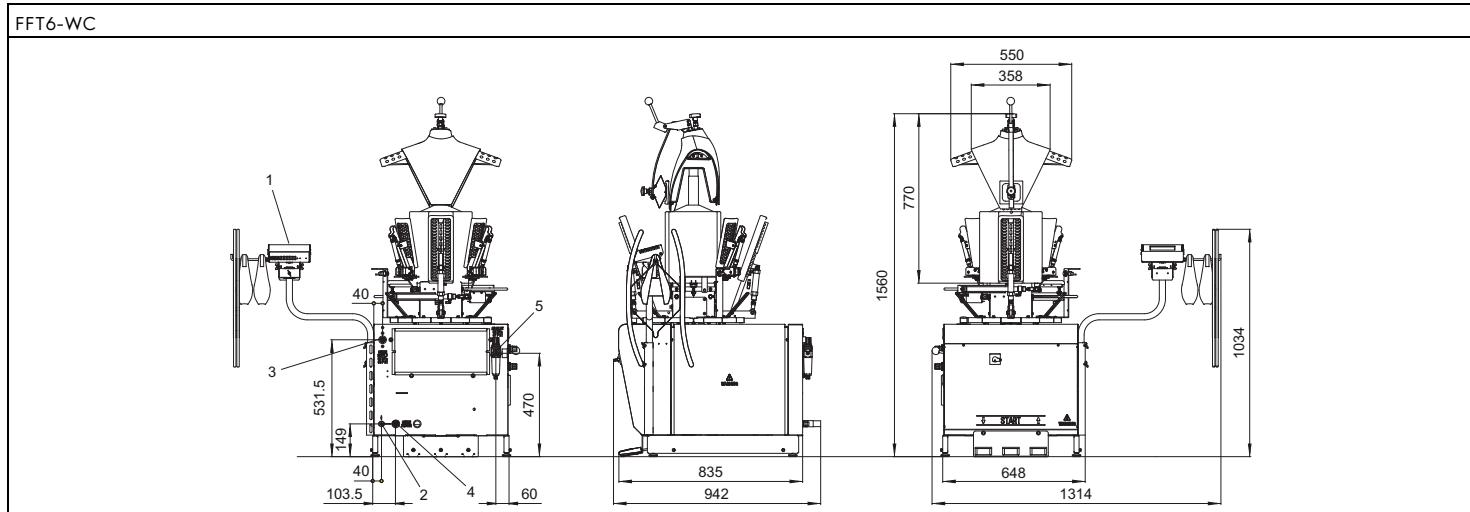

FFT6-WC avec surchauffeur

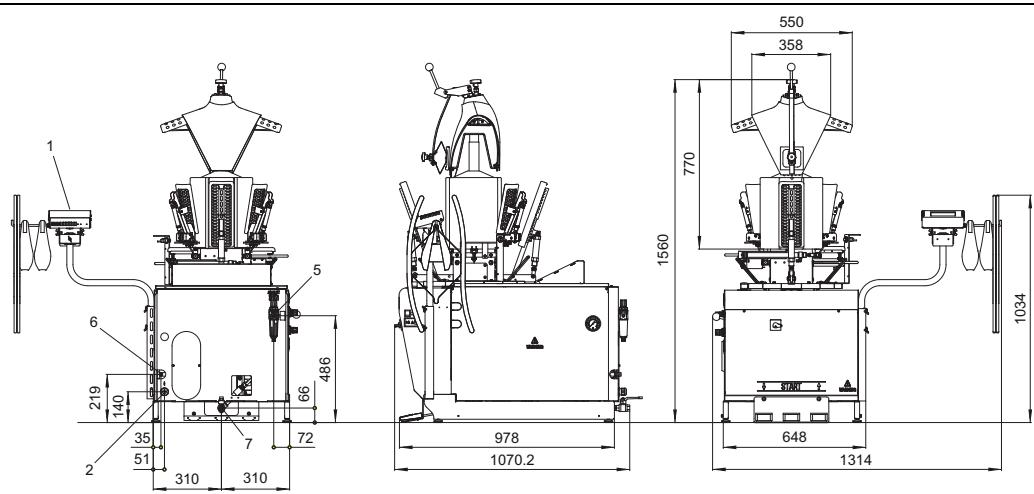



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

438918931AAFR/2026.01.25  
Sous réserve de modifications sans préavis.