Fläckborttagningsskåp

FSU4

Egenskaper och fördelar

- Fläckborttagningsskåp för för- och efterbehandling av fläckar
- Skåp av rostfritt stål
- Ekologiskt filter (aktivt kol) reducerar ångor från lösningsmedel
- Kompakt design
- Inre lampa som lyser upp arbetsområdet
- 5-liters trycksatt tvåltank av rostfritt stål med 2 tvålduschar (spraypistol + borstpistol)
- Kallfläckborttagningsdusch med tank och stöd
- Lufttorkningspistol
- Fläckborttagningsenhet med svängbara undre pressytor med vakuum
- Inbyggd sugfläkt med kontinuerlig drift eller som drivs av en fotpedal
- Främre lucka för enkelt underhåll
- För anslutning till yttre luftanslutning

Huvudsakliga valmöjligheter

- Ångpistolsenhet (i stället för standard-luftpistol). För anslutning till yttre ång- och luftanslutning
- Ångpistolsenhet med elektrisk, automatisk boiler om 3,3 kW, med 5 liter och pump (i stället för standard-luftpistol). För anslutning till yttre luftanslutning
- Andra, extra, trycksatt tvåltank med spraypistol och borstpistol
- Andra, extra, kallfläckborttagningsdusch med tank och stöd

Elanslutningar		FSU4
Spänning		
208-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	0,6
400-415V 3N AC 50/60 Hz	kW	2,1
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	2,1

Ång- och tryckluftsanslutningar		FSU4
Ånga	DN	15
Rekommenderat ångtryck	kPa	400–600
Ångförbrukning	l/h	3–5
Kondens	DN	15
Tryckluft	DN	10
Rekommenderat lufttryck	kPa	800-1000
Luftförbrukning	l/min	150-200
Transportdata[1]		
Vikt	netto, kg	170
	pallvikt, kg	202
	emballerad vikt, kg	250

1. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Mått i mm	FSU4
A	1060
B	530
C	1500
D	945
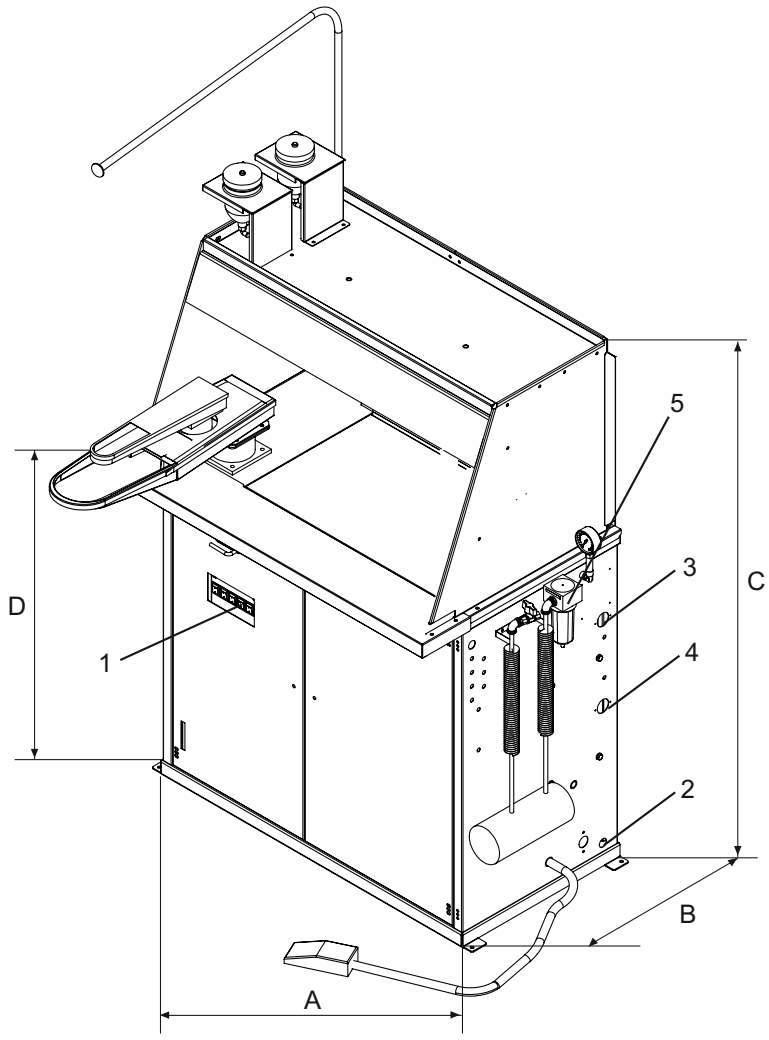
1. Manöverpanel
2. Elanslutning
3. Ånganslutning
4. Kondens
5. Tryckluftsanslutning