

Arrivée d'air frais

TD6-45, TD6-60

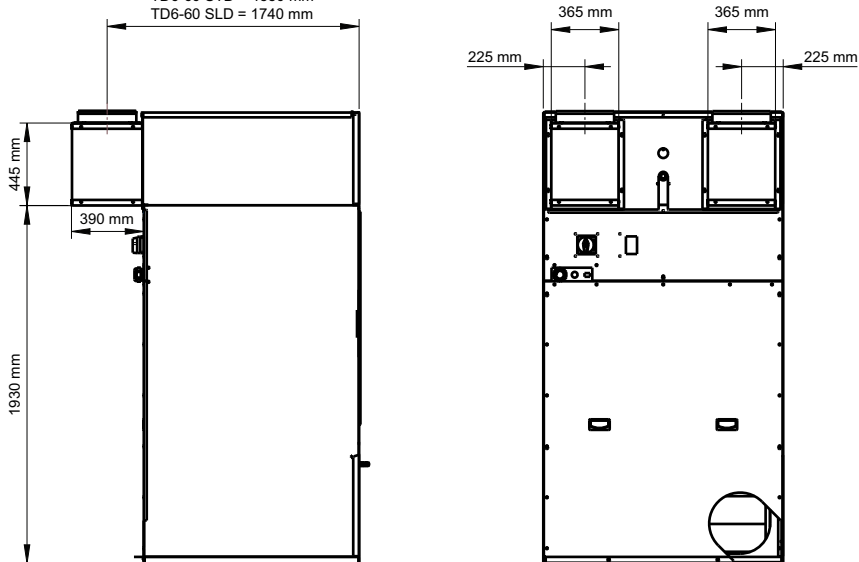
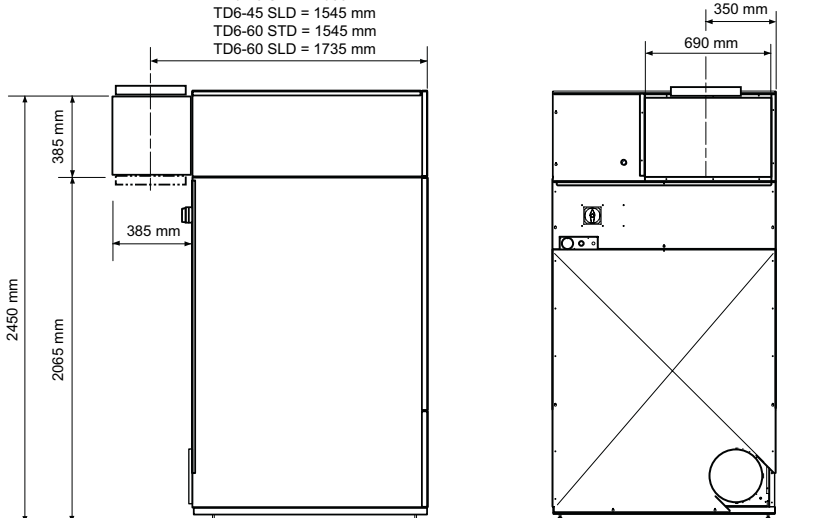
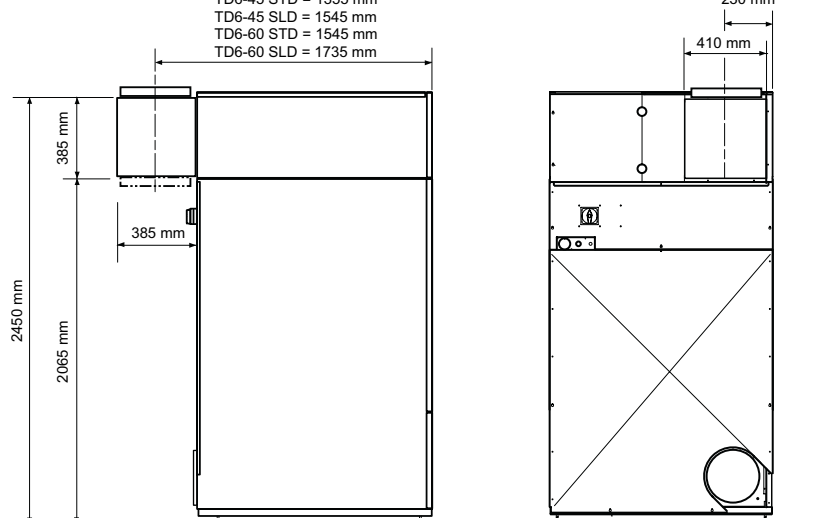
Caractéristiques et points forts

- Branchement du séchoir rotatif à l'arrivée d'air directe
- Pas de courant d'air dans la blanchisserie
- Meilleur environnement de travail dans la blanchisserie
- Les conditions d'air optimales pour le séchoir rotatif garantissent :
Une faible consommation d'énergie
Une durée de séchage plus courte
- Pour les séchoirs rotatifs au gaz, le kit contient deux arrivées d'air frais. Il est vivement recommandé de les installer à l'aide de tuyaux séparés, PAS par un branchement partagé



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Séchoir rotatif	Numéro du kit d'arrivée d'air frais	Arrivée d'air
TD6-45, Gaz	988800005	ø 315
TD6-60, Gaz	988800005	ø 315
TD6-45, Électrique	988800004	ø 315
TD6-45, Vapeur	988800003	ø 315
TD6-60, Électrique	988800004	ø 315
TD6-60, Vapeur	988800003	ø 315

Gaz	TD6-45 STD = 1360 mm TD6-45 SLD = 1550 mm TD6-60 STD = 1550 mm TD6-60 SLD = 1740 mm  Front view dimensions: 445 mm (top section height), 390 mm (top section width), 1930 mm (total height). Side view dimensions: 365 mm (top section width), 225 mm (top section depth), 225 mm (bottom section depth).
Électrique	TD6-45 STD = 1355 mm TD6-45 SLD = 1545 mm TD6-60 STD = 1545 mm TD6-60 SLD = 1735 mm  Front view dimensions: 385 mm (top section height), 385 mm (top section width), 2450 mm (total height), 2065 mm (lower section height). Side view dimensions: 350 mm (top section width), 690 mm (top section depth).
Vapeur	TD6-45 STD = 1355 mm TD6-45 SLD = 1545 mm TD6-60 STD = 1545 mm TD6-60 SLD = 1735 mm  Front view dimensions: 385 mm (top section height), 385 mm (top section width), 2450 mm (total height), 2065 mm (lower section height). Side view dimensions: 230 mm (top section width), 410 mm (top section depth).

