

Entrada de ar puro

TD6-45, TD6-60

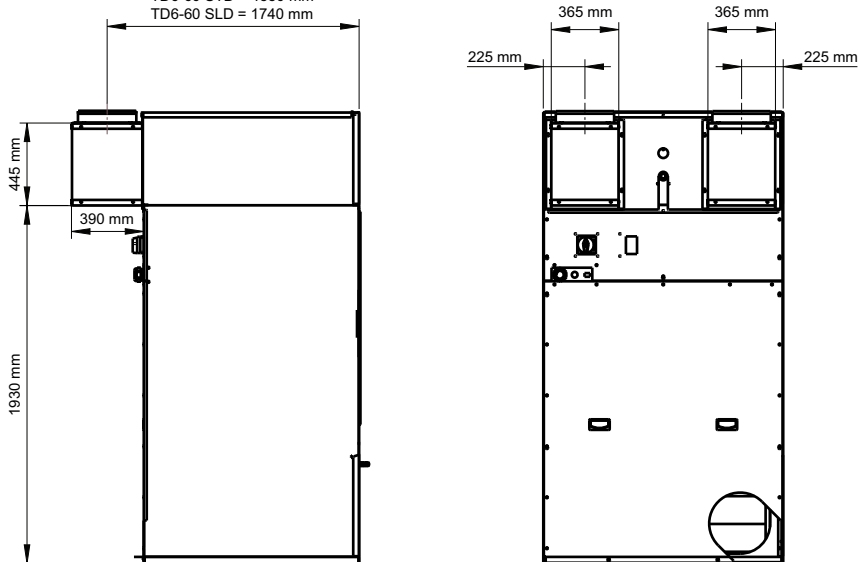
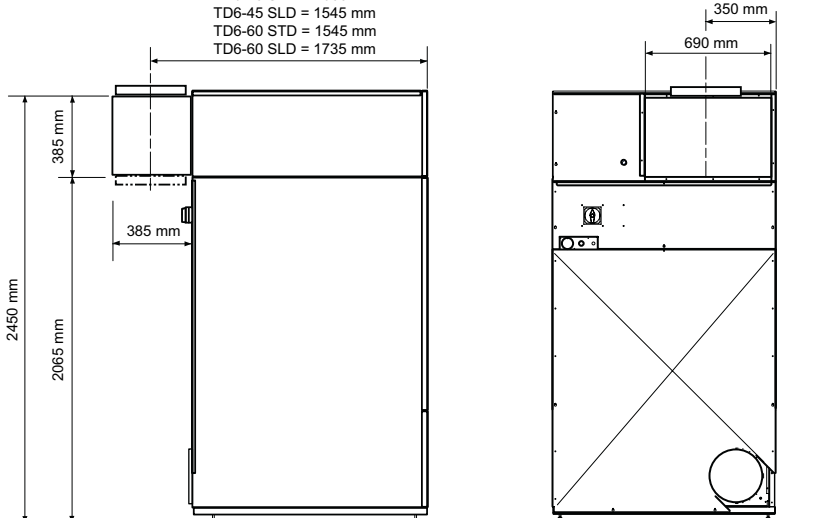
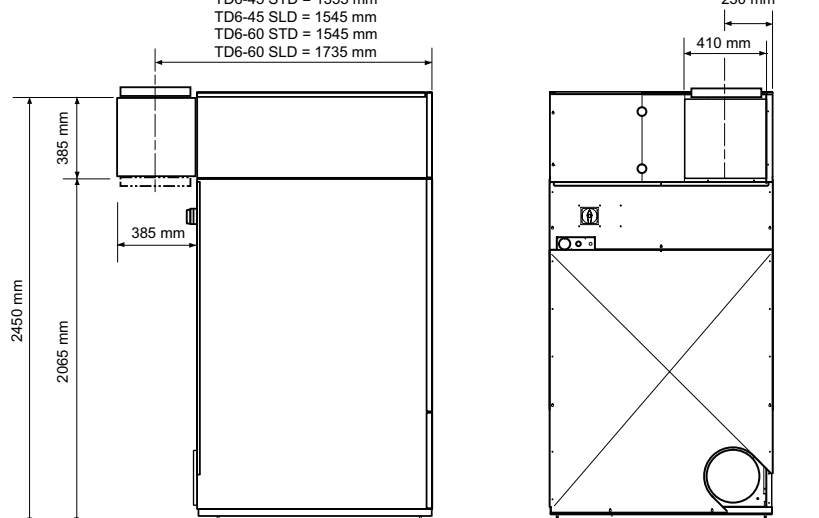
Características e vantagens

- Ligar o secador de roupa à admissão de ar direta
- Sem corrente de ar na roupa
- Melhor ambiente de trabalho na lavandaria
- Condições de ventilação optimizadas no secador traduzem-se por:
Baixo consumo de energia
Menor tempo de secagem
- Para secadores de roupa aquecidos a gás, o kit inclui duas admissões de ar puro e recomenda-se vivamente a utilização de condutas separadas e NÃO de um ramal partilhado



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Secador de roupa	Admissão de ar puro, número do conjunto	Admissão de ar
TD6-45, Gás	988800005	ø 315
TD6-60, Gás	988800005	ø 315
TD6-45, Elétrico	988800004	ø 315
TD6-45, Vapor	988800003	ø 315
TD6-60, Elétrico	988800004	ø 315
TD6-60, Vapor	988800003	ø 315

Gás	TD6-45 STD = 1360 mm TD6-45 SLD = 1550 mm TD6-60 STD = 1550 mm TD6-60 SLD = 1740 mm  Front view dimensions: 445 mm (top section height), 390 mm (top section width), 1930 mm (total height). Rear view dimensions: 365 mm (top section width), 225 mm (side clearance), 225 mm (side clearance).
Elétrico	TD6-45 STD = 1355 mm TD6-45 SLD = 1545 mm TD6-60 STD = 1545 mm TD6-60 SLD = 1735 mm  Front view dimensions: 385 mm (top section height), 2065 mm (main body height), 385 mm (top section width). Rear view dimensions: 350 mm (top section width), 690 mm (main body width).
Vapor	TD6-45 STD = 1355 mm TD6-45 SLD = 1545 mm TD6-60 STD = 1545 mm TD6-60 SLD = 1735 mm  Front view dimensions: 385 mm (top section height), 2065 mm (main body height), 385 mm (top section width). Rear view dimensions: 230 mm (top section width), 410 mm (main body width).

