

Lavatrice supercentrifugante

H7-1100

Caratteristiche e vantaggi

- Flexibile Control – microprocessore programmabile con 9 programmi fissi e fino a 192 programmi a programmazione libera
- Forza centrifuga elevata per un'efficiente rimozione dell'acqua
- Motore comandato in frequenza per un lavaggio ottimale
- Predisposta per 8 + 5 segnali per il detersivo liquido
- Otto collegamenti per detersivi liquidi
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Tutte le parti vitali realizzate in acciaio inossidabile per un'elevata resistenza alla corrosione
- Pannelli laterali zincati verniciati a polvere
- Guarnizioni dei cuscinetti lubrificate a olio per assicurare una lunga durata. Allarme di contenitore vuoto
- Riscaldamento a vapore diretto
- Progettata per semplici interventi di assistenza e di manutenzione

Optional principali

- Ribaltamento anteriore o anteriore e posteriore con rotazione controllata del cesto in senso orario e antiorario
- Vaschetta detersivi in polvere a cinque scomparti (sul lato anteriore o destro della macchina)
- Terza valvola di presa d'acqua
- Valvole di presa d'acqua di grandi dimensioni
- IS – Integrated Saving
- Collegamento alla rete CMIS



Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Specifiche principali			H7-1100
Capacità massima	kg/lb		120/265
Volume cestello	litri		1100
	diametro	ø mm	1220
Centrifuga	giri/min		663
Fattore G			300
Alternative di riscaldamento	vapore		x
	non riscaldato		x
	elettricità	kW	–
Dati sui consumi "Normale a 60°C" *			
Tempo totale (freddo+caldo/freddo)	min		40/45
Consumo d'acqua (freddo/caldo)	litri		533/153
Consumo d'elettricità (motore/riscaldamento)	kWh		2.4/–
Consumo di vapore (freddo/caldo)	kg		12
Consumo di vapore (freddo)	kg		23

* Con fattore di riempimento 1:10. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15°C, acqua calda 65°C.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete		Potenza di riscaldamento	Potenza totale	Fusibile consigliato
		Hz	kW	kW	A
Vapore o senza riscaldamento	220-240V 3~	50/60	-	6.3	25
	380-480V 3~	50/60	-	6.3	16


Collegamento di aria, vapore e acqua			H7-1100
Valvole di presa dell'acqua	DN		32
Pressione dell'acqua raccomandata	kPa		200-600
Limiti di funzionalità della valvola dell'acqua	kPa		50-1000
Capacità a 300 kPa	l/min		150
Valvola di scarico	ø mm		110
Capacità di scarico	l/min		400
Valvola di presa del vapore	DN		32
Pressione del vapore raccomandata	kPa		300-600
Limiti di funzionalità della valvola del vapore	kPa		50-800
Aria compressa	DN		6
Pressione dell'aria	kPa		500-700
Consumo d'aria	l/h		20
Iniettore detersivo a cinque scomparti	DN		20
Requisiti pavimento			
Frequenza della forza dinamica	Hz		11.1
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN		27.9 ± 2.0
Livelli d'intensità sonora			
Livello di pressione sonora*	dB(A)		73
Con isolamento	dB(A)		< 70
Emissione di calore			
% di potenza installata, max. 90°			6.8
Dati di spedizione**			
Volume di spedizione	netto, kg		2300
	m ³		8.4

* Livello di pressione sonora ponderata nelle stazioni di lavoro.


** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione.
Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Dimensioni in mm		H7-I100
A	Larghezza	1640
B	Profondità	1850
C	Altezza std/tilt+IWS	2190/2230
D	std/tilt+IWS	955/995
Ea		300
Eb		380
F	std/tilt+IWS	2095/2135
G		1070
H		830
I		635
K		445
L		1140
M	std/tilt+IWS	1660/1660
N	std/tilt+IWS	395/435
O		820
P		2400
R		1160
S		2480
T		955
U		240
V		335


- 1** Pannello di controllo
- 2** Apertura sportello $\varnothing$ 700 mm
- 3a** Vaschetta per detersivi in polvere a cinque scomparti, anteriore (optional)
- 3b** Vaschetta per detersivi in polvere a cinque scomparti, lato destro (optional)
- 4** Collegamento dell'acqua fredda
- 5** Collegamento dell'acqua calda
- 6** Terzo collegamento dell'acqua (optional)
- 7** Allacciamento vapore
- 8** Scarico
- 9** Allacciamenti elettrici
- 10** Collegamento aria compressa
- 11** Iniettore detersivo liquido esterno, 6 unità $\varnothing$ 10 mm, 1 unità $\varnothing$ 16 mm e 1 unità $\varnothing$ 20 mm
- 12** Collegamento dell'acqua, iniettore detersivo (optional)

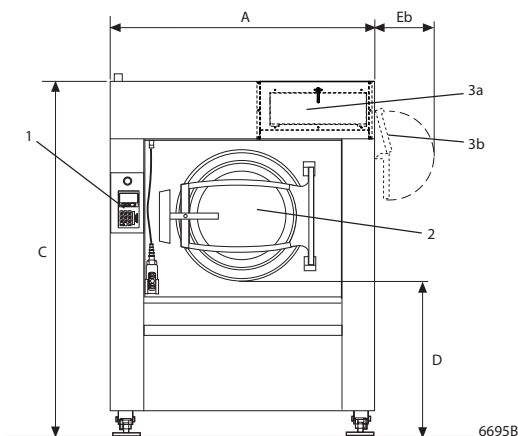


Vista frontale

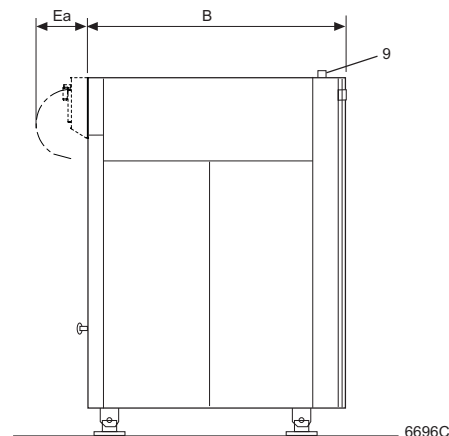

Lato destro

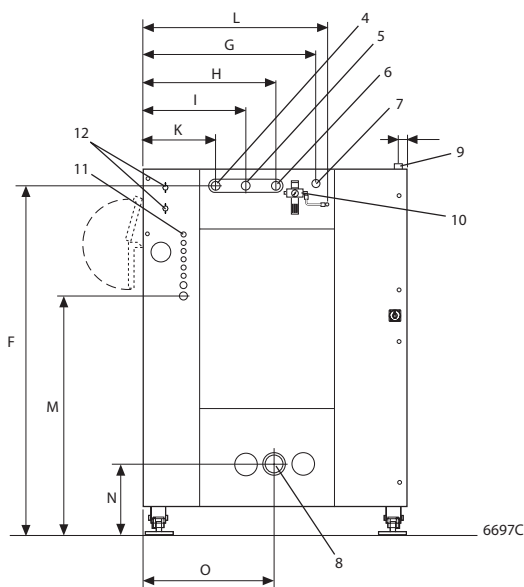

Vista dal retro

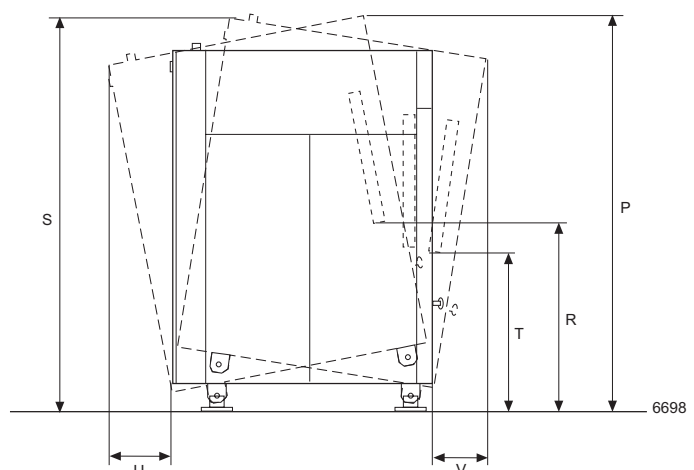

Il movimento quando si inclina

Optional principali

- Ribaltamento anteriore o anteriore e posteriore con inversione del cestello – facilita lo scarico in un carrello
- Vaschetta detersivi in polvere a cinque scomparti.
Opzione 1, (5x1 litri), sul lato anteriore della macchina.
Opzione 2, (5x2 litri), sul lato destro della macchina.
- Terza valvola di presa d'acqua – valvola di presa d'acqua controllata elettricamente per acqua dura.
- Componenti di allacciamento vapore.
- Componenti di collegamento per 2 allacciamenti idraulici.
- Componenti di collegamento per 3 allacciamenti idraulici.
- IS – Integrated Saving.
- Valvole di presa d'acqua di grandi dimensioni (DN 50 / 2" BSP) (DN 40 / 1 1/2" BSP).
- Kit per il collegamento alla rete CMIS (Certus Management Information Systems).
Il CMIS fornisce statistiche vitali, codici d'errore, intervalli di manutenzione, indicazione dei processi, ecc.

Accessorio

- Programma per PC. Consente di creare i programmi di lavaggio su PC e di trasferirli alla macchina tramite una scheda di memoria.



Il CMIS può essere installato su lavatrici dotate di Clarus Control, essiccatoi con Selecta Control e mangani con sistema di controllo elettronico. Tutto ciò di cui si ha bisogno per accedere a e visualizzare il feedback statistico è un normale PC.